Ampacoll® A Tape silver

Nastro adesivo in alluminio riflettente, rinforzato con tessuto e non infiammabile

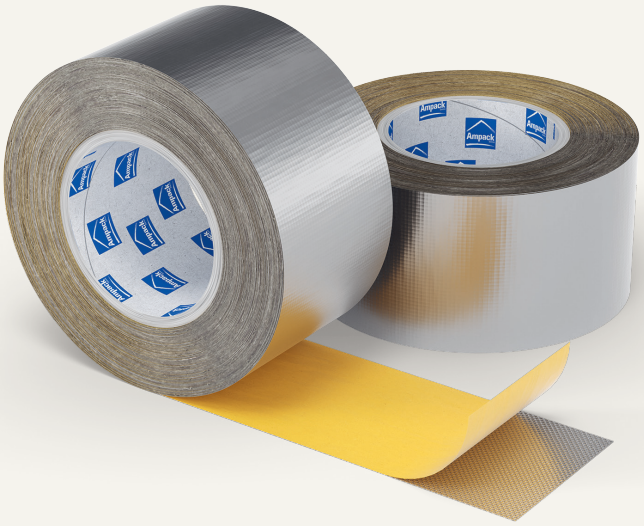

- Comportamento al fuoco: A2-s1, d0*
  Comportamento al fuoco (CH): RF 1*
- Nastro adesivo di sistema per **Ampatop® A silver plus** e **Ampatex® A primo plus**
- Stabile ai raggi UV
- Resistente all'umidità, per applicazioni all'esterno
- Rinforzato con tessuto, indeformabile
- Superficie riflettente in pellicola di alluminio
- Strappabile a mano

Dati tecnici	Valore	Norma
Conservazione	in luogo fresco e asciutto	
Temperatura di lavorazione	da +5 °C	
Resistenza alla temperatura	da –40 °C a +90 °C	
Comportamento al fuoco Comportamento al fuoco (CH)	A2-s1, d0* RF 1* (*per una percentuale max del 10% di nastro adesivo sulla superficie)	EN13 501-1 AICAA
Emissività	5 %	
Riflettanza	95 %	
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni (sotto copertura)	
Esposizione alle intemperie	9 mesi (prima dell'installazione del rivestimento)	

10 ANNI GARANZIA DELL'ARTIGIANO

ISO 9001
Swiss Research

Ambito di impiego: Nastro adesivo resistente allo strappo, rinforzato con tessuto, con colla speciale dall'infiammabilità ridotta, per applicazioni all'interno e all'esterno. Pellicola protettiva asportabile di carta siliconata. Nastro adesivo di sistema per la posa dei teli non infiamma-bili **Ampatop® A silver plus** e **Ampatex® A primo plus**.

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640442092206	Ampacoll® A Tape silver	25 m × 75 mm	6 rotoli = 150 m

Foto dell’applicazione

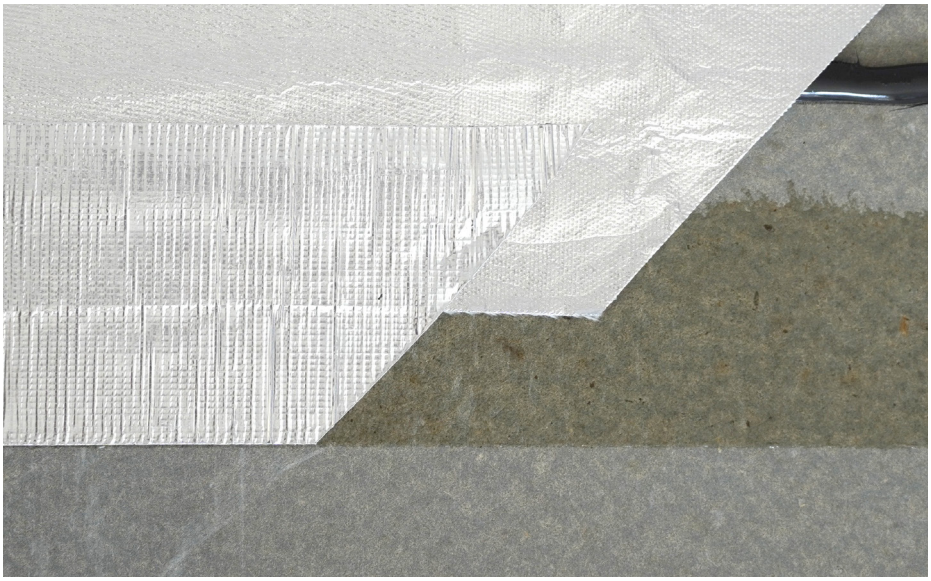

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi. La temperatura ambiente, la temperatura superficiale e la temperatura del nastro adesivo devono corrispondere alla temperatura di posa indicata. I teli posati devono essere privi di tensioni e piani. Il nastro adesivo va applicato, senza tenderlo, seguendo la superficie eventualmente non piana del supporto e strofinando in modo deciso per migliorare l’aderenza. **Ampacoll® A Tape silver** è ampiamente resistente ai normali agenti atmosferici per 9 mesi. Sollecitazioni meccaniche dovute a oggetti trascinati, transito intenso o simili vanno evitati. In sistema con i teli non infiammabili **Ampatop® A silver plus** e **Ampatex® A primo plus**.

Una percentuale max del 10 % di nastro adesivo sulla superficie (per comportamento al fuoco: A2-s1, d0 / comportamento al fuoco: RF 1).

Seguire le raccomandazioni per l’applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l’incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 0471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
www.ampack.biz

@ampackita

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 05.2025

5603EU/IX.YYFO(AR)0525