

**NEU**

# Ampacoll® Airmax Sprühprimer



---

## Der Sprühprimer für alle Fälle

---

Primer und Haftgrundierung für Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohem Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet für den Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

# Ampacoll® Airmax Sprühprimer



## Alle Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Sprühbar, schneller als mit dem Pinsel
- ✓ Kurze Ablüftzeit
- ✓ Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen
- ✓ Dauerklebrig
- ✓ Leichte Verfestigung der Oberfläche

**NEU**



## Zweifach drehbarer Sprühkopf:

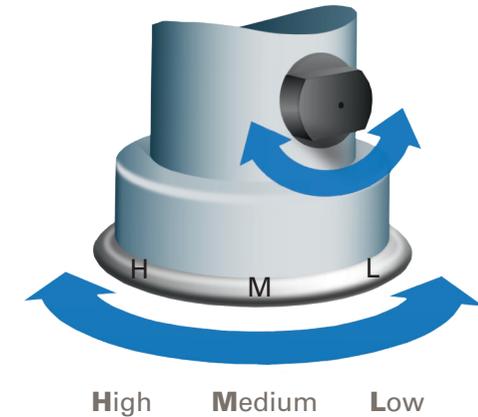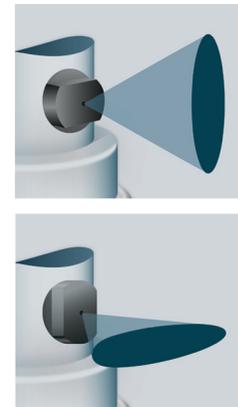

Der Sprühkopf ist zweifach drehbar. Durch Drehen der kleinen schwarzen Düse kann der Sprühstrahl ausgerichtet werden. Durch Drehen

des ganzen Sprühkopfes auf die Positionen **High**, **Medium**, **Low** wird die Sprühmenge reguliert.

Gut geeignet für den Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

## Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei:

+20 °C	ca. 10 Min.
+5 °C	ca. 20 Min.
0 °C	ca. 30 Min.
-5 °C	ca. 40 Min.

**Ampack AG**  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +41 71 858 38 00  
Fax +41 71 858 38 37  
ampack@ampack.ch  
www.ampack.ch

