

Ampacoll® Easy

Nastro adesivo senza liner in carta speciale



interno

- > Senza liner, anche in produzione: nessun rifiuto
- > Posa rapida
- > Elevato potere adesivo
- > Nessun rifiuto: minor rischio di incidenti
- > Strappabile a mano: non servono lame

Dati tecnici	Valore
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da +5°C
Resistenza alla temperatura	-40°C a +100°C
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni

Ambito di impiego: Nastro adesivo acrilico a base di carta per l'incollatura a tenuta d'aria di sovrapposizioni e giunti nei teli e nei materiali a pannelli, su superfici lisce per finiture interne. Il rivestimento speciale consente la posa direttamente dal rotolo, senza carta rimovibile.




 **ISO 9001**
Swiss Research

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. I nostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Tipi di fornitura				
No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Contenuto pallet
7640442091490	Ampacoll® Easy	40 m x 60 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni

Foto delle applicazioni

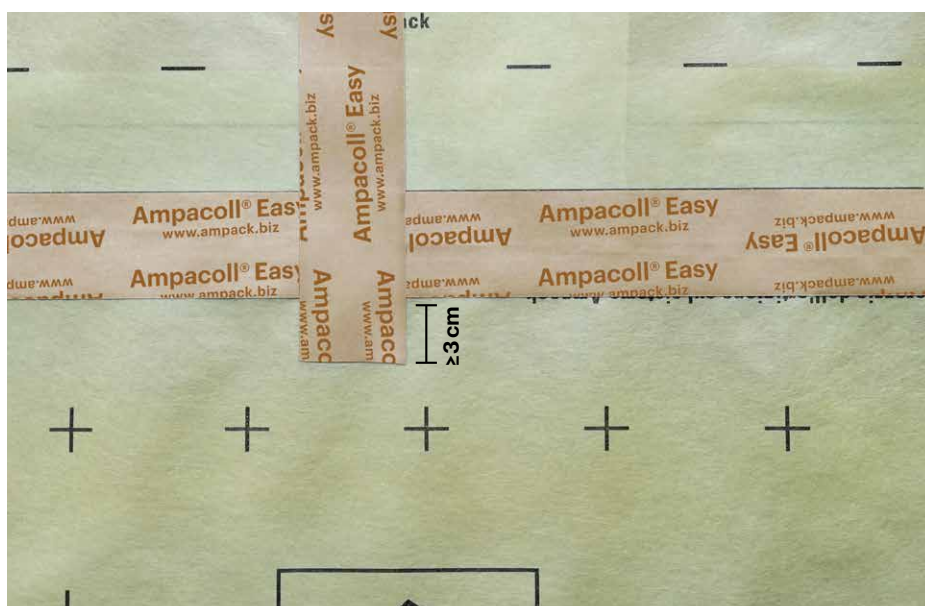

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi. La temperatura ambiente, la temperatura superficiale e la temperatura del nastro adesivo devono corrispondere alla temperatura di posa indicata. I teli posati devono essere privi di tensioni e piani. Il nastro adesivo va applicato senza tensione seguendo la superficie non piana del supporto e strofinando per migliorare l'aderenza.

Pressare con un rullo in corrispondenza dei giunti per pannelli. Le aree di incollaggio completate non devono trovarsi in acqua stagnante e non devono essere sottoposte a sollecitazione meccanica costante. Non idoneo per l'applicazione in ambienti con un'elevata umidità, come per es. saune, piscine, aree wellness, cucine professionali ecc.

In caso di sovrapposizione di due strati di

nastro adesivo, per es. in corrispondenza di giunti a croce l'estremità del nastro superiore deve essere posizionata ≥ 3 cm sopra al nastro inferiore.



Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
www.ampack.biz

    @ampackita

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 06.2023

5586EU/IX.YYFO(AR)0623

