

Ampacoll® Fenax 40/60

Nastro di raccordo intonacabile



esterno
interno


- > Intonacabile (supporto intonaco)
- > Adesivo su tutta la superficie su un lato
- > Estremo potere adesivo
- > Liner fessurato connastro fingerlift (40 mm / 60 mm)
- > Per supporto asciutto non è necessario alcun primer
- > Per interno ed esterno
- > 12 mesi di esposizione alle intemperie

Dati tecnici		Valore	Norma
Applicazione di adesivo		300 g/m ²	
Temperatura di lavorazione		-5°C a +40°C	
Resistenza alla temperatura		-40°C a +100°C	
Stabilità UV		12 mesi (Europa centrale)	
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	220N/5cm 280N/5cm	EN 12311-2 / A
Allungamento a rottura	longitudinale trasversale	140% 100%	EN 12311-2 / A



Ambito di impiego: raccordo a regola d'arte di freni vapore o materiali di legno su muratura non intonacata o calcestruzzo. Lo strato ermetico all'aria viene prodotto con la successiva intonacatura del nastro.

Forme di fornitura			
Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Nastro di raccordo intonacabile	100 mm × 25 m	4 rotoli = 100 mtl

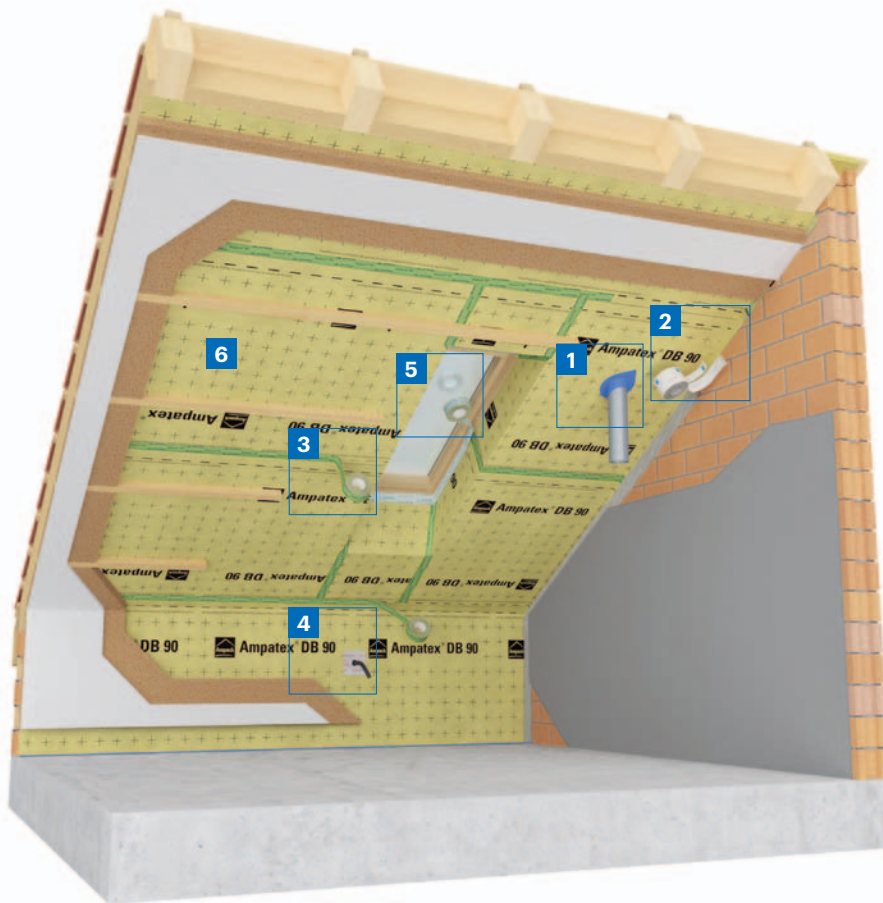

- 6 Ampatex® DB 90**
Freno vapore e strato ermetico all'aria



Foto delle applicazioni



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/IS.0HW(VS)0518