

Ampacoll® Flexx pro

Nastro adesivo acrilico estensibile



- > Trasversale ed estensibile in maniera ottimale
- > Massimo potere adesivo già da -5 °C
- > Taglio a dente di sega: facilmente strappabile a mano
- > Morbido e adattabile, segue i movimenti dei componenti

Dati tecnici	Valore
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da -5 °C
Resistenza alla temperatura	- 40 a + 100 °C
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni (sotto copertura)
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)

Ambito di impiego: Nastro adesivo di sistema resistente allo strappo ma estensibile, per interno ed esterno.

60mm: Ideale per l'incollaggio, con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento, di sovrapposizioni, giunti per pannelli ed elementi passanti.

100mm/150mm: Ideale per l'incollaggio - con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento - di colmi, compluvi e displuvi. Pellicola tagliata.




 **ISO 9001**
Swiss Research

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. I nostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Forme di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640442090998	Ampacoll® Flexx pro 60	40 m × 60 mm	10 rotoli = 400 m
7640442090622	Ampacoll® Flexx pro 100	25 m × 100 mm	6 rotoli = 150 m
7640442090653	Ampacoll® Flexx pro 150	25 m × 150 mm	4 rotoli = 100 m

Foto delle applicazioni

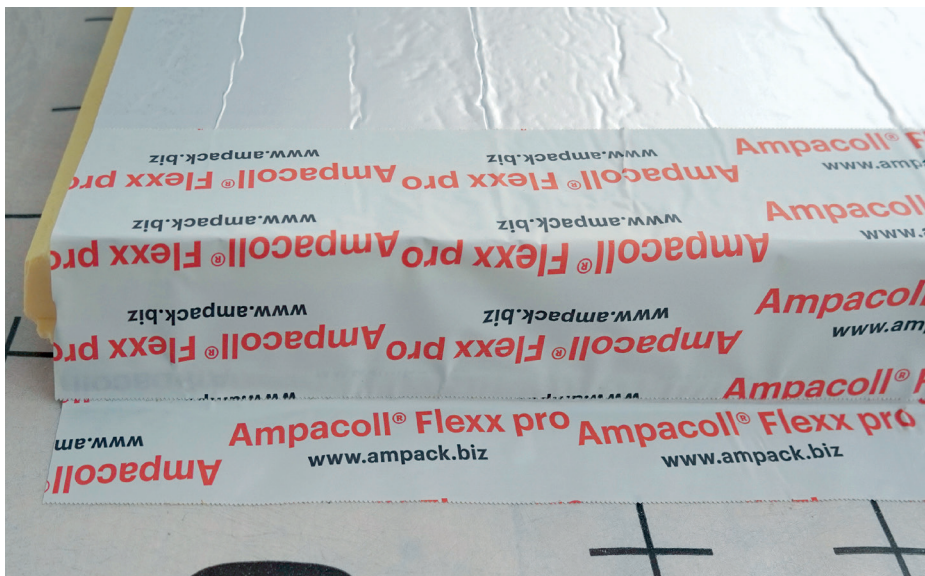

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi. La temperatura ambiente, la temperatura superficiale e la temperatura del nastro adesivo devono corrispondere alla temperatura di posa indicata. I teli posati devono essere privi di tensioni e piani. Il nastro adesivo va applicato senza tensione seguendo la superficie non piana del supporto e strofinando per migliorare l'aderenza.

Ampacoll® Flexx pro aderisce subito al supporto e per 4 mesi è completamente insensibile ai normali agenti atmosferici. Sollecitazioni meccaniche dovute a oggetti tra scinati, transito intenso o simili vanno evitate.



Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475
Ampack Irlanda: +353 91 394 467
www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 08.2023

5553EU/IX.YYFO(AR)0823

