

Ampacoll® Profix

Adesivo liquido



esterno
interno

- > Elasticità e adesività permanente
- > Ideale per i prodotti TPU e per molti altri supporti anche difficili
- > Resistente contro condensa e deflusso d'acqua
- > Non necessita di primer
- > Riposizionabile
- > Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

| Dati tecnici | Valore |
|-------------------------------|---|
| Conservazione | Al riparo dal gelo, luogo fresco e asciutto |
| Temperatura di lavorazione | 5 a + 35°C |
| Resistenza alla temperatura | -40 a +90°C |
| Resistenza all'invecchiamento | >20 anni |
| Tempo di asciugatura | da 2 a 3 giorni |
| Solvente | senza solvente |
| Consumo | 30-50 ml/m |


*Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. I nostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Ambito di impiego: Adesivo liquido senza solventi a tenuta d'aria ed ermetico al vento, ad elasticità permanente. Perfetto per l'incollaggio di teli TPU, per il raccordo di un telo sulla lamiera per cornicioni, l'incollaggio in sovrapposizione di teli per facciate e il montaggio di teli per facciate su profili in metallo. L'adesivo liquido assicura la tenuta su molti altri supporti anche difficili come PE, PP, EPDM, PVC, TPU e superfici bituminose. Compensa inoltre le aplanarità della struttura (tegole, pietra, calcestruzzo, intonaco, legno, pannelli MDF, pannelli OSB ecc.).



 **ISO 9001**
Swiss Research

| Forme di fornitura | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| No. articolo | Designazione | Contenuto | Contenuto cartone | Quantità per bancale |
| 7640442090417 | Ampacoll® Profix | 290ml/Cartuccia | 12 cartucce | 130 cartoni |
| 7640442091193 | Ampacoll® Profix | 600ml/Sacchetto | 12 sacchetti | |

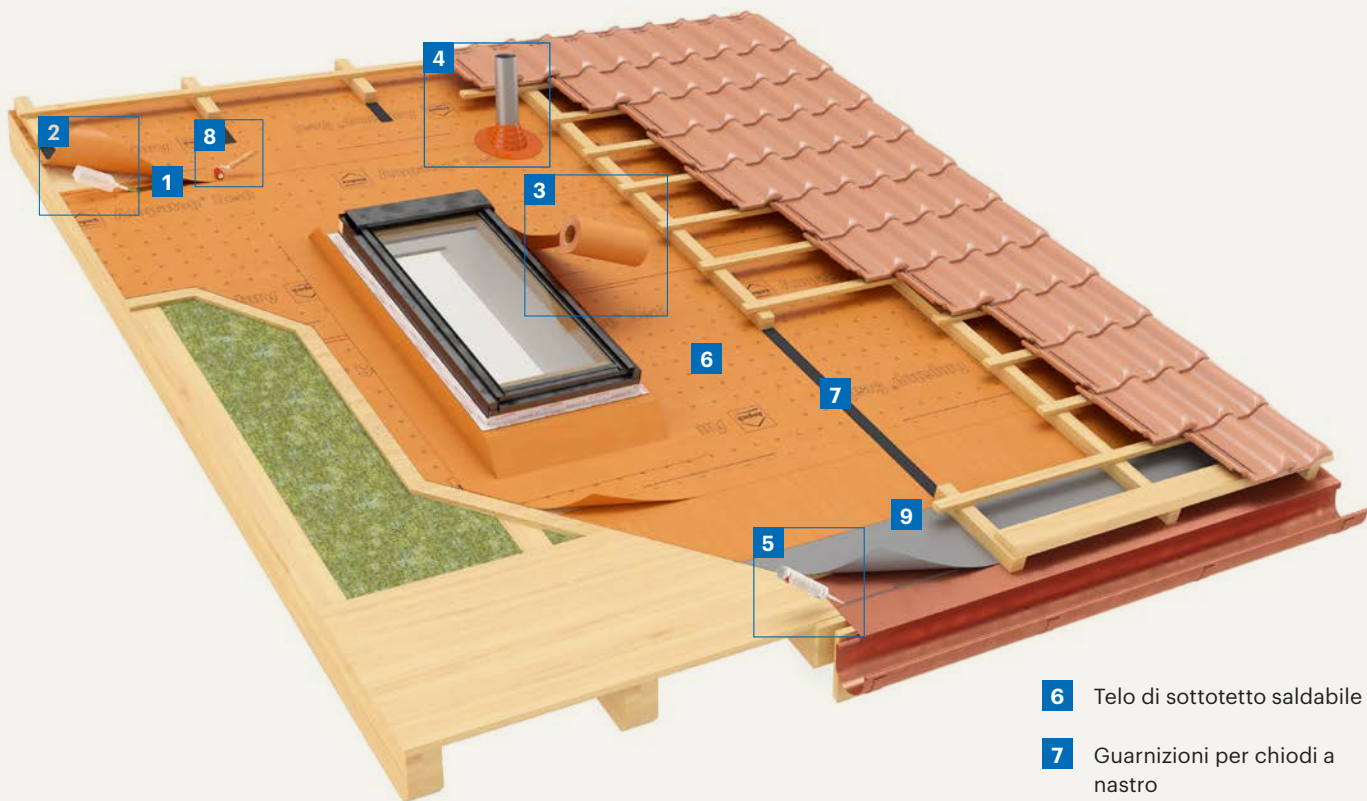

- 6** Telo di sottotetto saldabile
- 7** Guarnizioni per chiodi a nastro
- 8** Rullo di pressione
- 9** Telo di gronda

1

Ampacoll® LiquiSeal
Prodotto per la saldatura a solvente

esterno

2

Ampacoll® LiquiSeal
Applicator: Bottiglia e pennelli

esterno

3

Ampatop® SealStripe
Striscia di Ampatop® Seal

esterno

4

Ampacoll® TubeSeal
Manicotti prefabbricati

esterno

5

Ampacoll® Profix
Colla liquida

esterno
interno

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Vendita da parte del rivenditore specializzato

Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00
 Ampack Austria: +43 (0)5523 53433
 Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264
 Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54
 Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz



A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 12.2022

5548EU/IX.YY(VS)1222