Ampacoll® RS

Cordone autocollante di gomma butilica

- Per il raccordo dell'elemento a superfici irregolari
- Per l'incollaggio dei raccordi su supporti molto strutturati
- Ideale nella zona delle soglie di legno
- Estensibile > 300 %

Dati tecnici	Valore
Conservabile	2 anni
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a + 90 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

20 ANNI GARANZIA PREMIUM*

ISO 9001 Swiss Research

*Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Campo d'applicazione:
Ampacoll® RS 4 mm: Congiunzione a tenuta d'aria di elementi in legno piallato – p.es. telai di finestre nelle costruzioni prefabbricate.
Ampacoll® RS 6 mm: Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di pareti nelle costruzioni di legno a intelaiatura oppure raccordo del freno vapore ai mattoni.
Ampacoll® RS 10 mm: Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di calcestruzzo prefabbricati oppure di elementi a incastro con giunti fino a 7 mm di larghezza.
Ampacoll® RS 20 mm: Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di pareti alla muratura o al calcestruzzo eseguiti sul posto con giunti fino a 15 mm di larghezza.

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533135	Ampacoll® RS 4	4 mm × 12 m	10 rotoli = 120 m	32 cartoni = 3840 m
7640115533166	Ampacoll® RS 6	6 mm × 8 m	10 rotoli = 80 m	32 cartoni = 2560 m
7640115533197	Ampacoll® RS 10	10 mm × 4,75 m	10 rotoli = 47,5 m	32 cartoni = 1520 m
7640115533227	Ampacoll® RS 20	20 mm × 2,35 m	10 rotoli = 23,5 m	24 cartoni = 564 m

Foto delle applicazioni

1

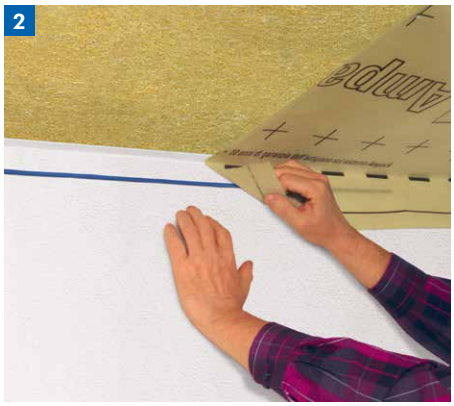
2

3

4

1

Ampacoll® RS 4
Cordone di
gomma butilica

esterno
interno

2

Ampacoll® RS 6
Cordone di
gomma butilica

esterno
interno

3

Ampacoll® RS 10
Cordone di
gomma butilica

esterno
interno

4

Ampacoll® RS 20
Cordone di
gomma butilica

esterno
interno

Consigli per la posa

Di solito gli incollaggi eseguiti su supporti bagnati o umidi sono problematici. Le superfici da collegare devono essere asciutte, pulite, senza polvere e senza grassi. Per l'esecuzione di raccordi a pavimenti o a bordi molto strutturati o sporchi come calcestruzzo o muratura, si deve applicare preventivamente **Ampacoll® Primax o Airmax.** I giunti non devono essere più larghi di 2/3 rispetto al diametro del cordone che verrà utilizzato per la loro sigillatura. Questo va verificato misurando sul posto il relativo elemento costruttivo.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475

www.ampack.biz

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2022

5001EU/I25.00HW(VS)0522