

Ampacoll® Sillskin

Ruban en caoutchouc butyl pour couverture et appuis de fenêtre.



- Extensibilité > 300 %
- Pellicule de protection séparée pour faciliter la pose au niveau des fenêtres
- Déroulage facile grâce au solide rouleau en carton
- Extrêmement souple, suit les mouvements des éléments de construction
- Élasticité permanente, ne devient pas poreux

Données techniques

Base	caoutchouc butyl pur
Durée de conservation	2 ans
Stockage	au frais et au sec, hors gel et à l'abri du rayonnement solaire direct
Température de mise en œuvre	à partir de 0°C
Résistance à la température	-40 à +90°C
Résistance au vieillissement	> 20 ans
Extensibilité	> 300 %
Stabilité aux intempéries	3 mois

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty


Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais de montage et de démontage.

 **ISO 9001:2008**
Swiss Research

Champ d'application: Ruban en caoutchouc butyl hautement flexible à simple face adhésive pour couverture dans la construction bois, en guise de protection de chantier avant la pose des fenêtres ou pour assurer l'étanchéité des appuis de fenêtre. Également idéal pour combler les joints importants.

Conditionnements

No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton
7640115536297	Ampacoll® Sillskin 150	20 m × 150 mm	1 rouleau
7640115536310	Ampacoll® Sillskin 200	20 m × 200 mm	1 rouleau
7640115536334	Ampacoll® Sillskin 300	20 m × 300 mm	1 rouleau

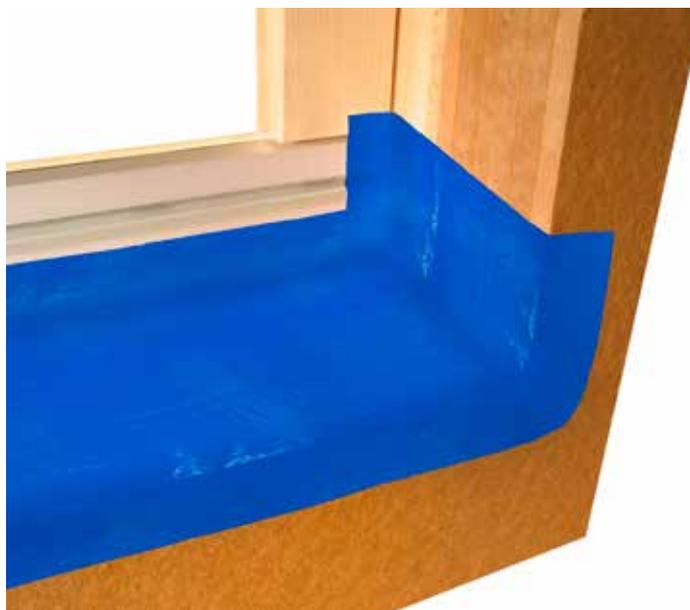

Autres produits pour la pose des fenêtres:



Ampacoll® FE:
Bande pour la pose des fenêtres
en construction en bois

Intérieur



Ampacoll® F:
Bande pour la pose des fenêtres en maçonnerie

Intérieur



Ampacoll® BKF:
Bande pour la pose des fenêtres en maçonnerie

Intérieur

Consignes pour la pose

Le **ruban en butyle Ampacoll® Sillskin** peut servir à diverses applications. Il sert d'une part de couverture d'allège pendant la phase de construction et d'autre part d'étanchéité sous les appuis de fenêtres. De

même, il permet de combler des joints importants. Le butyle de qualité supérieure est facilement étirable, ce qui permet d'assurer une étanchéité soignée des emplacements délicats, tels que les angles, par exemple.

Des informations détaillées sur la mise en œuvre sont fournies dans les instructions de pose.



Tenez compte des recommandations d'application et des autres produits de système dans notre matrice de collage.




Pour de plus amples informations ainsi que des documentations détaillées, voir www.ampack.eu



Questions au sujet de la technique d'application
Tél.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Distribution par le commerce spécialisé

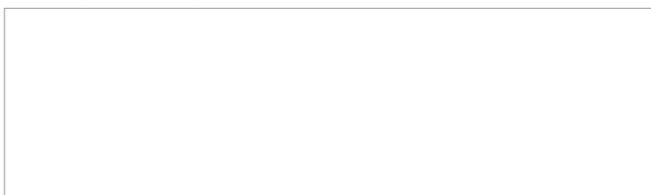

Les présentes indications sont susceptibles de devenir invalides en raison de nouveaux enseignements ou développements. Vous trouverez des informations d'actualité sous www.ampack.eu © Ampack AG

www.ampack.eu
Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

