

Ampacoll® Sillskin

Nastro alla gomma butilica per la copertura del parapetto e come isolamento dei sottodavanzali.



- Estensibile > 300 %
- Pellicola a parte per facilitare il montaggio al livello della finestra
- Semplice srotolamento dal cartone resistente
- Estremamente flessibile – segue i movimenti della costruzione
- Elastico nel tempo, non si sgretola

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|---|
| Base | nastro alla gomma butilica ottenuto da un'unica varietà |
| Tempo di conservazione | 2 anni |
| Stoccaggio | in luogo fresco e asciutto, non esposto ai raggi diretti del sole |
| Temperatura di lavorazione | a partire da 0°C |
| Resistenza alla temperatura | - 40 a +90°C |
| Resistenza all'invecchiamento | > 20 anni |
| Estensibilità | > 300 % |
| Esposizione alle intemperie | 3 mesi |

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty


Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

ISO 9001:2008
Swiss Research

Campo di applicazione: Nastro monoadesivo a base di gomma butilica altamente espansibile per la copertura di davanzali in strutture in legno, come strato protettivo contro l'usura del tempo, da applicare prima del montaggio della finestra oppure per l'impermeabilizzazione di davanzali. Ideale anche per l'isolamento di fughe di grandi dimensioni.

Tipi di fornitura

| No. articolo | Designazione | Dimensione rotolo | Confezione cartone |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 7640115536297 | Ampacoll® Sillskin 150 | 20 m × 150 mm | 1 rotolo |
| 7640115536310 | Ampacoll® Sillskin 200 | 20 m × 200 mm | 1 rotolo |
| 7640115536334 | Ampacoll® Sillskin 300 | 20 m × 300 mm | 1 rotolo |

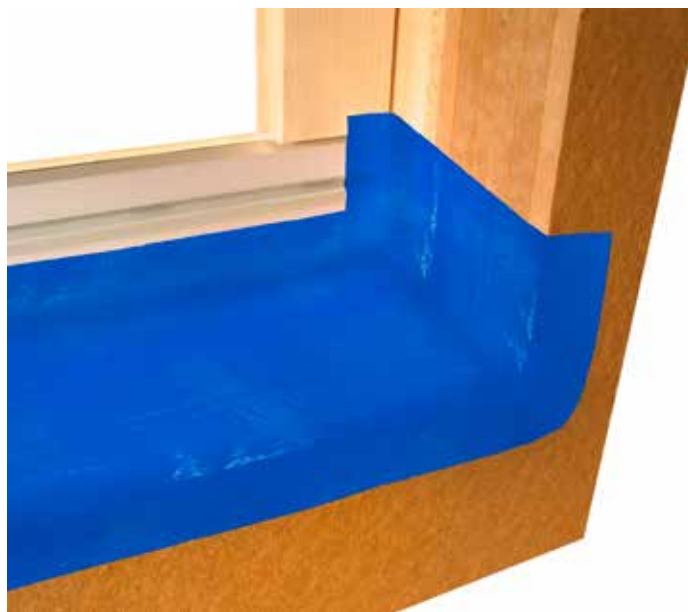

Altri prodotti per la posa di finestre:



Ampacoll® FE:
Nastro per la posa delle finestre per costruzioni in legno

Interno



Ampacoll® F:
Nastro per la posa delle finestre per costruzioni massicce

Interno



Ampacoll® BKF:
Nastro per la posa delle finestre per costruzioni massicce

Interno

Indicazioni per la posa

Il **nastro butilico Ampacoll®** Sillskin può essere impiegato per diverse applicazioni. Da un lato serve come copertura del parapetto durante la fase di costruzione e dall'altro come davanzale. Allo stesso modo

con questo nastro possono essere uniti giunti di grandi dimensioni. Il butile di alta qualità si può dilatare bene. In questo modo possono essere resi ermetici anche punti difficili, come ad esempio gli angoli. I dettagli

sulla lavorazione sono disponibili nelle corrispondenti indicazioni per la lavorazione.



Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.




Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.eu



Domande sulle tecniche di posa
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vendita da parte del rivenditore specializzato



A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 02.05.2016

www.ampack.eu
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

