

Ampacoll® Superfix

Colla liquida universale



esterno

- ▶ Applicabile a partire da -20 °C
- ▶ Aderisce anche su materiali umidi
- ▶ Non richiede l'applicazione di primer
- ▶ Aderisce a tutti i supporti
- ▶ Fuoriesce sempre facilmente

Ampacoll® Superfix

[Cartuccia]

per sovrapposizioni e raccordi d'angolo



Contenuto

310 ml/cartuccia

Contenuto cartone

12 cartucce

Quantità per paletta


140 cartoni

Fabbisogno

6 a 10 m²/cartuccia

[Sacchetto a tubo]

per sovrapposizioni e raccordi d'angolo

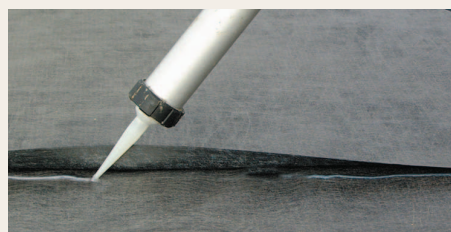

Contenuto

600 ml/sacchetto

Contenuto cartone

10 sacchetti

Quantità per paletta

50 cartoni

Fabbisogno

12 a 20 m²/sacchetto

Dati tecnici:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Conservabile | 2 anni |
| Temperatura di lavorazione | da -20 a +50 °C |
| Resistenza alla temperatura | da -40 a +80 °C |
| Tempo di presa | 30 a 60 minuti |
| Esposizione alle intemperie | parecchi anni |

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Ideale per l'applicazione sui seguenti materiali:

- ▶ Freno e barriera vapore
- ▶ Fogli di PE e teli impermeabili
- ▶ Teli di sottotetto
- ▶ Teli di tenuta al vento
- ▶ Legno piallato e non piallato
- ▶ Pannelli di fibra di legno, da molli a duri
- ▶ Pannelli OSB e truciolari
- ▶ Lastre di cartongesso e di gessofibra
- ▶ Calcestruzzo (ruvido o liscio)
- ▶ Mattoni
- ▶ Malta, intonaco, gesso, ecc.
- ▶ Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
- ▶ Elementi di PE e di PVC
- ▶ Bitume, teli ardesiati

Consigli per la posa

Applicare una striscia continua di **Ampacoll® Superfix** di ca. 1 cm e, al più tardi entro 20 minuti, posare il telo esercitando una pressione. Per garantire un tempo di presa breve almeno una delle superfici da incollare deve essere permeabile alla diffusione oppure deve essere garantita una sufficiente aerazione della giunzione. Durante il tempo di presa si può fissare il materiale da incollare con un nastro adesivo, preferibilmente con **Ampacoll® XT**. Applicare **Ampacoll® Superfix** su superfici pulite, prive di polvere e possibilmente asciutte. Tuttavia anche le superfici umide si lasciano incollare grazie alle caratteristiche uniche di **Ampacoll® Superfix**.

Applicazione universale

Ampacoll® Superfix è particolarmente adatto per incollare giunti e raccordi d'angolo dei teli di sottotetto e freno vapore alla maggior parte dei materiali da costruzione. Sia per finestre che per tetti, con **Ampacoll® Superfix** utilizzate il materiale giusto.

Ampacoll® Superfix si applica facilmente anche a basse temperature, fino a -20 °C!