

Ampacoll® UV

Nastro adesivo acrilico stabile ai raggi UV



esterno

- > Stabile ai raggi UV
- > Resistente all'umidità, per applicazioni all'esterno
- > Stabile nella forma
- > Completamente nero – senza scritte

Dati tecnici	Valore	Norma
Conservazione	in luogo fresco e asciutto	
Temperatura di lavorazione	da -5°C	
Resistenza alla temperatura	da -40 a +80°C	
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni	
Esposizione alle intemperie	3 mesi (prima dell'installazione del rivestimento della facciata)	
Stabilità ai raggi UV	>10 anni	




 **ISO 9001**
Swiss Research

Ambito di impiego: nastro adesivo acrilico stabile ai raggi UV per incollaggio a tenuta di vento di sovrapposizioni ed elementi passanti su teli neri per facciate.

Forme di fornitura			
Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640115533586	Ampacoll® UV	25m×60mm×0,33mm	10 rotoli = 250 mtl

Foto delle applicazioni

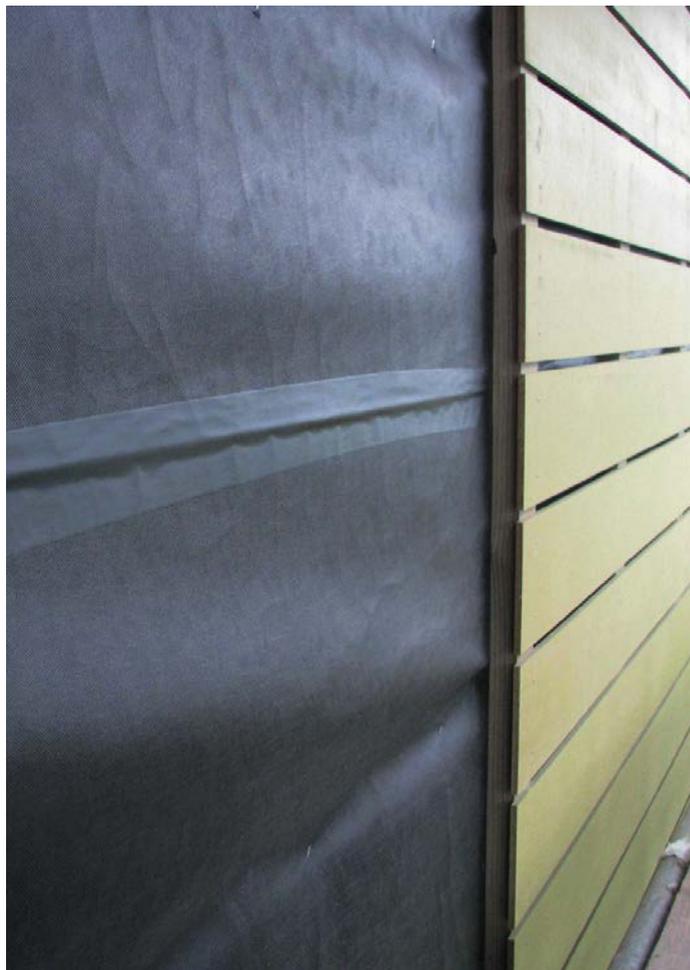

Indicazioni per la posa

Descrizione del prodotto

Nastro adesivo unilaterale con strato applicato di colla acrilica modificata, privo di solventi, a struttura diagonale. Pellicola protettiva asportabile di carta siliconata. Ottimizzato per l'incollaggio su un telo nero per facciate

Incollaggio sovrapposto

Se necessario, pulire le superfici da incollare o il sottofondo. Tagliare **Ampacoll® UV** alla lunghezza desiderata e applicarlo al centro sopra la sovrapposizione. Per una lunga tenuta dell'incollatura è necessario sfregare con forza il nastro adesivo.

Incollaggio di elementi passanti

Durante l'incollaggio di elementi passanti come tubi di aerazione, ecc. applicare

Ampacoll® UV in modo preciso, sovrappo-
nendolo e strofinandolo sull'elemento
passante.

Nota importante

Per il funzionamento del nastro adesivo è necessaria una controlistona volta a garantire il proseguimento dei lavori e a evitare possibili sollecitazioni dovute ad agenti atmosferici (ad es. risucchio e pressione del vento). Consigliamo di posare il rivestimento della facciata quanto prima possibile. Il rivestimento interno tuttavia deve essere montato al massimo entro 4 mesi. La larghezza dei giunti può essere al massimo di 3 cm. I singoli elementi del rivestimento della facciata vanno scelti con una larghezza almeno doppia.

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite rivenditori specializzati

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz



I dati qui riportati possono perdere la loro validità in virtù di nuovi ritrovati e nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418