

Ampacoll® UV flexx

Ruban adhésif extensible, résistant aux rayons UV



extérieur

- > Stable aux rayons UV
- > Extensible transversalement de manière optimale
- > Résistant à l'humidité, pour une utilisation en extérieur
- > Souple et adaptable, absorbe les mouvements des éléments de construction
- > Entièrement noir, sans impression

Données techniques	Valeur
Stockage	dans un endroit frais et sec
Température de mise en oeuvre	à partir de -5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	>20 ans
Stabilité aux intempéries	3 mois (avant la pose de la façade)
Stabilité aux UV	>10 ans





Test de
5000 heures

 **ISO 9001**
Swiss Research

Domaine d'application : Ruban adhésif résistant à la déchirure, mais extensible et résistant aux rayons UV. Idéal pour le collage étanche au vent d'Ampatop® F black, d'Ampatop® RF black et Tyvek® UV facade.

Conditionnements			
No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton
7640442091339	Ampacoll® UV flexx	40 m × 60 mm	10 rouleaux = 400 m
7640442091360	Ampacoll® UV flexx 20/40	40 m × 60 mm Division de la pellicule : 20 mm, 40 mm	10 rouleaux = 400 m

Exemples de mise en oeuvre

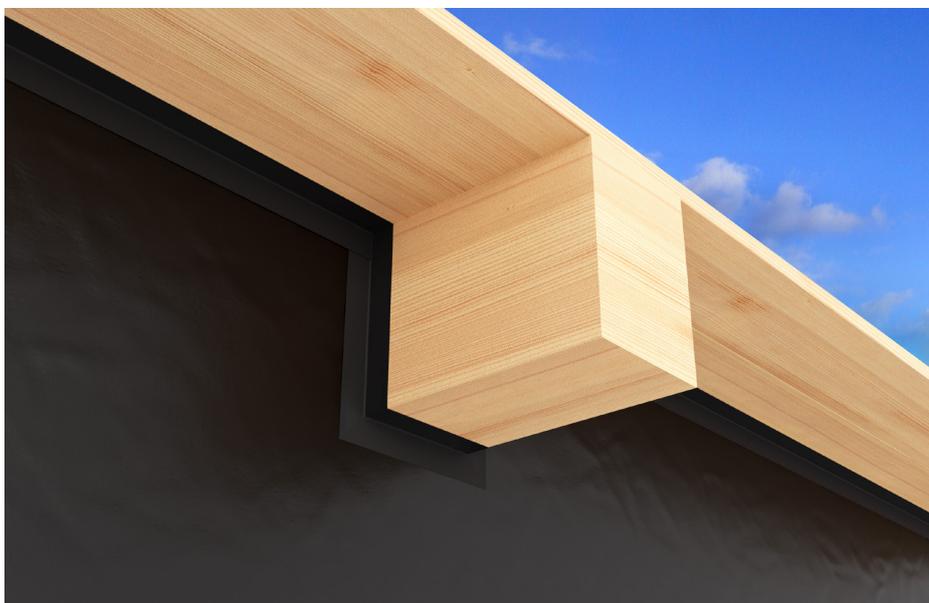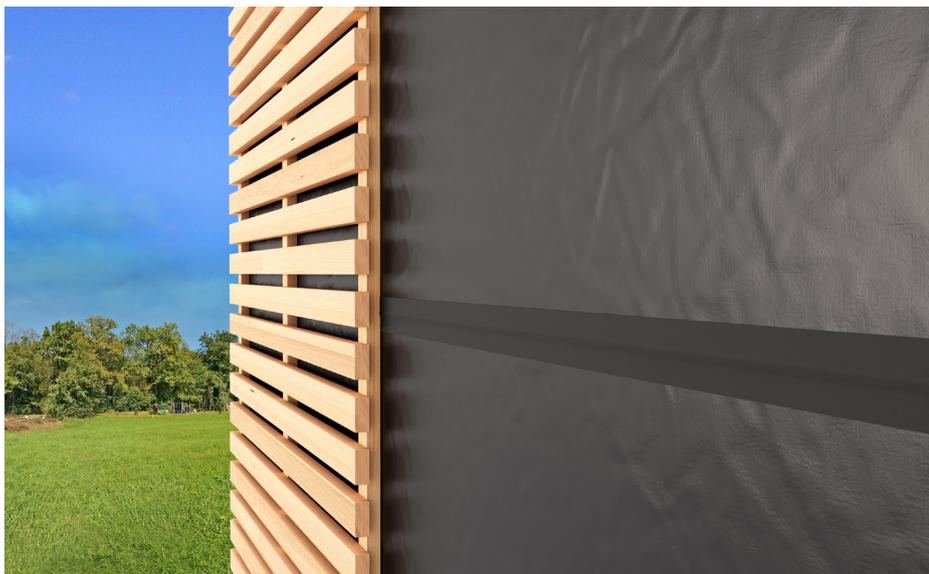

Consignes pour la pose

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La température ambiante, la température du support et la température du ruban adhésif doivent correspondre à la température de mise en oeuvre indiquée. Les bandes posées doivent être exemptes de tension et sans pli. Le ruban adhésif doit être posé et appliqué fermement par frottement sans tension en suivant le sens de la surface inégale du support.

Ampacoll® UV flexx adhère immédiatement au support et reste largement insensible aux influences atmosphériques courantes pendant 3 mois. Veiller à l'absence de sollicitations mécaniques telles que le frottement d'objets, la circulation intensive de personnes, etc.



Merci de suivre les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Pour plus d'informations ou des documentations détaillées, consultez www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: +47 18 58 38 00
Ampack Autriche: +43 5523 53433
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264
Ampack France: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italie: +39 471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz.
© Ampack AG, Rorschach, 05.2022

5569EU/FX.YY(AR)0522