


Ampacoll® UV flexx

Nastro adesivo estensibile e stabile ai raggi UV

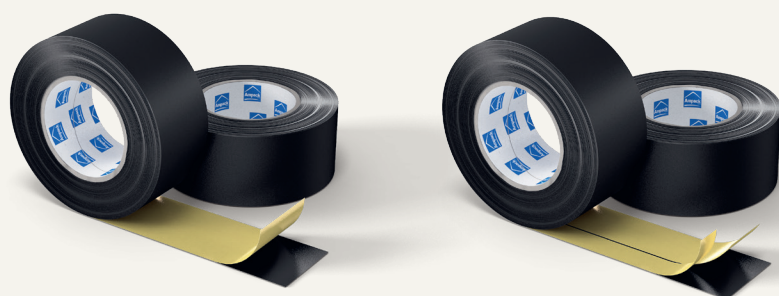

esterno

- > Stabile ai raggi UV
- > Estensibilità trasversale ottimale
- > Resistente all'umidità, per uso esterno
- > Morbido e adattabile, segue i movimenti degli elementi costruttivi
- > Completamente nero, senza scritte

Dati tecnici	Valore
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da -5 °C
Resistenza alla temperatura	- 40 a + 100 °C
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi (prima dell'installazione del rivestimento della facciata)
Stabilità ai raggi UV	> 10 anni




Test di
5000 ore

 **ISO 9001**
Swiss Research

Ambito di impiego: Nastro adesivo resistente allo strappo ma estensibile e stabile ai raggi UV. Ideale per l'incollaggio ermetico al vento di **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** e **Tyvek® UV Facade**.

Tipi di fornitura			
No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640442091339	Ampacoll® UV flexx	40 m × 60 mm	10 rotoli = 400 m
7640442091360	Ampacoll® UV flexx 20/40	40 m × 60 mm Suddivisione liner: 20 mm, 40 mm	10 rotoli = 400 m

Foto delle applicazioni

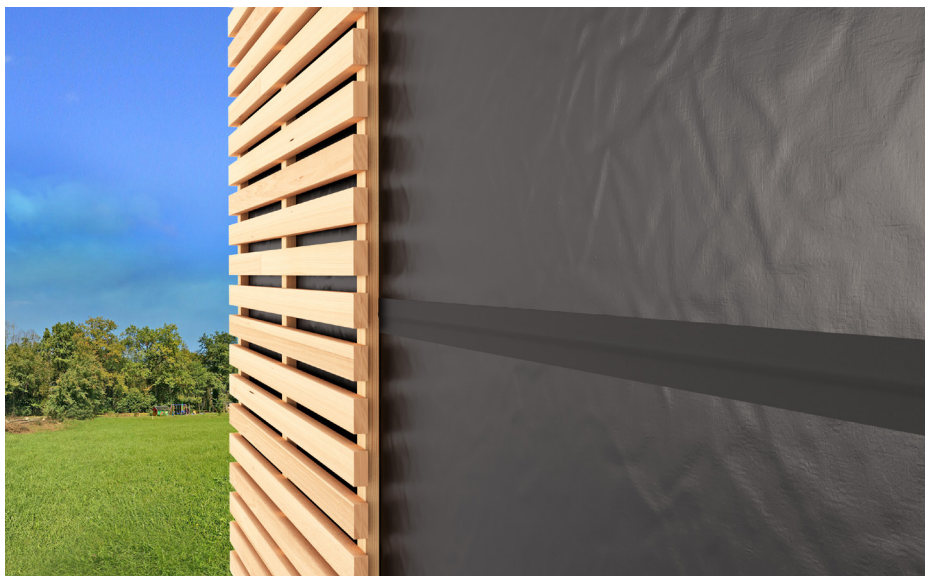

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grassi. La temperatura ambiente, la temperatura superficiale e la temperatura del nastro adesivo devono corrispondere alla temperatura di posa indicata. I teli posati devono essere privi di tensioni e piani. Il nastro adesivo va applicato senza tensione seguendo la superficie non piana del supporto e strofinando per migliorare l'aderenza.

Ampacoll® UV flexx aderisce subito al supporto e per 3 mesi è completamente insensibile ai normali agenti atmosferici. Sollecitazioni meccaniche dovute a oggetti trascinati, transito intenso o simili vanno evitate.



Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germania: +49 7621 1610264
Ampack Francia: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 471 053 475

www.ampack.biz



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2022