


# Ampacoll® XT

Acrylklebeband für innen und aussen

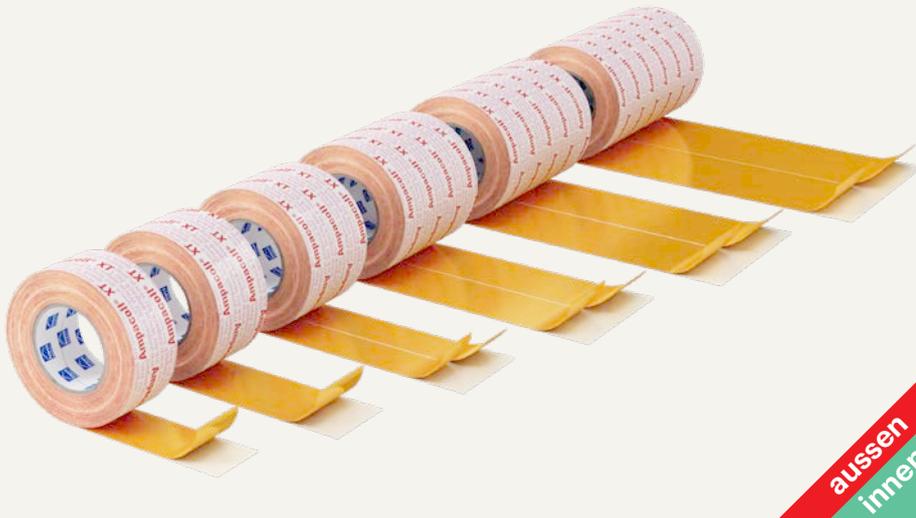

- > Diffusionsoffener Träger
- > Formstabil dank reissfestem Träger
- > Höchste Klebkraft bereits ab  $-5^{\circ}\text{C}$
- > Äusserst robust und langlebig
- > Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	Wert	Norm
Lagerung	kühl und trocken	
Verarbeitungstemperatur	ab $-5^{\circ}\text{C}$	
Temperaturbeständigkeit	$-40$ bis $+100^{\circ}\text{C}$	
Alterungsbeständigkeit	$>20$ Jahre	
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mechanische Beanspruchung)	



 **ISO 9001**  
Swiss Research

**Einsatzbereich:** Reissfestes Systemklebeband für innen und aussen. Je nach Breite ist das Klebeband ideal für das wind- und luftdichte Abkleben von Plattenstössen, Überlappungen, Stirn- und Eckverbindungen, Bauteilstössen, Einblaslöchern, Reparaturstellen, Schwellen und für Verklebungen an First, Grat und Kehle

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25m×60mm×0,3mm	10 Rollen = 250 lfm
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25m×75mm×0,3mm	6 Rollen = 150 lfm
7640442091025	Ampacoll® XT 100 einfach geschlitzt	25m×100mm×0,3mm Schlitzung: 50mm	6 Rollen = 150 lfm
7640115531810	Ampacoll® XT 150 einfach geschlitzt	25m×150mm×0,3mm Schlitzung: 75mm	4 Rollen = 100 lfm
7640115535245	Ampacoll® XT 200 einfach geschlitzt	25m×200mm×0,3mm Schlitzung: 100mm	2 Rollen = 50 lfm
7640115535948	Ampacoll® XT 250 einfach geschlitzt	25m×250mm×0,3mm Schlitzung: 125mm	2 Rollen = 50 lfm

## Anwendungsfotos



## Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

**Ampacoll® XT** eignet sich u.a. hervorragend für die luft- und winddichte Verklebung von Überlappungen, Plattenstößen, für das Abkleben von Stirn und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten, zur Überbrückung von kleineren und grösseren Bauteilfugen, zum Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle sowie zum Abkleben von Einblaslöchern, Schwellen und Reparaturstellen.

**Ampacoll® XT** haftet sofort auf dem dafür vorgesehenen Untergrund. Es ist während 4 Monaten weitgehend unempfindlich gegenüber normalen Witterungseinflüssen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgter Abklebung die Stöße nicht mechanisch beschädigt werden (beispielsweise durch herumgeschleifte Gegenstände).



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00  
Ampack Österreich: 05523 53433  
Ampack Deutschland: 07621 1610264  
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54  
Ampack Italien: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418