Ampacoll® XT

Nastro adesivo acrilico per interno ed esterno

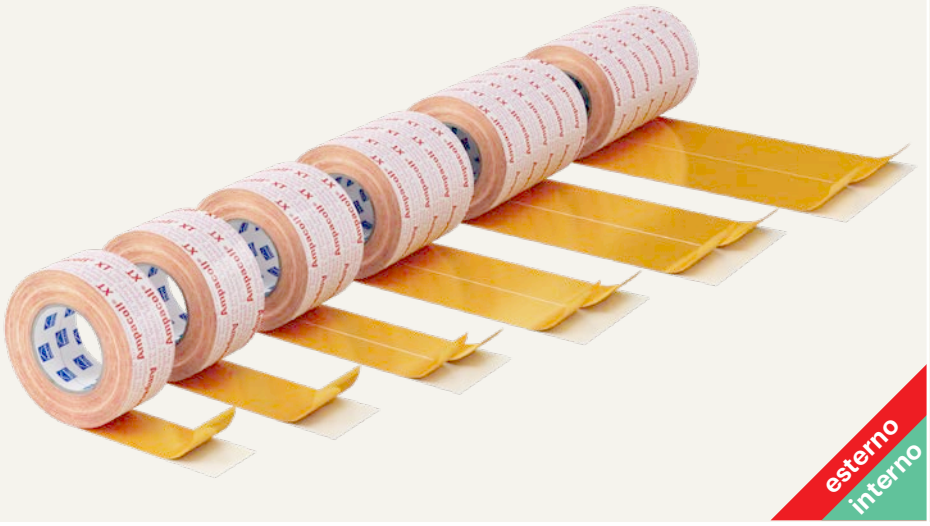

- Supporto aperto alla diffusione
- Indeformabile grazie al supporto resistente allo strappo
- Massimo potere adesivo già da –5 °C
- Straordinariamente robusto e durevole
- Il supporto Tyvek® è impermeabile e non si decompone

Dati tecnici	Valore	Norma
Conservazione	in luogo fresco e asciutto	
Temperatura di lavorazione	da –5 °C	
Resistenza alla temperatura	da –40 a +100 °C	
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni	
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)	

10 Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

ISO 9001
Swiss Research

Ambito di impiego: nastro adesivo di sistema resistente allo strappo, per interno ed esterno. A seconda della larghezza, il nastro adesivo è ideale per l'incollaggio a tenuta d'aria e a tenuta di vento di giunti per pannelli, sovrapposizioni, unioni di testa e d'angolo, giunti fra elementi costruttivi, aperture di insufflazione, raccordi di soglie e riparazioni, così come per colmi, compluvi e displuvi

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 rotoli = 250 mtl
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 rotoli = 150 mtl
7640442091025	Ampacoll® XT 100 fessurato semplice	25 m × 100 mm × 0,3 mm Fessura: 50 mm	6 rotoli = 150 mtl
7640115531810	Ampacoll® XT 150 fessurato semplice	25 m × 150 mm × 0,3 mm Fessura: 75 mm	4 rotoli = 100 mtl
7640115535245	Ampacoll® XT 200 fessurato semplice	25 m × 200 mm × 0,3 mm Fessura: 100 mm	2 rotoli = 50 mtl
7640115535948	Ampacoll® XT 250 fessurato semplice	25 m × 250 mm × 0,3 mm Fessura: 125 mm	2 rotoli = 50 mtl

Foto delle applicazioni

Indicazioni per la posa

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, nonché prive di polvere e grasso. **Ampacoll® XT** è particolarmente adatto tra l'altro per l'incollaggio a tenuta d'aria ed ermetico al vento delle sovrapposizioni, dei giunti per pannelli, per l'incollaggio di unioni di testa e d'angolo nei pannelli in derivati del legno, per superare giunti minori e maggiori negli elementi costruttivi, per l'incollaggio di pannelli in corrispondenza di colmi, compluvi e displuvi nonché per l'incollaggio di aperture di insufflazione, raccordi di soglie e riparazioni.

Ampacoll® XT aderisce immediatamente sull'apposito supporto. È completamente insensibile per 4 mesi ai normali agenti atmosferici. Sincerarsi che dopo l'incollaggio con nastro adesivo i giunti non vengano danneggiati meccanicamente (ad esempio a causa di oggetti trascinati).

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite rivenditori specializzati

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

I dati qui riportati possono perdere la loro validità in virtù di nuovi ritrovati e nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418