Ampacoll® XT dsl

Nastro adesivo acrilico bifessurato per interno ed esterno

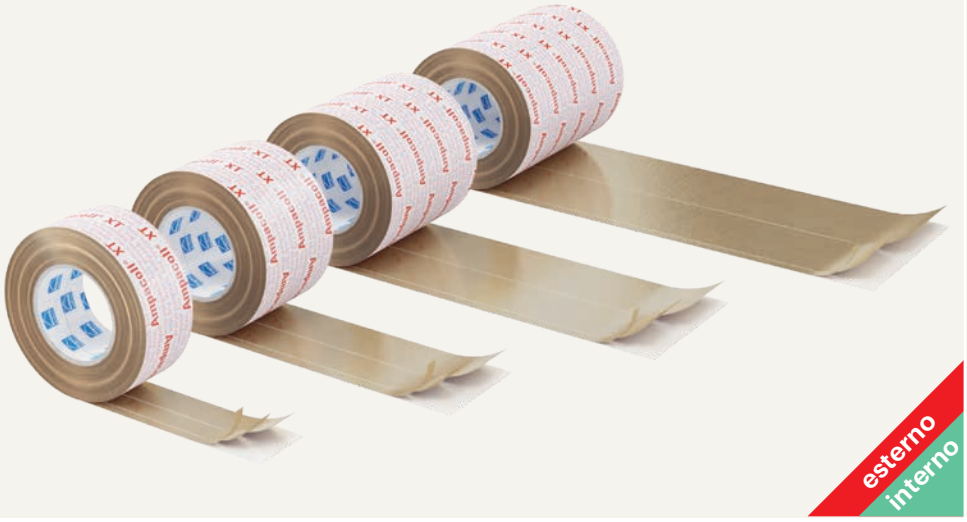

- Supporto aperto alla diffusione
- Indeformabile grazie al supporto resistente allo strappo
- Massimo potere adesivo già da –5°C
- Straordinariamente robusto e durevole
- Il supporto Tyvek® è impermeabile e non si decompone

Dati tecnici	Valore	Norma
Conservazione	in luogo fresco e asciutto	
Temperatura di lavorazione	da –5°C	
Resistenza alla temperatura	da –40 °C a +100°C	
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni	
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)	

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

ISO 9001
Swiss Research

Ambito di impiego: per l'incollaggio, con nastro adesivo ermetico all'aria e al vento, di raccordi d'angolo e correntini e per l'incollaggio di finestre in ambienti esterni.

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone
7640115533807	Ampacoll® XT 60 bifessurato	25 m × 60 mm × 0,3 mm Fessura: 12 mm, 30 mm	10 rotoli = 250 mtl
7640115535979	Ampacoll® XT 100 bifessurato	25 m × 100 mm × 0,3 mm Fessura: 12 mm, 50 mm	4 rotoli = 100 mtl
7640115536006	Ampacoll® XT 150 bifessurato	25 m × 150 mm × 0,3 mm Fessura: 12 mm, 75 mm	4 rotoli = 100 mtl

Foto delle applicazioni

Posa di finestre – 12 mm per il raccordo tra nastro adesivo e telaio della finestra, il rimanente (48 mm) sull'intradosso

> Raccordo dei teli a tenuta di vento sul lato esterno del telaio delle finestre

Incollaggi su angoli e spigoli – 30 mm su un lato, 30 mm sull'altro lato

> Incollaggio degli angoli di elementi nella struttura in legno
> Incollaggio dei giunti per pannelli in corrispondenza degli angoli
> Elementi passanti per correntini, travi e travetti all'esterno (lavorazione pezzo per pezzo)
> Raccordi di teli ermetici al vento in corrispondenza di elementi passanti
> Tutti gli incollaggi di angolo e spigoli all'interno e all'esterno

Indicazioni per la posa

Nastro adesivo acrilico resistente allo strappo, ottimizzato per uso all'esterno. Pellicola di carta suddivisa per un fissaggio semplice e graduale del nastro adesivo sul componente da incollare. Facilita e accelera il lavoro e aumenta la qualità dell'incollaggio, in quanto il nastro adesivo rimane incollato e si fissa laddove deve essere.

Ampacoll® XT aderisce immediatamente sull'apposito supporto. È completamente insensibile per 4 mesi ai normali agenti atmosferici. Sincerarsi che dopo l'incollaggio con nastro adesivo i giunti non vengano danneggiati meccanicamente (ad esempio a causa di oggetti trascinati).

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite rivenditori specializzati

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

I dati qui riportati possono perdere la loro validità in virtù di nuovi ritrovati e nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 09.2022

5001EU/D25.00HW(VS)0922