Ampatex® Cento

Freno vapore e strato ermetico all'aria con valore s_D elevato

- **Valore s_D: 100 m**
- **Elevata stabilità e resistenza allo strappo**
- **Non si ritira e non si dilata**
- **Translucido – la sottostruttura rimane sempre visibile**
- **Non contiene agenti plastificanti**

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_D		100 m	EN 1931
Massa areica		170 g/m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	≥ 160 N/5 cm ≥ 130 N/5 cm	EN 12 311-2/A
Allungamento a rottura	longitudinale trasversale	≥ 80 % ≥ 80 %	EN 12 311-2/A
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	≥ 120 N ≥ 130 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Indice d'incendio		5.2	AICAA
Tenuta all'acqua con 2 kPa		superato	DIN EN 1928
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Rettilineità		< 75 mm/10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		-40 a +80 °C	
Durata in base all'invecchiamento artificiale		superato	EN 1296, 70 °C, EN 1931

Campi d'applicazione: Freno vapore a due strati e telo ermetico all'aria con valore s_D elevato per costruzioni in legno con strati ermetici alla diffusione sul lato esterno come ad es. facciate termoisolate incollate abbinate a materiali isolanti a tenuta di vapore. Adatto anche a isolamenti interni per vecchie costruzioni in muratura.

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

CE
EN 13984

ISO 9001:2008
Swiss Research

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensione rotolo	Quantità per paletta
7640115534835	Ampatex® Cento con 60 lfm d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1.800 m²

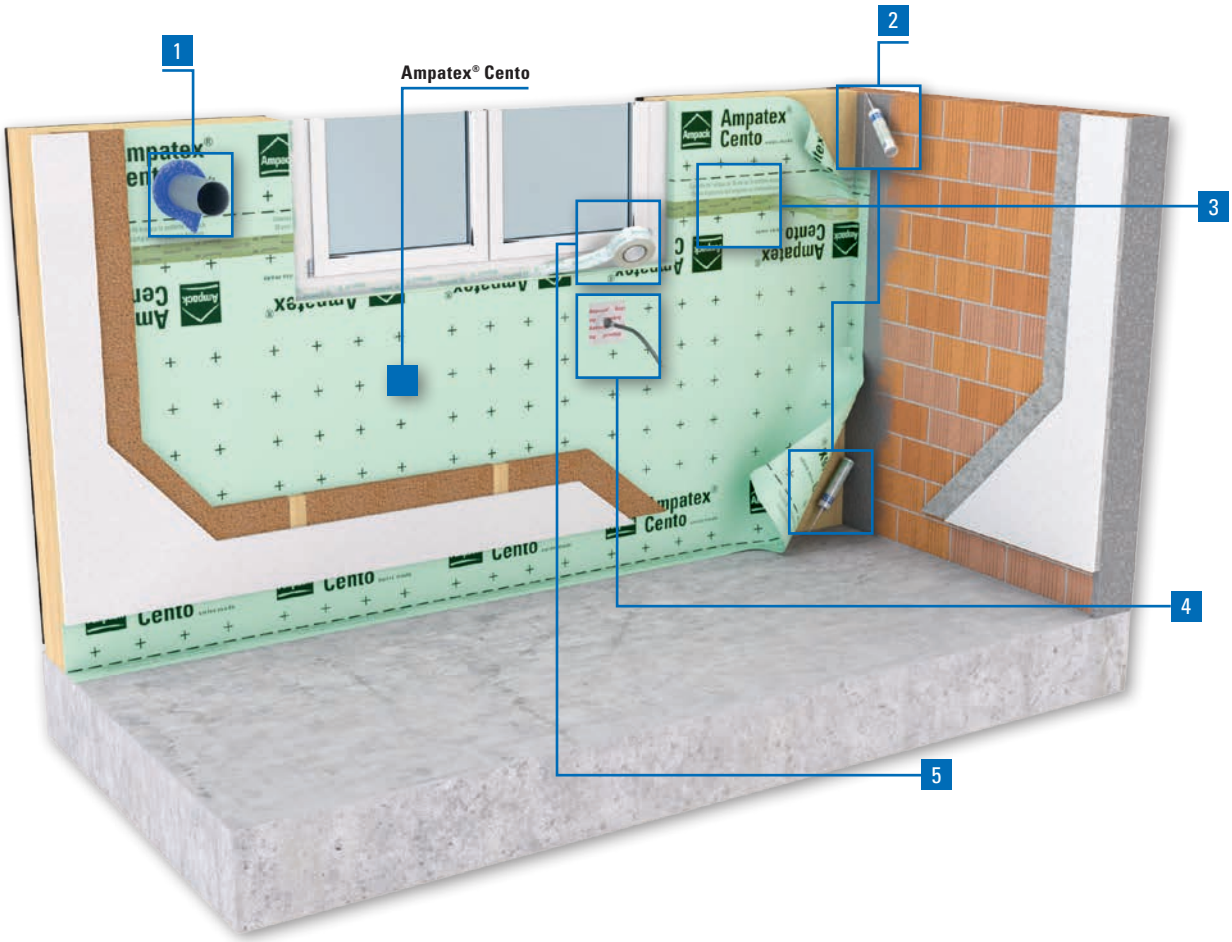

1

Ampacoll® BK 535:
Nastro adesivo alla gomma butilica

esterno interno

2

Ampacoll® RA:
Colla liquida

interno

3

Ampacoll® INT:
Nastro adesivo acrilico

interno

4

Ampacoll® Elektro u. Install:
Manicotti

esterno interno

5

Ampacoll® FE:
Nastro per il montaggio delle finestre

interno

Indicazioni per la posa

Ampatex® Cento è un freno vapore e strato impermeabile all'aria. Ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati. **Ampatex® Cento** viene impiegato all'interno delle costruzioni asciutte. Esso è posato sul lato caldo della costruzione e fissato in corrispondenza delle sovrapposizioni con graffe o chiodi. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l'interno ed è su questo lato che viene applicato il nastro adesivo. Durante la posa i teli vengono sovrapposti di 10 cm e i giunti sigillati ermeticamente con il nastro adesivo **Ampacoll® INT**. Sui supporti dove non è possibile impiegare chiodi o graffe, il nastro adesivo **Ampacoll® DT** rappresenta una valida alternativa. In questo caso il fissaggio diventerà definitivo con l'applicazione del rivestimento interno. I raccordi perimetrali vanno sigillati con **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll® RA**. Applicare preventivamente **Ampacoll® Primax** su supporti porosi, polverosi o umidi. Gli elementi passanti come tubi di ventilazione, tubi elettrici, terzere, correntini ecc. vanno sigillati permanentemente con **Ampacoll® BK 535**, larghezza 50 mm. Anche in questo caso su supporti porosi, polverosi o umidi applicare **Ampacoll® Primax**.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.eu

Vendita da parte del rivenditore specializzato

www.ampack.eu
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 07.2017