Ampatex® Cento

Freno vapore e strato ermetico all'aria con valore s_D elevato

- **Valore s_D: 100 m**
- **Elevata stabilità e resistenza allo strappo**
- **Non si ritira e non si dilata**
- **Translucido – la sottostruttura rimane sempre visibile**
- **Non contiene agenti plastificanti**

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_D		100 m	EN 1931
Massa areica		170 g/m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	≥ 160 N/5 cm ≥ 130 N/5 cm	EN 12 311-2/A
Allungamento a rottura	longitudinale trasversale	≥ 80 % ≥ 80 %	EN 12 311-2/A
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	≥ 120 N ≥ 130 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Tenuta all'acqua con 2 kPa		superato	DIN EN 1928
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Rettilineità		< 75 mm/10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		-40 a +80 °C	
Durata in base all'invecchiamento artificiale		superato	EN 1296, 70 °C, EN 1931

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

CE
EN 13984

ISO 9001:2008
Swiss Research

Campi d'applicazione: Freno vapore a due strati e telo ermetico all'aria con valore s_D elevato per costruzioni in legno con strati ermetici alla diffusione sul lato esterno come ad es. facciate termoisolate incollate abbinate a materiali isolanti a tenuta di vapore. Adatto anche a isolamenti interni per vecchie costruzioni in muratura.

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensione rotolo	Quantità per paletta
7640115534835	Ampatex® Cento con 60 lfm d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1.800 m²
7640115534255	Ampatex® Cento	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1.800 m²

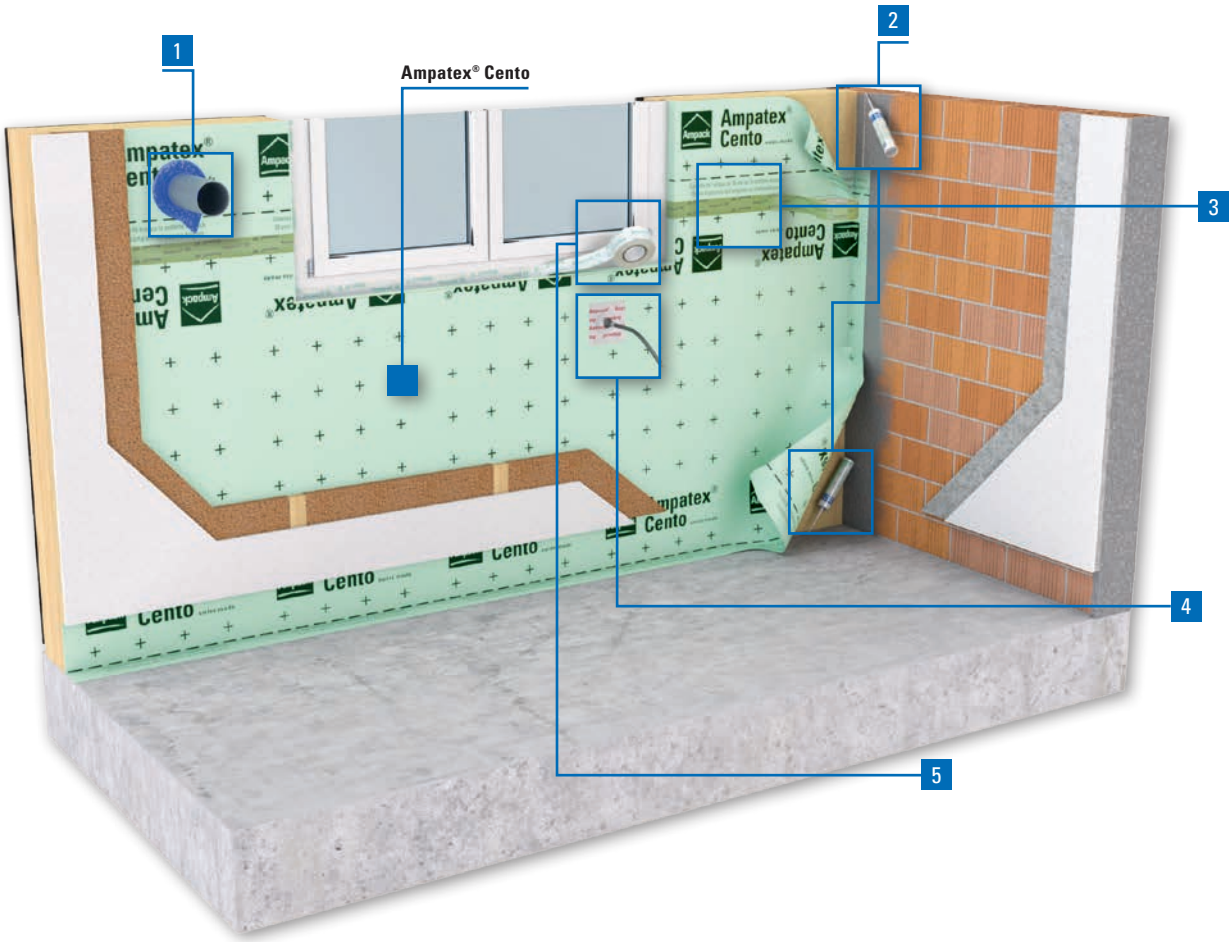

1

Ampacoll® BK 535:
Nastro adesivo alla gomma butilica

esterno interno

2

Ampacoll® RA:
Colla liquida

interno

3

Ampacoll® INT:
Nastro adesivo acrilico

interno

4

Ampacoll® Elektro u. Install:
Manicotti

esterno interno

5

Ampacoll® FE:
Nastro per il montaggio delle finestre

interno

Indicazioni per la posa

Ampatex® Cento è un freno vapore e strato impermeabile all'aria. Ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati. **Ampatex® Cento** viene impiegato all'interno delle costruzioni asciutte. Esso è posato sul lato caldo della costruzione e fissato in corrispondenza delle sovrapposizioni con graffe o chiodi. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l'interno ed è su questo lato che viene applicato il nastro adesivo. Durante la posa i teli vengono sovrapposti di 10 cm e i giunti sigillati ermeticamente con il nastro adesivo **Ampacoll® INT**. Sui supporti dove non è possibile impiegare chiodi o graffe, il nastro adesivo **Ampacoll® DT** rappresenta una valida alternativa. In questo caso il fissaggio diventerà definitivo con l'applicazione del rivestimento interno. I raccordi perimetrali vanno sigillati con **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll® RA**. Applicare preventivamente **Ampacoll® Primax** su supporti porosi, polverosi o umidi. Gli elementi passanti come tubi di ventilazione, tubi elettrici, terzere, correntini ecc. vanno sigillati permanentemente con **Ampacoll® BK 535**, larghezza 50 mm. Anche in questo caso su supporti porosi, polverosi o umidi applicare **Ampacoll® Primax**.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.eu

Vendita da parte del rivenditore specializzato

www.ampack.eu
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide. Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 07.2017