Ampatex® DB 90

Freno vapore e strato ermetico all'aria

- Standard per la costruzione di tetti e facciate
- Compatibile con tutti i materiali termoisolanti usuali
- Stabile nella forma e flessibile
- Universale
- Non attira la polvere

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_D		20 m	EN 1931
Massa areica		90 g/m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	160 N/5 cm 160 N/5 cm	EN 12311-2/A
Allungamento a rottura	longitudinale trasversale	30 % 30 %	EN 12311-2/A
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 200 N	EN 12310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13501-1
Indice d'incendio		5.2	VKF
Tenuta all'acqua con 2 kPa		superato	DIN EN 1928
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Rettilineità		<75 mm/10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		–40 a +80 °C	
Durata in base all'invecchiamento artificiale		superato	EN 1296, 70 °C EN 1931

10 Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

CE 13984

ISO 9001
Swiss Research

Campi d'applicazione: L'alternativa sicura a tutte le altre stuoie PE convenzionali.

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensione rotolo	Quantità per paletta
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rotoli = 3750 m²
7640115533630	Ampatex® DB 90 con 120 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	25 rotoli = 3750 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 rotolo corto con 30 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	50 rotoli = 1875 m²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rotoli = 3600 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 con 60 m d'Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rotoli = 3600 m²

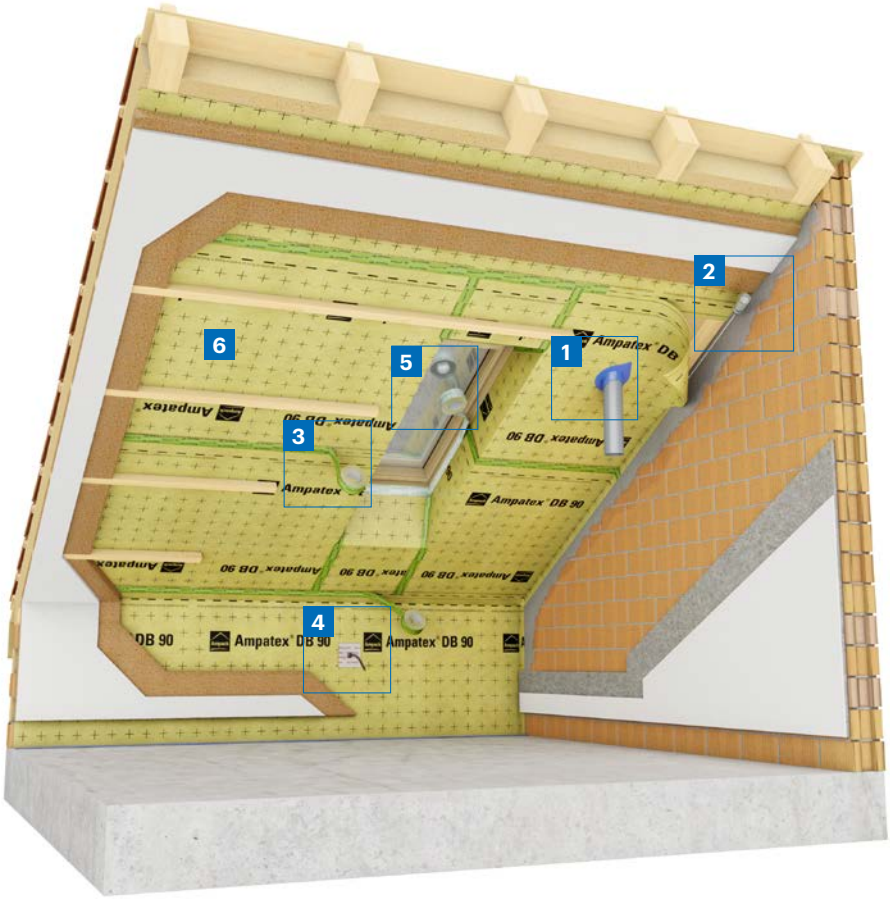

6 **Ampatex® DB 90**
Freno vapore

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
esterno interno

2

Ampacoll® RA
Colle liquide
interno

3

Ampacoll® INT
Nastro adesivo acrilico
interno

4

Ampacoll® Elektro/Install
Manicotti
esterno interno

5

Ampacoll® FE
Nastro per il montaggio delle finestre
interno

Indicazioni per la posa

Ampatex® DB 90 è un freno vapore e strato impermeabile all'aria. Ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati. **Ampatex® DB 90** viene impiegato all'interno delle costruzioni asciutte. Esso è posato sul lato caldo della costruzione e fissato in corrispondenza delle sovrapposizioni con graffe o chiodi. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l'interno ed è su questo lato che viene applicato il nastro adesivo. Durante la posa i teli vengono sovrapposti di 10 cm e i giunti sigillati ermeticamente con il nastro adesivo **Ampacoll® INT**. Sui supporti dove non è possibile impiegare chiodi o graffe, il nastro adesivo **Ampacoll® DT** rappresenta una valida alternativa. In questo caso il fissaggio diventerà definitivo con l'applicazione del rivestimento interno. I raccordi perimetrali vanno sigillati con **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll® RA**. Applicare preventivamente **Ampacoll® Primax** su supporti porosi, polverosi o umidi. Gli elementi passanti come tubi di ventilazione, tubi elettrici, terzere, correntini ecc. vanno sigillati permanentemente con **Ampacoll® BK 535**, larghezza 50 mm.

Anche in questo caso su supporti porosi, polverosi o umidi applicare **Ampacoll® Primax**.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.bizbiz

Vendita da parte del rivenditore specializzato

Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

4110IT/IX.YY-(VS)102017