Ampatex® SB 130 (plus)

Telo d'assito, freno vapore resistente alle intemperie ed ermetico all'aria

- 3 mesi di possibile esposizione alle intemperie
- Translucido, la sottostruttura rimane visibile
- Molto robusto ed adatto al duro impiego nei cantieri
- **Ampatex® SB 130 plus:** con nastro adesivo integrato

Dati tecnici		Valore	Norme
Denominazione del prodotto		Tipo A	EN 13984
Massa areica		135 g/m²	EN 1849-2
Valore s_D		40 m	EN 1931
Rettilineità		< 75 mm/10 m	EN 1848-2
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Indice d'incendio		4.2	AICAA
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3	AICAA
Resistenza contro le infiltrazioni d'acqua (a 2 kPa)		superato	EN 1928, procedimento A
Resistenza allo strappo	longitudinale transversale	220 N/5 cm 220 N/5 cm	EN 12 311-2/ EN 13 859-1
Allungamento a rottura	longitudinale transversale	25 % 25 %	EN 12 311-2/ EN 13 859-1
Resistenza allo strappo (chiodi)		230 N 210 N	EN 12 310-1/ EN 13 859-1
Resistenza al vapore acqueo in base all'invecchiamento		superato	EN 1296, EN 1931
Tenuta all'aria		ermetico	
Materiali pericolosi		nessuno	
Difetti visibili		nessuno	EN 1850-2
Pendenza minima del tetto		5°**	
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

** Misura supplementare: per inclinazioni del tetto fra 5° e 9° incollaggio delle sovrapposizioni (15 cm) con **Ampacoll® Superfix** od **Ampacoll® Profix** (funzione impermeabilizzante) e applicazione del nastro adesivo **Ampacoll® XT 60 mm** od **Ampacoll® Flexx** (assicurazione meccanica).

20 ANNI GARANZIA PREMIUM*

CE 13984

ISO 9001 Swiss Research

Campo d'applicazione: tetti di metallo esterni e interni, casseforme in legno levigate o non levigate, all'esterno sotto l'isolamento.

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensione rotolo	Quantità per paletta
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus con nastro adesivo integrato	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 6000 m²

Tetto caldo, isolante termico sopra i correntini

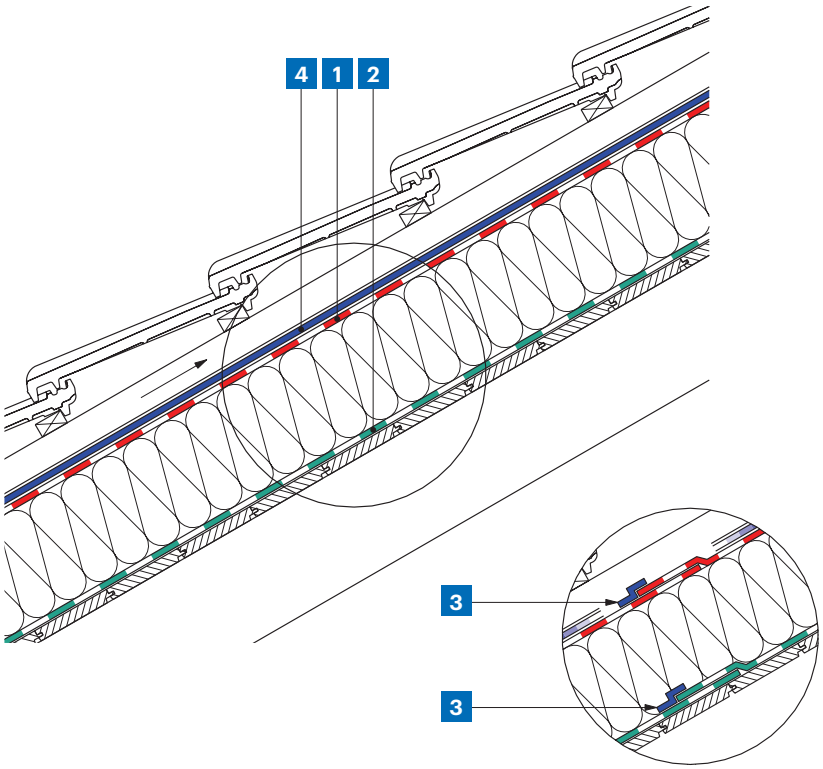

1 p.e. **Ampatop® Protecta**
Telo di sottotetto

2 **Ampatex® SB 130 (plus)**
Telo d'assito

3

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
esterno
interno

4

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
esterno

Ampacoll® Superfix
Colla liquida
esterno

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
esterno
interno

Indicazioni per la posa

Ampatex® SB 130 (plus) è un freno vapore e strato impermeabile all'aria. Ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati.

In genere, **Ampatex® SB 130 (plus)** viene impiegato come freno vapore sul lato caldo del tetto. Posate **Ampatop® SB 130 (plus)** parallelamente al colmo sulla struttura portante esistente o sull'assito con sovrapposizioni di 10 cm. Fissate i bordi in modo nascosto mediante chiodi a testa larga o graffe. Incollate le sovrapposizioni con il nastro adesivo integrato, **Ampacoll® Flexx** o con **Ampacoll® XT, 60 mm** rendendole impermeabili alla pioggia e al vento. Fissate in modo permanente con **Ampacoll® Superfix** od **Ampacoll® Profix**, i raccordi a scossaline e ai risvolti in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e alti elementi sul tetto. Le zone attorno agli elementi passanti, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, ecc. vanno sigillate con il nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK 535**. Prima della posa del nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK** i supporti porosi, polverosi e ricoperti con nontessuto vanno trattati preventivamente con **Ampacoll® Primax** o **Airmax**.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 02.2021

4116EU/IX.YY(VS)0221