

Ampatex® Sinco

Dampfbremse und Luftdichtung




- > Standard bei Dach- und Wandkonstruktionen
- > Kompatibel mit allen üblichen Wärmedämmstoffen
- > Formstabil und geschmeidig
- > Universell einsetzbar
- > Zieht keinen Staub an

Technische Daten		Wert	Norm
s _D -Wert		5m	EN 1931
Gewicht		100g/m ²	EN 1849-2
Reißfestigkeit	längs quer	160 N/5cm 160 N/5cm	EN 12311-2/A
Reißdehnung	längs quer	30% 30%	EN 12311-2/A
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	längs quer	200 N 200 N	EN 12310-1
Brandverhalten		E	EN 13501-1
Wasserdichtheit bei 2 kPa		bestanden	DIN EN 1928
Überlappungsbreite		10cm	
Geradheit		<75mm/10m	EN 1848-2
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +80°C	
Wasserdampfwiderstand nach Alterung		bestanden	EN 1296, 70°C EN 1931



Einsatzbereich: Die bessere Alternative zu allen PE-Folien.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536679	Ampatex® Sinco	1,5m × 100m = 150m ²	25 Rollen = 3750m ²
7640115536969	Ampatex® Sinco	3,0m × 50m = 150m ²	40 Rollen = 6000m ²

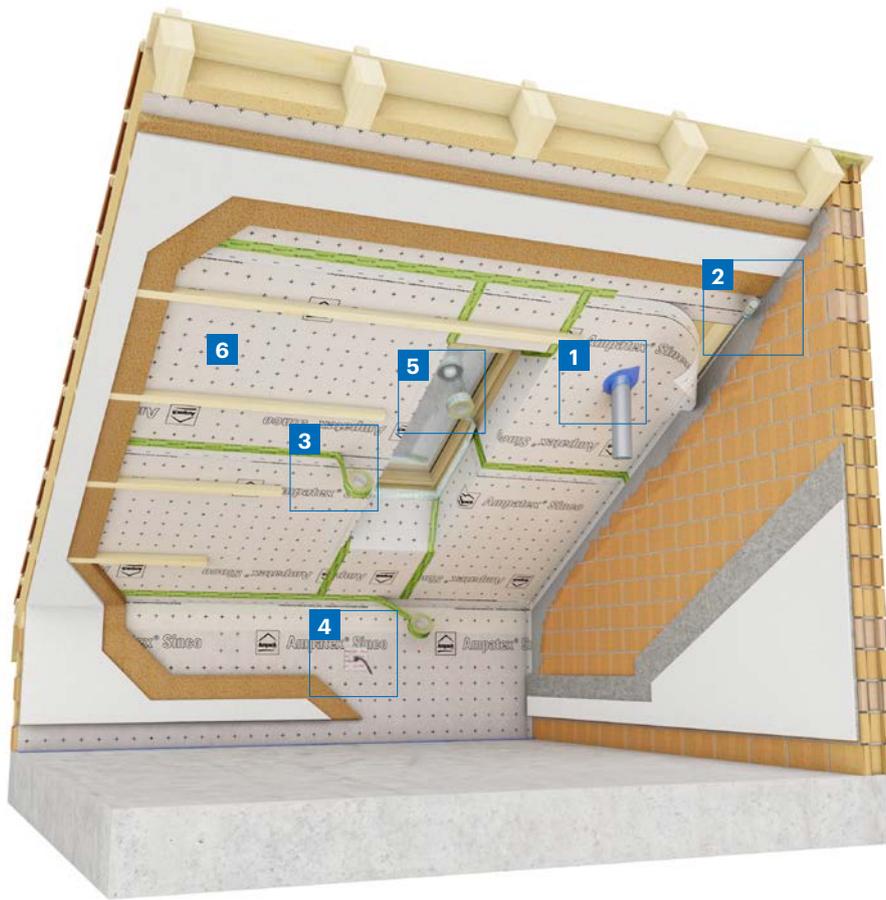

6 Ampatex® Sinco
Dampfbremse
und Luftdichtung



Verarbeitungstipp

Ampatex® Sinco ist Dampfbremse und Luftdichtung zugleich. Alle Fugen, Spalten, Überlappungen, Anschlüsse und Durchbrüche müssen luftdicht ausgebildet werden. Beschädigungen in der Fläche sind abzudichten. **Ampatex® Sinco** wird im trockenen Innenausbau warmseitig der Wärmedämmschicht eingesetzt und im Überlappungsbereich mit Klammern oder Nägeln verdeckt befestigt. Die glatte, bedruckte Seite zeigt dabei zum Raum und auf dieser wird verklebt. Beim Verlegen darauf achten, dass die Bahnen 10 cm überlappen. Die

Überlappungen sind anschliessend mit **Ampacoll® INT** dicht abzukleben. Auf nicht nagelbaren Unterkonstruktionen stellt das Klebeband **Ampacoll® DT** eine Montagehilfe dar. Durch Anbringen der raumseitigen Befestigung. Randanschlüsse sind mit **Ampacoll® BK 530** oder **Ampacoll® RA** auszuführen. Poröse oder staubige Untergründe mit **Ampacoll® Primax** vorstreichen. Durchdringungen wie Lüftungs- und Elektrohröhre, Pfetten, Sparren usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® BK 535**, 50 mm breit,

abdichten. Bei porösen, staubigen oder rauen Untergründen ist auch hier ein Voranstrich mit **Ampacoll® Primax** notwendig.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

4109DE/DX.YY-(VS)1017