Ampatop® Protecta (plus)

Telo di sottotetto per sollecitazioni normali secondo SIA 232/1
per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità

- **Tecnologia monolitica**
- **Aperto alla diffusione e comunque ermetico al vento**
- **Impermeabile alla pioggia battente**
- **Stampigliatura per favorire il taglio**
- **Ampatop® Protecta plus: nastri adesivi integrati su entrambi i lati**

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_D		0,1 m	EN 1931
Peso		190 g / m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm	EN 12 311-1
Allungamento allo strappo	longitudinale trasversale	70 % 80 %	EN 12 311-1
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	220 N 240 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2	EN 13 501-1
Indice d'incendio		5.2	AICAA
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	EN 1928
Resistenza alla penetrazione dell'aria		0,004 m³/(h × m²)	EN 12114
Tenuta alla pioggia battente		superato	TU Berlin
Rettilineità		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Stabilità dimensionale		–2 %	EN 1107-2
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Comportamento alla piegatura a freddo		–40 °C	EN 1109
Resistenza alla temperatura		–40 a +80 °C	
Esposizione alle intemperie		3 mesi	
Pendenza minima del tetto		10°	
Materiali pericolosi		nessuno	

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

CE
EN 13859-1

ISO 9001
Swiss Research

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per paletta
7640115533845	Ampatop® Protecta	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1'800 m²
7640115533869	Ampatop® Protecta plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1'800 m²
7640115537645	Ampatop® Protecta plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	3,0 m × 30 m = 90 m²	30 rotoli = 2'700 m²

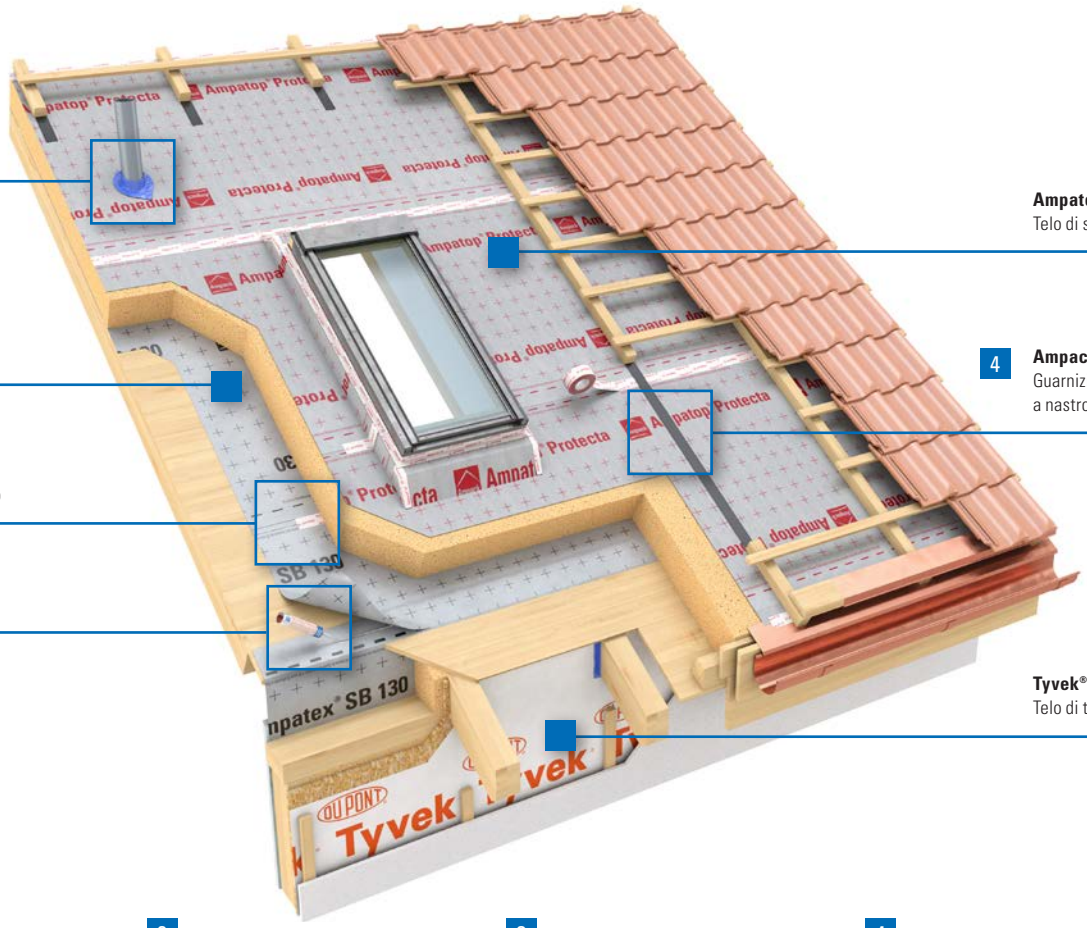

1 **Ampacoll® BK 535**
Nastro adesivo alla gomma butilica

2 **Ampacoll® XT 60**
Nastro adesivo acrilico

3 **Ampacoll® Superfix**
Colla liquida

4 **Ampacoll® ND.Band**
Guarnizione per chiodi a nastro

1

Ampacoll® BK 535: Nastro adesivo alla gomma butilica

esterno interno

2

Ampacoll® XT 60: Nastro adesivo acrilico

esterno interno

3

Ampacoll® Superfix: Colla liquida

esterno

4

Ampacoll® ND.Band: Guarnizione per chiodi a nastro

esterno

Indicazioni per la posa

Posate **Ampatop® Protecta (plus)** parallelamente al colmo sulla struttura portante esistente o sull'assito con sovrapposizioni di 10 cm. Fissate i bordi in modo nascosto mediante chiodi a testa larga o graffe. Incollate le sovrapposizioni con nastro adesivo **Ampacoll® XT 60 mm** o con nastri adesivi integrati rendendole impermeabili alla pioggia e al vento. Fregate in modo sufficiente le parti incollate. Incollate anche le sovrapposizioni trasversali di 10 cm applicando **Ampacoll® Superfix** o **Ampacoll® XT 60 mm**.
Inchiodate i controlistoni con l'ausilio delle guarnizioni per chiodi **Ampacoll® ND** o **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Fissate in modo permanente con **Ampacoll® Superfix** e, se necessario, anche meccanicamente, i raccordi a scossaline e ai risvolti in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e alti elementi sul tetto. Le zone attorno agli elementi passanti, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, ecc. vanno sigillate con il nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK 535**. Prima della posa del nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK** i supporti porosi, polverosi e ricoperti con nontessuto vanno trattati preventivamente con **Ampacoll® Primax** o **Airmax**.

Osservate le raccomandazioni per la posa e gli altri prodotti del sistema in assortimento.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Vendita da parte del rivenditore specializzato

2109CH/IX.YY-(VS)1221

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi, le nozioni qui contenute possono risultare non più valide.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu © Ampack AG

www.ampack.biz
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475