Ampatop® ProtectaStripe

Nastro per compluvio

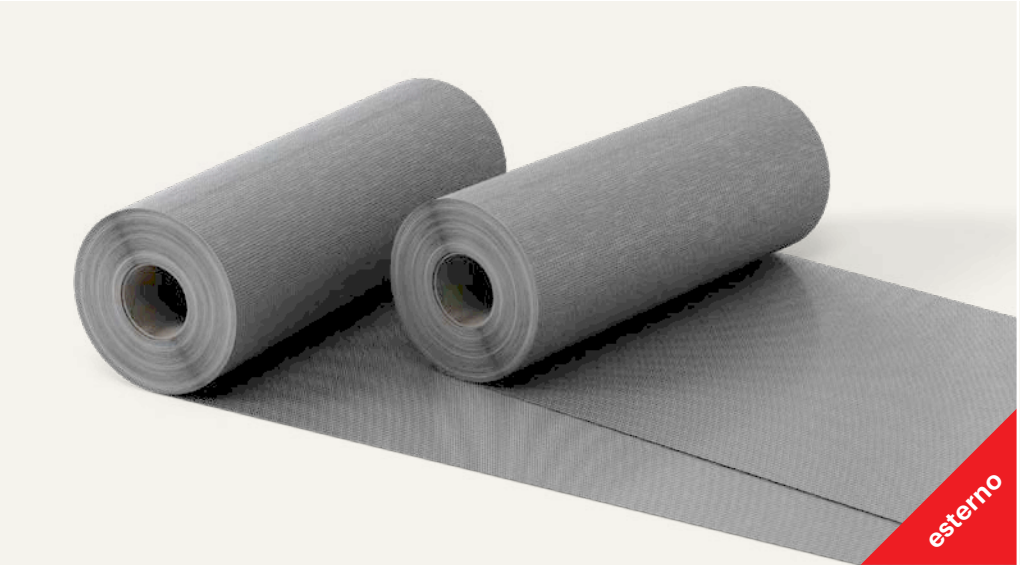

- Tecnologia monolitica
- Resistente alla pioggia battente ed ermetico al vento

Dati tecnici		Valore	Norme
Valore s_D		0,1 m	EN 1931
Peso		190 g / m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm	EN 12 311-2
Allungamento allo strappo	longitudinale trasversale	60 % 75 %	EN 12 311-2
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	220 N 240 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	EN 1928
Resistenza alla penetrazione dell'aria		0,004 m³ / (h × m²)	EN 13859-2: 2010
Tenuta alla pioggia battente		superato	TU Berlin
Rettilineità		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Stabilità dimensionale		– 2 %	EN 1107-2
Larghezza della sovrapposizione		10 cm	
Comportamento alla piegatura a freddo		– 40 °C	EN 1109
Resistenza alla temperatura		– 40 a +80 °C	
Esposizione alle intemperie		3 mesi	
Pendenza minima del tetto		10°	
Materiali pericolosi		nessuno	

10 Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

CE 13859-1

ISO 9001
Swiss Research

Tipi di fornitura

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per paletta
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m = 25 m²	60 rotoli = 3000 m²

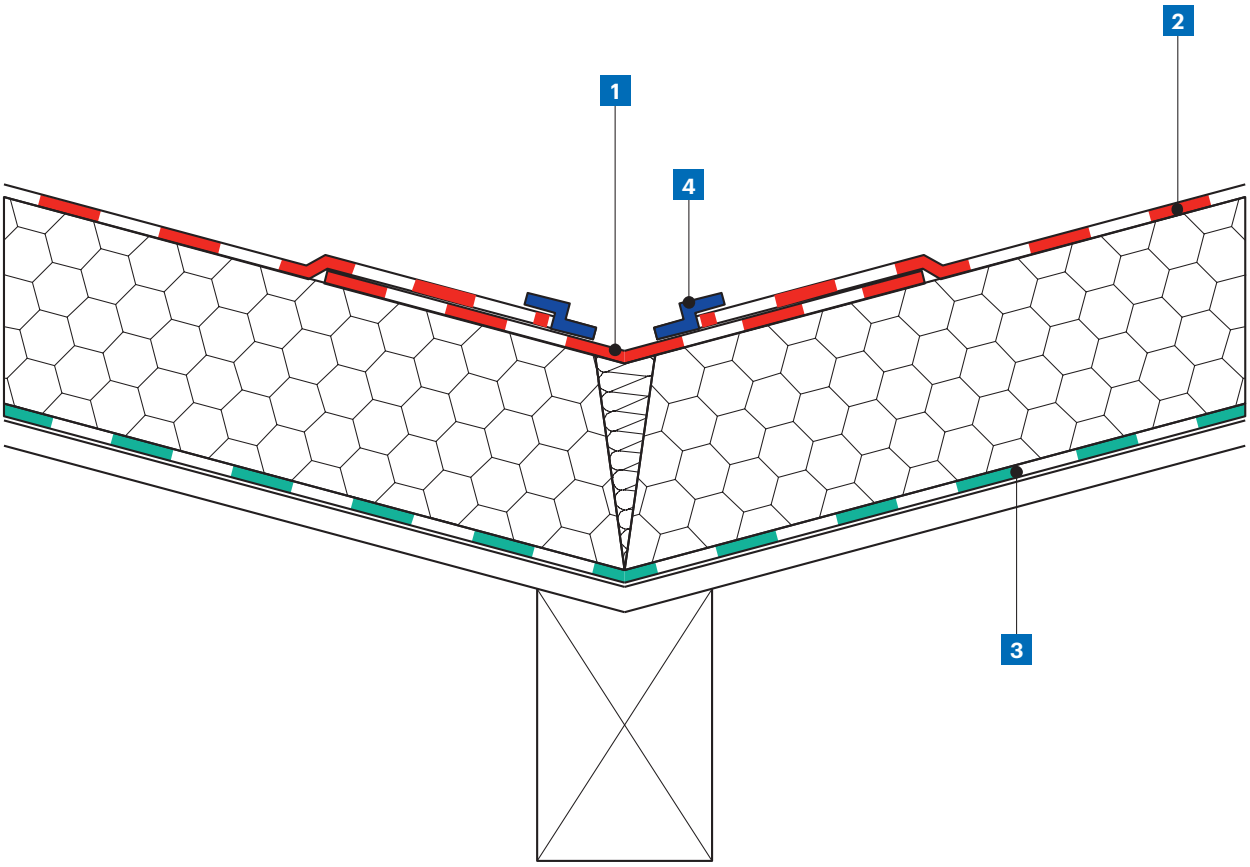

1

Ampatop® Protecta-Stripe Nastro per compluvio

esterno

2

Ampatop® Protecta (plus)
Telo di sottotetto

esterno

3

Ampatex® SB 130
Telo d'assito

esterno
interno

4

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico

esterno
interno

4

Ampacoll® Flexx
Nastro adesivo acrilico

esterno
interno

Indicazioni per la posa

Posate **Ampatop® ProtectaStripe** parallelamente al colmo sulla struttura portante esistente o sull'assito con sovrapposizioni di 10 cm. Fissate i bordi in modo nascosto mediante chiodi a testa larga o graffe. Incollate le sovrapposizioni con nastro adesivo **Ampacoll® Flexx** rendendole impermeabili alla pioggia e al vento. Fregate in modo sufficiente le parti incollate. Incollate anche le sovrapposizioni trasversali di 10 cm applicando **Ampacoll® Superfix** o **Ampacoll® Flexx**.

Inchiodate i controlistoni con l'ausilio delle guarnizioni per chiodi **Ampacoll® ND** o **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Fissate in modo permanente con **Ampacoll® Superfix** e, se necessario, anche meccanicamente, i raccordi a scossaline e ai risvolti in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e alti elementi sul tetto. Le zone attorno agli elementi passanti, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, ecc. vanno sigillate con il nastro alla gomma butilica **Ampacoll®BK 535**. Prima della posa del nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK** i supporti porosi, polverosi e ricoperti con nontessuto vanno trattati preventivamente con **Ampacoll® Primax** o **Ampacoll® Airmax**.

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio.

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuovi ritrovati o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2020

2111IT/IX.YY(VS)0720