

# Ampatop® Seal



Telo di sottotetto saldabile per sollecitazioni elevate ed eccezionali secondo SIA 232/1



- Saldabile con il solvente Ampacoll® LiquiSeal
- Saldabile con aria calda
- Materiale facile da lavorare e posare, gradevole al tatto
- Utilizzabile dai due lati, nessuno scarto
- Tecnologia monolitica
- Disponibile anche in formato preconfezionato

Dati tecnici		Valore	Norma
Valore s <sub>D</sub>		0,2m	EN ISO 12572
Peso		350 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9073-2
Indice d'incendio		4.2	AICAA
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Resistenza allo strappo	longitudinale	350 N/5 cm	EN 12 311-2/A
	trasversale	380 N/5 cm	
Allungamento allo strappo	longitudinale	50 %	EN 12 311-2/A
	trasversale	70 %	
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale	250	EN 12 310-1
	trasversale	240	
Resistenza alla temperatura		-40° C – + 100° C	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1	EN 1928
Esposizione alle intemperie		3 mesi	
Pendenza minima del tetto		5°	
Marchio CE		EN 13859-1:2014	



## Forme di consegna

N. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto pallet
7640115534385	Ampatop® Seal 1,5 m	1,5 m × 30 m = 45 m <sup>2</sup>	30 rotoli = 1'350 m <sup>2</sup>
7640115535665	Ampatop® Seal 3 m	3 m × 20 m = 60 m <sup>2</sup>	30 rotoli = 1'800 m <sup>2</sup>
7640115534897	Ampatop® Seal Jumbo 1,5 m	1,5 m × 400 m = 600 m <sup>2</sup>	1 rotolo = 600 m <sup>2</sup>
7640115535689	Ampatop® Seal Jumbo 3 m	3 m × 400 m = 1'200 m <sup>2</sup>	1 rotolo = 1'200 m <sup>2</sup>
100100	Ampatop® Seal Preconfezionato rettangolare	max. 25 m × 11,80 m al pezzo	
100200	Ampatop® Seal Preconfezionato in dimensioni speciali	max. 25 m × 11,80 m al pezzo	



Esempio di applicazione



ISO 9001  
Swiss Research

# Preconfezionato: rettangolare o in dimensioni speciali


Forniamo **Ampatop® Seal** anche in formato preconfezionato. Offre enormi vantaggi per artigiani e architetti:

- consegna sul cantiere nei tempi previsti
- posa semplice ed efficiente secondo i relativi piani
- tagli precisi per una posa perfetta
- nessun rifiuto sul cantiere
- saldature conformi alla norma e standardizzate a condizioni sempre invariate. Ciò significa sicurezza e qualità costante della saldatura
- grande risparmio di tempo rispetto alla posa tradizionale


Il formato preconfezionato è possibile in ogni caso fino a dimensioni di 25 m × 11.80 m per pezzo. Chiedete a noi!

**Rettangolare:** Ordinazione indicando «lunghezza della gronda × lunghezza dell'ubicazione» (annotare la posizione del colmo)

Le immagini sono a titolo esemplificativo. Anche altre forme sono possibili.




**Dimensioni speciali:** ordinazione secondo il progetto (formato file DWG, DXF)

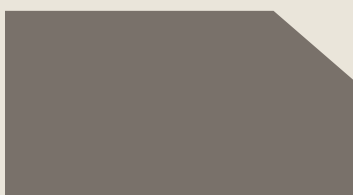

- Fatturazione:**
- Superficie netta (senza superfici risparmiate). In caso di avanzo dovuto alla costruzione superiore al 10 % prezzo su richiesta.
  - Solo **Ampatop® Seal** viene scontato. I supplementi per i preconfezionamenti sono prezzi netti.



Distribuzione presso i rivenditori specializzati



**www.ampack.eu**

Ampack Svizzera: 071 858 38 00

Ampack Austria: 05523 53433

Ampack Germania: 07621 1610264

Ampack Francia: 04 50 83 70 54

Ampack Italia: 0471 053 475

