Sisalex® 30

Carta contro la fuoriuscita di materiale

- Elevata resistenta all'invecchiamento
- Affidabile
- Ermetico alle polveri

Sisalex® 30

Dimensioni dei rotoli
Lungh.: 50 m / Largh: 1,25 m / Superficie: 62,5 m²

Quantità per paletta
81 rotoli = 5'062,5 m²

Dati tecnici:	
Valore s_D	0,04 m
Valore μ	423
Peso	80 g/m²
Spessore	0,10 mm
Indice d'incendio	4.2
Comportamento al fuoco	E, EN 13501
CE-codice	EN13984:2005-02/2007

10
Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

ISO 9001:2008
Swiss Research

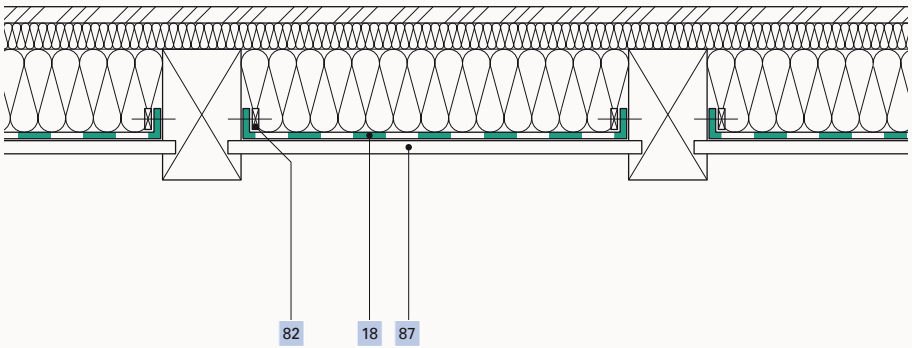

18	Protezione contro la fuoriuscita di materiale **Sisalex® 30**
82	Lista di fissaggio
87	Pavimento intermedo

I seguenti prodotti collanti sono adatti per l'applicazione su Sisalex® 30:

- Ampacoll® XT
- Ampacoll® AT
- Ampacoll® INT
- Ampacoll® Profix
- Ampacoll® FE
- Ampacoll® DT
- Ampacoll® RA
- Ampacoll® BK 530
- Ampacoll® BK 535
- Ampacoll® Primer 531
- Ampacoll® Connecto

Consigli per la posa

Sisalex® 30 va posato su un supporto chiuso, piano e portante con sovrapposizioni di 10 cm che vanno incollate con **Ampacoll® AT** o con **Ampacoll® INT**. I raccordi ad altri elementi costruttivi vanno eseguiti con **Ampacoll® BK 530** o con **Ampacoll® Superfix**. Raccordi a supporti porosi, polverosi o ruvidi sono da trattare preliminarmente con **Ampacoll® Primer 531** o con **Ampacoll® Connecto**. Unicamente con questo sistema **Sisalex® 30** sarà una perfetta protezione contro la fuoriuscita di materiale.

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.eu

MAR2010

A seguito di nuove conoscenze o sviluppi le presenti indicazioni potrebbero essere superate.
Trovate informazioni attuali sotto www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 01.2010