Sisalex® 303

Freno vapore di carta e strato ermetico all'aria

- **Prodotto ecologico: tutti i componenti sono di origine naturale**
- **Reticolo stabile e resistente allo strappo in fibre di vetro**
- **Nessuna dotazione fungicida**
- **A tre strati: due strati di carta kraft e un'anima interna in fibra di vetro**

Dati tecnici		Valore	Norma
Denominazione del prodotto		Tipo B	EN 13984:2013
Valore s_D		5 m	EN 1931
Peso superficiale		180 g/m²	EN 1849-2
Resistenza allo strappo	Longitudinale Trasversale	490 N/5 cm 230 N/5 cm	EN 12 311-2/A
Allungamento a rottura	Longitudinale Trasversale	3 % 6 %	EN 12 311-2/A
Resistenza allo strappo (chiodi)	Longitudinale Trasversale	60 N 45 N	EN 12 310-1
Comportamento al fuoco		E	EN 13 501-1
Indice d'incendio		5.2	AEAI
Tenuta all'acqua a 2 kPa		Superato	EN 1928
Larghezza di sovrapposizione		10 cm	
Linearità		< 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Resistenza alla temperatura		da – 40 °C a + 80°C	
Resistenza al vapore acqueo dopo invecchiamento		Superato	EN 1296, 70 °C, EN 1931
Sostanze pericolose		assenti	
Difetti visibili		assenti	EN 1850-2

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

CE
EN 13984

ISO 9001
Swiss Research

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto pallet
7640115530707	Sisalex® 303	1,5 m × 50 m = 75 m²	42 rotoli = 3'150 m²
7640115535726	Sisalex® 303	3,0 m × 50 m = 150 m²	16 rotoli = 2'400 m²

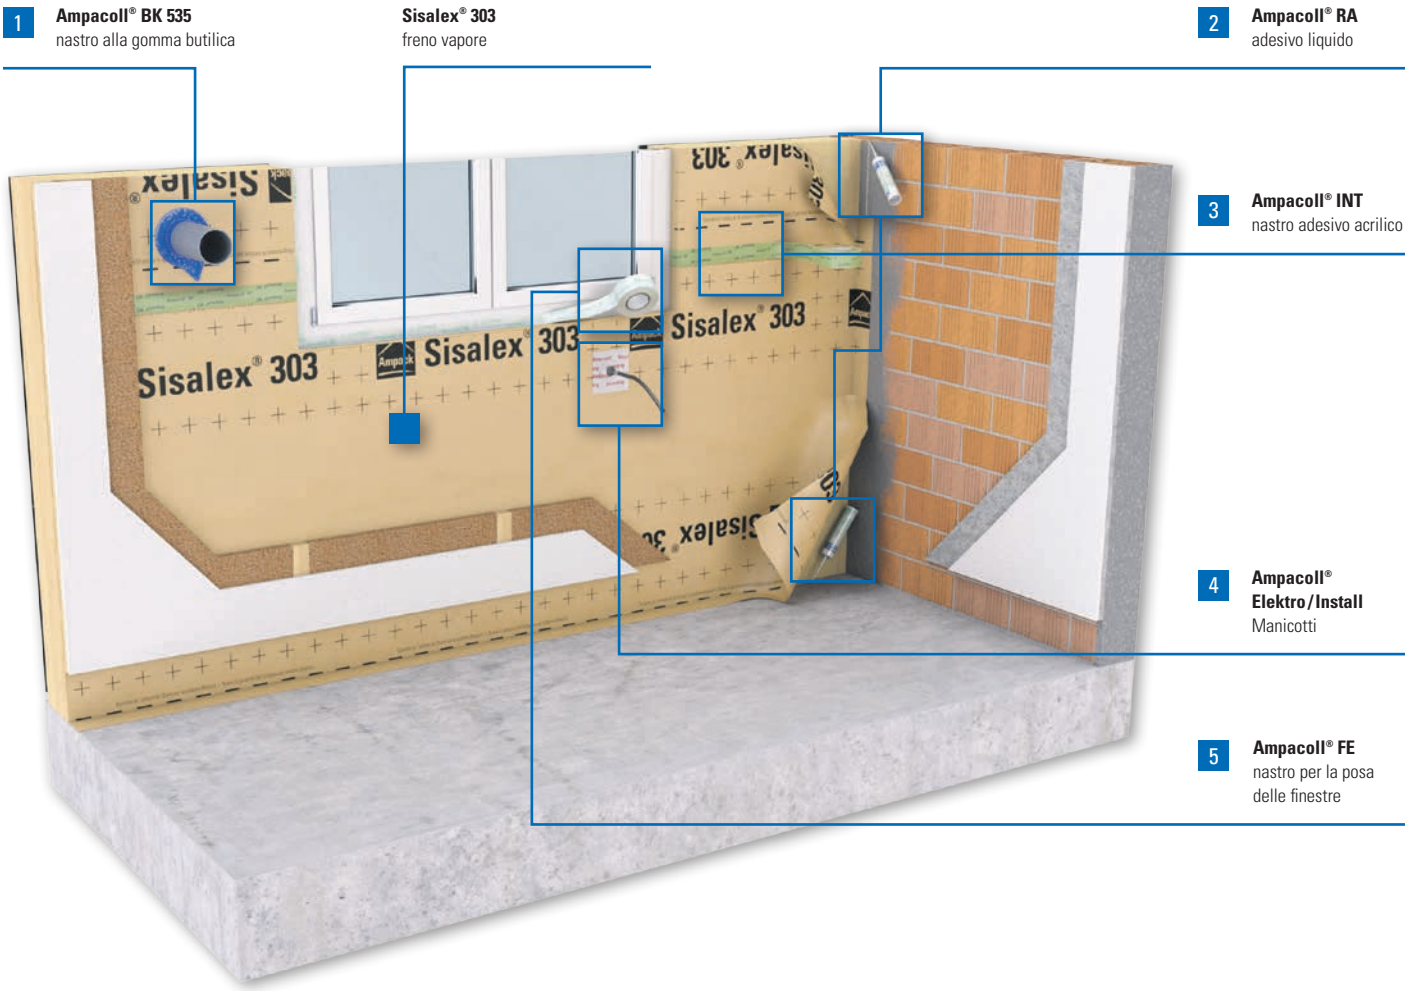

1

Ampacoll® BK 535: nastro alla gomma butilica esterno interno

2

Ampacoll® RA: adesivo liquido interno

3

Ampacoll® INT: nastro adesivo acrilico interno

4

Ampacoll® Elektro/ Install: Manicotti esterno interno

5

Ampacoll® FE: nastro per la posa delle finestre interno

Consigli di lavorazione

Sisalex® 303 viene posato a secco nelle finiture interne sul lato caldo dello strato termoisolante come strato ermetico all'aria e frenovapore e montato con graffe sulla struttura esistente. Durante la posa verificare che i teli si sovrappongano di 10 cm e i giunti siano incollati a tenuta con **Ampacoll® INT**. Su sottostrutture non inchiodabili il nastro adesivo **Ampacoll® DT** rappresenta un ausilio per la posa. Applicando l'incollaggio lato ambiente viene poi realizzato il fissaggio definitivo. I raccordi ai bordi possono essere eseguiti con **Ampacoll® BK 530** o **Ampacoll® RA**. I supporti porosi o polverosi vanno pretrattati con **Ampacoll® Primax**. Gli elementi passanti quali i tubi di aerazione ed elettronici, travi, travetti ecc. vanno chiusi ermeticamente in modo duraturo con **Ampacoll® BK 535,** largo 50 mm. Anche nel caso di supporti porosi, polverosi o ruvidi è necessario un pretrattamento con **Ampacoll® Primax**.

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.biz

Distribuzione tramite il commercio specializzato

www.ampack.biz
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

4108IT/IX.YY(VS)1017

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Informazioni aggiornate sono disponibili al link www.ampack.eu © Ampack AG