

DuPont™ Tyvek® Housewrap

1.5 m x 50 m

5 kg

Material number: D14518006



Application: Flexible sheets for water proofing – Part 2: Underlays for walls EN 13859-2

DOP-1060B-02

Style name: 1060B
Trade Name: DuPont™ Tyvek® Housewrap

PROPERTY	METHOD	UNITS	NOMINAL	MIN.	MAX.
Water vapour transmission (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flexibility at low temperature	EN 1109	°C	-	-	-40
Water tightness	EN 1928 (A)	class	W1	-	-
Reaction to fire	EN ISO 11925-2	class	E (*)	-	-
Maximum tensile force (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongation at max. tensile force (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Maximum tensile force (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongation at max. tensile force (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Resistance to tearing MD (nail shank)	EN 12310-1	N	55	35	75
Resistance to tearing XD (nail shank)	EN 12310-1	N	50	30	70
Artificial ageing by UV and heat	EN 1297 & EN 1296	residual value			
Water tightness	EN 1928 (A)	class	W1	-	-
Maximum tensile force (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
MD elongation at max. tensile force	EN 12311-1	%	70	-	-
Maximum tensile force (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
XD elongation at max. tensile force	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): on mineral wool and wood

For detailed technical data sheets please visit:
www.construction.tyvek.com

Application: Feuilles souples d'étanchéité. Sous couches pour murs et cloisons extérieurs EN 13859-2

DOP-1060B-02

Référence (style): 1060B
Nom commercial: DuPont™ Tyvek® Housewrap

PROPRIETE	METHODE	UNITE	NOMINALE	MIN.	MAX.
Transmission de la vapeur d'eau	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flexibilité à basse température	EN 1109	°C	-	-	-40
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	classe	E (*)	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Allongement en MD	EN 12311-1	%	17	12	22
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Allongement en XD	EN 12311-1	%	20	14	26
Résistance à la déchirure en MD	EN 12310-1	N	55	40	70
Résistance à la déchirure en XD	EN 12310-1	N	50	30	70
Viellissement artificiel après UV & chaleur	EN 1297 & EN 1296	valeur retenue			
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	%	80	-	-
Allongement en MD	EN 12311-1	%	70	-	-
Force de la traction en XD	EN 12311-1	%	80	-	-
Allongement en XD	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): Testé sur laine minérale et bois

For plus d'informations des fiches techniques détaillées visitez notre site:
www.construction.tyvek.com

EN 13859-1 (Слои подкладочные для кровля из мелкоштучных материалов)

DOP-1060B-02

Тип материала: 1060B
Наименование материала: DuPont™ Tyvek® Housewrap

Свойство	Метод	Единица измерения	Норма	Мин.	Макс.
Паропроницаемость (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Эластичность при низкой температуре	EN 1109	°C	-	-	-40
Водонепроницаемость	EN 1928 (A)	Класс	W1	-	-
Класс горючести	EN ISO 11925-2	Класс	E (*)	-	-
Максимальная разрывная нагрузка вдоль	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Относительное удлинение при разрыве вдоль	EN 12311-1	%	17	12	22
Максимальная разрывная нагрузка поперек	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Относительное удлинение при разрыве поперек	EN 12311-1	%	20	14	26
Прочность на разрыв гвоздем вдоль	EN 12310-1	N	55	35	75
Прочность на разрыв гвоздем поперек	EN 12310-1	N	50	30	70
Ускоренное старение при температуре и УФ	EN 1297 & EN 1296	Остаточная стоимость			
Водонепроницаемость	EN 1928 (A)	Класс	W1	-	-
Максимальная разрывная нагрузка вдоль	EN 12311-1	%	80	-	-
Максимальная разрывная нагрузка вдоль	EN 12311-1	%	70	-	-
Максимальная разрывная нагрузка поперек	EN 12311-1	%	80	-	-
Максимальная разрывная нагрузка поперек	EN 12311-1	%	70	-	-

*: На минеральной вате и дереве

Для получения более подробной спецификации посетите, пожалуйста, сайт:
www.construction.tyvek.com

Aplicación: Láminas Flexibles para Impermeabilización – Parte 2: Láminas Auxiliares para Muros EN 13859-2

DOP-1060B-02

Nombre de producto: 1060B
Referencia producto: DuPont™ Tyvek® Housewrap

PROPIEDAD	MÉTODO	UNI-DAD	NOMINAL	MÍN.	MAX.
Transmisión de vapor de agua (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	°C	-	-	-40
Estanteidad al agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Reacción al fuego	EN ISO 11925-2	clase	E (*)	-	-
Fuerza máxima de tracción (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Fuerza máxima de tracción (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Resistencia a desgarro por clavo (MD)	EN 12310-1	N	55	35	75
Resistencia a desgarro por clavo (XD)	EN 12310-1	N	50	30	70
Envejecimiento artificial por exposición a radiación UV y calor:	EN 1297 & EN 1296	valor residual			
Resistencia a penetración de agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Resistencia a tracción (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Resistencia a tracción (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): Ensayo sobre lana mineral y madera

Para más información, visite nuestra página web:
www.construction.tyvek.com

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.


L-2984 Luxembourg

Tel. : +352 3666 5885









Fax : +352 3666 5021

E-mail : tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com

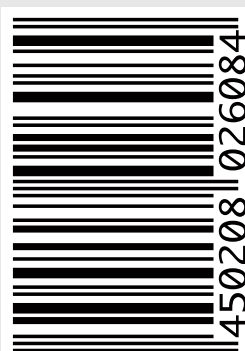

Installation guidelines - Guide d'installation - Руководство по монтажу - Pautas de instalación

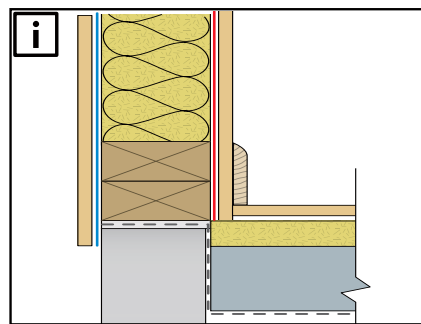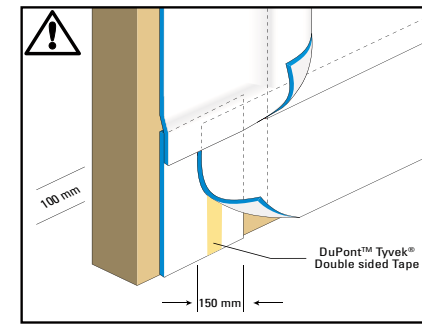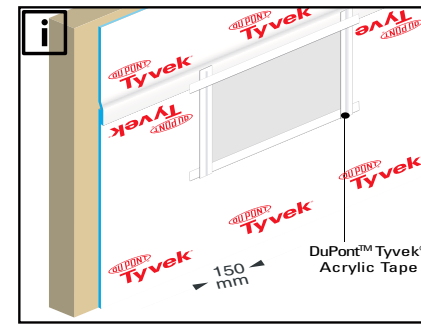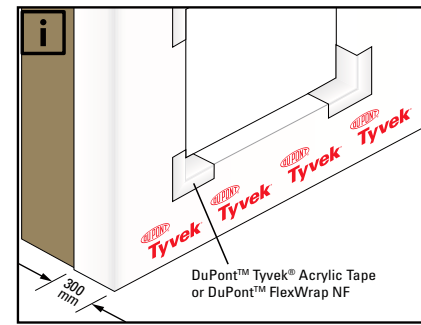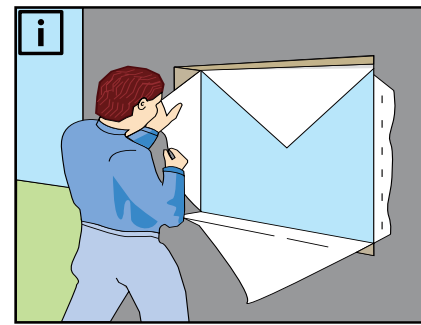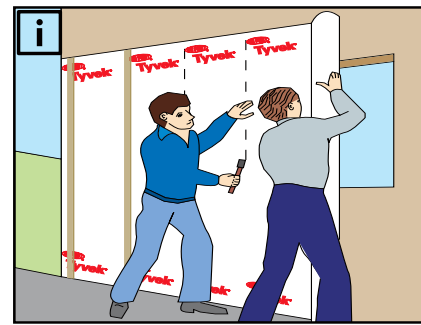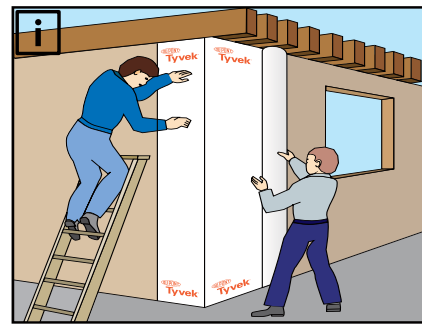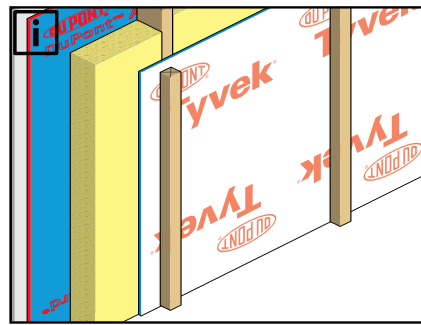

The miracles of science™

UK The information provided herein corresponds to our knowledge on the subject at the date of its publication. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes available. The data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the specific material designated; these data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any process, unless expressly indicated otherwise. The data provided should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design; they are not intended to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of a specific material for your particular purposes. Since DuPont cannot anticipate all variations in actual end-use conditions DuPont makes no warranties and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent rights.

FR Ces informations sont fournies gratuitement et ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date de leur publication. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire, notamment par des tests préalables pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage auquel il le destine. Par conséquent, nous n'assumons aucune obligation de résultat de même qu'aucune responsabilité en relation avec l'utilisation des informations fournies. Les informations fournies ne sauraient être interprétées comme une licence sous quelque brevet que ce soit ou comme une invitation à enfreindre des droits découlant de la propriété intellectuelle.

DE Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da DuPont nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauchs berücksichtigen kann, übernimmt DuPont keine Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewährung einer Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.

ES La información provista corresponde a nuestro conocimiento del asunto en cuestión en la fecha de su publicación. Esta información puede estar sujeta a revisión a medida que estén disponibles nuevos conocimientos y experiencia. Los datos facilitados se enmarcan en el ámbito habitual de las propiedades del producto y se refieren sólo al material específico designado; estos datos pueden no ser válidos para tal material si es usado en combinación con otros materiales o aditivos, o en un proceso, salvo que se indique expresamente de otra manera. Los datos facilitados no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o usados como única la base de diseño; no están destinados a sustituir ensayo alguno que pueda necesitar realizar para determinar por usted mismo la idoneidad de un material específico para sus propósitos particulares. Debido a que DuPont no puede anticipar todas las variaciones en las condiciones efectivas de su uso final, DuPont no ofrece garantía alguna ni asume responsabilidad de ningún tipo en conexión con cualquier uso de esta información. Nada en el presente documento debe ser interpretado como una licencia para operar bajo patente o como una recomendación para infringir patente alguna.

IT Tutte le informazioni di carattere tecnico qui riportate sono fornite a titolo gratuito e basate sulle notizie tecniche che DuPont reputa affidabili. Tali notizie sono riservate all'uso da parte di persone con preparazione tecnica e sotto la loro completa responsabilità. Le informazioni precauzionali qui contenute sono fornite con l'intesa che coloro che le utilizzeranno, si assicureranno che, nelle specifiche condizioni di utilizzo, non vi siano pericoli per la salute o per la sicurezza. Dal momento che le condizioni di utilizzo del prodotto sono fuori dal nostro controllo, non rilasciamo alcuna garanzia espressa od implicita in relazione a ciò, e, perciò, non accettiamo alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di queste informazioni. Niente di quanto qui contenuto deve intendersi quale licenza operativa ovvero raccomandazione a violare alcun brevetto.

RO Acestea nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicații decât cele specificate aici. Aceste informații pot fi supuse unor modificări pe masura ce devin disponibile cunoștințe și experiențe noi. Deoarece nu putem anticipa toate variațiile condițiilor reale de utilizare, DuPont nu oferă niciun fel de garanții și nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informații pentru alte aplicații decât cele menționate aici. Niciuna dintre informațiile incluse în această publicație nu poate fi considerată drept o autorizație de operare în conformitate cu orice drepturi brevetate sau o recomandare de încălcare a acestora. Informațiile referitoare la siguranța produsului sunt disponibile la cerere.

RU Настоящая информация соответствует нашему уровню знаний по данному предмету на сегодняшний день. При этом она не предназначена для замены любых испытаний, которые Вам могут потребоваться для определения Вами пригодности нашей продукции для Ваших конкретных целей. По мере развития новых знаний и накопления опыта настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы не можем ирредвизть всех особенностей условий конечного применения, DuPont не дает в никаких гарантий и не принимает на себя материальной ответственности в связи с любым использованием настоящей информации. В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту или рекомендации - нарушить любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по первому требованию.

CZ Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Účelem této informace není náhrada jakýchkoliv zkušebních procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Podmínky, v kterých byly hodnoty podle výše uvedených norem naměřeny nemusí korespondovat s podmínkami, které nastanou při konkrétních aplikacích. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoliv patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Membrány Tyvek® nesmí přijít do přímého kontaktu s chemickými látkami (impregnaný dřeva, benzín, oleje...), proto pokládejte membrány Tyvek® na dostatečně i parozizolace uszczelnit taśmą systemową DuPont™ Tyvek®. W celu dodatkowego wzmoocnienia mechanicznego oraz uszczelnienia miejsca montażu membrany do krokwi oraz dla ochrony przed działaniem impregnatów do drewna zalecane jest uszczelnienie miejsc mocowania taśmą systemową DuPont™ Tyvek®. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany parametrów technicznych membran DuPont™ Tyvek®, powstałych wskutek pokrycia membrany dachowej obcymi substancjami (m. in. oleje i paliwa do urządzeń mechanicznych, impregnaty, kwasy).

PL Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwości wykorzystania tego produktu przez Państwa, więc nie bierzemy odpowiedzialności za użycie tych informacji w celach innych niż określone powyżej. Niniejsza informacja może być weryfikowana w miarę uzyskiwania nowej wiedzy i doświadczeń. Ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich możliwości wykorzystania oraz warunków użytkowania tego produktu, firma DuPont nie udziela gwarancji i nie przejmuje odpowiedzialności w związku z wystąpieniem niniejszej informacji w celach innych niż zastosowania określonej powyżej. Żadna z powyższych informacji nie może być brana pod uwagę jako zezwolenie naruszenia jakichkolwiek praw patentowych. Karta bezpieczeństwa produktu dostępna jest na życzenie. Przy zastosowaniu wysokoparoprzepuszczalnych membran DuPont™ Tyvek® nie ma konieczności wykonania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną a termoizolacją. Montując membranę na min. 15 cm zakład zgodnie z zaleceniami producenta. Przerwaną membranę i parozizolację uszczelnij taśmą systemową DuPont™ Tyvek®. W celu dodatkowego wzmoocnienia mechanicznego oraz uszczelnienia miejsca montażu membrany do krokwi oraz dla ochrony przed działaniem impregnatów do drewna zalecane jest uszczelnienie miejsc mocowania taśmą systemową DuPont™ Tyvek®. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany parametrów technicznych membran DuPont™ Tyvek®, powstałych wskutek pokrycia membrany dachowej obcymi substancjami (m. in. oleje i paliwa do urządzeń mechanicznych, impregnaty, kwasy).

SK Tieto informácie zodpovedajú našim momentálnym vedomostiam a skúsenostiam. Účelom týchto informácií nie je náhrada akýchkoľvek skúšobných procesov, ktorých výsledky budú prioritné pri Vašom rozhodovaní o vhodnosti použitia našich produktov pre aplikácie iné ako aplikácie špecifikované na tomto mieste. Podmienky, za ktorých boli hodnoty podľa výše uvedených noriem namerané, nemusia korešpondovať s podmienkami, ktoré nastanú pri konkrétnych aplikáciách. Uvedené informácie sú predmetom revízie a budú aktualizované podľa najnovších znalostí a poznatkov. Pretože nie je možné predvídať všetky možnosti konečného využitia v konkrétnych podmienkach, DuPont negarantuje, ani nepreberá zodpovednosť za interpretáciu týchto informácií. Nic v tejto publikácii nemožno brať ako povolenie k použitiu, alebo ako doporučenie k porušovaniu akýchkoľvek patentových práv. Informácie o bezpečnosti výrobku sú k dispozícii na vyžiadanie. Membrány Tyvek® nesmí prísť do priameho kontaktu s chemickými látkami (impregnaný drevo, benzín, oleje...), preto pokladajte membrány Tyvek® na dostatočne vyschle drevo po impregnácii. Pre podrobný návod prosím navštívte naše webové stránky, alebo kontaktujte miestneho zástupcu.