Verkaufsprogramm 2024

Österreich

www.ampack.biz

Gültig ab 22. Januar 2024 | Alle Preise exkl. MwSt.

Neuheiten

Ampatex® Eco 5 extra

Die erste ISCC-konforme Dampfbremse. Mindestens 62 % der Produktbestandteile bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen oder PCR (Post-Consumer-Recycling).

> Details siehe S. 29

Ampacoll® Easy

Acrylklebeband auf Papierbasis für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten Oberflächen im trockenen Innenausbau – ohne Abziehpapier.

> Details siehe S. 50

Ampatex® Ombrello

Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn.

> Details siehe S. 37

Ampatop® RF Color plus

Zweilagige hochreißfeste Fassadenbahnen mit farbiger monolithischer TPU-Beschichtung für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

> Details siehe S. 26

Inhalt

02 Neuheiten

04 Unterdeck- / Unterspannbahnen
04 Unterdeck- / Unterspannbahnen Ampatop® Technologie
08 Schweißbare Unterdeck- / Unterspannbahn Ampatop® Seal
12 Zubehör zu Ampatop® Seal
15 Unterdeck- / Unterspannbahnen DuPont™ Tyvek® Technologie

18 Fassadenbahnen
18 Fassadenbahnen für geschlossene Fassaden
22 Ampack-Garantie
24 Fassadenbahnen für Fassaden mit offenen Fugen

27 Dampfbremsen
27 Dampfbremsen Ampatex® und Sisalex®
30 Feuchtevariable Dampfbremsen
32 Dampfbremse für das Flachdach

34 Bewitterbare Dampfbremsen
34 Bewitterbare Dampfbremsen

36 Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz
36 Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

38 Sanierungsdampfbremsen
38 Sanierungsdampfbremsen

42 Dampf- / Immissionssperren
42 Dampf-, Feuchtigkeits- und Radonsperren, Rieselschutz

44 Klebetechnik
44 Nageldichtungen
45 Flüssigklebstoffe
47 Acrylklebebänder
50 Putzanschlussband
51 Butylkautschuk-Klebebänder
53 Butylkautschuk-Rundschnüre
54 Doppelseitige Klebebänder
55 Primer
56 Manschetten

60 Fenstereinbau-Produkte
61 Fensteranschlussbänder
63 Multifunktionsbänder / vorkomprimierte Fugendichtbänder
65 Fenstereinbaubänder
66 Fenstermontage-Schaum
66 Zubehör Klebetechnik
67 POS-Display

68 Wärmeschutz
69 Steildach-Dämmplatten
72 Service-Zuschläge
72 Schrauben
73 Systemprodukte
77 Konstruktionsbeispiele

78 Lärmschutz
78 Schwerfolien
79 Melaminschäume
80 Zubehör Lärmschutz

81 Ampack
81 Produktverzeichnis
82 Ihre Ansprechpartner
84 Klebematrix
86 Allgemeine Geschäftsbedingungen

ISO 9001
Swiss Research

Die abgedruckten Preise sind unverbindliche Richtpreise.

Unterdeck- / Unterspannbahnen
Ampatop® Technologie

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

Ampatop® Protecta (plus)
Unterdeck- / Unterspannbahn

Dreilagige hochreißfeste Unterdeckbahn (UD Typ I) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119**.
Monolithische Technologie

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Extrastarke, alterungsbeständige Membran: hält ein Hausleben lang
- **Ampatop® Protecta plus**: beidseitig integrierte Tapes für eine schnellere Verlegung
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,25 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	210 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

ÖNORM B 3661/4119 **
Unterdeckbahn (UD Typ I), Unterspannbahn (US) und regensicheres Unterdach

baubook***

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533845	Ampatop® Protecta	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115533869	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115537645	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	3,0 m × 30 m = 90 m²	20 Rollen = 1800 m²

* Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.
** Die Verklebung von Bahnenstößen erfolgt nach ÖNORM B 4119 verdeckt in der Überlappung.
*** Eingetragen in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

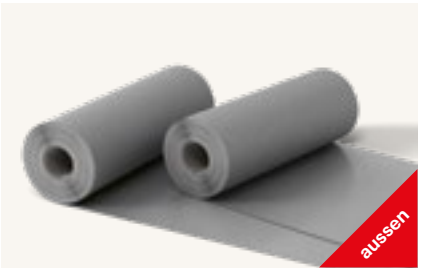

Dreilagiger hochreißfester Streifen aus Ampatop® Protecta.
Monolithische Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Monolithische Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

ÖNORM B 3661/4119
Unterdeckbahn (UD Typ I), Unterspannbahn (US) und regensicheres Unterdach

baubook*

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m	60 Rollen

Ampatop® Secura (plus)
Unterdeck- / Unterspannbahn

> Diffusionsoffen und dennoch winddicht
> Aufgedruckte Schneidhilfe
> Monolithische TPU-Technologie
> **Ampatop® Secura plus:**
beidseitig integrierte Tapes

Zweilagige hochreißfeste Unterdeckbahn (UD Typ I) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119** sowie Unterdach mit erhöhter Regensicherheit nach ÖNORM B 4119 bei Dachneigungen ab 15° und einer Regelschneelast < 4 kN/m². **Monolithische TPU-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 350 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	225 N | 225 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

ÖNORM B 3661/4119
Unterdeckbahn (UD Typ I), Unterspannbahn (US) und regensicheres Unterdach

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533920	Ampatop® Secura plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

** Die Verklebung von Bahnenstößen erfolgt nach ÖNORM B 4119 verdeckt in der Überlappung.

Ampatop® Protecta 350 plus
Unterdeck- / Unterspannbahn

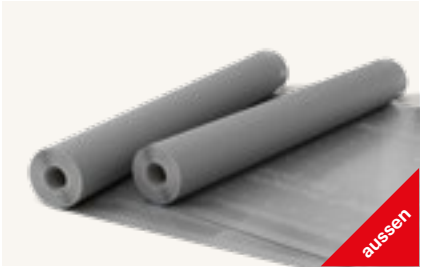

> Diffusionsoffen und dennoch winddicht
> Monolithische Technologie
> Aufgedruckte Schneidhilfe
> Beidseitig integrierte Tapes

Dreilagige hochreißfeste Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und erhöht regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119** **Monolithische Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,25 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		5°
Reißfestigkeit	längs | quer	500 N/5 cm | 400 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	410 N | 450 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

ÖNORM B 3661/4119
Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn (US) und erhöht regensicheres Unterdach

baubook

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090592	Ampatop® Protecta 350 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 30 m = 45 m²	24 Rollen = 1080 m²

Damit nur Sie im Regen sitzen.

Ampatex® Ombrello

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

> Details S. 37

ombrello.ampack.biz

Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn Ampatop® Seal (GHS)

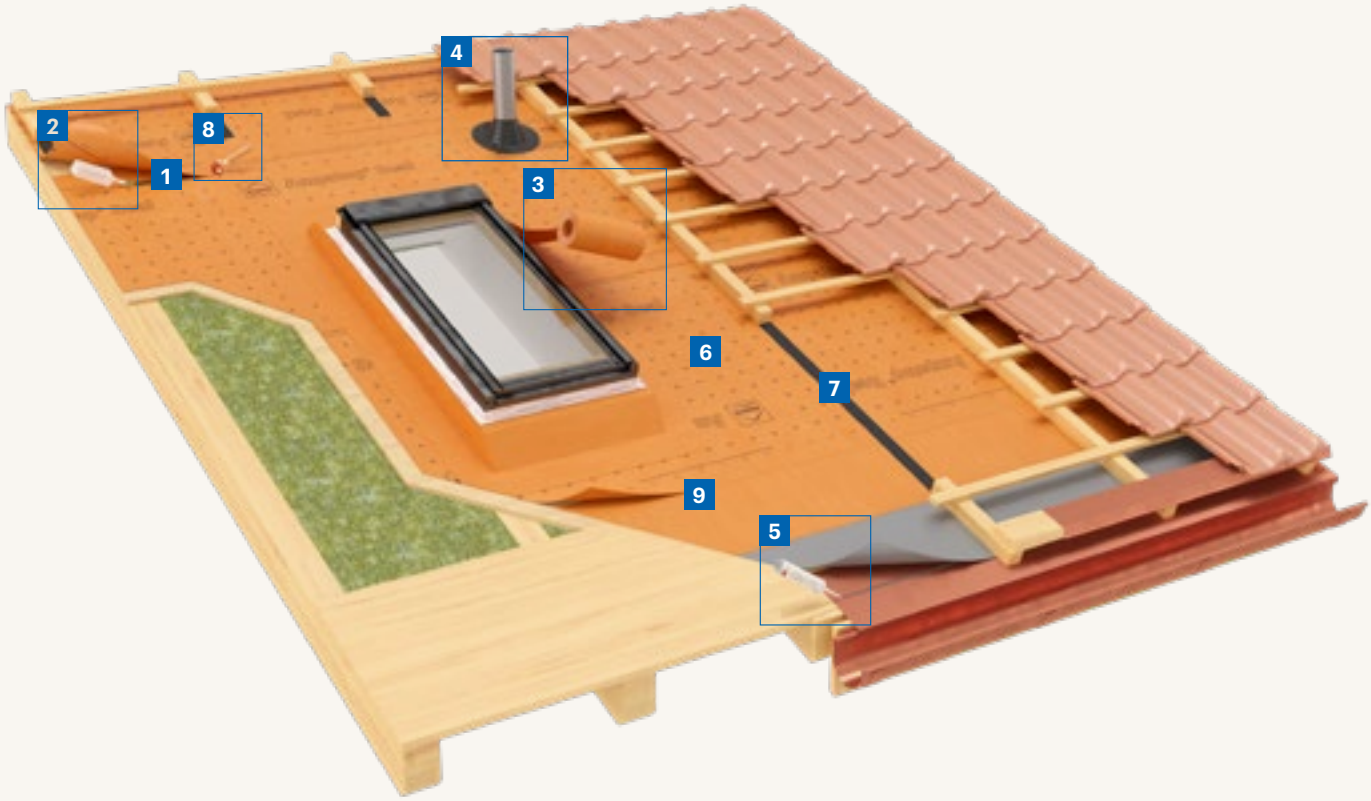

6 Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn

7 Nageldichtband

8 Anpressrolle

9 Traufbahn

1

Ampacoll® LiquiSeal Quellschweißmittel
> Details S. 12
aussen

2

Ampacoll® LiquiSeal Applicator: Pinselflasche & Pinsel
> Details S. 12
aussen

3

Ampatop® SealStripe Streifen aus Ampatop® Seal
> Details S. 12
aussen

4

Ampacoll® TubeSeal vorgefertigte Manschetten
> Details S. 12
aussen

5

Ampacoll® Profix Flüssigklebstoff
> Details S. 13
aussen
innen

Vorkonfektionierung

Ampatop® Seal liefern wir auch vorkonfektioniert aus. Für Handwerker und Architekten bringt dies enorme Vorteile mit sich:

> Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen
> Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung
> Kein Abfall auf der Baustelle
> Schweißnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen. Das bedeutet Sicherheit und gleichbleibende Schweißqualität
> Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung

Vorkonfektionierung ist in jedem Falle möglich bis zum Maß von 25 m × 50 m pro Stück. Fragen Sie uns an!

Video

Rechtwinklig: Bestellung mit Angabe «Traufl änge × Ortlänge» (Firstposition vermerken)

Sondermaß: Bestellung nach Plan (Dateiformat DWG, DXF). Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere Formen sind möglich.

Verrechnung
> Nettofläche (ohne ausgesparte Flächen)
> Zuschläge für Vorkonfektionierung sind Nettopreise.

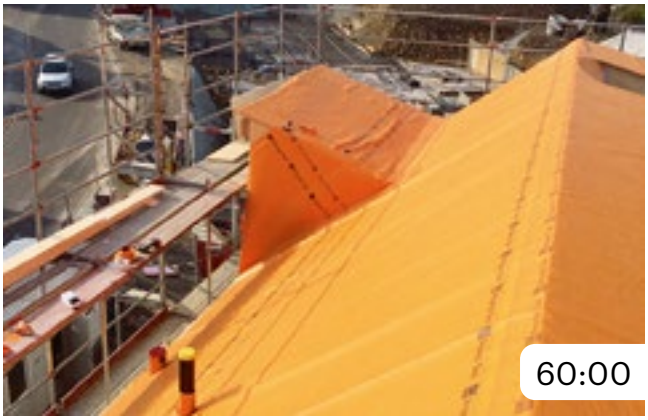

Ampatop® Seal
Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Kann warm- und kaltverschweißt werden
- Bahn ist faltbar, ganz ohne Funktionsverlust
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- Kältebeständig: Bahn bricht nicht
- Vorfertigung möglich: für schnellere Verlegung und mehr Sicherheit
- Ist für PV-Indachanlagen geeignet

Dreilagige schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und erhöht regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt.
Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		5°
Reißfestigkeit	längs | quer	350 N/5 cm | 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schweißtemperatur		240–280 °C

ÖNORM B 3661/4119
Schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II), Unterspannbahn (US) und erhöht regensicheres Unterdach.

baubook

13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534385	Ampatop® Seal	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 Rollen = 1350 m²
7640115534897	Ampatop® Seal Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 Rolle = 600 m²
7640115535665	Ampatop® Seal	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 Rollen = 1800 m²
7640115535689	Ampatop® Seal Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 Rolle = 1200 m²

Ampatop® Seal
Vorkonfektionierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536785	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung rechtwinklig	max. 50 m × 25 m pro Stück Mindestbestellmenge: 100 m²	
7640115536792	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Sondermaß	max. 50 m × 25 m pro Stück Mindestbestellmenge: 100 m²	
7640115536808	Ampatop® Seal Vorkonfektionierung Anzeichnung der Konterlatten		

Ampatop® Seal GHS
Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn

Dreilagige schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II) und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und erhöht regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt.
Monolithische TPU-Technologie

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Kann warm- und kaltverschweißt werden
- Kältebeständig: Bahn bricht nicht
- Bahn ist faltbar, ganz ohne Funktionsverlust
- Für niedrige Dachneigungen
- Hagelbeständig
- Abriebfest: für eine sichere Begehung während der Bauphase
- Ist für PV-Indachanlagen geeignet

Technische Daten		
s_d-Wert		0,2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1+
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		3°
Reißfestigkeit	längs | quer	350 N/5 cm | 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schweißtemperatur		240–280 °C
Abriebfestigkeit		bestanden
Hagelbeständigkeit		HW 4

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

ÖNORM B 3661/4119
Schweißbare Unterdeckbahn (UD Typ II), Unterspannbahn (US) und erhöht regensicheres Unterdach.

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090677	Ampatop® Seal GHS	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 Rollen = 1350 m²
7640442090714	Ampatop® Seal GHS Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 Rolle = 600 m²
7640442090691	Ampatop® Seal GHS	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 Rollen = 1800 m²
7640442090738	Ampatop® Seal GHS Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 Rolle = 1200 m²

«Bei der Gewährleistung trennt sich die Spreu vom Weizen.
Wir scheuen keinen Vergleich.»

Uwe Bodenbender
Verkaufsleiter Österreich

Ampatop® Seal (GHS)
Zubehör

Ampatop® SealStripe

Streifenförmiger Zuschnitt aus **Ampatop® Seal** als Einfassung bei Dachflächenfenstern, an Kaminen und Aufbordungen, als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konterlatten und zum Einsatz an Reparaturstellen.

Technische Daten	
s_d-Wert	0,20 m
Gewicht	350 g/m²
Brandverhalten	E

Art.-Nr.	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640115535160	37,5 cm × 30 m	1 Rolle

Ampatop® SealStripe GHS

Streifenförmiger Zuschnitt aus **Ampatop® Seal GHS** als Einfassung bei Dachflächenfenstern, an Kaminen und Aufbordungen, als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konterlatten und zum Einsatz an Reparaturstellen.

Technische Daten	
s_d-Wert	0,20 m
Gewicht	350 g/m²
Brandverhalten	E

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640442090776	37,5 cm × 30 m	1 Rolle

Ampacoll® LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von **Ampatop® Seal (GHS)**. Keine weitere Verwendung von Klebern, Heißluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	0 bis + 70 °C
Verbrauch	ca. 1 Liter pro 200 m² Bahnenfläche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit
7640115534446	1,25 l	6 Dosen
7640115534514	5 l	1 Eimer

Ampacoll® LiquiSeal Applicator

Pinselflasche und Pinsel zur einfachen Applikation von **Ampacoll® LiquiSeal** auf **Ampatop® Seal.**

> Rechteckige, wegrollsichere Flasche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit/Set
7640115535313	500 ml	2 Pinselflaschen & 5 Pinsel

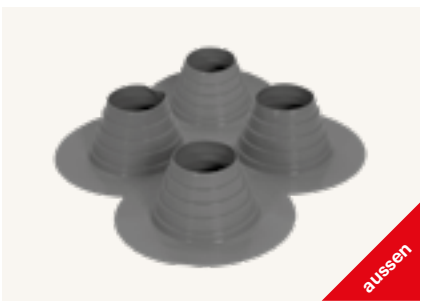

Ampacoll® TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. **Ampacoll® TubeSeal** ist quellschweißbar.

Technische Daten	
Für Durchdringungen mit Durchmesser von	80 – 120 mm
Max. Dachneigung	25°

Art.-Nr.	Kartoninhalt	Verkaufseinheit
7640115534866	4 Manschetten	1 Karton

Ampacoll® Profix

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Video

baubook

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Palletteninhalt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons
7640442091193	600 ml/Schlauchbeutel	12 Schlauchbeutel	

Ampacoll® DoubleSeal

Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen	**0,99**

Ampatop® SealEdge

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger Verschweißung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdeck-/Unterspannbahn **Ampatop® Seal**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdeck-/Unterspannbahn in die Dachrinne.

Technische Daten	
Schweißtemperatur Ampatop® Seal	240–280 °C
Schweißtemperatur PVC-Streifen	300–330 °C
UV-Stabilität Ampatop® Seal	3 Monate
UV-Stabilität PVC-Streifen	> 10 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße
7640115536945	600 mm × 30 m

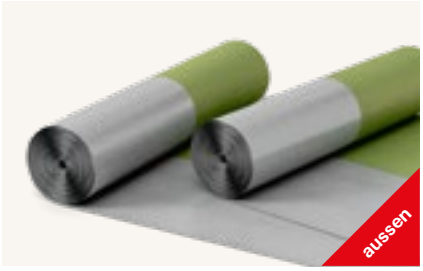

Ampatop® SealEdge GHS

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger Verschweißung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdeck-/Unterspannbahn **Ampatop® Seal GHS**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdeck- / Unterspannbahn in die Dachrinne.

Technische Daten	
Schweißtemperatur Ampatop® Seal GHS	240–280 °C
Schweißtemperatur PVC-Streifen	300–330 °C
UV-Stabilität Ampatop® Seal GHS	6 Monate
UV-Stabilität PVC-Streifen	> 10 Jahre

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße
7640442090752	600 mm × 30 m

Ampacoll® SealForm

Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage in grauer Farbe. Dehnbares und flexibles aber robustes Spezialmaterial für die dauerhafte Ausbildung von Ecken, Durchdringungen und Anschlüssen.

Technische Daten	
Freibewitterungszeit	3 Monate
Schweißtemperatur Ampatop® Seal	240–280°C

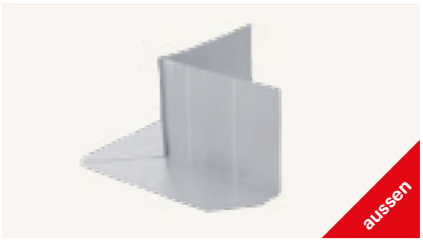

Ampacoll® SealForm 1
Ecke kurz 90°

L × B × H: 250 × 250 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

Ampacoll® SealForm 5
Flick rund

Ø 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

Ampacoll® SealForm 915/930/945
Durchdringung hoch 15°/30°/45°

L × B × H: 400 × 400 × 250 mm
Ø 160 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**

Ampacoll® SealForm 10
Durchdringung flach, flexibel

L × B × H: 400 × 400 × 40 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien

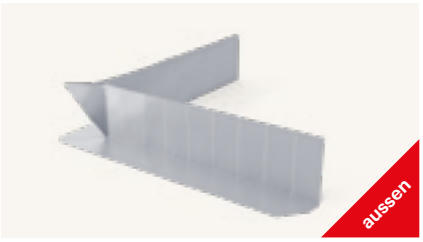

Ampacoll® SealForm 11
Ecke lang variabel

L × B × H: 800 × 800 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kartoninhalt
7640115537195	Ampacoll® SealForm 1: Ecke kurz 90°	4 Stück
7640115537218	Ampacoll® SealForm 5: Flick rund	8 Stück
7640115537232	Ampacoll® SealForm 915: Durchdringung hoch 15°	2 Stück
7640115537256	Ampacoll® SealForm 930: Durchdringung hoch 30°	2 Stück
7640115537270	Ampacoll® SealForm 945: Durchdringung hoch 45°	2 Stück
7640115537294	Ampacoll® SealForm 10: Durchdringung flach, flexibel	2 Stück
7640115537317	Ampacoll® SealForm 11: Ecke lang variabel	4 Stück

detaillierte Vermaßungen

Unterdeck- / Unterspannbahnen
DuPont™ Tyvek® Technologie

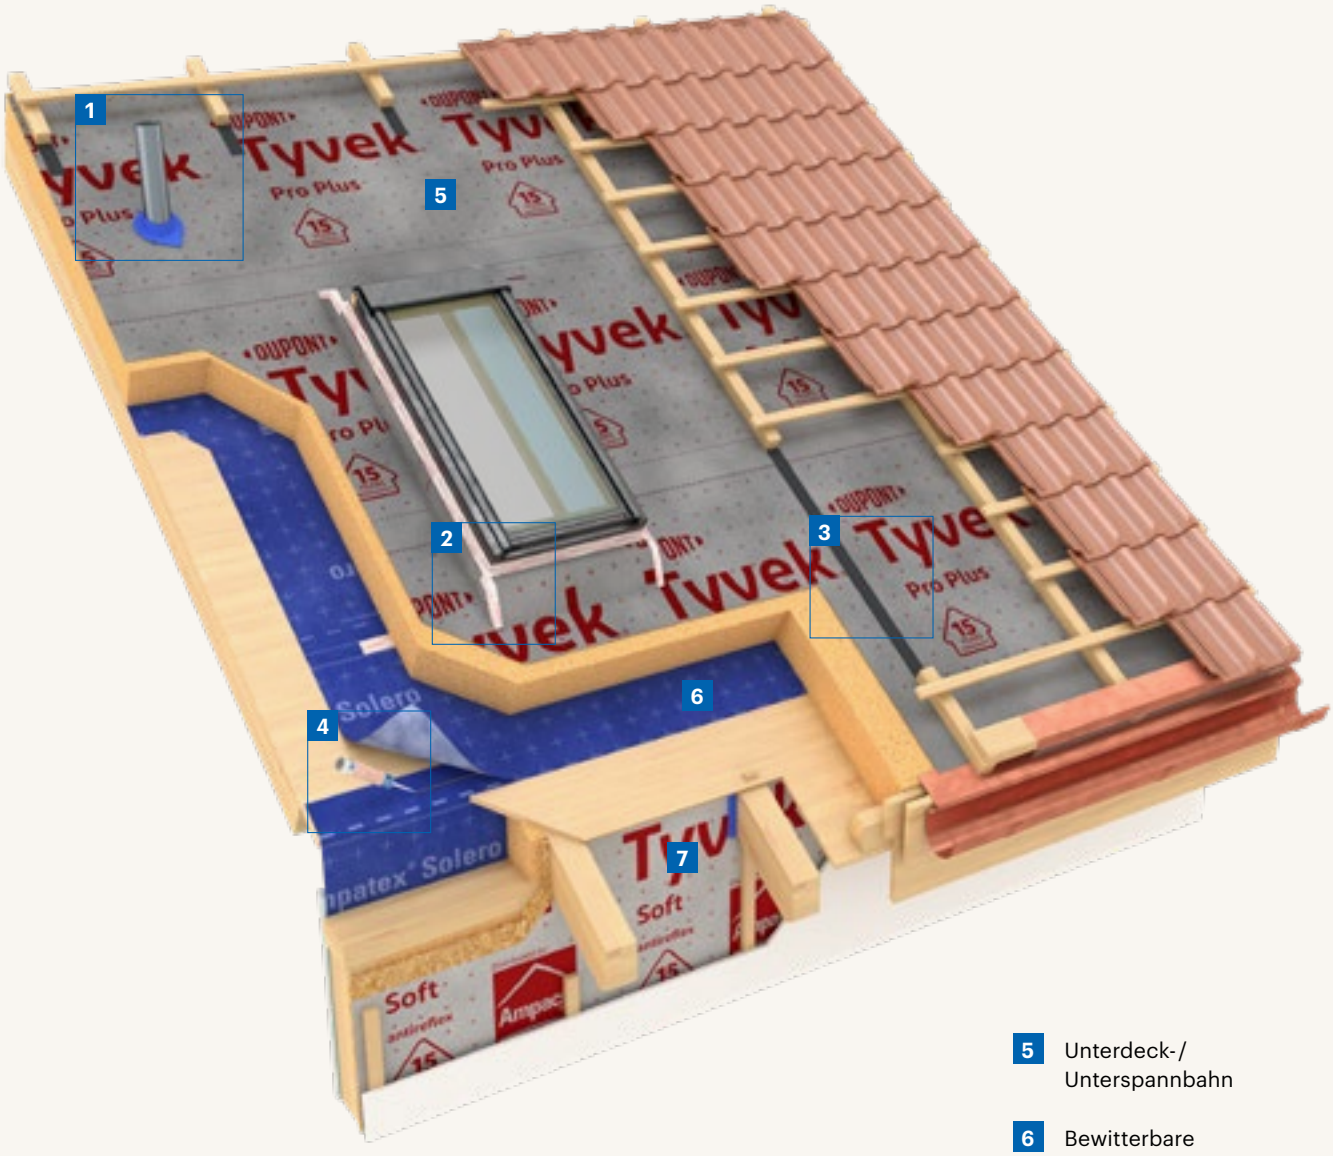

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

Tyvek® Pro Plus Tape
Unterdeckbahn

- Funktionsschichtdicke*: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Pro Plus Tape:** integriertes Tape

Zweilagige reißfeste Unterdeckbahn (UD Typ I) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119**. **Flash-spun-bond-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 245 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	190 N | 205 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C

Video

ÖNORM B 3661/4119
Unterdeckbahn (UD Typ I), Unterspannbahn (US) und regensicheres Unterdach

baubook

25 YEARS WARRANTY

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208032498	Tyvek® Pro Plus Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

** Die Verklebung von Bahnenstößen erfolgt nach ÖNORM B 4119 verdeckt in der Überlappung.

Tyvek® Supro Tape
Unterdeck-/Unterspannbahn

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Sehr reißfest
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Supro Tape:** Integriertes Tape

Zweilagige reißfeste Unterdeckbahn (UD Typ I) und und Unterspannbahn (US) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119**. **Flash-spun-bond-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		148 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N/5 cm | 290 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C

Video

ÖNORM B 3661/4119
Unterdeckbahn (UD Typ I), Unterspannbahn (US) und regensicheres Unterdach

baubook

25 YEARS WARRANTY

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208032481	Tyvek® Supro Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

** Die Verklebung von Bahnenstößen erfolgt nach ÖNORM B 4119 verdeckt in der Überlappung.

Tyvek® Metal
Trennlage

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (bei DN <20°)
- Integriertes Klebeband
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Dreilagige Drainagebahn unter Metalleindeckungen und Metallfassaden (Titanzink, Kupfer, Aluminium und Edelstahl). Dient der optimalen Trennung von Metalldeckung und entsprechender Unterkonstruktion. Dabei ist sie als dampfdiffusionsoffene und regensichere Trennlage für alle belüfteten und nichtbelüfteten Dach- und Fassadenkonstruktionen für Metalldeckung in Stehfalztechnik einsetzbar.
Flash-spun-bond-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N / 5 cm | 290 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden

Video

baubook

Prüfzeugnis Flugfeuertest
MPA Stuttgart

25 YEARS WARRANTY

20 JAHRE PREMIUM

CE
13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208027470	Tyvek® Metal integriertes Tape	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	4 Rollen = 150 m²

«Mikroporöse Unterdeck-/ Unterspannbahnen sind problematisch. Sparen Sie nicht am falschen Ort.»

Gundo Lamprecht
Technische Beratung und Verkauf

Fassadenbahnen
für geschlossene Fassaden

5 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

4

Ampacoll® Elektro/ Install Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® Aero (plus)
Fassadenbahn

Dreilagige hochreißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,04 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N / 5 cm | 180 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	145 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

baubook

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- **Ampatop® Aero plus:** beidseitig integrierte Tapes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533821	Ampatop® Aero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115534798	Ampatop® Aero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535542	Ampatop® Aero	3,0 m × 50 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²

«Eine undichte Außenhaut führt unweigerlich zu Feuchtigkeitsschäden in der Wärmedämmung und der Tragkonstruktion.»

Hubert Wallner
Technische Beratung und Verkauf

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® Soft Antireflex
Fassadenbahn

Einlagige reißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. Mit blendfreier Oberfläche zur direkten Verlegung auf die Fassadendämmung. **Flash-spun-bond Technologie**

- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- 100 % rezyklierbar

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	165 N/5 cm | 140 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	65 N | 60 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C

baubook

15 YEARS WARRANTY

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-2

Video

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533302	Tyvek® Soft Antireflex	1,5 m × 50 m = 75 m²	63 Rollen = 4725 m²
7640115530646	Tyvek® Soft Antireflex	3,0 m × 50 m = 150 m²	35 Rollen = 5250 m²

Tyvek® FireCurb® Housewrap
Schwer entflammbare Fassadenbahn

Schwer entflammbare Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. **Flash-spun-bond Technologie**

- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- 100 % rezyklierbar

Technische Daten		
s_d-Wert		0,01 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g/m²
Brandverhalten		B-s1,d0*
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	310 N/5 cm | 310 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	55 N | 50 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C

* verlegt auf Mineralwolle sowie freihängend

baubook

Brandverhalten B-s1,d0 schwer entflammbar

15 YEARS WARRANTY

20 JAHRE PREMIUM

CE 13859-2

Video

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026930	Tyvek® FireCurb® Housewrap	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Ampack im Baustoff-Fachhandel

Ampack vertreibt seine Produkte über den Baustoff-Fachhandel. Diese Zusammenarbeit hat sich über Jahre bewährt. Nur so ist sichergestellt, dass Profi-Handwerker unsere Produkte auch in ihrer Region kaufen können. Gemeinsame Schulungen und der Informationsaustausch mit dem Fachhandel sind weitere wichtige Aktivitäten zum Vorteil der Handwerker.

Finden Sie Baustoff-Händler mit Ampack-Produkten online auf www.ampack.biz > Händlersuche

Händlersuche

Ampack-Garantien

Die 10-jährige Handwerker-Garantie*

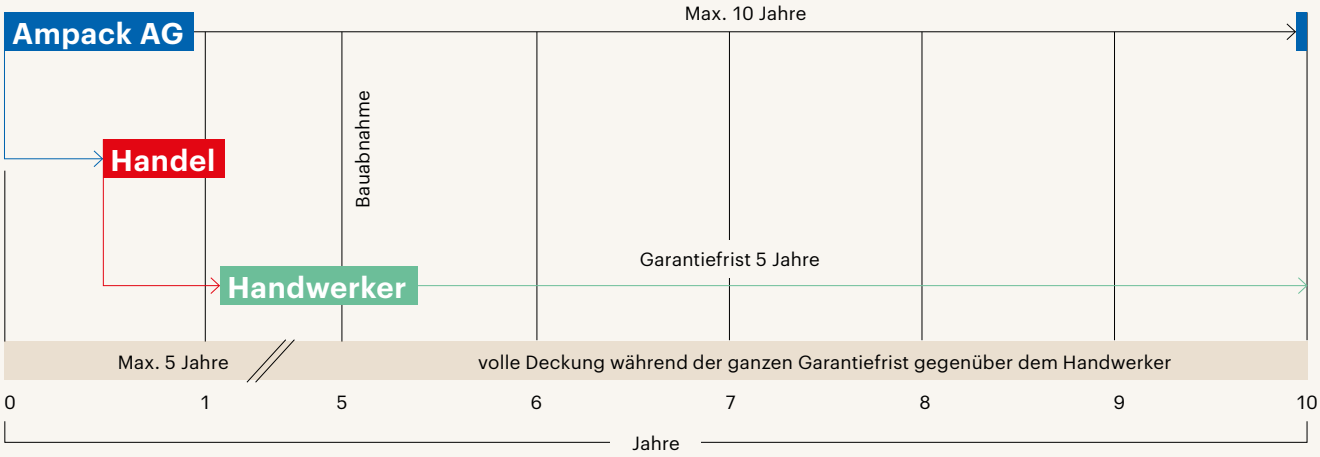

Es kann vorkommen, dass ein Produkt seine zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Eindeutig die schlechtesten Karten hat dabei der Handwerker, muss er doch für die von ihm ausgeführte Arbeit einstehen.

Die außervertragliche Garantie der Ampack an den Handwerker erstreckt sich zeitlich über die volle Gewährleistungsfrist des Handwerkers gegenüber der Bauherrschaft.

*gilt innerhalb Europas

Während maximal 10 Jahren seit der Auslieferung der Produkte durch Ampack kann der Verarbeiter jederzeit die umfassende Garantie in Anspruch nehmen, selbst wenn die Bauabnahme bis zu fünf Jahre nach der Materiallieferung durch Ampack erfolgte.

Die 10-jährige Handwerker-Garantie der Ampack AG deckt:

>Materialersatz
>Ausbaukosten
>Einbaukosten

Die 20-jährige Premium-Garantie*

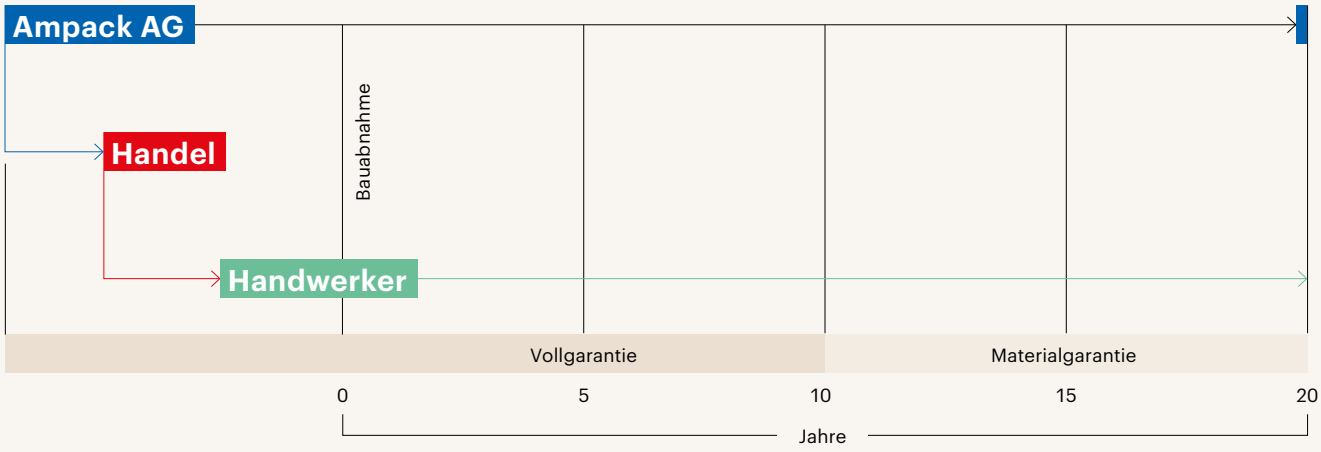

Wenn der Handwerker seinen Kunden mehr Sicherheit geben will: dafür gibt es die Garantieerweiterung der Ampack. Sie ist **objektbezogen** und versichert über 20 Jahre die verbauten Ampack-Produkte[1]. Das ist viel mehr Schutz und das ohne zusätzliche Kosten: 10 Jahre Vollgarantie und weitere 10 Jahre Materialgarantie.

Die 20-jährige Premium-Garantie der Ampack AG deckt:

> Materialersatz:
Während 20 Jahren ab Bauabnahme
> Ausbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme
> Einbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme

Voraussetzung für die 20-jährige Premium-Garantie

> Verwendung von ausgewählten Produkten. Sie finden im Verkaufsprogramm bei jedem Produkt einen entsprechenden Hinweis.
> Einhalten der geltenden Normen, Handwerkerrichtlinien und Ampack-Verarbeitungsrichtlinien
> Einbau der Produkte spätestens 2 Jahre nach Kauf, korrekter Lagerung und Beachtung allfälliger Mindesthaltbarkeiten
> Formular für die Objektregistrierung ausfüllen, unterzeichnen und einreichen

*gilt innerhalb Europas

[1] Eine Liste, der von der 20-jährigen Garantie ausgenommenen Produkte finden Sie in den Garantiebestimmungen.

Fassadenbahnen
für Fassaden mit offenen Fugen

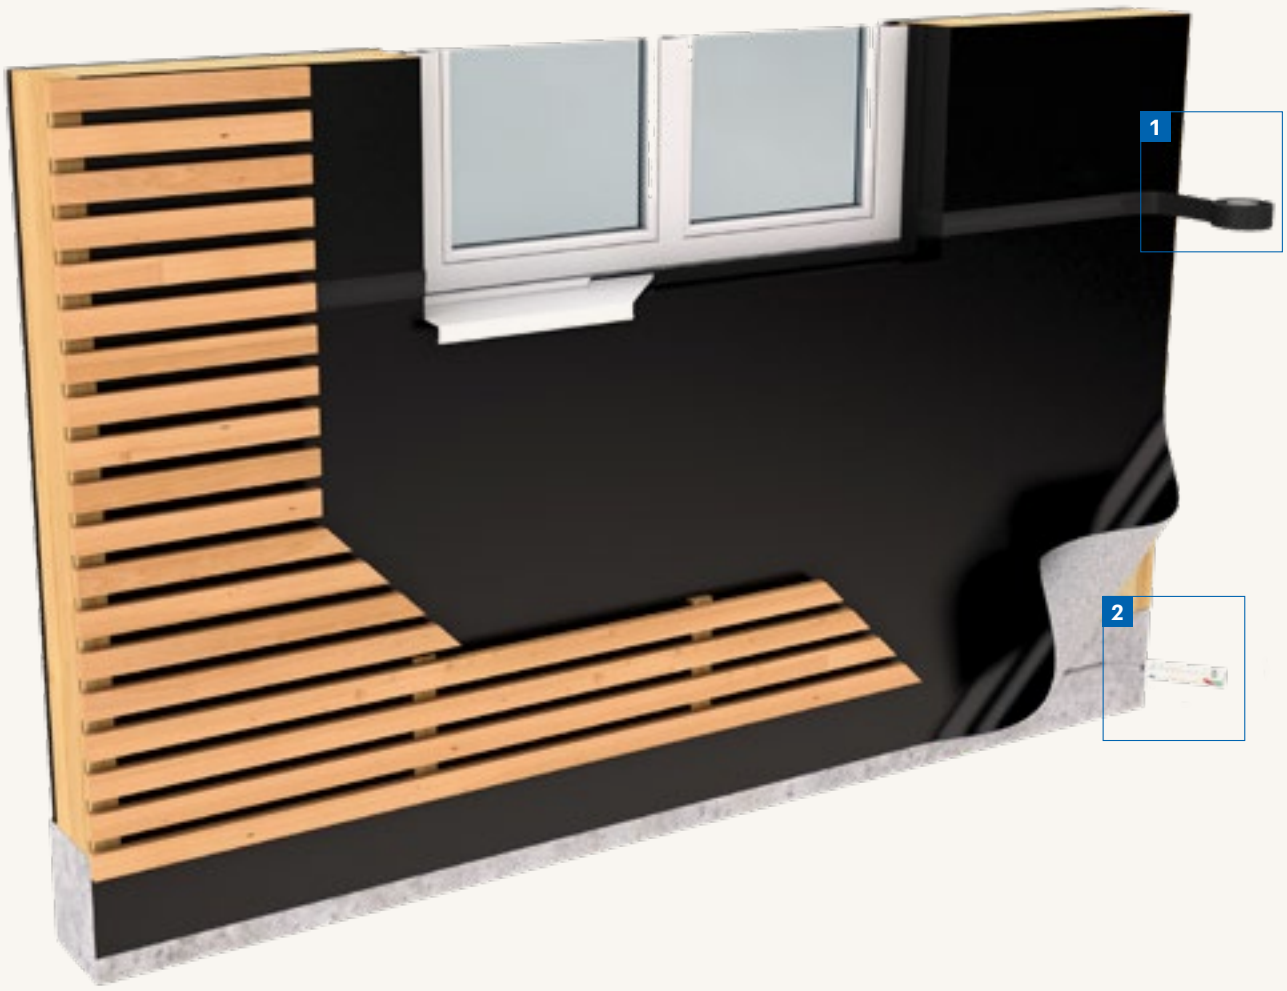

1

Ampacoll® UV
UV-stabiles schwarzes Klebeband
> Details S. 49
aussen

2

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® F black (plus)
Fassadenbahn

> UV-stabil
> 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
> **Ampatop® F black plus:** integriertes Tape
> Monolithische TPU-Technologie

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem Mikrofaservlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden). **Monolithische TPU-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,09 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

baubook
5000-Stunden-Test
10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE
CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533500	Ampatop® F black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115536075	Ampatop® F black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115533524	Ampatop® F black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® RF black (plus)
Schwer entflammbare Fassadenbahn

> UV-stabil
> Vlies besteht zu 100 % aus rezyklierten PET-Flaschen
> 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
> Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0
> **Ampatop® RF black plus:** integriertes Tape

Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem PET Vlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden).

Technische Daten		
s_d-Wert		0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		225 g / m²
Brandverhalten		B-s1, d0
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	400 N / 5 cm | 370 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	150 N | 160 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

baubook
5000-Stunden-Test
10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE
CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091216	Ampatop® RF black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091230	Ampatop® RF black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091254	Ampatop® RF black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® RF Color plus
Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste Fassadenbahnen mit farbiger monolithischer TPU-Beschichtung für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Lieferbar in 3 Standardfarben und diversen Sonderfarben. **Ampatop® RF Color plus** eignet sich für teiloffene und offene Fassadenbekleidungen in Holz, Streckmetall, Lochblech oder Materialien wie Glas. **Monolithische TPU-Technologie**

- Vlies besteht zu 100 % aus rezyklierten PET-Flaschen
- Langzeit-UV- und -alterungsstabil
- Diffusionsoffen und dennoch wasserdicht
- Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0
- Sonderfarben ab 500 m² auf Anfrage möglich
- Öffnungsanteil bis zu 80 mm / 50 %

Technische Daten		
s_d-Wert		0,4 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		230 g / m²
Brandverhalten		B
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	370 N / 5 cm | 370 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C

5000-
Stunden-Test

baubook

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091612	Ampatop® RF Color plus white	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640442091414	Ampatop® RF Color plus black	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640442091636	Ampatop® RF Color plus red	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® UV Facade
Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden). **Flash-spun-bond-Technologie**

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 30 mm / 33 %

Technische Daten		
s_d-Wert		0,035 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		195 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	410 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	300 N | 340 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C

15 YEARS WARRANTY

baubook

5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533746	Tyvek® UV Facade mit 50 lfm Ampacoll® UV	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Dampfbremsen
Ampatex® und Sisalex®

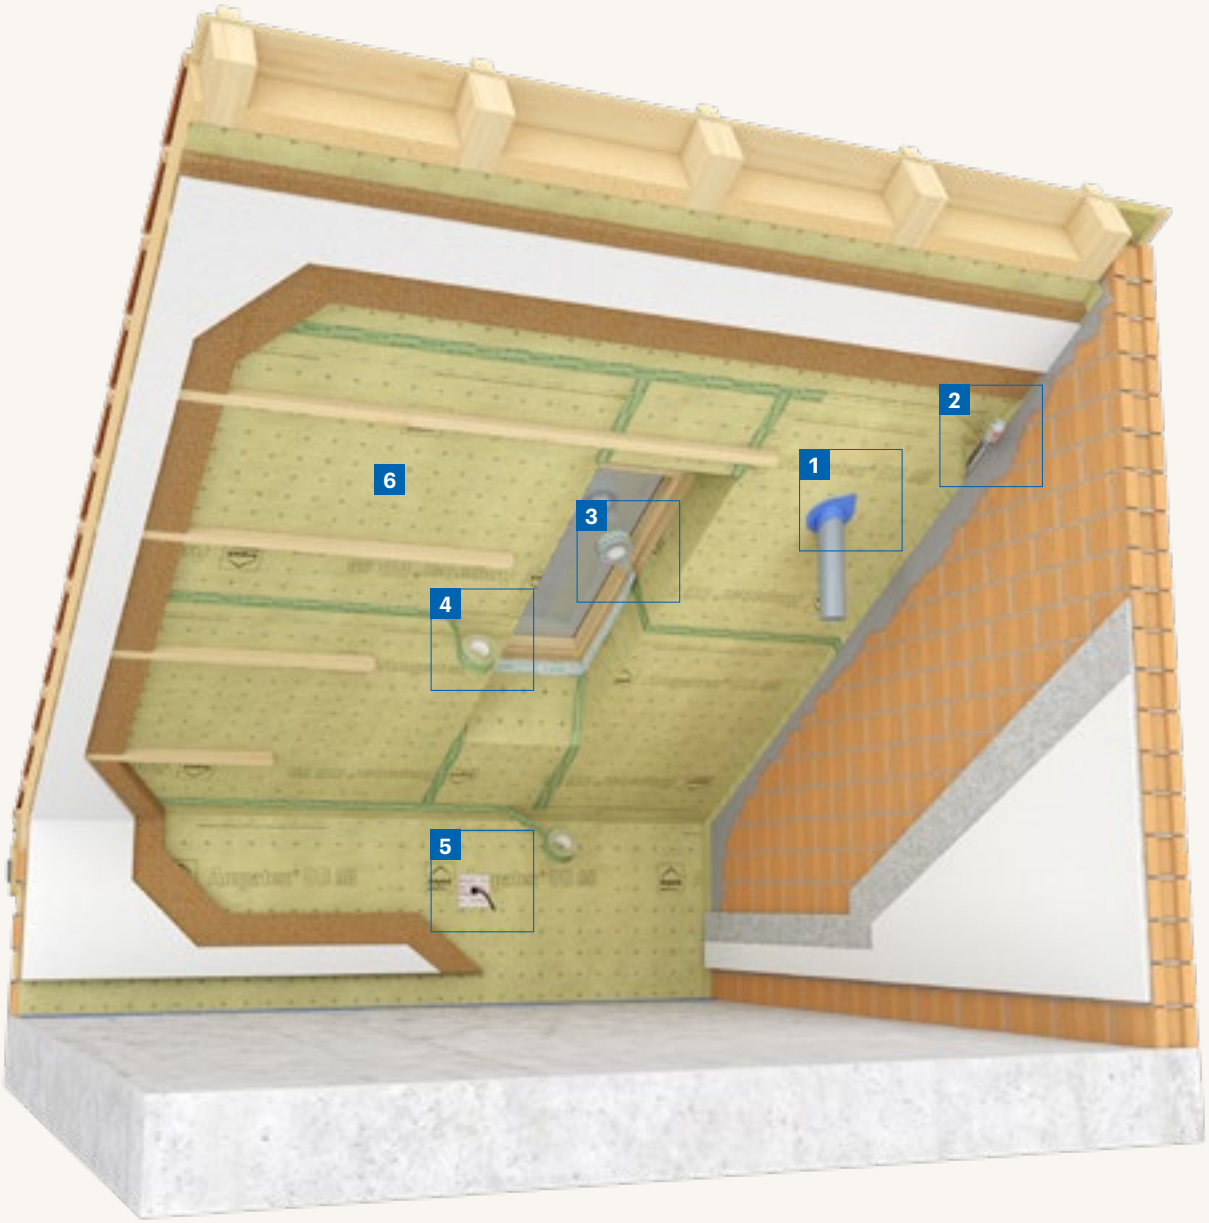

6 Dampfbremse

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschuk-band
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
innen

3

Ampacoll® FE
Fensterein-bauband
> Details S. 65
innen

4

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 49
innen

5

Ampacoll® Elektro/ Install: Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatex® DB 90
Dampfbremse

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100% Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen.

- 20 m s_d-Wert: geeignet für die meisten nachweisfreien Konstruktionen
- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Formbeständig, dehnt und schrumpft nicht: keine Spannung in der luftdichten Ebene
- 100% rezyklierbar
- Durchscheinend: darunter liegende Konstruktion und Markierungen bleiben sichtbar

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

Video

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533630	Ampatex® DB 90 mit 120 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 Kurzrolle mit 30 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	60 Rollen = 2250 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 mit 60 lfm Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® DB 90
Pfettenanschlussbahn

75 cm breite Streifen der Dampfbremse **Ampatex® DB 90**, zweilagig. Ideal als Pfettenanschlussbahn. Auch geeignet für Schwellenanschlüsse und Bauteilübergänge.

- Ideal für die Vorfertigung in der Werkstatt
- Einfacherer Anschluss bei hohen Dachneigungen
- Schutz der Mittel- und Firstpfetten vor Witterungseinflüssen

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640115535269	Ampatex® DB 90 Pfettenanschlussbahn	75 cm × 100 m	1 Rolle

Ampatex® Eco 5 extra

Nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung, gitterverstärkt

NEU

Dreilagige, gitterverstärkte und nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung. Einsatz in Dach, Wand, Boden und Decke in außen diffusionsoffenen Konstruktionen. Ideal für die Einblasdämmung dank hoher Reißwerte.

- Gitterverstärkt: ideal für Einblasdämmung
- Weiches Material, gut zu verarbeiten
- Gut zu verkleben
- ISCC-konform: besteht zu 62% aus nachwachsenden Rohstoffen oder PCR (Post-Consumer-Recycling)

Technische Daten		
s_d-Wert		5,0 m
Gewicht		107 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	210 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	160 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht

eco.ampack.biz

ISCC International Sustainability & Carbon Certification

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091308	Ampatex® Eco 5 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Ampatex® Cento

Dampfbremse

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung mit hohem s_d-Wert für Holzkonstruktionen mit diffusionsdichteren Schichten auf der Außenseite wie z. B. geklebte Vollwärmeschutz-Fassaden in Verbindung mit dampfdichteren Dämmmaterialien. Auch geeignet für Innendämmungen bei älteren Mauerwerkskonstruktionen. Für Einblasdämmstoffe geeignet. Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin.

- Hohe Stabilität und Reißfestigkeit
- Dehnt und schrumpft nicht
- Transluzent – Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Enthält keine Weichmacher

Technische Daten		
s_d-Wert		100 m
Gewicht		170 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 130 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	120 N | 130 N
Luftdichtheit		luftdicht

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534835	Ampatex® Cento mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 Rollen = 2400 m²

Sisalex® 303
Dampfbremse

Dreilagige Papierdampfbremse und Luftdichtung bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer Glasfasernetzeinlage. Für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		180 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	490 N/5 cm | 230 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	60 N | 45 N
Luftdichtheit		luftdicht

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

- Ökologisches Produkt: alle Bestandteile sind natürlichen Ursprungs
- Stabiles und reißfestes Gitternetz aus Glasfasern
- Keine fungizide Ausrüstung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530707	Sisalex® 303	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115535726	Sisalex® 303	3 m × 50 m = 150 m²	30 Rollen = 4500 m²

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 001

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70% Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra

Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70% Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8 – 60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Dampfbremse
für das Flachdach in Holzbauweise

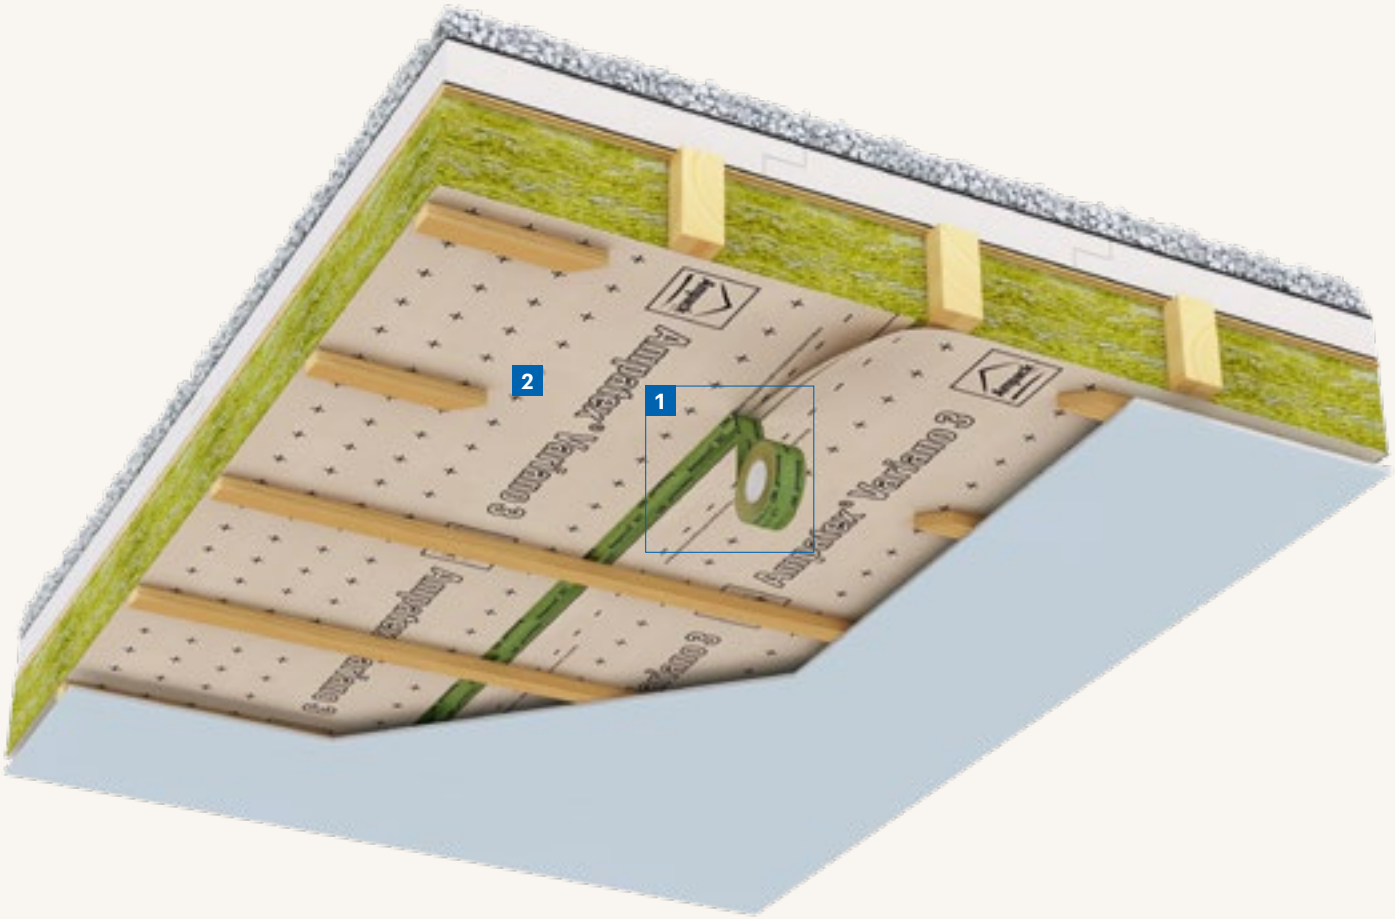

2 Feuchtevariable Dampfbremse

1

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 49

innen

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Bewitterbare Dampfbremsen

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
aussen

4

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

Ampatex® Solero (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Dreilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse. Stoffig weich, rutschfest und freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- Ampatex® Solero plus: beidseitig integrierte Tapes
- 3 Monate freibewitterbar
- Stoffig, weich, gut zu verarbeiten

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N/5 cm | 180 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	110 N | 120 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10°

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535009	Ampatex® Solero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535214	Ampatex® Solero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- 3 Monate freibewitterbar
- Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Sehr robust und geeignet für den rauen Baustellenalltag
- Plus-Variante: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		40 m
Gewicht		135 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	220 N/5 cm | 220 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	230 N | 210 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10° (5°–9° mit Zusatzmaßnahmen)

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

3 **Ampatex® Ombrello**
Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

1

Ampacoll® Flexx pro 150 mm
Dehnbares Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

2

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

Ampatex® Ombrello

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Ermöglicht die temporäre Abdeckung z. B. von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und anderen Untergründen.

- Transparent: Unterkonstruktion, Schnurschläge, Durchdringungen usw. bleiben sichtbar
- Klebstoff aus UV-Acrylat: Kleber hält Feuchtigkeit stand
- Freibewitterung 3 Monate: genügend Zeit für die Bauphase
- Einfach zu verlegen und rutschfest: für schnelleres Arbeiten und sicheres Begehen während der Bauphase

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		160 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	110 N/5 cm | 100 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	80 N | 80 N
Freibewitterung, Steildach > 10° und Wand		3 Monate
Freibewitterung, Decke		1 Monat
Überlappungsbreite		≥ 10 cm
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

Video

EC 1 PLUS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

baubook

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m² Linerteilung: 25 cm, 125 cm	28 Rollen = 2100 m²
7640442091599	Ampatex® Ombrello	375 mm x 50 m = 18,75 m²	28 Rollen = 1400 lfm
7640442091575	Ampatex® Ombrello	750 mm x 50 m = 37,50 m²	56 Rollen = 2800 lfm

«Luftdichtheit ist ein System, das mehr umfasst als die Summe von irgendwelchen verarbeiteten Produkten.»

Gregor Glück
Technische Beratung und Verkauf

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
mit Entnahme der bestehenden
Dämmung

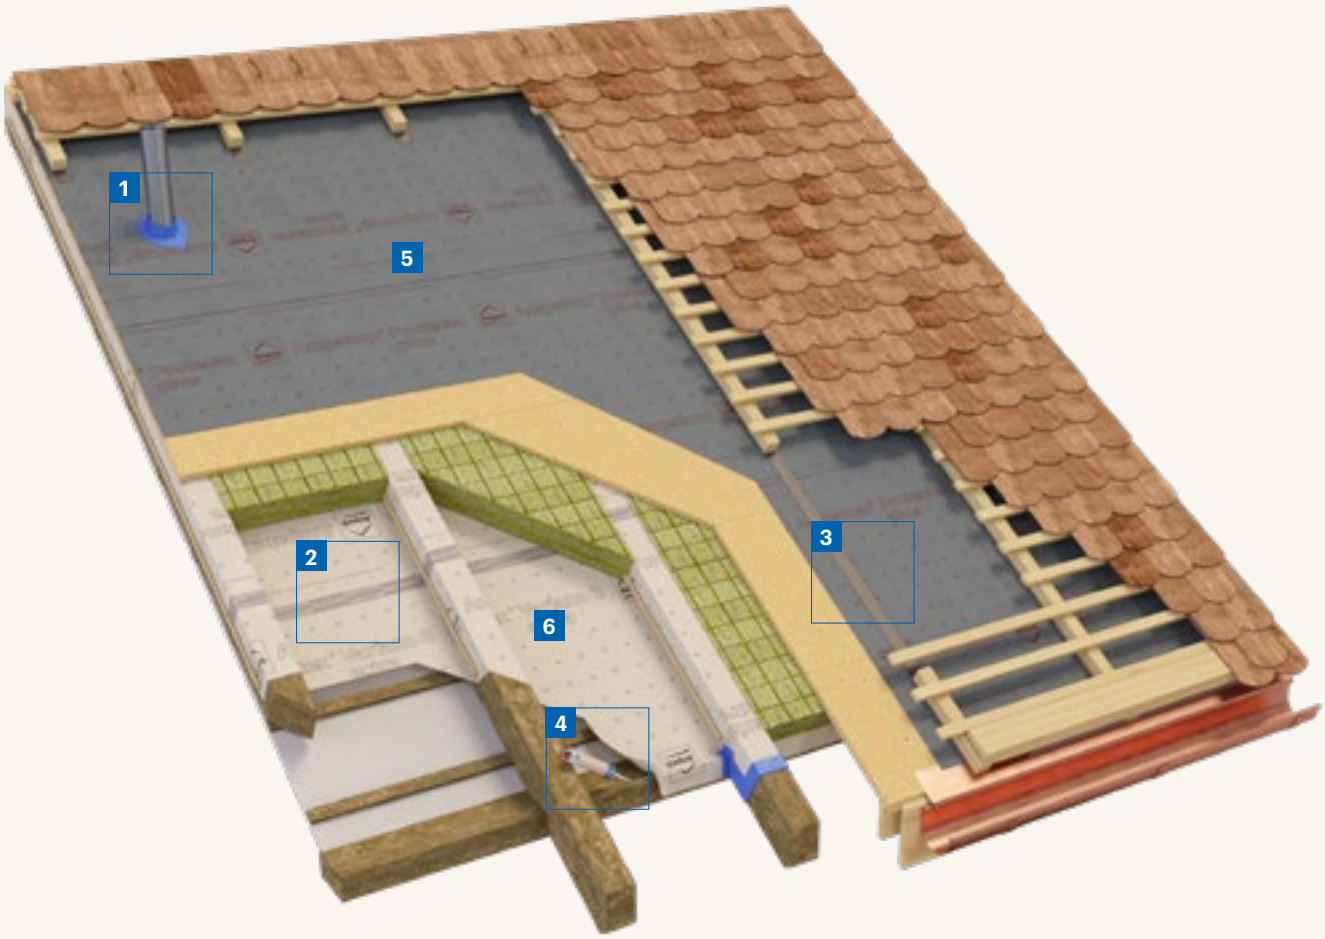

5 Unterdeck-/
Unterspannbahn

6 Feuchtevariable
Dampfbremse

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen innen

2

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares
Acrylklebeband
> Details S. 48
außen innen

3

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
außen

4

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen innen

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt

Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
ohne Entnahme der bestehenden
Dämmung

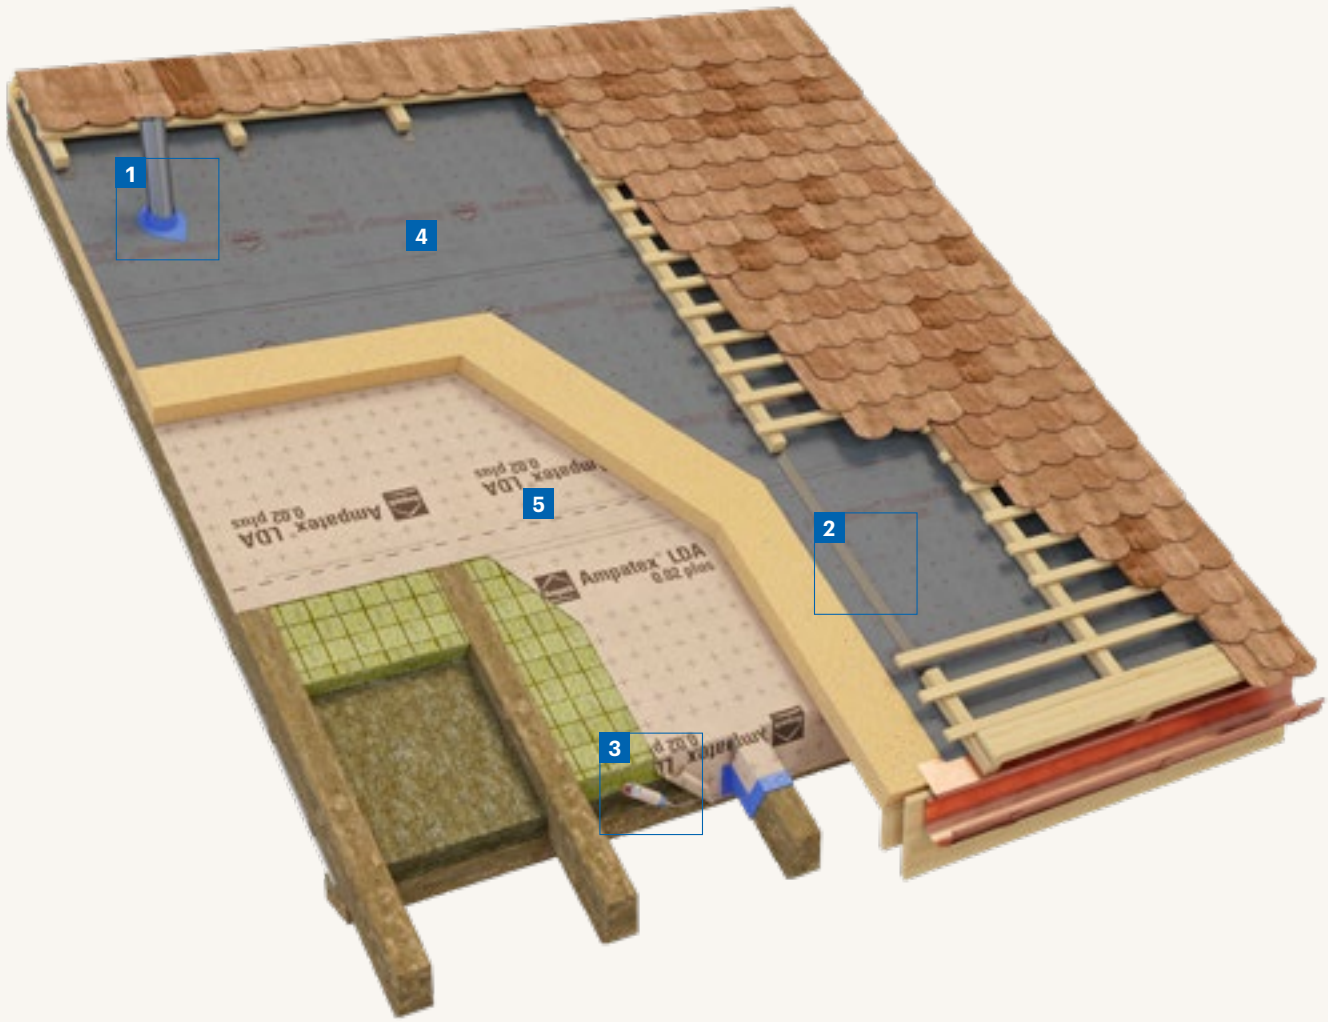

4 Unterdeck-/
Unterspannbahn

5 Luftdichtbahn außen

1

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen
innen

2

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
außen

3

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen
innen

Ampatex® LDA 0.02 plus
Sanierungsdampfbremse

Dreilagige hochdiffusionsoffene Luftdichtheitsschicht in der Dachsanierung über der Tragkonstruktion. Diese Bahn ist sehr diffusionsoffen (s_d-Wert 0,025 m) und trotzdem luftdicht (a-Wert: 0,004).

- Beidseitig integrierte Tapes
- Zeitersparnis bei der Verlegung
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hohe Reiß- und Nagelausreißfestigkeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
a-Wert		0,004 $m^3/(h \times m^2)$
Gewicht		190 g/m^2
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	375 N/5 cm | 305 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 300 N
Freibewitterungszeit		2 Wochen (bei mechanischer Sicherung)
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1

baubook

20 JAHRE PREMIUM

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535603	Ampatex® LDA 0.02 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m^2	24 Rollen = 1800 m^2

«Der nachträgliche Einbau einer luftdichten Schicht ist bei Renovationen besonders schwierig. Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen.»

Uwe Bodenbender
Verkaufsleiter Österreich

Dampf- & Immissionssperren

Sisalex® 514
Dampfsperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Paraffinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz. Einseitig mit Alu-Kaschierung versehen. Auch für Einblasdämmstoffe geeignet.

- Gewebeverstärkte robuste Dampfsperre
- Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		225 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	950 N/5 cm | 450 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	50 N | 80 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530967	Sisalex® 514	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sisalex® 518
Dampf-/Feuchtigkeitssperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit, bestehend aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet.

- Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht
- Feuchteresistent, gut geeignet z. B. für Schwimmbäder
- PE-Kaschierung macht die Bahn alkaliresistent
- Erhöhte Nagelausreißfestigkeit
- Kann direkt auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		175 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536457	Sisalex® 518	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sisalex® 871
Radonsperre

Vierlagige Radonsperre, bestehend aus zwei Lagen PE-Folie, einem eingelegten Polyesterfasernetz und einer Aluminiumschicht mit 0,008 mm Dicke.

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 375 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	> 280 N | > 280 N
Methandurchlässigkeit		4,3 × 10⁻¹⁴ kg m/s
Radon-Diffusionskoeffizient		1,4 × 10⁻¹³ m²/s



CE 14909 CE 13984

20 JAHRE PREMIUM CE 13967

extern geprüft

- Membran, Überlappungsverklebung und Durchdringung auf Radondichtheit geprüft
- Schützt gegen Radon, Methan und Feuchtigkeit
- Extrem stabil und reißfest
- Alkaliresistent
- Geprüft auch als Mauersperrbahn
- Geprüft auch als Abdichtung auf Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Radondichte Verklebung mittels zwei Streifen **Ampacoll® BK 530**, 20 mm, und mechanischer Sicherung der Überlappung mittels **Ampacoll® XT**. Durchdringungen mit **Ampacoll® Radon** ausführen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115531001	Sisalex® 871	2,0 m × 50 m = 100 m²	16 Rollen = 1600 m²

Sisalex® 30
Rieselschutz

Einlagiges Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Darf bei scharfkantigen Schüttgütern nicht verwendet werden!

Technische Daten	
s_d-Wert	0,04 m
Gewicht	80 g/m²
Brandverhalten	E



baubook

20 JAHRE PREMIUM

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Staubdicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	81 Rollen = 5062,5 m²

Ampacoll®
Systemklebetechnik

Ampacoll® ND Duo
Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung.

> Doppelseitig klebend, für leichte Vormontage, schnelle Montage auf dem Dach und sichere Abdichtung auf Dauer
> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533951	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf
> Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +80 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530202	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons
7640115537027	30 m × 70 mm × 3 mm	7 Rollen = 210 lfm	18 Kartons
7640115536389	30 m × 80 mm × 3 mm	6 Rollen = 180 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND
Nageldichtungen

Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530110	60 mm × 40 mm × 5 mm 500 Stück/Rolle	5 Rollen = 100 lfm	30 Kartons
7640115536228	80 mm × 60 mm × 5 mm 300 Stück/Rolle	4 Rollen = 72 lfm	18 Kartons

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

> Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
> Bis –20 °C verarbeitbar
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Immer leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Styrol-Butadien-Kautschuk
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	–20 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	30 bis 60 Minuten
Freibewitterungszeit	mehrere Jahre
Lösungsmittel	Toluol
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530028	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	150 Kartons
7640115530059	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff

Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt.

> Geruchsneutral – ohne Lösungsmittel
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Acrylat-Copolymer
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	0 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

baubook

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530141	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	125 Kartons
7640115530172	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Video

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

20 JAHRE PREMIUM

baubook

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons
7640442091193	600 ml/Schlauchbeutel	12 Schlauchbeutel	

Ampacoll® XT
Acrylklebeband

Reißfestes Systemklebeband **in sechs verschiedenen Breiten**. Das universelle Klebebandsystem für innen und außen mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

- Tyvek-Träger: verrottet nicht, ist reißfest, wasserfest, nimmt kein Wasser auf
- 6 verschiedene Breiten: für jede Herausforderung die passende Lösung
- Von Hand reißbar: kein Messer notwendig
- Verarbeitbar ab –5 °C: Damit kann man auch im Winter arbeiten
- Seit 1995 erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Ampacoll® XT 60

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten.

Ampacoll® XT 75

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch zur Verklebung von Dachbahnen.

Ampacoll® XT 100
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Bauteilstößen. Ideal zur Überbrückung großer Bauteilfugen.

Ampacoll® XT 150
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle.

Ampacoll® XT 200
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben von Einblaslöchern, Schwellenanschlüssen und für Reparaturzwecke innen und außen.

Ampacoll® XT 250
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben sehr breiter Bauteile und Fensterlaibungen. Auch geeignet als Unterfensterbank im Holzrahmenbau.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	42 Kartons
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640442091025	Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 50 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640115531810	Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115535245	Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt	25 m × 200 mm × 0,3 mm Schlitzung: 100 mm	2 Rollen = 50 lfm	28 Kartons
7640115535948	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt	25 m × 250 mm × 0,3 mm Schlitzung: 125 mm	2 Rollen = 50 lfm	42 Kartons

Ampacoll® XT
Acrylklebeband, zweifach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Außenbereich.

> Tyvek-Träger: verrottet nicht, ist reißfest, wasserfest, nimmt kein Wasser auf Lösung
> Von Hand reißbar: kein Messer notwendig
> Verarbeitbar ab –5 °C: Damit kann man auch im Winter arbeiten
> Seit 1995 erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM

baubook

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533807	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 30 mm	10 Rollen = 250 lfm	28 Kartons
7640115535979	Ampacoll® XT 100	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 50 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115536006	Ampacoll® XT 150	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband

Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen.Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen.

> Quer optimal dehnbar
> Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

20 JAHRE PREMIUM

baubook

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090998	Ampacoll® Flexx Pro	40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons
7640442090622	Ampacoll® Flexx Pro	25 m × 100 mm Schlitzung: 50 mm, 50 mm	6 Rollen = 150 lfm	70 Kartons
7640442090653	Ampacoll® Flexx Pro	25 m × 150 mm Schlitzung: 75 mm, 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	70 Kartons

Ampacoll® UV
Acrylklebeband

UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal für die Verklebung der **Ampatop® F black, Ampatop® RF black** und der **Tyvek® UV Facade**.

> UV-stabil
> Feuchtefest, für Außenanwendung
> Formstabil
> Komplett schwarz – ohne Aufdruck

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität	> 10 Jahre

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533586	25 m × 60 mm × 0,33 mm	10 Rollen = 250 lfm	48 Kartons

Ampacoll® UV flexx
Dehnbares Acrylklebeband

UV-stabiles, reißfestes aber dehnbares Systemklebeband. Ideal für die winddichte Verklebung von **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** und **Tyvek® UV Facade**.

> UV-stabil
> Quer optimal dehnbar
> Feuchtefest, für Außenanwendungen
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf
> Komplett schwarz, ohne Aufdruck

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität	> 10 Jahre

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442091339	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons
7640442091360	40 m × 60 mm Linerteilung: 20 mm, 40 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® INT
Acrylklebeband

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.

> Mehrfachanwendung: für Stöße, Überlappungen und Durchdringungen. Weniger Lagerhaltung
> Sägezahnschnitt: von Hand reißbar, kein Messer notwendig. Reduziert seitlichen Klebstoffaustritt
> Dehnbar: Band hält Material- und Bauteilbewegungen aus
> Glatte, handfreundliche Oberfläche, Band lässt sich sehr gut anreiben

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1119 - 34340 - 003

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530080	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Easy
Linerloses Klebeband aus Spezialpapier

Acrylklebeband auf Papierbasis für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten Oberflächen im trockenen Innenausbau. Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.

- Linerfrei, auch in der Produktion: kein Abfall
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Klebkraft
- Kein Abfall: geringeres Unfallrisiko
- Von Hand reißbar: kein Messer notwendig

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

eco.ampack.biz

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442091490	40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Fenax 40/60
Putzanschlussband

Putzanschlussband für den fachgerechten Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschließenden Verputzen des Bandes.

- Verputzbar (Putzträger)
- Einseitig vollflächig klebend
- Extreme Klebekraft
- Geschlitzter Liner mit Fingerlift
- Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- Für innen und außen
- 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		
Lagerung		kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)
Reißdehnung	längs quer	100 % 140 %

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536921	100 mm × 25 m Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm

Ampacoll® BK 530
Butylkautschukband

Beidseitig klebendes Butylkautschukband zum Verkleben von Fassadenbahnen, Dampfbremsen und -sperren. Auch praktisch alle Anschlüsse auf Holz, Mauerwerk, Beton, Metall usw. lassen sich einfach und dauerhaft ausführen, ggf. Primer verwenden!

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Sortenreines Butyl
> >300% dehnbar
> Gleicht raue Untergründe aus
> Chlorbeständig
> Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0°C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® BK 530
15 mm

Für das luft- und winddichte Abkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

Ampacoll® BK 530
20 mm

Für Randanschlüsse und das luft- und winddichte Verkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich. Dient auch der radondichten Verklebung der Radonsperre **Sisalex® 871**.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 m × 15 mm × 1 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 m × 20 mm × 2 mm	8 Rollen = 200 lfm	32 Kartons

«Passendes Zubehör ist ein wichtiger Teil des Ganzen.»

Peter Kunstel
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

- geteilter Liner mit Fingerlift
- Dampfsperrende Eigenschaft
- Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- Einfache Handhabung – von Hand formbar
- Sortenreines Butyl
- >300% dehnbar
- Gleicht raue Untergründe aus
- Chlorbeständig
- Dauerelastisch, versprödet nicht

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0°C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Dehnbarkeit	>300%
Freibewitterungszeit	3 Monate

baubook

Ampacoll® BK 535
Kurzrolle, 50 mm

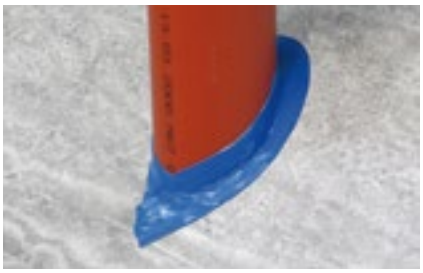

Ampacoll® BK 535
50 mm

Ampacoll® BK 535
80 mm

Ampacoll® BK 535
120 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533043	Ampacoll® BK 535, Kurzrolle, 50 mm	5 m × 50 mm × 2 mm	12 Rollen = 60 lfm	40 Kartons
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m × 50 mm × 2 mm	4 Rollen = 100 lfm	32 Kartons
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m × 80 mm × 2 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 Rollen = 60 lfm	24 Kartons

Ampacoll® RS
Rundschnur

Selbstklebende Rundschnüre aus hochwertigem Butylkautschuk.

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Für Bauteilanschlüsse bei unebenen Flächen
> Für Anschlussverklebungen an stark strukturierte Untergründe
> Ideal im Schwellenholzbereich
> >300% dehnbar
> Dauerelastisch

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0°C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

baubook

Ampacoll® RS
4 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Holzbauteile mit gehobelten Oberflächen – z. B. Fensterrahmen in Elementbauteile.

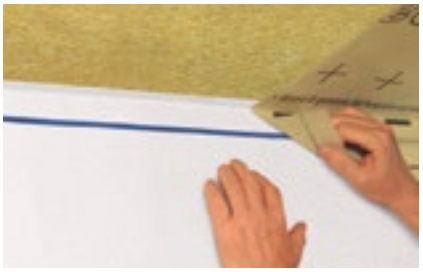

Ampacoll® RS
6 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Wandelemente im Holzrahmenbau oder Randanschlüsse von Dampfbremsen auf Verputz.

Ampacoll® RS
10 mm

Luftdichtes Zusammenfügen vorgefertigter Betonelemente oder passungenauer Bauteile mit einer Fugenbreite bis 7 mm.

Ampacoll® RS
20 mm

Luftdichte Montage von Wandelementen auf vor Ort erstellten Mauerwerks- oder Betonarbeiten mit einer Fugenbreite bis 15 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533135	Ampacoll® RS, 4 mm	12 m × 4 mm	10 Rollen = 120 lfm	32 Kartons
7640115533166	Ampacoll® RS, 6 mm	8 m × 6 mm	10 Rollen = 80 lfm	32 Kartons
7640115533197	Ampacoll® RS, 10 mm	4,75 m × 10 mm	10 Rollen = 47,5 lfm	32 Kartons
7640115533227	Ampacoll® RS, 20 mm	2,35 m × 20 mm	10 Rollen = 23,5 lfm	24 Kartons

Ampacoll® DT
Montageband

Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

- Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
- Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531667	50 m × 20 mm × 0,3 mm	12 Rollen = 600 lfm	28 Kartons

Ampacoll® DoubleSeal
Doppelseitig klebendes Acrylklebeband

Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

- Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
- Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen = 200 lfm

Ampacoll® Primax
Primer

Ampacoll® Primax ist ein lösemittelfreier Primer für Ampacoll® Butyl- und Acrylklebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw.

> Schnelle Trocknung
> Innovativer Drehverschluss, der nicht verklebt
> Eckige Flasche, handlich, rollt nicht davon
> Stark auch unter ungünstigen Bedingungen (Feuchte, Kälte)
> Lösemittelfrei und geruchsneutral

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–10 bis +45 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 15 Min. +5 °C ca. 30 Min. 0 °C ca. 45 Min.
Ergiebigkeit	65–85 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Flascheninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536433	1000 ml	6 Flaschen	100 Kartons

Ampacoll® Airmax
Primer

NEUE REZEPTUR:
Auch für den Innenbereich geeignet

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll® Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

> Sprühbar, schneller als mit Pinsel
> Leichte Verfestigung der Oberfläche
> Kurze Ablüftzeit
> Dauerklebrig
> Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen

Video

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–5 bis +35 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 10 Min. +5 °C ca. 20 Min. 0 °C ca. 30 Min. –5 °C ca. 40 Min.
Ergiebigkeit	30–70 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent
Lösemittel	ja

Art.-Nr.	Doseninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536273	500 ml	12 Dosen	70 Kartons

Ampacoll® Elektro / Install
Manschetten

Klebekragen aus Tyvek® mit Acrylklebstoff. Flexibles, reißfestes und alterungsbeständiges EPDM. Auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht.

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit Kurzzeitig bis	–30 bis +130 °C +160 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Ampacoll® Elektro 8
8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Elektro-Leerrohre

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Bei doppelter Durchführung

Ampacoll® Elektro 15
15–22 mm

Einsatzbereiche
> Heizungsrohre
> Elektro-Leerrohre

Ampacoll® Elektro 25
25–32 mm

Einsatzbereiche
> Wasserleitungen
> Heizungsrohre

Ampacoll® Install 42
42–55 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen

Ampacoll® Install 50
50–72 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen

Ampacoll® Install 72
72–90 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 90
90–100 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 100
100–110 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen

Ampacoll® Install 100 flex
100–130 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen
> Wo flexibler Durchgang nötig ist

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115533999	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115533982	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534033	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534026	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534071	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534064	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534118	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534101	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534156	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534149	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537072	Ampacoll® Install 50 50–72 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537119	Ampacoll® Install 72 72–90 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537157	Ampacoll® Install 90 90–100 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534194	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534187	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534231	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534224	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück

Ampacoll® Radon
Manschetten

Manschetten zur radondichten Ausführung runder Durchdringungen im Baubereich in der Innen- wie Außenanwendung (Sicherung mit Schlauchschelle). Die Manschetten bestehen aus einem EPDM-Formteil, eingebettet in einen Flansch aus Aluminium mit einer Klebefläche aus Butyl.

> Geprüfte Radondichtheit
> Auch bei Bewegungen und Zugbelastung dicht
> Fingerlift zum Abziehen des Silikonpapiers
> Langes EPDM-Formteil – legt sich dichtend an die Durchdringung an

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	– 40 bis + 100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

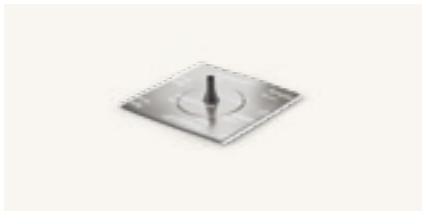

Ampacoll® Radon 8
8 – 12 mm

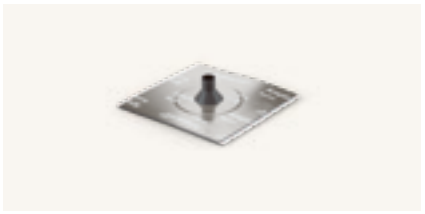

Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

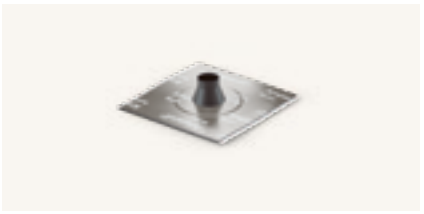

Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

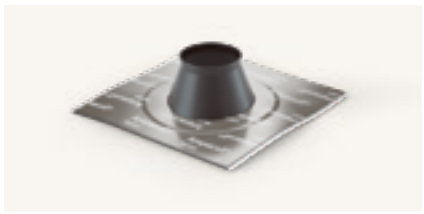

Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

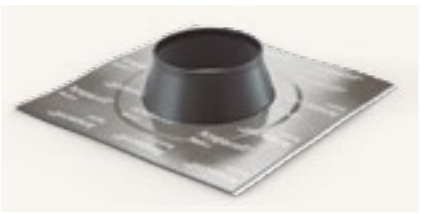

Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

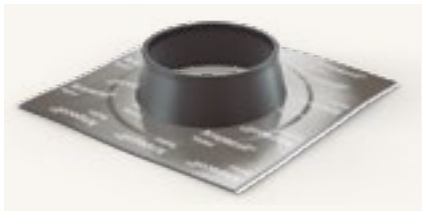

Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115538505	Ampacoll® Radon 8 8 – 12 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538536	Ampacoll® Radon 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538567	Ampacoll® Radon 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538598	Ampacoll® Radon 70 70 – 92 mm	230 × 230 mm	4 Stück
7640115538628	Ampacoll® Radon 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538659	Ampacoll® Radon 125 125 – 135 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538680	Ampacoll® Radon 150 150 – 165 mm	350 × 350 mm	4 Stück

Unser 2000-seitiger Katalog
auf einen Klick: www.ampack.biz

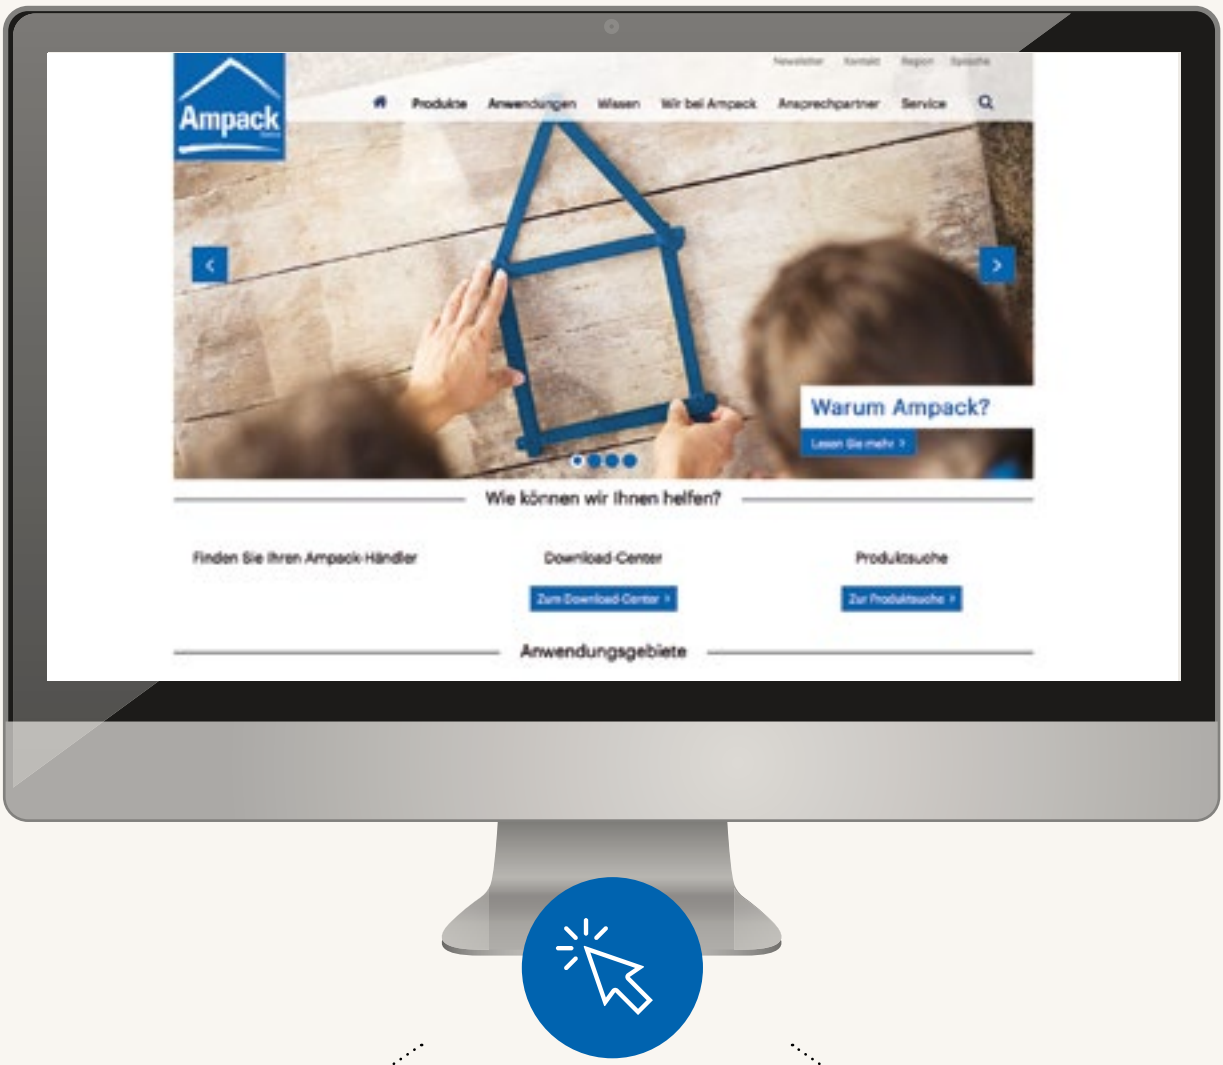

Produktdaten tagesaktuell

> Bahnen
> Klebetechnik
> Lärmschutz
> Wärmeschutz

Ampack-Händler finden

> Finden Sie einen Ampack-Händler in Ihrer Nähe

Ampack Download-Center

> Anwendungsfotos
> Leistungserklärungen
> Produktbeipack
> etc.

Konstruktionszeichnungen

> Finden Sie schnell und einfach alle Aufbauzeichnungen

Neuheiten als erster erfahren

> News und Veranstaltungen entdecken

Fenstereinbau-Produkte

1

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband
> Details S. 61
aussen innen

2

Ampacoll® Komprimax M & K
Fugendichtbänder
> Details S. 63
aussen innen

3

Ampacoll® Sillskin
Brüstungsabdeckung
> Details S. 65
aussen innen

4

Ampacoll® Maxiflex
PU-Schaum
> Details S. 66
aussen innen

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband

Einseitig vollflächig klebend mit und ohne geteiltem Liner. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **nach** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Video

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 °C bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

ÖNORM B 5320

baubook

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12/63	25 m × 75 mm Linerteilung: 12 mm, 63 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12/88	25 m × 100 mm Linerteilung: 12 mm, 88 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60	25 m × 100 mm Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12/138	25 m × 150 mm Linerteilung: 12 mm, 138 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons
7640442091469	Ampacoll® Fenax 12/188	25 m × 200 mm Linerteilung: 12 mm, 188 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons

* Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03 (PB-E03-020310-de)

Klebezonen

Ampacoll® Fenax

Ampacoll® Fenax DS

Vlies
Kleber

Ampacoll® Fenax DS
Doppelseitig klebendes Fenster-anschlussband

Die Rückseite ist vollflächig klebend, auf der Vliesseite ist ein 20 mm breiter Klebestreifen aufgebracht. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **vor** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Video

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 °C bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

ÖNORM B 5320

baubook

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537515	Ampacoll® Fenax 30/45 DS	25 m × 75 mm Linerteilung: 30 mm, 45 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537546	Ampacoll® Fenax 30/70 DS	25 m × 100 mm Linerteilung: 30 mm, 70 mm	4 Rollen = 100 lfm	49 Kartons
7640115537607	Ampacoll® Fenax 30/170 DS	25 m × 200 mm Linerteilung: 30 mm, 170 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons

Ampacoll® Komprimax M
Multifunktionsband

Vorkomprimiertes Multifunktionsband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau.

> Beanspruchungsgruppe MF 1
> Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
> Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
> Konstante Banddicke über gesamte Rolle
> Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Video

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	MF 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 1050 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 °C bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

ÖNORM B 5320

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115538055	Ampacoll® Komprimax M 60/6-15	6–15 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 8 m = 96 lfm
7640115538086	Ampacoll® Komprimax M 60/10-20	10–20 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 6 m = 72 lfm
7640115538116	Ampacoll® Komprimax M 70/6-15	6–15 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 8 m = 80 lfm
7640115538147	Ampacoll® Komprimax M 70/10-20	10–20 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 6 m = 60 lfm
7640115538178	Ampacoll® Komprimax M 70/15-30*	15–30 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 4 m = 40 lfm
7640115538208	Ampacoll® Komprimax M 80/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538239	Ampacoll® Komprimax M 80/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538291	Ampacoll® Komprimax M 90/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538321	Ampacoll® Komprimax M 90/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538383	Ampacoll® Komprimax M 100/10-20*	10–20 mm	anthrazit	6 Rollen à 93 mm × 6 m = 36 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage

«Ein Fenster ist nur so gut wie sein Anschluss.»

Gerhard Spielberger
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll®
Komprimax K
Fugendichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster-, Massiv-, Holz- und Metallbau.

- Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
- Mit Verzögerungseffekt
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Video

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	BG 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 750 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 °C bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

ÖNORM B 5320

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115537904	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115538710	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6*	2 – 6 mm	grau	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115537935	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115538741	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115537966	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115538772	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115537997	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538802	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538024	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538833	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538901	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539892	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539953	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20*	10 – 20 mm	anthrazit	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640115539922	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20	10 – 20 mm	grau	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640442090264	Ampacoll® Komprimax K 30/8-15*	8 – 15 mm	grau	12 Rollen à 30 mm × 5 m = 60 lfm
7640442090295	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	anthrazit	8 Rollen à 40 mm × 3 m = 24 lfm
7640442090325	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	grau	8 Rollen à 40 mm × 3 m = 24 lfm
7640442090356	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35*	25 – 35 mm	anthrazit	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm
7640442090387	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35	25 – 35 mm	grau	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage

Ampacoll® Sillskin
Unterfensterbank

Einseitig klebendes, hochdehnbares Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung großer Fugen.

> 300 % dehnbar
> Geteilter Liner für einfachere Montage am Fenster
> Leichtes Abrollen aus robustem Karton
> Dichtheit gegen Stauwasser vom IFT Rosenheim geprüft

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Video

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536297	20 m × 150 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536310	20 m × 200 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536334	20 m × 300 mm × 1 mm	1 Rolle

Ampacoll® FE
Fenstereinbauband

Auf Synthesefaserpapier aufgebrachter modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reißfester PE-Folie. Das ideale Klebeband für luftdichte Verklebung von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und an Plattenstößen.

> Dampfbremsende Zone
> Klebfreie Zone: Nimmt Bewegungen auf
> Systemprodukt für Fensterverklebung außen: **Ampacoll® XT** 60 mm, geschlitzt

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533425	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	34 Kartons

Ampacoll® BKF
Fenstereinbauband

Einseitig klebendes Butylkautschukband. Speziell für den Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton. Auch ideal für den Anschluss von Dampfbremsen bzw. -sperren an Mauerwerk. Auch geeignet für Boden-Wand-Anschlüsse.

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Asymmetrisch geteilter Liner für schnelle und saubere Montage. Schmalere Seite am Fensterrahmen, breitere Seite in der Leibung
> Nimmt Bauteilbewegungen auf
> Überputzbares Vlies

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –0 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533777	25 m × 80 mm × 1 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum

Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

- Auch für tiefe Temperaturen geeignet
- Kein Verspröden
- Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen
- Einweghandschuhe sind inkludiert

Video

Technische Daten	
Dosentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungs-temperatur	–15 °C bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1–8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Doseninhalt	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen	60 Kartons

Zubehör
Klebetechnik

Schlauchbeutel-Pistole

- Für Schlauchbeutel bis 620 ml
- Ideal für **Ampacoll® Superfix**, **Ampacoll® RA** und **Ampacoll® Profix**
- Extrem robust
- Stabiles und griffiges Aluminiumrohr
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Zwei Gleitlager ermöglichen leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten

Art.-Nr.
7640115533326

Anpressrollen

- Rollenmaterial: Silikon
- Kugelgelagert
- Einarmig, mit Holzgriff

Art.-Nr.	Rollenbreite
7640115535740	45 mm
7640115535641	90 mm

Ampacoll® Pressly
Anpresshilfe

Art.-Nr.	Verkaufs-einheit
7640115536846	Karton à 150 Stück

Milwaukee® FASTBACK™
Universal-Klappmesser

Art.-Nr.	Verkaufs-einheit
7640442091407	Karton à 1 Stück

Ampack
Point of Sale Display

Aufbau:
Links: 1 Korpus inkl. 1 Einleger für 4 Membranrollen, Ø ~17 cm
Rechts: 4 Regale inkl. 1 Einleger für 30 Kartuschen, Ø ~5,3 cm

Gebrandetes Permanentdisplay aus robustem Sperrholz für die professionelle Präsentation Ihrer Ampack-Produkte, sowohl für Membranen als auch Klebetechnik. Einleger mit kreisförmigen Fräsungen garantieren die Stabilisierung der Produkte, und in den zwei Prospekthaltern haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihren Kunden diverse Informationsunterlagen anzubieten. Produktbeschriftungen können ebenfalls individuell dazu bestellt werden.

- Kurze Aufbauzeit
- Robustes Material
- Reduzierbare Höhe dank abnehmbarem Topper
- Einleger mit Fräsungen für Stabilisierung von Produkten
- Zwei Prospekthalter A4 links und rechts

Technische Daten	
Höhe	150–180 cm (Topper 30 cm abnehmbar)
Breite	97,5 cm
Tiefe	45 cm
Material	Sperrholz, digital bedruckt
Materialdicke	6 mm
Verpackung	Einzeln, flachliegend
Anlieferung	Auf Palette
Aufbauzeit	~20–30 Minuten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmeßung
7640442091049	POS-Display komplett	150–180 × 97,5 × 45 cm
7640442090813	POS-Display Klebetechnik	150–180 × 50,5 × 50 cm

Ampatherm®

Steildach-Dämmplatten

1

Ampatop® Protecta plus
Unterdeckbahn
> Details S. 73
aussen

2

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse
> Details S. 74
innen

3

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband
> Details S. 75
aussen innen

4

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 75
aussen innen

Ampatherm® Resol (plus)
Steildach-Dämmplatte

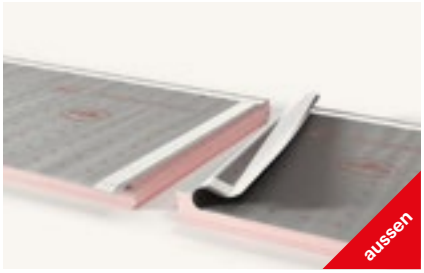

- Diffusionsfähig
- Exzellente Dämmwerte
- Geringste Dämmstoffdicke
- Nut / Feder für sichere, schnelle Verlegung
- Plus-Variante: Kaschierung mit hochwertiger monolithischer Unterdeckbahn
- Plus-Variante: integrierte Tapes für schnelle Verklebung

Hocheffizientes diffusionsfähiges Aufsparrendämmelement aus Kingspan Kooltherm Resol-Hartschaum für Neubau oder Dachsanierung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung.

Ampatherm® Resol plus: Auf der Oberseite mit diffusionsoffener monolithischer Unterdeckbahn mit selbstklebender winkelseitiger Überlappung zur einfachen Verklebung. Erhöht regensicher ab 15° Dachneigung und Regelschneelast < 5 KN/m². Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA).
Freibewitterungszeit: 1 Monat (bei fachgerechter Verklebung).

Ampatherm® Resol: Ohne aufkaschierte Unterdeckbahn. Bei erhöhter Regensicherheit wird z.B. die schweißbare Unterdachbahn **Ampatop® Seal** eingesetzt (als Rollenware oder als vorkonfektionierte Großplane).

Technische Daten	
Material	Kingspan Kooltherm Resol-Hartschaum
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,021 W/mK
Wasserdampf-Diffusions-widerstandszahl	μ = 35
Plattenmaße	2400 × 1200 mm
Deckmaß	2385 × 1185 mm
Brandverhalten	E
Rohdichte	≥ 40 kg/m³
Temperaturbeständigkeit Schaum langfristig kurzfristig	 –30 °C bis +90 °C +250 °C
Durchsturzsicher gem. GS-BAU-18 (Plus-Varianten)	Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Deckmaße	Verkaufseinheit	Platten
7640115538932	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	60 mm	1185 mm × 2385 mm	14,13 m²	5 Stk.
7640115538963	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	80 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 Stk.
7640115538994	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	100 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 Stk.
7640115539021	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	120 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.
7640115539052	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	140 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.
7640115539083	Ampatherm® Resol plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	160 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.
7640115539113	Ampatherm® Resol	60 mm	1185 mm × 2385 mm	14,13 m²	5 Stk.
7640115539144	Ampatherm® Resol	80 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 Stk.
7640115539175	Ampatherm® Resol	100 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 Stk.
7640115539205	Ampatherm® Resol	120 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.
7640115539236	Ampatherm® Resol	140 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.
7640115539267	Ampatherm® Resol	160 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 Stk.

Anpassung an Rohstoffpreise vorbehalten

Ampatherm® PIR Alu (plus)
Steildach-Dämmplatte

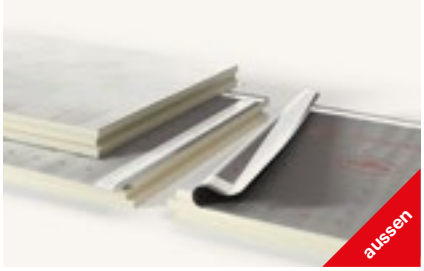

Hocheffizientes diffusionssperrendes Aufsparrendämmelement aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR) für Neubau oder Dachsanierung. Beidseitig Alu-Mehrlagendeckschicht.

Ampatherm® PIR Alu plus: Auf der Oberseite mit diffusionsoffener monolithischer Unterdeckbahn mit selbstklebender winkelseitiger Überlappung zur einfachen Verklebung. Erhöht regensicher ab 15° Dachneigung und Regelschneelast < 5 KN/m². Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA).
Freibewitterungszeit: 1 Monat (bei fachgerechter Verklebung).

- Diffusionssperrende Alu-Deckschicht
- Sehr gute Dämmwerte
- Sehr geringe Dämmstoffdicke
- Niedriges Gewicht
- Nut / Feder für sichere, schnelle Verlegung
- Plus-Variante: Kaschierung mit hochwertiger monolithischer Unterdeckbahn
- Plus-Variante: integrierte Tapes für schnelle Verklebung

Ampatherm® PIR Alu: Ohne aufkaschierte Unterdeckbahn. Bei erhöhter Regensicherheit wird z.B. die schweißbare Unterdeckbahn Ampatop® Seal eingesetzt (als Rollenware oder als vorkonfektionierte Großplane).

Technische Daten	
Material	Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,022 W/mK
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ = 70 (PIR-Hartschaum)
Plattenmaße	2400 × 1200 mm
Deckmaß	2380 × 1180 mm
Brandverhalten	E
Rohdichte	≥ 30 kg/m³
Temperaturbeständigkeit Schaum langfristig kurzfristig	 –30 °C bis +90 °C +250 °C
Durchsturzsicher gem. GS-BAU-18 (Plus-Varianten)	Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Deckmaße	Verkaufseinheit	Platten
7640115539595	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539625	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539656	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539687	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539717	Ampatherm® PIR Alu plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539748	Ampatherm® PIR Alu	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539779	Ampatherm® PIR Alu	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539809	Ampatherm® PIR Alu	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539830	Ampatherm® PIR Alu	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539861	Ampatherm® PIR Alu	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.

Anpassung an Rohstoffpreise vorbehalten

Ampatherm® PIR Tex (plus)
Steildach-Dämmplatte

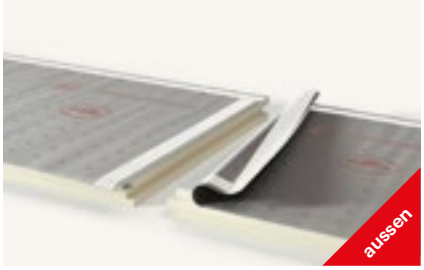

- Diffusionsfähig
- Gute Dämmwerte
- Geringe Dämmstoffdicke
- Niedriges Gewicht
- Nut / Feder für sichere, schnelle Verlegung
- Plus-Variante: Kaschierung mit hochwertiger monolithischer Unterdeckbahn
- Plus-Variante: integrierte Tapes für schnelle Verklebung

Diffusionsfähiges Aufsparrendämmelement aus Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR) für Neubau oder Dachsanierung. Beidseitig diffusionsoffene Mineralvlieskaschierung.

Ampatherm® PIR Tex plus: Auf der Oberseite mit diffusionsoffener monolithischer Unterdeckbahn mit selbstklebender winkelseitiger Überlappung zur einfachen Verklebung. Erhöht regensicher ab 15° Dachneigung und Regelschneelast < 5 KN / m². Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA).
Freibewitterungszeit: 1 Monat (bei fachgerechter Verklebung).

Ampatherm® PIR Tex: Ohne aufkaschierte Unterdeckbahn. Bei erhöhter Regensicherheit wird z.B. die schweißbare Unterdeckbahn Ampatop® Seal eingesetzt (als Rollenware oder als vorkonfektionierte Großplane).

Technische Daten	
Material	Polyurethan-Hartschaumstoff (PIR)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D Dicke: 80–119 mm Dicke: ≥ 120 mm	 0,026 W/mK 0,025 W/mK
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ = 70
Plattenmaße	2400 × 1200 mm
Deckmaß	2380 × 1180 mm
Brandverhalten	E
Rohdichte	≥ 30 kg / m³
Temperaturbeständigkeit Schaum langfristig kurzfristig	 –30 °C bis +90 °C +250 °C
Durchsturzsicher gem. GS-BAU-18 (Plus-Varianten)	Geprüft durch Holzforschung Austria (HFA)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Deckmaße	Verkaufseinheit	Platten
7640115539298	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539328	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539359	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539380	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539410	Ampatherm® PIR Tex plus mit aufkaschierter Unterdeckbahn	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539441	Ampatherm® PIR Tex	80 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539472	Ampatherm® PIR Tex	100 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539502	Ampatherm® PIR Tex	120 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.
7640115539533	Ampatherm® PIR Tex	140 mm	1180 mm × 2380 mm	8,42 m²	3 Stk.
7640115539564	Ampatherm® PIR Tex	160 mm	1180 mm × 2380 mm	5,61 m²	2 Stk.

Anpassung an Rohstoffpreise vorbehalten

Ampatherm®
Service

Art.-Nr.	Bezeichnung
7640442090516	Express-Lieferung: nach Möglichkeit
7640442090523	Zufahrtsbeschränkungen und unwegsame Gebiete z. B. Brücke mit Gewichtsbeschränkung/Spezialgenehmigung, Berggebiete, Inseln, Straßen mit Höhen-, Längen-, Breitenbeschränkung u.ä.
7640442090530	Zweite Abladestelle
7640442090554	Lieferung nur mit Motorwagen

Heco-Schrauben

Abgerundet wird das System durch die effizienten Holzbauschrauben und den Bemessungsservice von Heco. Mithilfe der Bemessungssoftware HCS von Heco können Sie die statische Bemessung gerne auch selbst durchführen. Die Software finden Sie zum kostenlosen Download unter folgendem Link: http://bit.ly/2r7Ivp4.

Bemessungs-
software

Art. Nr.	Bezeichnung	Schraubenmaße	Verkaufseinheit
4019787482189	Heco Topix Tellerkopf 8,0 200	8,0 mm × 200 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482202	Heco Topix Tellerkopf 8,0 220	8,0 mm × 220 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482226	Heco Topix Tellerkopf 8,0 240	8,0 mm × 240 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482240	Heco Topix Tellerkopf 8,0 260	8,0 mm × 260 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482264	Heco Topix Tellerkopf 8,0 280	8,0 mm × 280 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482288	Heco Topix Tellerkopf 8,0 300	8,0 mm × 300 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482301	Heco Topix Tellerkopf 8,0 320	8,0 mm × 320 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787482325	Heco Topix Tellerkopf 8,0 340	8,0 mm × 340 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787483025	Heco Topix CC 8,5 300	8,5 mm × 300 mm	1 Paket à 50 Stk.
4019787457347	Heco Einschraubhilfe		1 Stück

Ampatherm®
Systemprodukte

Ampatop® Protecta plus
Unterdeckbahn

Dreilagige hochreißfeste Unterdeckbahn (UD Typ I) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119.
Monolithische Technologie

Bei der Sanierung mit Ampatherm® auch einsetzbar als Luftdichtheitsbahn über der Konstruktion (LDA-Lösung).

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Extrastarke, alterungsbeständige Membran: hält ein Hausleben lang
- **Ampatop® Protecta plus**: beidseitig integrierte Tapes für eine schnellere Verlegung
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,25 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Freibewitterung als LDA-Lösung		1 Woche
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	210 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

20 JAHRE PREMIUM baubook CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115533869	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

Dreilagiger hochreißfester Streifen aus Ampatop® Protecta. Unterdeckbahn (UD Typ I) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119.
Monolithische Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Monolithische Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 270 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

20 JAHRE PREMIUM baubook CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Perfekt für Steildächer mit dichter Außenhaut geeignet. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N

baubook

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5m × 50 m = 75m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Bewitterbare Dampfbremse

Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse. 3 Monate freibewitterbar. Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar.

- 3 Monate freibewitterbar
- Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Sehr robust und geeignet für den rauen Baustellenalltag
- Plus-Variante: Beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		40 m
Gewicht		135 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	220 N/5 cm | 220 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	230 N | 210 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10° (5°–9° mit Zusatzmaßnahmen)

baubook

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5m × 50 m = 75 m²

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung und den Anschluss der Ampatherm-Zubehörprodukte.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Video

20 JAHRE PREMIUM

baubook

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband

Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen. Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen.

> Quer optimal dehnbar
> Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Video

20 JAHRE PREMIUM

baubook

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090998	40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum

Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

> Auch für tiefe Temperaturen geeignet
> Kein Verspröden
> Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen

Technische Daten	
Dosentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungs-temperatur	–15 °C bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1–8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter

Video

20 JAHRE PREMIUM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

EC 1 PLUS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Doseninhalt	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen	60 Kartons

Ampacoll® XT 250
Acrylklebeband

Für das luft- und winddichte Abkleben von First, Grat und Kehle.

- Diffusionsoffener Träger
- Formstabil dank reißfestem Träger
- Höchste Klebkraft bereits ab –5 °C
- Äußerst robust und langlebig
- Tyvek®-Träger ist wasserfest und verrottet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115535948	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt	250 mm × 25 m

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Durchdringungen.

- Geteilter Liner mit Fingerlift
- Dampfsperrende Eigenschaft
- Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- Einfache Handhabung – von Hand formbar
- Sortenreines Butyl
- >300 % dehnbar
- Gleicht raue Untergründe aus
- Chlorbeständig
- Dauerelastisch, versprödet nicht

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Dehnbarkeit	>300 %
Freibewitterungszeit	3 Monate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115533043	Ampacoll® BK 535 50	50 mm × 5 m × 2 mm

Ampacoll® ND.Band 60
Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

- Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
- Kein Deckpapier – kein Abfall
- Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf
- Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +80 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115530202	Ampacoll® ND.Band 60	30 m × 60 mm × 3 mm

Ampatherm®
Konstruktionsbeispiele mit Systemprodukten

Ampatex® Variano 3

Einsatz als Dampfbremse für eine diffusionsfähige Kombidämmung im Neubau.

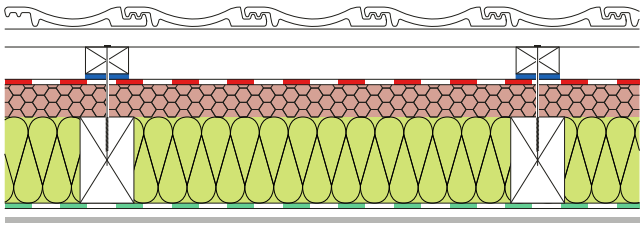

Ampatex® SB 130 plus

Einsatz als Dampfbremse bei Aufsparrendämmung.

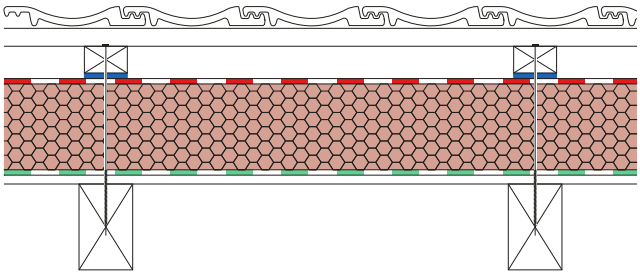

Schlaufenförmige Verlegung bei der Sanierung von außen mit Entnahme der bestehenden Dämmung.

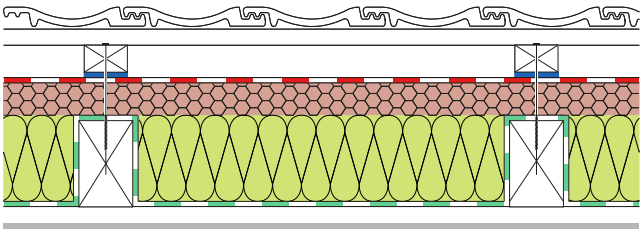

Ampatop® Protecta plus

Einsatz als Luftdichtheitsbahn über der Tragkonstruktion bei diffusionsfähiger Überdämmung mit **Ampatherm® Resol (plus)** oder **Ampatherm® PIR Tex (plus)**.

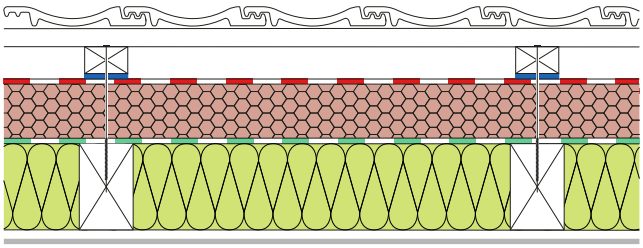

Bitte beachten Sie die technischen Unterlagen:

> Bauteilblätter
> Verlegeanleitung
> Aufbauzeichnungen
> Formulare für den Berechnungsservice

www.ampack.biz

Scan Me

Lärmschutz

Idikell® M 4021/05
Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung – je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw.*

> Hohe Baustoffklasse
> Hervorragende Schalldämmung
> Entdröhnt

Technische Daten	
Brandverhalten	E
Flächengewicht	ca. 10 kg/m²
Applikationstemperatur	+15 bis +20 °C
Temperaturbeständigkeit	–10 bis +80 °C
Lagerung	trocken, 10 bis 25 °C
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	2,02 × 10⁴
Dicke	ca. 5 mm

Art.-Nr.	Plattenmaße	Paletteninhalt
7640115535153	1000 × 500 mm × 5 mm**	90 St. = 45 m²
7640131990912	1000 × 500 mm × 5 mm**	180 St. = 90 m²

* Direkten Kontakt von Idikell® M 4021/05 mit Materialien, die Weichmacher oder Lösemittel enthalten, vermeiden.
**Maßtoleranzen von ±3 mm in Breite und Länge sind möglich.

Ampaphon® Melamid® B 600 Neutral 30
Melaminschaum

Strukturplatten zur Verbesserung der Raumakustik. Auch für kleinformatige, abgehängte Decken.

Technische Daten	
Rohdichte	8,5 bis 11,5 kg/m³
Dicke	30 mm
Farben	weiß und grau
Brandverhalten	E

Art.-Nr.	Plattenmaße	Farben	Kartoninhalt
7640115534644	600 × 600 mm (± 1%)	weiß	18 St. = ca. 6,48 m²
7640115534613	600 × 600 mm (± 1%)	grau	18 St. = ca. 6,48 m²

Hinweis: Leichte Farbabweichungen sind möglich.

Ampaphon® Melamid® B 600 Pyramid 65/20
Melaminschaum

Strukturplatten zur Verbesserung der Raumakustik. Auch für kleinformatige, abgehängte Decken.

Technische Daten	
Rohdichte	8,5 bis 11,5 kg/m³
Dicke	65 mm
Farben	weiß und grau
Brandverhalten	E

Art.-Nr.	Plattenmaße	Farben	Kartoninhalt
7640115534705	600 × 600 mm (± 1%)	weiß	12 St. = ca. 4,32 m²
7640115534675	600 × 600 mm (± 1%)	grau	12 St. = ca. 4,32 m²

Hinweis: Leichte Farbabweichungen sind möglich.

Ampaphon® Melamid® B 801/30 W
Melaminschaum

Selbstklebende Zuschnitte/Platten aus Melaminschaum zur Verbesserung der Raumakustik. Einseitig mit weißem Glasfaservlies beschichtet. Auch für kleinformatige, abgehängte Decken.

Technische Daten	
Rohdichte Schaum	8,5 bis 11,5 kg/m³
Glasfaservlies	weiß
Dicke	30 mm
Brandverhalten	E

Art.-Nr.	Plattenmaße	Kartoninhalt
7640115534736	600 × 600 mm (± 1%)	18 St. = ca. 6,48 m²

Hinweis: Leichte Farbabweichungen sind möglich.

Zubehör
Lärmschutz

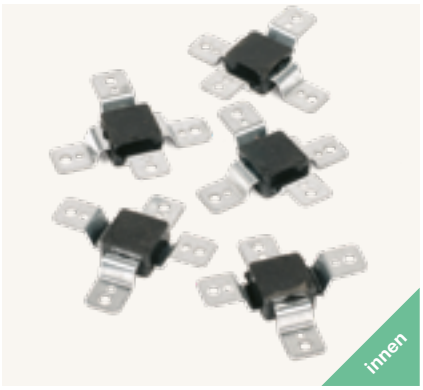

Ampaphon® Z 600

Die Akustik-Schwingelemente ermöglichen eine klare Trennung zwischen Baukörper und biegeweicher Vorsatzschale. Die Körperschallübertragung wird im Kreuzbereich durch Spezialgummi wirkungsvoll gedämmt. Die Schwingelemente sind bei Decken und Wänden einsetzbar.

> Systemzubehör für **Idikell®**

Technische Daten	
Zugbelastung	max. 28 kg
Besonderheiten	keine Scherbelastung
Anzahl Elemente pro m²	ca. 3 bis 4 Stück

Art.-Nr.	Verkaufseinheit
7640131992183	100 Stück

Ampaphon® Z 101/05

Selbstklebendes Filzband als Zubehör zu Idikell®. Stellstreifen für die schwimmende Verlegung von Schwerfolien.

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640131992046	10 m × 40 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm
7640131992077	10 m × 60 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm

Produkt-verzeichnis

Ampacoll® Airmax	**55**
Ampacoll® BK 530	**51**
Ampacoll® BK 535	**52/76**
Ampacoll® BKF	**65**
Ampacoll® DoubleSeal	**13/54**
Ampacoll® DT	**54**
Ampacoll® Easy	**50**
Ampacoll® Elektro / Install	**56**
Ampacoll® FE	**65**
Ampacoll® Fenax 40/60	**50**
Ampacoll® Fenax, Fensterbänder	**61**
Ampacoll® Flexx pro	**48**
Ampacoll® INT	**49**
Ampacoll® Komprimax M	**63**
Ampacoll® Komprimax K	**64**
Ampacoll® LiquiSeal	**12**
Ampacoll® LiquiSeal Applicator	**12**
Ampacoll® Maxiflex	**66**
Ampacoll® ND	**44**
Ampacoll® ND.Band	**44/76**
Ampacoll® ND Duo	**44**
Ampacoll® Pressly	**66**
Ampacoll® Primax	**55**
Ampacoll® Profix	**13/46/75**
Ampacoll® RA	**45**
Ampacoll® Radon	**58**
Ampacoll® RS	**53**
Ampacoll® SealForm	**14**
Ampacoll® Sillskin	**65**
Ampacoll® Superfix	**45**
Ampacoll® TubeSeal	**12**
Ampacoll® UV	**49**
Ampacoll® UV flexx	**49**
Ampacoll® XT	**47/76**
Ampaphon® Melamid®	**79**
Ampaphon® Z 101/05	**80**
Ampaphon® Z 600	**80**
Ampatex® Cento	**29**
Ampatex® DB 90	**28**
Ampatex® Eco 5 extra	**29**
Ampatex® LDA 0.02 plus	**41**
Ampatex® Ombrello	**37**
Ampatex® SB 130 (plus)	**35/74**
Ampatex® Solero (plus)	**35**
Ampatex® Variano 3	**30/33/74**
Ampatex® Variano 3 extra	**31/33/39**
Ampatherm® PIR Alu (plus)	**70**
Ampatherm® Resol (plus)	**69**
Ampatherm® PIR Tex (plus)	**71**
Ampatop® Aero (plus)	**19**
Ampatop® RF black (plus)	**25**
Ampatop® RF Color plus	**26**
Ampatop® F black (plus)	**25**
Ampatop® Protecta (plus)	**5/73**
Ampatop® Protecta 350 plus	**6**
Ampatop® ProtectaStripe	**5/73**
Ampatop® Seal	**10**
Ampatop® Seal GHS	**11**
Ampatop® SealEdge (GHS)	**13**
Ampatop® SealStripe (GHS)	**12**
Ampatop® Secura (plus)	**6**
Anpressrollen	**66**
Heco-Schrauben	**72**
Idikell® M 4021/05	**78**
Milwaukee® FASTBACK™	**66**
Point of Sale Display	**67**
Schlauchbeutel-Pistole	**66**
Sisalex® 30	**43**
Sisalex® 303	**30**
Sisalex® 514	**42**
Sisalex® 518	**42**
Sisalex® 871	**43**
Tyvek® FireCurb® Housewrap	**20**
Tyvek® Metal	**17**
Tyvek® Pro Plus Tape	**16**
Tyvek® Soft Antireflex	**20**
Tyvek® Supro (Tape)	**16**
Tyvek® UV Facade	**26**

Ihre Ansprechpartner

Rorschach
Hauptsitz Ampack AG
+41 71 858 38 00

Öffnungszeiten Büro
Montag – Donnerstag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Freitag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

Götzis
Verkaufsbüro Österreich
T 05523 53433
ampack@ampack.at

Öffnungszeiten Büro
Montag – Donnerstag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Freitag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

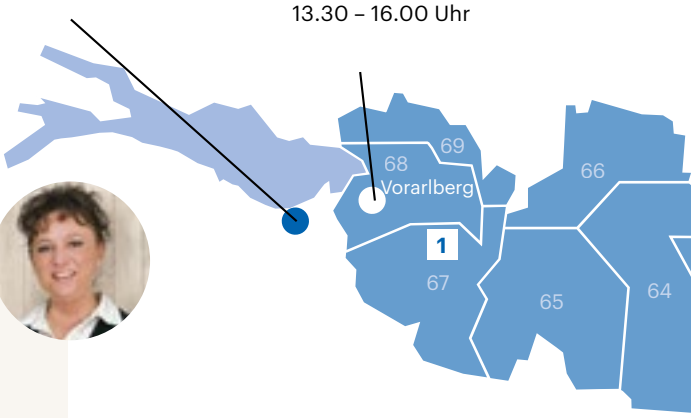

Lukas Deschwanden
l.deschwanden@ampack.ch

Geschäftsführer

Daniela Zanini
d.zanini@ampack.ch

Leiterin Innendienst

Daniela Lazzarini
d.lazzarini@ampack.at

Sachbearbeitung
Verkauf Österreich

Marco Jäger
m.jaeger@ampack.ch

Leiter Marketing und
Technik

Shadia Savoldelli
s.savoldelli@ampack.ch

Marketingplanerin

Ambika Zambonin
a.zambonin@ampack.ch

Grafikerin

Andreas Hug
a.hug@ampack.ch

Anwendungstechnik

Marius Schorer
m.schorer@ampack.ch

Leiter Anwendungstechnik
und Tyvek®-Spezialist



Ursula Hitz
u.hitz@ampack.ch

Grafikerin

Patrick Bruggmann
p.bruggmann@ampack.ch

Anwendungstechnik

Alexander Brusch
a.brusch@ampack.ch

Leiter Einkauf

Lara Fumaneri
l.fumaneri@ampack.ch

Einkauf

Finden Sie online
Ihren Ansprechpartner:
www.ampack.biz
> Ansprechpartner

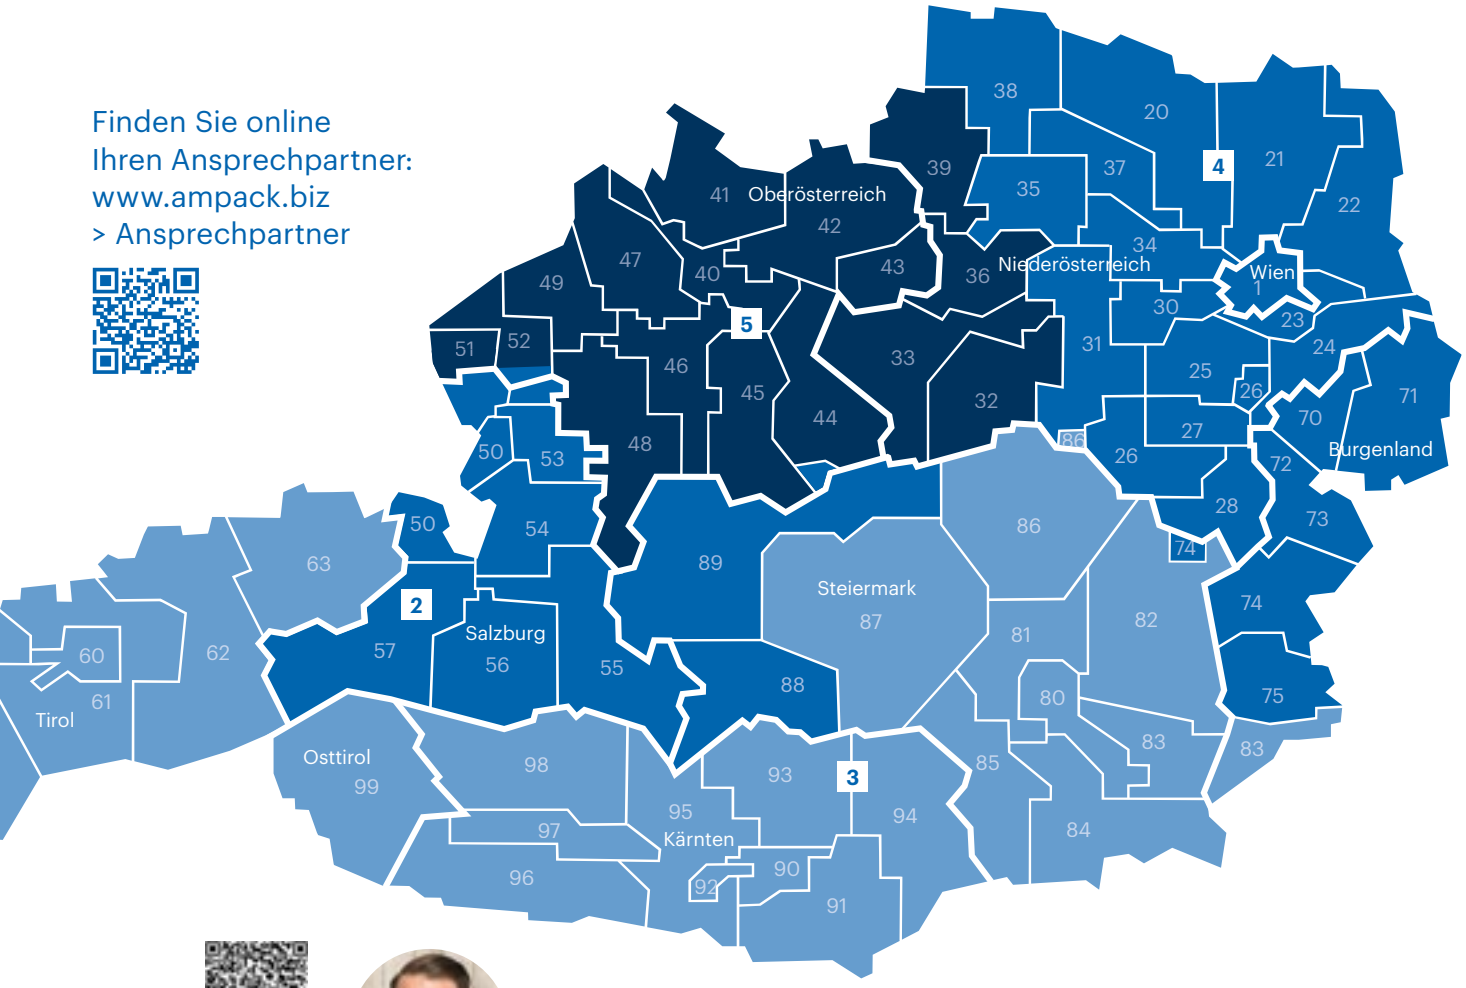

Gianni Horber
g.horber@ampack.ch

Vertriebsleiter Europa

Uwe Bodenbender
0664 4411008
u.bodenbender@ampack.at

Verkaufsleiter Österreich

Gerhard Spielberger
0664 887 95 500
g.spielberger@ampack.at

Technische Beratung
und Verkauf 1

Gregor Glück
0664 851 7613
g.glueck@ampack.at

Technische Beratung
und Verkauf 2

Gundo Lamprecht
0664 413 3870
g.lamprecht@ampack.at

Technische Beratung
und Verkauf 3

Peter Kunstel
0664 854 5419
p.kunstel@ampack.at

Technische Beratung
und Verkauf 4

Hubert Wallner
0664 311 2368
h.wallner@ampack.at

Technische Beratung
und Verkauf 5

Klebematrix

Legende

1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
3 Nur als Montagehilfe
4 Nur für Randanschlüsse
5 Nur auf glatter Seite
6 Gewirk zurückschneiden

Für Außenanwendungen
Für Innenanwendungen
Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweißt. Weitere geeignete Zubehörprodukte finden Sie ab Seite 12.

		Verklebung auf bzw. Überlappung von												
		Ampatop® Seal/Seal GHS, schweißbare UDB/USB*	**Ampatop® Protecta/Protecta 350 plus/ProtectaStripe**, UDB	**Ampatop® Secura**, Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Pro Plus/Supro/ Soft Antireflex/FireCurb**	**Tyvek® Metal**, Trennlage/Drainagebahn	**Ampatop® F black/RF black/Tyvek® UV Facade**, schwarze Fassadenbahn	**Ampatop® F Color**, farbige Fassadenbahnen	**Sisalex® 30**, Rieselschutzpapier	**Sisalex® 303**, Dampfbremsen	**Ampatex® DB 90**, Dampfbremsen	**Ampatex® Cento/Variano 3 /Variano 3 extra**, Dampfbremsen	**Sisalex® 514/518**, Dampfsperren
Acryl-Klebebänder	**Ampacoll® XT**, 60 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 75/100 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 150/200 / 250 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Flexx pro, 60/100/150 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Fenax		✓		✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® UV, 60 mm						✓						
	Ampacoll® UV flexx, 60 mm						✓						
	Ampacoll® INT, 60 mm								✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Easy, 60 mm								✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® FE, 60 mm								✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® DT, 20 mm								✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm	✓						✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
Klebemassen	**Ampacoll® Superfix**[1]		✓		✓	✓							✓[4]
	Ampacoll® RA[1]								✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
	Ampacoll® Profix[1]	✓	✓[4]	✓	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
Butylbänder	**Ampacoll® RS**, 4 mm												
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm												
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm								✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm								✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin		✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BKF		✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
Primer	**Ampacoll® Primax**		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Airmax		✓	✓	✓	✓	✓						
Kompribänder	**Ampacoll® Komprimax**												
Nageldichtungen	**Ampacoll® ND**		✓	✓	✓								
Nageldichtungsbänder	**Ampacoll® ND.Band**	✓	✓	✓	✓								
	Ampacoll® ND Duo	✓	✓	✓	✓								
Manschetten	**Ampacoll® Elektro und Install**		✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Radon												

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter. Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschluss mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhaft wind- und luftdichte Schichten

						Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																					Durchdringen von				
Sisalex® 871, Gassperre	**Ampatex® SB 130/Solero**, bewitterbare Dampfbremsen	**Ampatex® Ombrello**, selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz	**Ampatex® LDA 0.02 plus**, Sanierungsdampfbremse	**Ampatherm,** Steildach-Dämmplatten	PE-Folien	Holz, gehobelt, trocken und staubfrei	Holz, roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)	Beton, glatt und staubfrei	Beton, rau und staubfrei	Backstein, staubfrei	Porenbeton, staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z.B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen
✓	✓		✓		✓2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓		✓2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓		✓2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓	✓2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓200mm
✓	✓	✓150mm	✓	✓	✓2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓	✓2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
					✓2	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓				
					✓2	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓						
			✓		✓2	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓						
			✓3		✓2,3	✓																✓3	✓3	✓3						
			✓3		✓2,3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3	✓3					
	✓4		✓		✓4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓4	✓4				✓4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
✓4	✓4		✓4	✓4	✓4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
						✓																✓	✓	✓						
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓					✓																✓	✓	✓						
✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓							✓	✓																					
	✓			✓				✓	✓																					
	✓					✓	✓	✓	✓																					
✓	✓		✓		✓2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei diversen Untergründen (z.B. Fertig- und Ortbeton, OSB-Platten, oberflächenveredeltes Metall etc.) werden produktionsbedingt Trennmittel eingesetzt. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für beidseitig unternehmensbezogene Geschäfte und, sofern und soweit die Parteien im Einzelfall keine anders lautenden Vereinbarungen treffen. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen.

2. Vertragsabschluss
Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. Auch das Absenden der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluss. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch 8-tägige Frist ab Zugang des Angebotes daran gebunden.

Prospekte und Kataloge sind unverbindlich. Angaben in Plänen und technische Unterlagen sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zugesichert sind. Geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt. Die Ampack Handels GmbH behält sämtliche Rechte an den von ihr gelieferten Plänen und technischen Unterlagen vor. Bei Nichtbestellung sind die offertbezogenen Pläne sofort an die Ampack Handels GmbH zurückzugeben. Berechnungen stellen eine kostenlose Serviceleistung dar. Sie stellen ebenso keine rechtlich bindende Planungsleistung dar. Berechnungen sind von der jeweiligen Fachplanung und ausführenden Firma zu überprüfen.

3. Preise
Die Preise verstehen sich netto, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, in EUR ab Herstellerwerk unverpackt, exkl. Mehrwertsteuer und sonstigen Abgaben. Verpackung, Fracht, Porto und allfällige Montagekosten werden zusätzlich zu den tatsächlichen Auslagen verrechnet. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung usw. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen.

4. Zahlungsbedingungen
a) Der Kaufpreis ist binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.

b) Die vereinbarten Zahlungstermine sind vom Kunden auch einzuhalten, wenn Transport, Ablieferung, Montage oder Abnahme aus Gründen, welche die Ampack Handels GmbH nicht zu vertreten hat, verzögert oder verunmöglicht werden oder wenn unwesentliche Teile fehlen oder sich Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglichen. Der Besteller ist nicht berechtigt, von sich aus Zahlungen wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder nicht anerkannten Gegenforderungen zu kürzen, zu verrechnen oder zurückzuhalten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich an der Lieferung Nacharbeiten als notwendig erweisen sollten.

c) Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung im Rückstand, so ist die Ampack Handels GmbH ohne Einschränkung ihrer gesetzlichen Rechte befugt, die weitere Ausführung des Vertrages auszusetzen oder versandbereite Lieferungen zurückzubehalten, ohne dass der Besteller hierfür eine Entschädigung verlangen kann. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft.

d) Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungstermine nicht ein, so hat er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit an einen Zins zu entrichten, der 8% über dem von der EZB verlautbarten Basiszinssatz liegt. Zudem hat er für die entstehenden Mahn- und Inkassospesen aufzukommen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, wobei er sich im speziellen verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des BMWA über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern die Ampack Handels GmbH das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von EUR 10,90 sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von EUR 3,63 zu bezahlen. Der Ersatz weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Unser Unternehmen ist berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. Im Weiteren besteht die Berechtigung, von der Lieferung schon bestätigter Aufträge zurückzutreten, ohne dass der Besteller hierfür eine Entschädigung verlangen kann. Ist der Kunde mit einer Zahlung oder Leistung einer vereinbarten Sicherheit länger als zwei Wochen im Rückstand, so wird der ganze Restbetrag sofort fällig.

5. Lieferung
Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, die notwendigen technischen Unterlagen des Kunden vollständig bei der Ampack Handels GmbH eingetroffen, die vereinbarten Zahlungen und Sicherheiten geleistet sowie die erforderlichen behördlichen Bewilligungen erteilt sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Lieferung beim Kunden eingetroffen ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn Umstände wie Epidemien, Naturereignisse, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Arbeitskonflikte, Boykott, Unfälle, erhebliche Betriebsstörungen oder behördliche Maßnahmen die Einhaltung der Lieferfrist verhindern. Die Lieferfrist verlängert sich zudem, wenn der Kunde die Bestellung nachträglich abändert oder mit seinen vertraglichen Pflichten im Rückstand ist, insbesondere wenn er die notwendigen Unterlagen nicht rechtzeitig liefert, die vereinbarten Zahlungen und Sicherheiten nicht rechtzeitig leistet oder mit den von ihm auszuführenden Arbeiten im Rückstand ist. Innerhalb Österreich liefern wir ab EUR 3.000,– Bruttowarenwert franko, unterhalb EUR 3.000,– wird eine Frachtpauschale von EUR 55,– verrechnet.

Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1% des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.

6. Verpackung
Die Verpackung wird nicht zurückgenommen.

7. Unentgeltliche Beratung
Eine allfällige mündliche, unentgeltliche technische Beratung erfolgt nach bestem Wissen jedoch außerhalb jeglicher vorvertraglicher oder vertraglicher Verpflichtungen. Die Ampack Handels GmbH übernimmt dafür, insbesondere für die inhaltliche Richtigkeit der Beratung, keinerlei Haftung.

8. Gefahrtragung und Versicherung
Die Gefahr geht spätestens mit der Ablieferung der Ware beim Besteller auf diesen über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferant noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat.

9. Erfüllungsort
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen ist der Sitz unseres Unternehmens, sofern nichts anderes vereinbart ist.

10. Abnahme
Kontrollieren Sie bitte den Lieferschein bei Erhalt der Ware. Reklamationen bei offenen Mängeln (Mengendifferenz/Beschädigung) werden nur innert 24 Stunden, bei versteckten Mängeln innert 6 Tagen akzeptiert. Bei Annahmeverzug (Pkt. VII.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

11. Mängelansprüche/Gewährleistung:
a) Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate ab Ablieferung beim Kunden. Die Gewährleistung durch die Ampack Handels GmbH setzt fristgerechte Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Kunden voraus. § 934 ABGB ist ausgeschlossen.

b) Die Ampack Handels GmbH verpflichtet sich, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers hin die Lieferung bzw. Teile davon, die nachweisbar wegen Mängel in Material oder Ausführung schadhaft sind oder unbrauchbar werden, so rasch als möglich nach ihrer Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Das Recht auf Wandelung oder Preisminderung ist ausgeschlossen. Sofern eine Lieferung trotz Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung noch mit Mängeln behaftet ist, kann die Ampack Handels GmbH die mangelhafte Lieferung zurücknehmen gegen Rückgabe der empfangenen Zahlungen. Ersetztes Material wird Eigentum der Ampack Handels GmbH. Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

c) Von der Garantie und Haftung ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials der Ampack Handels GmbH oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, sondern z.B. infolge natürlicher Abnützung, mangelhafter Wartung, Missachtung der Verwendungsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, nicht von der Ampack Handels GmbH ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten sowie anderer Gründe, welche die Ampack Handels GmbH nicht zu vertreten hat.

d) Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den Spezifikationen ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind.

12. Schadenersatz
Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt drei Jahre ab Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird. Insbesondere haftet die Ampack Handels GmbH nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, frustrierte Aufwendungen, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie andere mittelbaren oder unmittelbaren Schäden.

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

13. Eigentumsvorbehalt
Die Verkäuferin bleibt Eigentümerin der gesamten Lieferung, bis der Besteller seine vertraglichen Zahlungspflichten vollumfänglich erfüllt hat. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zah-

lungshalber ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in der offenen-Posten-Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen usw. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns abgetreten.

Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

14. Datenschutz, Adressänderung
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden.

Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

15. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ampack AG bearbeitet die Daten des Kunden (u.a. Firma, Adresse, Personenangaben der Kontaktpersonen und weitere geschäftsbezogene Daten) und Daten zu den Kundenaktivitäten (u.a. Bestellungen, Reklamationen) zur Geschäftsabwicklung sowie zu Marketingzwecken. Die Datenbearbeitung beinhaltet das Sammeln, Speichern, Nutzen, Übermitteln, Bekanntgeben und Löschen der Daten. Sie erfolgt mit der erforderlichen Sorgfalt und entsprechend den Regeln des schweizerischen Datenschutzes. Mit der Bestellung erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die bei der Ampack AG vorhandenen Daten des Kunden für die Geschäftsabwicklung sowie für Marketingzwecke direkt und/oder indirekt verwendet werden und für den gleichen Zweck an Geschäftspartner der Ampack AG (z.B. Lieferanten) übermittelt und weitergegeben werden können. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass die Daten auch in Staaten übermittelt und dort bearbeitet werden, die keine mit der Schweiz vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Die Einwilligung des Kunden erfolgt freiwillig und der Kunde hat jederzeit das Recht, die Einwilligung auf Werbung zu widerrufen. Die übrigen Daten müssen zur Geschäftsabwicklung bearbeitet werden (inkl. Weitergabe an Dritte).

16. Gerichtsstand / Anwendbares Recht
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis ergeben oder mit diesem in Zusammenhang stehen, ist für unseren Kunden ausschließlich das sachlich für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden am sachlich zuständigen Gericht am Sitz des Kunden zu klagen. Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich österreichischem materiellem Recht. Die Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und das UN-Kaufrecht werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

® Ampatex, Ampatop, Ampacoll, Ampatherm, Sisalex, Resano, Idikell, Ampaphon und Melamid sind eingetragene Marken der Ampack AG. DuPont™ und Tyvek® sind markenrechtlich geschützt fur E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften. Nur DuPont produziert Tyvek®.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG. Jeder Nach- bzw. Neudruck ersetzt die Angaben dieser Preisliste.

© Ampack AG, Rorschach, 12.2023

Die Experten der Gebäudehülle. Seit 1946.

Ampack Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
AT-6840 Götzis
T +43 5523 53433
ampack@ampack.at
www.ampack.biz

Ampack AG
Seebleichestraße 50
CH-9401 Rorschach
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

@ampackde

1200AT/D6.0HW(AR)1223