Gamma di prodotti 2024

Svizzera

www.ampack.biz

In vigore dal 22 gennaio 2024 | Prezzi senza IVA.

Novità

Ampatex® Eco 5 extra

Il primo freno vapore conforme all'ISCC. Almeno il 62 % dei componenti del prodotto è costituito da materie prime rinnovabili o PCR (Post-Consumer-Recycling).

> Per i dettagli v. pag. 30

Ampacoll® Easy

Nastro adesivo acrilico a base di carta per l'incollatura a tenuta d'aria di sovrapposizioni e giunti nei teli e nei materiali a pannelli, su superfici lisce per finiture interne a secco – senza carta rimovibile.

> Per i dettagli v. pag. 50

Ampatex® Ombrello

Freno vapore e protezione contro gli agenti atmosferici trasparente e adesiva su tutta la superficie.

> Per i dettagli v. pag. 37

Ampatop® RF Color plus

Teli per facciate a due strati, ad alta resistenza antistrappo, con rivestimento monolitico TPU per tutte le facciate ventilate.

> Per i dettagli v. pag. 27

Indice

02 Novità

04 Teli di sottotetto
04 Teli di sottotetto Tecnologia Ampatop®
08 Telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal
12 Accessori per Ampatop® Seal
15 Teli di sottotetto Tecnologia DuPont™ Tyvek®

18 Teli di tenuta al vento
18 Teli di tenuta al vento per facciate a giunti chiusi
22 Garanzia Ampack
24 Teli di tenuta al vento per facciate a giunti aperti

28 Freni vapore
28 Freni vapore Ampatex® e Sisalex®
31 Freni vapore a diffusione variabile
32 Freno vapore per tetto piano

34 Freni vapore resistenti alle intemperie
34 Freni vapore resistenti alle intemperie

36 Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici
36 Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici

38 Freni vapore per risanamenti
38 Freni vapore per risanamenti

42 Barriere vapore / contro l'umidità
42 Barriere vapore e anti-immissioni, barriere contro l'umidità, barriera contro il radon, carta contro la fuoriuscita di materiale

44 Tecnica d'incollaggio
44 Guarnizioni per chiodi
45 Colle liquide
47 Nastri adesivi acrilici
50 Nastro di raccordo intonacabile
52 Nastri adesivi alla gomma butilica
54 Cordone di gomma butilica
55 Nastri biadesivi
56 Fondi adesivi
57 Manicotti

60 Prodotti per la posa di finestre
61 Nastri di raccordo per finestra
63 Nastri multifunzione e sigillanti per fughe precompressi
65 Nastri per il montaggio delle finestre
66 Schiuma per montaggio finestra

66 Accessori tecnica di incollaggio
67 Display punto vendita

68 Isolamento termico
69 Pannelli isolanti per tetti a falda
70 Supplementi servizio
71 Prodotti di sistema
76 Esempi di costruzione

77 Insonorizzazione
77 Fogli pesanti
78 Assorbimento acustico con Ampaphon® Melamid®
79 Accessori per la protezione dal rumore

80 Ampack
80 Persone di contatto
82 Schemi applicativi dei prodotti
84 Elenco prodotti
86 Condizioni generali di fornitura e di pagamento

ISO 9001
Swiss Research

I prezzi pubblicati sono prezzi indicativi senza impegno.

Teli di sottotetto
Tecnologia Ampatop®

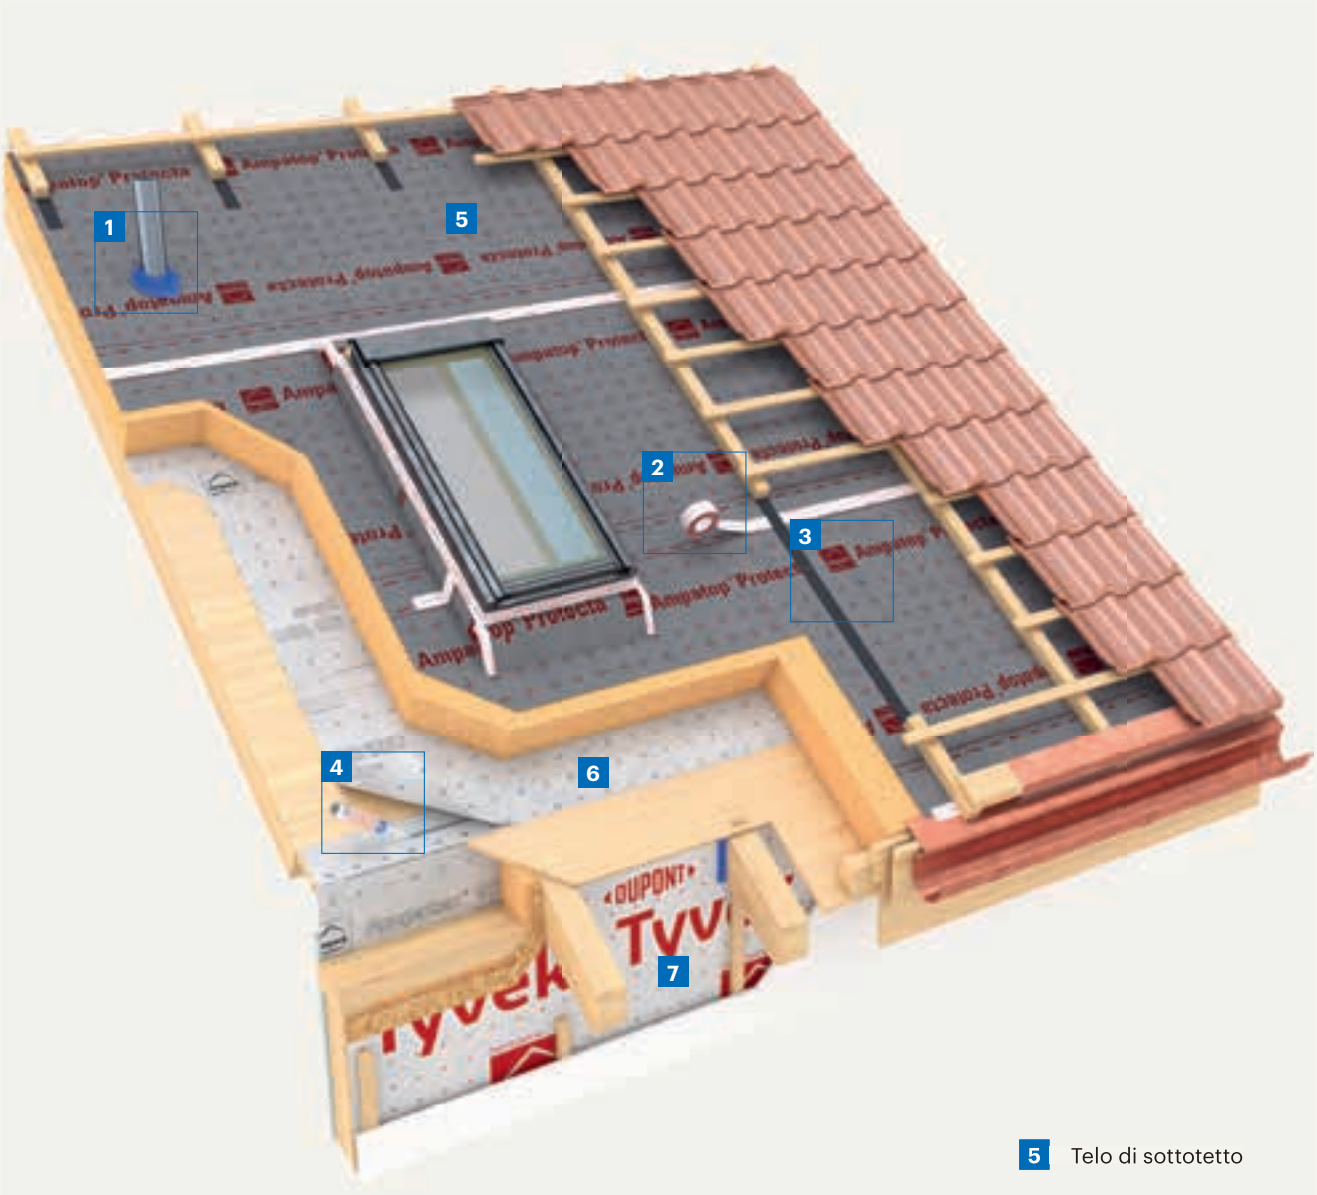

5 Telo di sottotetto

6 Telo d'assito

7 Telo di tenuta al vento

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 47
esterno interno

3

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
> Pagina 44
esterno

4

Ampacoll® Superfix
Colla liquida
> Pagina 45
esterno

Ampatop® Protecta (plus)
Telo di sottotetto

Telo di sottotetto a tre strati estremamente resistente allo strappo per sollecitazioni normali secondo SIA 232/1 per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità. **Tecnologia monolitica**

- Tecnologia monolitica: resistente alla pioggia anche in condizioni meteo avverse
- Membrana extra forte e resistente all'invecchiamento: dura tutta la vita di una casa
- **Ampatop® Protecta plus**: nastri adesivi integrati su entrambi i lati per una posa più rapida
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo

Dati tecnici		
Valore s_d		0,25 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		190 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	210 N 240 N
Resistenza alla temperatura		−40 a +80 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115533845	Ampatop® Protecta	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640115533869	Ampatop® Protecta plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640115537645	Ampatop® Protecta plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	3,0 m × 30 m = 90 m²	30 rotoli = 2700 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Nastro per compluvio

Striscia a tre strati ad alta resistenza agli strappi composta da Ampatop® Protecta.
Tecnologia monolitica

- Aperto alla diffusione e comunque ermetico al vento
- Tecnologia monolitica

Dati tecnici		
Valore s_d		0,1 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		190 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	220 N 240 N
Resistenza alla temperatura		−40 a +80 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m	60 rotoli

* Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. Inostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

Ampatop® Secura (plus)
Telo di sottotetto

Telo di sottotetto a due strati estremamente resistente allo strappo per sollecitazioni elevate secondo SIA 232/1. Il telo a causa del suo lato inferiore con effetto tampone per l'umidità può essere posato direttamente sull'isolamento termico.
Tecnologia TPU monolitica

- Aperto alla diffusione e comunque ermetico al vento
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Tecnologia TPU monolitica
- **Ampatop® Secura plus**: nastri adesivi integrati su entrambi i lati

Dati tecnici		
Valore s_d		0,15 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		220 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	300 N / 5 cm 350 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	225 N 225 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 80 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate

13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115533920	Ampatop® Secura plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640115535580	Ampatop® Secura	3,0 m × 25 m = 75 m²	35 rotoli = 2625 m²

«Il miglior isolamento termico è inefficace senza una buona ermeticità al vento.»

Daniel Gilgen
Consulente tecnico e vendita

Ampack nel commercio specializzato in materiali edili

Ampack distribuisce i propri prodotti tramite i rivenditori specializzati di materiali edili: una collaborazione che si è affermata nel tempo. Solo così assicuriamo che gli artigiani professionisti possano acquistare i nostri prodotti nella loro regione. Tra le altre attività importanti a favore degli artigiani rientrano i corsi di formazione collettivi e lo scambio di informazioni con i rivenditori specializzati.

Trovate i rivenditori di materiali con prodotti Ampack online su www.ampack.biz > Rivenditori

Rivenditori

Telo di sottotetto saldabile
Ampatop® Seal (GHS)

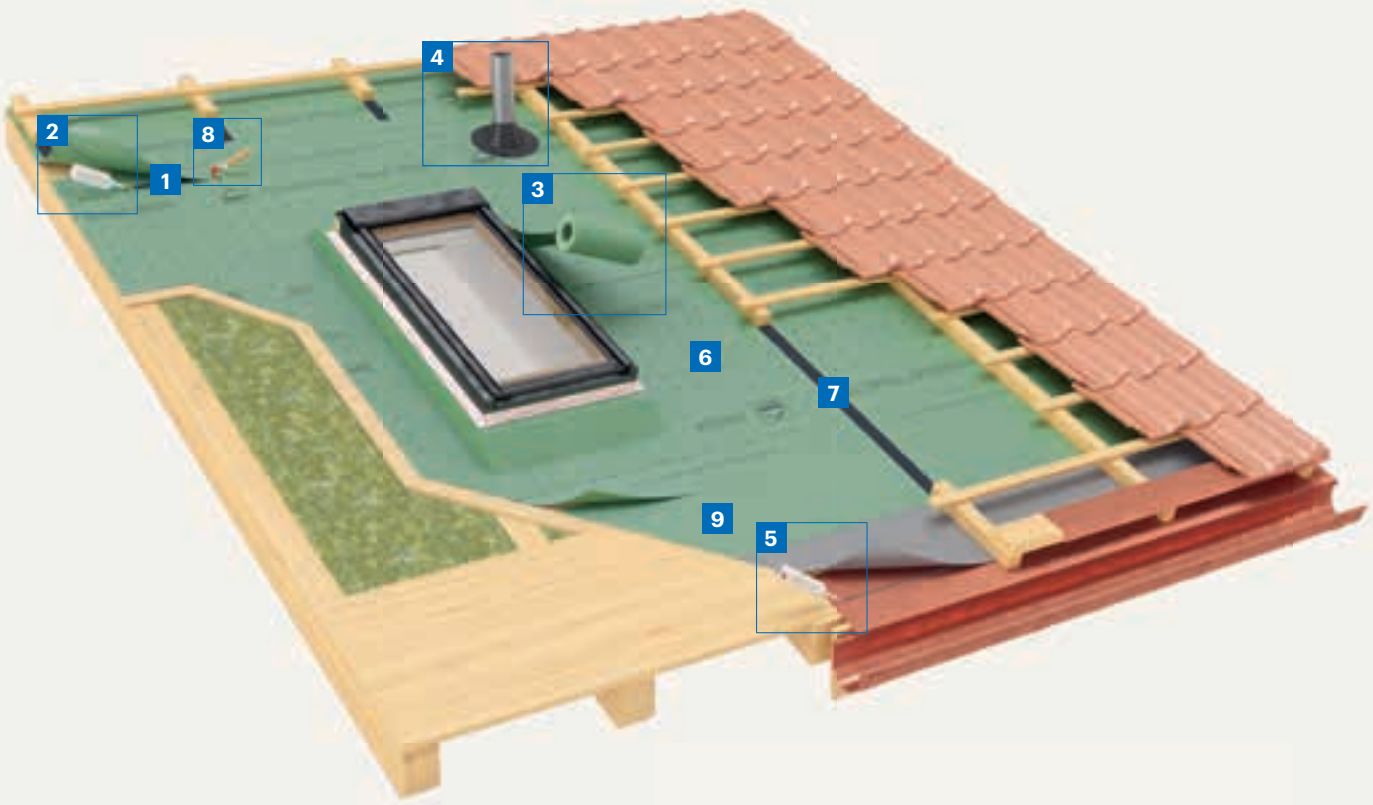

6 Telo di sottotetto saldabile

7 Guarnizioni per chiodi a nastro

8 Rullo di pressione

9 Telo di gronda

1

Ampacoll® LiquiSeal Prodotto per la saldatura a solvente
> Pagina 12
esterno

2

Ampacoll® LiquiSeal Applicator: Bottiglia e pennelli
> Pagina 12
esterno

3

Ampatop® Seal-Stripe Striscia di Ampatop® Seal
> Pagina 12
esterno

4

Ampacoll® Tube-Seal Manicotti prefabbricati
> Pagina 12
esterno

5

Ampacoll® Profix Colla liquida
> Pagina 13
esterno interno

Preconfezionamento

Forniamo **Ampatop® Seal (GHS)** anche in formato preconfezionato. Offre enormi vantaggi per artigiani ed architetti:

> Consegna sul cantiere nei tempi previsti
> Posa semplice ed efficiente secondo i relativi piani
> Tagli precisi per una posa perfetta
> Nessun rifiuto sul cantiere
> Saldature standardizzate a condizioni sempre invariate. Ciò significa sicurezza e qualità costante della saldatura
> Grande risparmio di tempo rispetto alla posa abituale

Preconfezionamento è possibile fino a una misura di massimo altezza 22 m × larghezza illimitata al pezzo. Siamo lieti di offrirvi una consulenza sulla saldatura 3D!

Rettangolare: Ordinazione indicando «lunghezza della gronda × lunghezza dell'ubicazione» (annotare la posizione del colmo)

Dimensioni speciali: ordinazione secondo il progetto (formato file DWG, DXF). Le figure sono a titolo esemplificativo. Sono possibili anche altre forme

Video

Ampatop® Seal
Telo di sottotetto saldabile

Telo di sottotetto a tre strati saldabile per sollecitazioni elevate ed eccezionali secondo SIA 232/1 per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità. Sovrapposizioni e raccordi vengono saldati in modo omogeneo.
Tecnologia TPU monolitica

- Tecnologia monolitica: resistente alla pioggia anche in condizioni meteo avverse
- Saldabile a caldo e a freddo
- Il telo si può piegare senza alcuna perdita di funzionalità
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Resistente al freddo: il telo non si rompe
- Possibilità di prefabbricazione: per una posa più rapida e maggiore sicurezza
- Adatto a impianti fotovoltaici integrati su tetto

Dati tecnici		
Valore s_d		0,2 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		350 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		5°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	350 N/5 cm 380 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	250 N 240 N
Resistenza alla temperatura		–40 a +100 °C
Temperatura di saldatura		240–280 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate ed eccezionali

CE 13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115534385	Ampatop® Seal	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 rotoli = 1350 m²
7640115534897	Ampatop® Seal Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 rotolo = 600 m²
7640115535665	Ampatop® Seal	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 rotoli = 1800 m²
7640115535689	Ampatop® Seal Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 rotolo = 1200 m²

Ampatop® Seal
Preconfezionamento

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115536754	Ampatop® Seal Preconfezionamento rettangolare	massimo 30 m × 14 m al pezzo Quantità minima d'ordine: 100 m²	
7640115536761	Ampatop® Seal Preconfezionamento in misure speciali	massimo 30 m × 14 m al pezzo Quantità minima d'ordine: 100 m²	
7640115536778	Ampatop® Seal Preconfezionamento Marcatura per la controlistonatura		
7640442091650	Ampatop® Seal Preconfezionamento Tracciatura taglio		
7640442091667	Ampatop® Seal Preconfezionamento Esecuzione taglio		
7640442091674	Ampatop® Seal Preconfezionamento Tracciatura elementi passanti		
7640115537003	Ampatop® Seal Preconfezionamento Telo di gronda		
7640442091056	Saldatura 3D		
7640442091681	Supplemento espresso		

Ampatop® Seal GHS
Telo di sottotetto saldabile

Telo di sottotetto a tre strati saldabile per sollecitazioni elevate ed eccezionali secondo SIA 232/1 per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità. Sovrapposizioni e raccordi vengono saldati in modo omogeneo.
Tecnologia TPU monolitica

- Tecnologia monolitica: resistente alla pioggia anche in condizioni meteo avverse
- Saldabile a caldo e a freddo
- Resistente al freddo: il telo non si rompe
- Il telo si può piegare senza alcuna perdita di funzionalità
- Possibilità di prefabbricazione: per una posa più rapida e maggiore sicurezza
- Per tetti dalla pendenza limitata
- Resistente alla grandine
- Resistente all'abrasione Calpestabile in sicurezza durante la fase di costruzione
- Adatto a impianti fotovoltaici integrati su tetto

Dati tecnici		
Valore s_d		0,2 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1+
Peso		350 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		6 mesi
Pendenza minima del tetto		3°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	350 N/5 cm 380 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	250 N 240 N
Resistenza alla temperatura		–40 a +100 °C
Temperatura di saldatura		240–280 °C
Resistenza all'abrasione		superato
Resistenza alla grandine		HW 4

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate ed eccezionali

Sigillo di qualità dell'associazione «Involucro edilizio Svizzera»

CE 13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442090677	Ampatop® Seal GHS	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 rotoli = 1350 m²
7640442090714	Ampatop® Seal GHS Jumbo	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 rotolo = 600 m²
7640442090691	Ampatop® Seal GHS	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 rotoli = 1800 m²
7640442090738	Ampatop® Seal GHS Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 rotolo = 1200 m²

Ampatop® Seal GHS
Preconfezionamento

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115536754	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento rettangolare	massimo 30 m × 14 m al pezzo Quantità minima d'ordine: 100 m²	
7640115536761	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento in misure speciali	massimo 30 m × 14 m al pezzo Quantità minima d'ordine: 100 m²	
7640115536778	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento Marcatura per la controlistonatura		
7640442091650	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento Tracciatura taglio		
7640442091667	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento Esecuzione taglio		
7640442091674	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento Tracciatura elementi passanti		
7640115537003	Ampatop® Seal GHS Preconfezionamento Telo di gronda		
7640442091056	Saldatura 3D		
7640442091681	Supplemento espresso		

Ampatop® Seal (GHS)
Accessori

Ampatop® SealStripe

Ampatop® SealStripe è una striscia di **Ampatop® Seal** utilizzata come conversa di finestre in tetti a falda, attorno a camini ed a risvolti verso l'alto, quale striscia di copertura di controlistoni e per riparazioni.

Dati tecnici	
Valore s_d	0,20 m
Peso	350 g/m²
Indice d'incendio	4.2
Comportamento al fuoco	RF 3

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Unità di vendita
7640115535160	37,5 cm × 30 m	1 rotolo

Ampatop® SealStripe GHS

Striscia di **Ampatop® Seal GHS** utilizzata come conversa di finestre in tetti a falda, attorno a camini ed a risvolti verso l'alto, quale striscia di copertura di controlistoni e per riparazioni.

Dati tecnici	
Valore s_d	0,20 m
Peso	350 g/m²
Indice d'incendio	4.2
Comportamento al fuoco	RF 3

Sigillo di qualità dell'associazione «Involucro edilizio Svizzera»

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Unità di vendita
7640442090776	37,5 cm × 30 m	1 rotolo

Ampacoll® LiquiSeal

Prodotto per la saldatura a solvente di **Ampatop® Seal**. Non sono più necessari la saldatura a caldo, la colla od altri materiali.

Dati tecnici	
Temperatura di lavorazione	0 a +70 °C
Fabbisogno	ca. 1 litro per 200 m² di telo

No. articolo	Contenuto	Unità di vendita
7640115534439	1,25 l	1 barattolo
7640115534446	1,25 l	6 barattoli
7640115534514	5 l	1 secchio

Ampacoll® LiquiSeal Applicator

Bottiglia con pennello per l'applicazione di **Ampacoll® LiquiSeal** su **Ampatop® Seal**.

> Flacone rettangolare, antirotolamento

No. articolo	Contenuto	Unità di vendita / Set
7640115535313	500 ml	2 bottiglie & 5 pennelli

Ampacoll® TubeSeal

Manicotto prefabbricato per la sigillatura veloce attorno ad elementi passanti standard. Impiego consigliato per un'inclinazione massima del tetto di 25°. Saldabile con solvente od aria calda.

Dati tecnici	
Per elementi passanti con diametro	80 – 120 mm
Pendenza del tetto max.	25°

No. articolo	Contenuto cartone	Unità di vendita
7640115534866	4 manicotti	1 cartone

Video

Ampacoll® Profix

Adesivo liquido senza solventi a tenuta d'aria ed ermetico al vento, ad elasticità permanente. Perfetto per l'incollaggio di teli TPU, per il raccordo di un telo sulla lamiera per cornicioni, l'incollaggio in sovrapposizione di teli ermetici al vento e il montaggio di teli ermetici al vento sui profili in metallo.

> Elasticità e adesività permanente
> Ideale per i prodotti TPU
> Resistente contro condensa e deflusso d'acqua
> Non necessita di primer
> Riposizionabile
> Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

Dati tecnici	
Conservazione	Al riparo dal gelo, luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	+5 a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Tempo di asciugatura	2 a 3 giorni
Solvente	senza solvente
Consumo	30–50 ml/m

No. articolo	Contenuto	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090417	290 ml/Cartuccia	12 cartucce	130 cartoni
7640442091193	600 ml/Sacchetto a tubo	12 sacchetti	

Ampacoll® DoubleSeal

Nastro acrilico biadesivo resistente all'umidità. Il nastro ideale per il raccordo a lamiere e ad altri supporti lisci.

Dati tecnici	
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–30 a +90 °C

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640115534941	30 mm × 25 m	8 rotoli

Ampatop® SealEdge

Un telo da cornicione preconfezionato con una striscia in PVC saldata in fabbrica stabile ai raggi UV dotata del telo di sottotetto **Ampatop® Seal**. Il prodotto viene utilizzato nel caso di terminale del cornicione aperto con lamiera forata per drenare il telo di sottotetto nel canale di gronda.

Dati tecnici	
Temperatura di saldatura Ampatop® Seal	240–280 °C
Temperatura di saldatura Striscia in PVC	300–330 °C
Stabilitàai raggi UV Ampatop® Seal	3 mesi
Stabilitàai raggi UV Striscia in PVC	> 10 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli
7640115536945	600 mm × 30 m

Ampatop® SealEdge GHS

Un telo da cornicione preconfezionato con una striscia in PVC saldata in fabbrica stabile ai raggi UV dotata del telo di sottotetto **Ampatop® Seal GHS**. Il prodotto viene utilizzato nel caso di terminale del cornicione aperto con lamiera forata per drenare il telo di sottotetto nel canale di gronda.

Dati tecnici	
Temperatura di saldatura Ampatop® Seal GHS	240–280 °C
Temperatura di saldatura Striscia in PVC	300–330 °C
Stabilità ai raggi UV Ampatop® Seal GHS	6 mesi
Stabilità ai raggi UV Striscia in PVC	> 10 anni

Sigillo di qualità dell'associazione «Involucro edilizio Svizzera»

No. articolo	Dimensioni dei rotoli
7640442090752	600 mm × 30 m

Ampacoll® SealForm

Materiale composito a più strati a base di TPU e strato di rinforzo color grigio. Materiale speciale estensibile e flessibile, ma solido per la realizzazione duratura di angoli, elementi passanti e raccordi.

Dati tecnici	
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Temperatura di saldatura	240–280 °C

Ampacoll® SealForm 1
Angolo corto 90°

l × l × a: 250 × 250 × 200 mm

> Saldabile con solvente o ad aria calda
> Perfetto per **Ampatop® Seal**
> Linee di taglio predelineate
> Bordi appiattiti impediscono l'azione capillare

Ampacoll® SealForm 5
Patch rotondo

Ø 200 mm

> Saldabile con solvente o ad aria calda
> Perfetto per **Ampatop® Seal**
> Bordi appiattiti impediscono l'azione capillare

Ampacoll® SealForm 915/930/945
Elemento passante alto 15°/ 30°/ 45°

l × l × a: 400 × 400 × 250 mm
Ø 160 mm

> Saldabile con solvente o ad aria calda
> Perfetto per **Ampatop® Seal**

Ampacoll® SealForm 10
Elemento passante piatto, flessibile

l × l × a: 400 × 400 × 40 mm

> Saldabile con solvente o ad aria calda
> Perfetto per **Ampatop® Seal**
> Linee di taglio predelineate

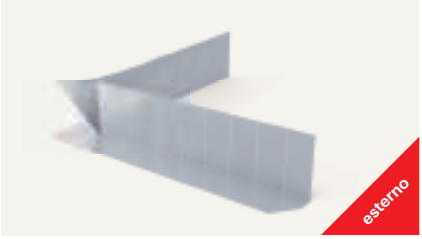

Ampacoll® SealForm 11
Angolo lungo variabile

l × l × a: 800 × 800 × 200 mm

> Saldabile con solvente o ad aria calda
> Perfetto per **Ampatop® Seal**
> Linee di taglio predelineate
> Bordi appiattiti impediscono l'azione capillare

No. articolo	Designazione	Contenuto cartone
7640115537195	Ampacoll® SealForm 1: Angolo corto 90°	4 pezzi
7640115537218	Ampacoll® SealForm 5: Patch rotondo	8 pezzi
7640115537232	Ampacoll® SealForm 915: Elemento passante alto 15°	2 pezzi
7640115537256	Ampacoll® SealForm 930: Elemento passante alto 30°	2 pezzi
7640115537270	Ampacoll® SealForm 945: Elemento passante alto 45°	2 pezzi
7640115537294	Ampacoll® SealForm 10: Elemento passante piatto, flessibile	2 pezzi
7640115537317	Ampacoll® SealForm 11: Angolo lungo variabile	4 pezzi

Misure in dettaglio

Teli di sottotetto
Tecnologia DuPont™ Tyvek®

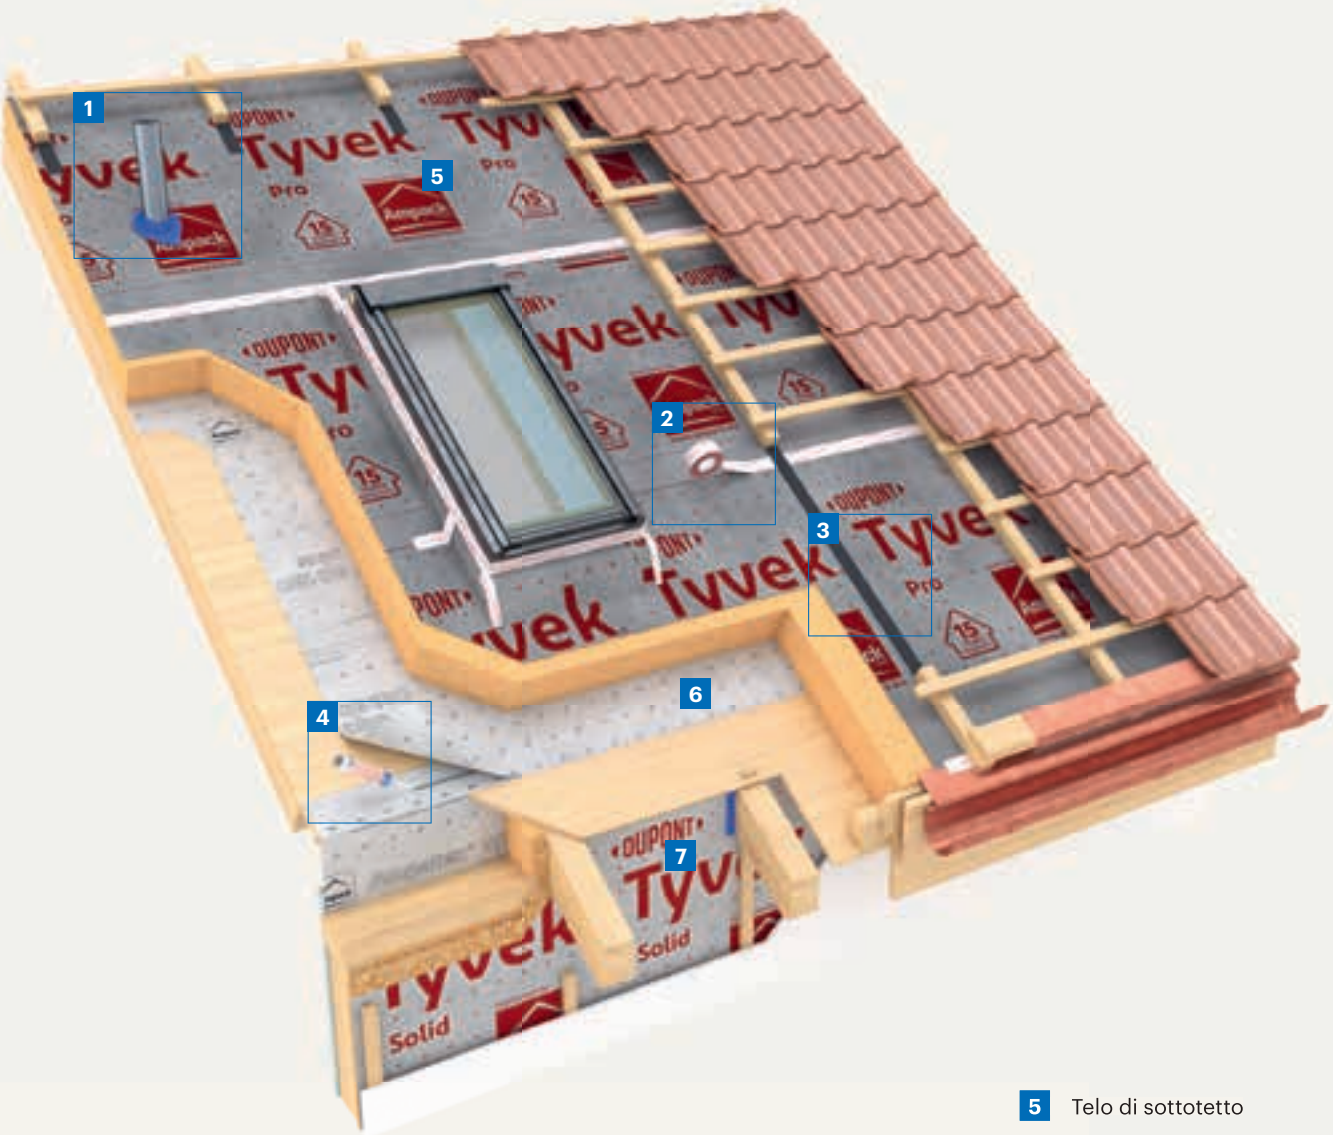

5 Telo di sottotetto

6 Telo per assito

7 Telo di tenuta al vento

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 47
esterno interno

3

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
> Pagina 44
esterno

4

Ampacoll® Superfix
Colla liquida
> Pagina 45
esterno

Tyvek® Pro (Tape)
Telo di sottotetto

Telo di sottotetto a due strati estremamente resistente allo strappo per le sollecitazioni normali secondo SIA 232/1 per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità e telo di tenuta al vento. **Tecnologia Flash-spun-bond***

- Spessore strato funzionale*: 175 µm
- Altissima resistenza all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura fino a +100 °C
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Altamente traspirante, pur essendo a ermetico al vento
- Nastro adesivo integrato
- Come telo di tenuta al vento può essere esposto alle intemperie per 6 mesi

Dati tecnici		
Valore s_d		0,02 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		124 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	270 N / 5 cm 225 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	140 N 150 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 100 °C

15 YEARS WARRANTY

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

20 ANNI GARANZIA

CE 13859-1

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
5450208032528	Tyvek® Pro Tape nastro adesivo integrato	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
5450208027593	Tyvek® Pro Tape nastro adesivo integrato	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rotoli = 3600 m²

«Con le condizioni di garanzia i nodi vengono al pettine. Noi non temiamo confronti.»

Maxime Ressel
Consulente tecnico e vendita

Tyvek® Metal
Strato di separazione

Guaina drenante sotto le coperture di metallo e le facciate di metallo (zinco di titanio, rame, alluminio e acciaio inossidabile). Adatta per la separazione ottimale tra copertura di metallo e rispettiva sottostruttura. In tal caso è utilizzabile come strato di separazione traspirante per il vapore e a prova di pioggia per tutte le strutture di tetto e le facciata ventilate e non ventilate per coperture di metallo nella tecnica ad aggraffatura. **Tecnologia Flash-spun-bond**

- Spessore strato funzionale: 220 µm
- Resistente contro la propagazione del fuoco e il calore radiante (a pendenza del tetto <20°)
- Nastro adesivo integrato
- Altissima resistenza all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura fino a +100 °C
- Altamente traspirante, pur essendo a ermetico al vento

Dati tecnici		
Valore s_d		0,03 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		350 g/m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	345 N/5 cm 290 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	175 N 175 N
Resistenza alla temperatura		−40 a +100 °C

15 YEARS WARRANTY

13859-1

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
5450208027470	Tyvek® Metal nastro adesivo integrato	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	4 rotoli = 150 m²

***Tyvek® offre un'eccezionale qualità e spessore dello strato funzionale**
Un capello umano di 40–120 µm è circa tre volte più spesso dello strato funzionale della maggior parte dei film microporosi di circa 10–40 µm disponibili in commercio. Lo spessore dello strato funzionale di Tyvek® con i suoi 175–220 µm è nettamente superiore e offre quindi una maggiore resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

Tyvek® Pro, strato funzionale: 175 µm



Film microporoso, strato funzionale: 30 µm

Teli di tenuta al vento
per facciate a giunti chiusi

5 Telo di tenuta al vento

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 47
esterno interno

3

Ampacoll® Superfix
Colla liquida
> Pagina 45
esterno

4

Ampacoll® Elektro e Install Manicotti prefabbricati
> Pagina 57
esterno interno

Tyvek® Solid
Telo di tenuta al vento

Telo di tenuta al vento monostrato resistente allo strappo per facciate a giunti chiusi. **Tecnologia Flash-spun-bond**

- Spessore strato funzionale: 220 µm
- Altissima resistenza all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura fino a +100 °C
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Altamente traspirante, pur essendo a ermetico al vento
- 100% riciclabile

Dati tecnici		
Valore s_d		0,03 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		82 g/m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	250 N/5 cm 210 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	90 N 85 N
Resistenza alla temperatura		−40 a +100 °C

15 YEARS WARRANTY

20 ANNI

CE 13859-2

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
5450208029139	Tyvek® Solid	1,5 m × 100 m = 150 m²	20 rotoli = 3000 m²
5450208029153	Tyvek® Solid	3,0 m × 100 m = 300 m²	20 rotoli = 6000 m²

Tyvek® H1
Telo ermetico al vento difficilmente infiammabile

Telo di tenuta al vento monostrato resistente allo strappo per facciate a giunti chiusi. **Tecnologia Flash-spun-bond**

- Spessore strato funzionale: 175 µm
- Altissima resistenza all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura fino a +100 °C
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Comportamento al fuoco: RF 2
- 100% riciclabile

Dati tecnici		
Valore s_d		0,01 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		60 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	310 N/5 cm 310 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	55 N 50 N
Resistenza alla temperatura		−40 a +80 °C

15 YEARS WARRANTY

20 ANNI

CE 13859-2

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115530523	Tyvek® H1	1,5 m × 100 m = 150 m²	35 rotoli = 5250 m²
7640115530547	Tyvek® H1	3,0 m × 50 m = 150 m²	63 rotoli = 9450 m²

Tyvek® Pro (Tape)
Telo di tenuta al vento

Telo di tenuta al vento a due strati estremamente resistente allo strappo per le sollecitazioni normali secondo SIA 232/1 per tetti con fondo praticabile, con effetto tampone per l'umidità. **Tecnologia Flash-spun-bond***

- Spessore strato funzionale*: 175 µm
- Altissima resistenza all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura fino a +100 °C
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Altamente traspirante, pur essendo a ermetico al vento
- Nastro adesivo integrato e telo di tenuta al vento.
- Come telo di tenuta al vento può essere esposto alle intemperie per 6 mesi

Dati tecnici		
Valore s_d		0,02 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		124 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Esposizione alle intemperie		6 mesi
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	270 N / 5 cm 225 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	140 N 150 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 100 °C

Video

15 YEARS WARRANTY

20 ANNI GARANZIA

CE 13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
5450208032528	Tyvek® Pro Tape nastro adesivo integrato	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
5450208027593	Tyvek® Pro Tape nastro adesivo integrato	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 rotoli = 3600 m²

Il nostro catalogo da 2000 pagine
in un clic: www.ampack.biz

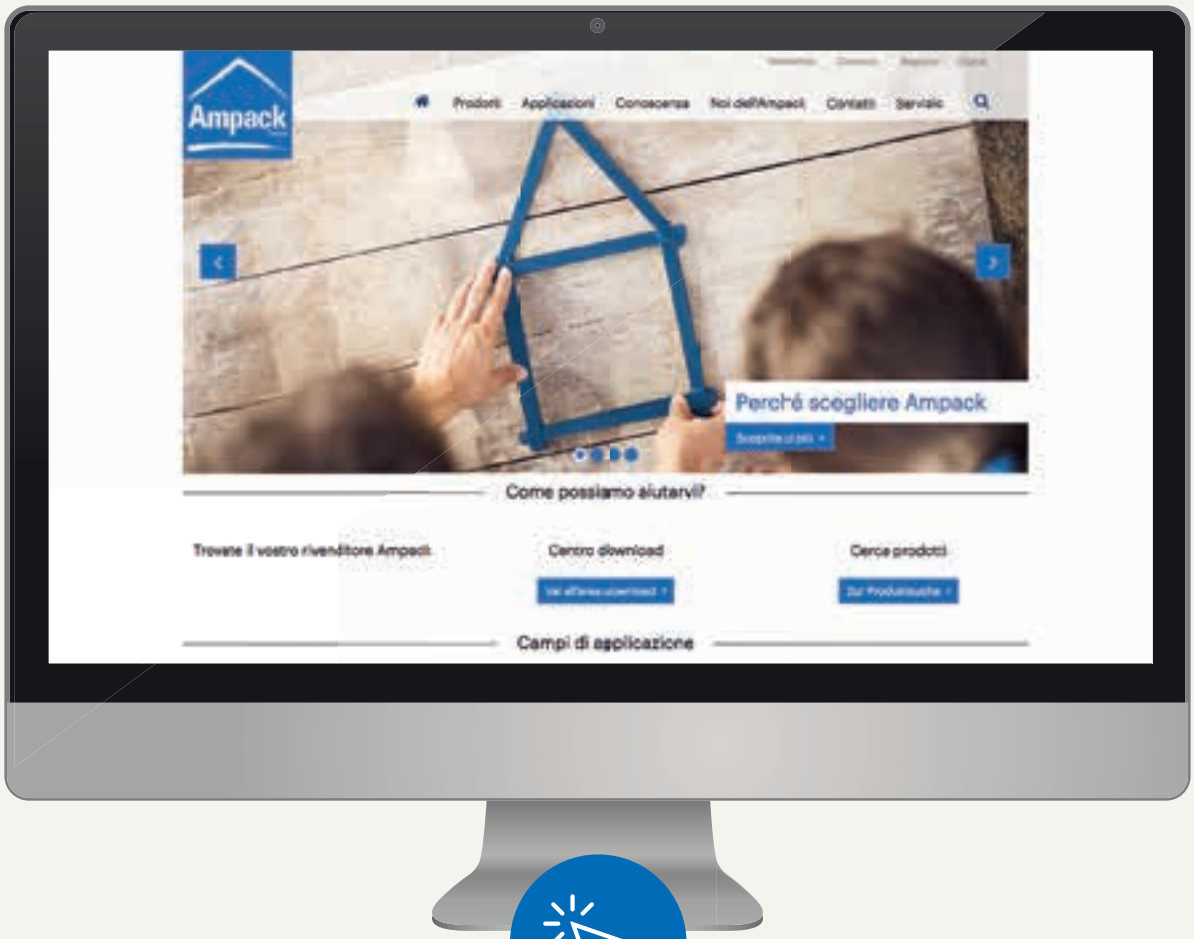

Dati del prodotto sempre aggiornati

> Teli
> Tecnica di incollaggio
> Protezione contro i rumori
> Isolamento termico

Ricerca rivenditori Ampack

> Trovate un rivenditore Ampack vicino a voi

Vai all'area download

> Foto delle applicazioni
> Spiegazioni delle prestazioni
> Foglio illustrativo del prodotto
> ecc.

Disegni della costruzione

> Trovate velocemente e facilmente tutti i disegni di una struttura

Scoprire per primi le novità

> Scoprire news ed eventi

Garanzia Ampack

La garanzia di 10 anni per artigiani*

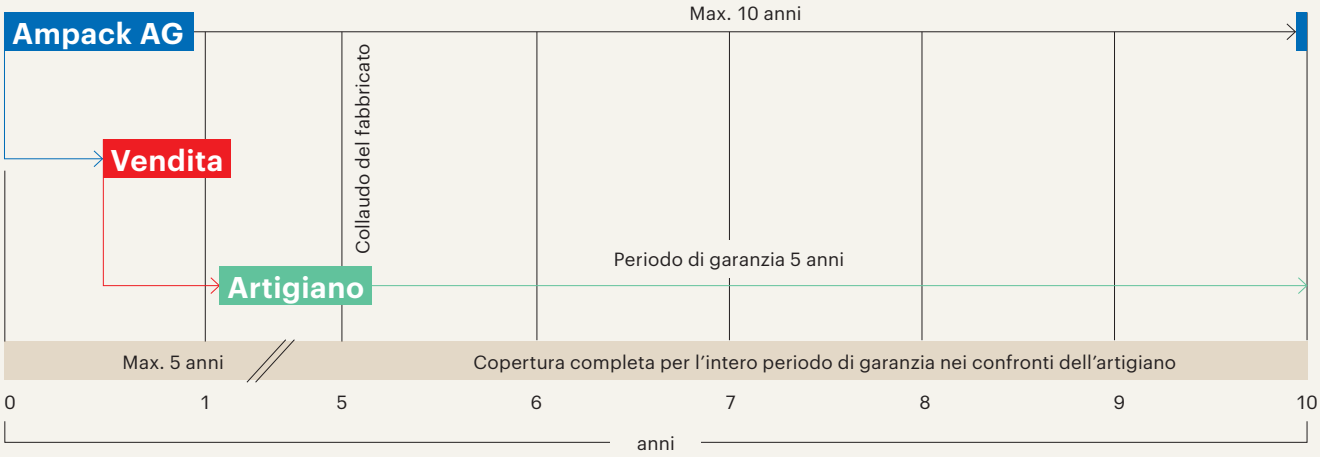

Può succedere che un prodotto non risponda alle caratteristiche assicurate e che la funzionalità venga compromessa. Chiaramente il compito peggiore spetta all´artigiano che deve rispondere per il lavoro svolto.

La garanzia extracontrattuale di Ampack nei confronti dell´artigiano si estenderà, dal punto di vista temporale, per l´intero periodo di durata della garanzia dell´artigiano nei confronti del committente dei lavori.

Per al massimo 10 anni dalla consegna dei prodotti da parte di Ampack, il posatore potrà avvalersi in qualsiasi momento della garanzia completa, anche se il collaudo del fabbricato è stato eseguito fino a cinque anni dopo la consegna del materiale da parte di Ampack.

La garanzia di 10 anni per artigiani di Ampack AG copre:

> Sostituzione del materiale
> Costi di smontaggio
> Costi di montaggio

*vale all´interno dell´Europa

La garanzia Premium della durata di 20 anni*

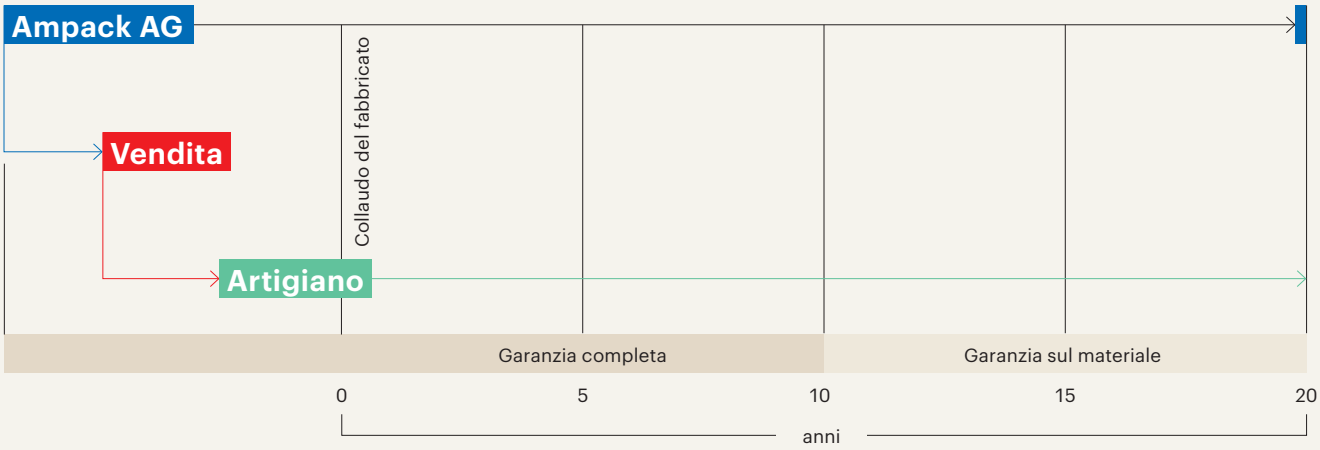

Se l´artigiano vuole offrire più sicurezza ai suoi clienti, è disponibile un ampliamento della garanzia di Ampack a tal fine. La garanzia è **riferita al singolo immobile** e assicura per oltre 20 anni i prodotti[1] Ampack installati. Ciò rappresenta una maggiore protezione senza costi aggiuntivi: 10 anni di garanzia completa e altri 10 anni di garanzia sul materiale.

Condizione per la garanzia Premium per un periodo di 20 anni

- Utilizzo dei prodotti scelti. Nel programma delle vendite per ogni prodotto troverete l'indicazione corrispondente.
- Rispetto delle norme vigenti, delle direttive per l'artigiano e delle direttive di lavorazione di Ampack

La garanzia Premium di Ampack AG della durata di 20 anni copre:

- Sostituzione del materiale: per un periodo di 20 anni dal collaudo del fabbricato
- Costi di smontaggio: per un periodo di 10 anni dal collaudo del fabbricato
- Costi di montaggio: per un periodo di 10 anni dal collaudo del fabbricato

- Montaggio dei prodotti al più tardi entro 2 anni dall'acquisto, corretto stoccaggio e rispetto delle eventuali date di scadenza
- Compilare, firmare e presentare il modulo per la registrazione dell'immobile.

*vale all'interno dell'Europa

[1] Nelle disposizioni della garanzia troverete un elenco dei prodotti esclusi dalla garanzia di 20 anni.

Teli di tenuta al vento
per facciate a giunti aperti

1

Ampacoll® UV
Nastro adesivo acrilico
nero e stabilizzato
ai raggi UV
> Pagina 49
esterno

2

Ampacoll® Profix
Colla liquida
> Pagina 46
esterno
interno

Tecnologia Ampatop®

Ampatop® F black (plus)
Telo di tenuta al vento

Telo per facciate a giunti aperti a due strati estremamente resistente allo strappo. Conformemente alla EN 13859-2 per le facciate a giunti aperti è stato eseguito un invecchiamento artificiale di 5000 ore d'esposizione ai raggi UV (lo standard applicato ai teli per pareti e tetti è di 336 ore).
Tecnologia TPU monolitica

- Stabile ai raggi UV
- 10 anni di garanzia del prodotto per giunti aperti fino a 50 mm / 40 %
- Tecnologia TPU monolitica
- **Ampatop® F black plus:** nastro adesivo integrato

Dati tecnici		
Valore s_d		0,09 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		220 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Esposizione alle intemperie		3 mesi (prima della posa del rivestimento di facciata)
Stabilità ai raggi UV		> 10 anni
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	300 N / 5 cm 340 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 185 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 80 °C

Test di 5000 ore

10 ANNI GARANZIA DELL'ARTIGIANO

CE 13859-2

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115533500	Ampatop® F black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 rotoli = 2100 m²
7640115536075	Ampatop® F black plus nastro adesivo integrato	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 rotoli = 2100 m²
7640115533524	Ampatop® F black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 rotoli = 2520 m²

Ampatop® RF black (plus)
Telo ermetico al vento difficilmente infiammabile

Telo ermetico al vento a doppio strato difficilmente infiammabile per facciate con giunti aperti, composto da un tessuto in PET con rivestimento in TPU.
In conformità alla norma EN 13859-2 per pareti con giunti aperti, l'invecchiamento artificiale è stato svolto con una sollecitazione ai raggi UV di 5000 ore (lo standard prevede 336 ore).

- Stabile ai raggi UV
- Tessuto non tessuto realizzato per il 100 % con bottiglie in PET riciclate
- 10 anni di garanzia prodotto per una larghezza giunti fino a 50 mm / 40 %
- Comportamento al fuoco: RF 2
- **Ampatop® RF black plus:** nastro adesivo integrato

Dati tecnici		
Valore s_d		0,15 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		225 g / m²
Comportamento al fuoco		B-s1, d0
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi (prima della posa del rivestimento di facciata)
Stabilità ai raggi UV		> 10 anni
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	400 N / 5 cm 370 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	150 N 160 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 80 °C

Test di 5000 ore

10 ANNI GARANZIA DELL'ARTIGIANO

CE 13859-2

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442091216	Ampatop® RF black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 rotoli = 2100 m²
7640442091230	Ampatop® RF black plus nastro adesivo integrato	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 rotoli = 2100 m²
7640442091254	Ampatop® RF black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 rotoli = 2520 m²

Tecnologia DuPont™ Tyvek®

Tyvek® UV Facade

Telo di tenuta al vento

> Spessore strato funzionale: 220 µm
> Stabile ai raggi UV
> 10 anni di garanzia del prodotto per giunti aperti fino a 30 mm / 33%

Telo per facciate a giunti aperti a due strati estremamente resistente allo strappo. Conformemente alla EN 13859-2 per le facciate a giunti aperti è stato eseguito un invecchiamento artificiale di 5'000 ore d'esposizione ai raggi UV (lo standard applicato ai teli per pareti e tetti è di 336 ore). **Tecnologia Flash-spun-bond**

Dati tecnici		
Valore s_d		0,035 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		195 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		3 mesi (prima della posa del rivestimento di facciata)
Stabilità ai raggi UV		> 10 anni
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	410 N / 5 cm 340 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	300 N 340 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 80 °C

15 YEARS WARRANTY

Test di 5000 ore

10 ANNI GARANZIA DELL'ARTIGIANO

CE 13859-2

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115533746	Tyvek® UV Facade con 50 m d'Ampacoll® UV	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640115533487	Tyvek® UV Facade	3,0 m x 50 m = 150 m²	24 rotoli = 3600 m²

Ampatop® RF Color plus
Telo di tenuta al vento

Teli per facciate a due strati, ad alta resistenza antistrappo, con rivestimento monolitico TPU per tutte le facciate ventilate. Disponibile in 3 colori standard e diversi colori speciali. **Ampatop® RF Color plus** è ideale per i rivestimenti di facciate parzialmente aperte o aperte in legno, lamiera stiratae, lamiera perforata o materiali quali il vetro. **Tecnologia monolitica in poliuretano termoplastico (TPU).**

- Tessuto non tessuto realizzato per il 100% con bottiglie in PET riciclate
- Resistenza prolungata all'invecchiamento e ai raggi UV
- Traspirante e a tenuta d'acqua
- Comportamento al fuoco: RF 2
- Possibilità di colori speciali su richiesta a partire da 500 m²
- Percentuale di apertura fino al 80 mm / 50 %

Dati tecnici		
Valore s_d		0,4 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		230 g / m²
Comportamento al fuoco		B-s1, d0
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi (prima della posa del rivestimento di facciata)
Stabilità ai raggi UV		> 10 anni
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	370 N / 5 cm 370 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	180 N 180 N
Resistenza alla temperatura		– 40 a + 80 °C

Test di 5000 ore

10 ANNI GARANZIA DELL'ARTIGIANO

CE 13859-2

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442091612	Ampatop® RF Color plus white	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640442091414	Ampatop® RF Color plus black	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²
7640442091636	Ampatop® RF Color plus red	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 rotoli = 1800 m²

Freni vapore
Ampatex® e Sisalex®

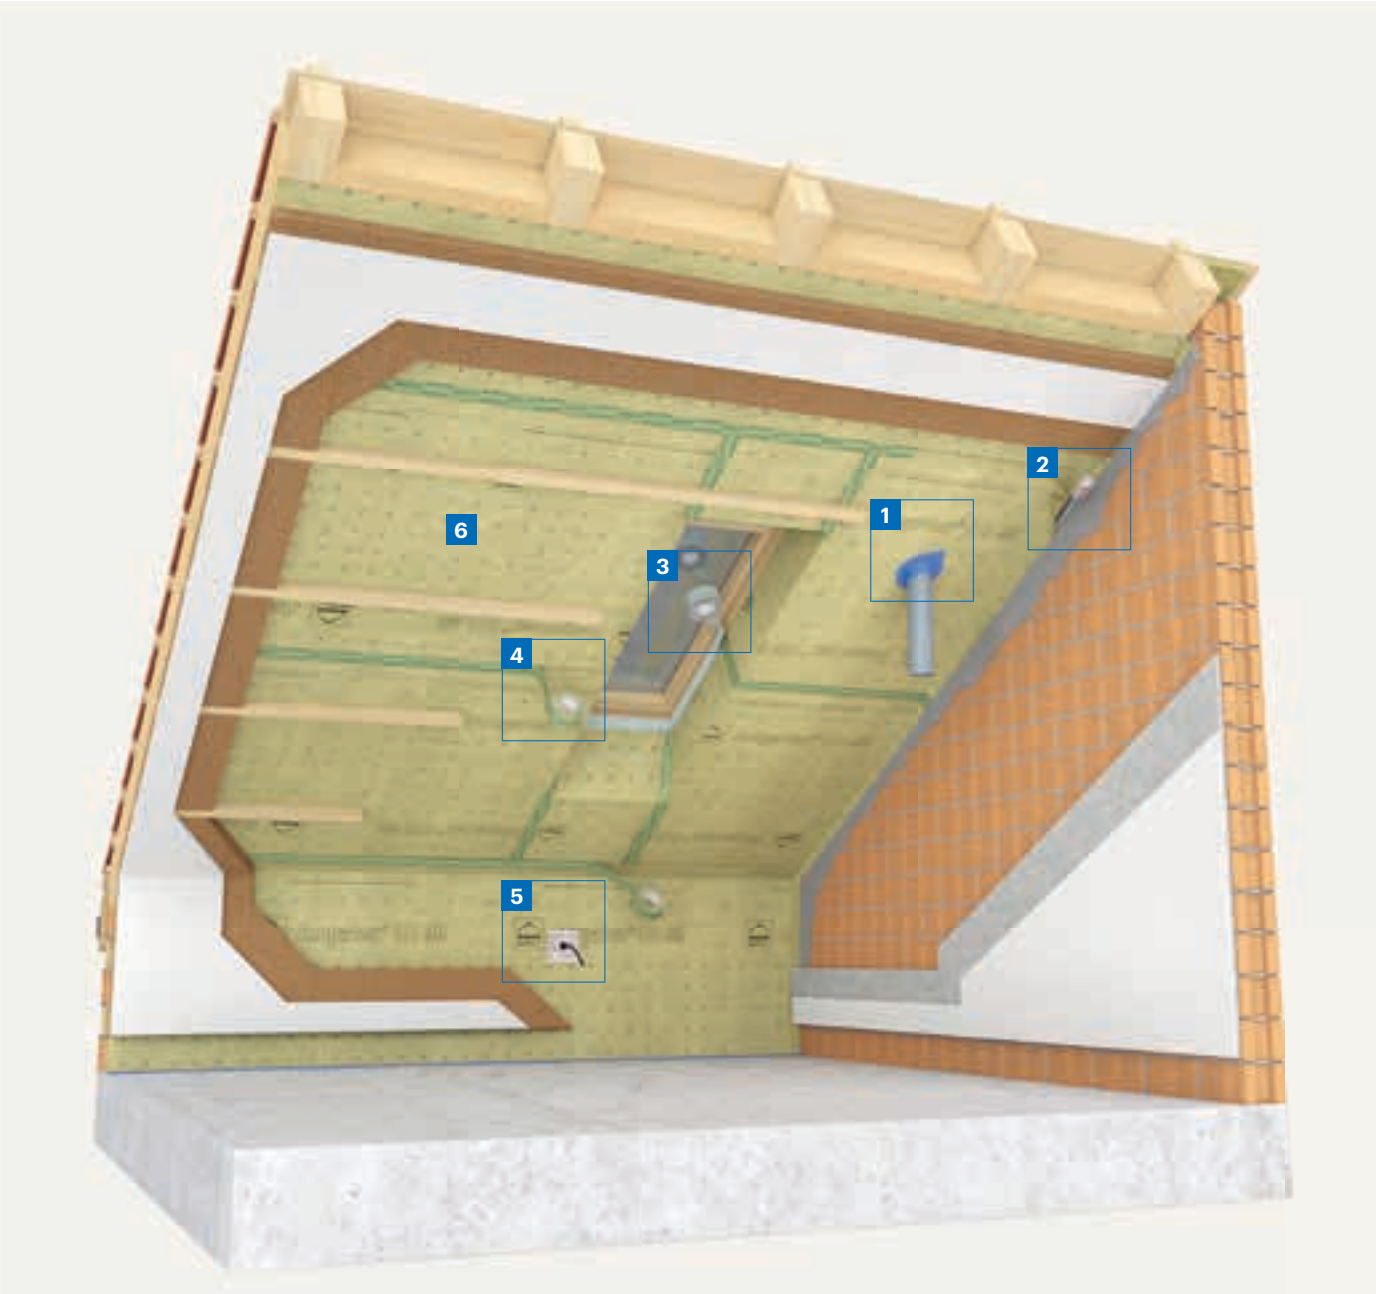

6 Freni vapore

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® RA
Colla liquida
> Pagina 45
interno

3

Ampacoll® FE
Nastro per il montaggio delle finestre
> Pagina 65
interno

4

Ampacoll® INT
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 50
interno

5

Ampacoll® Elektro/ Install Manicotti prefabbricati
> Pagina 57
esterno interno

Ampatex® DB 90
Freno vapore

Freno vapore a due strati resistente allo strappo ed ermetico all'aria composto da fibre continue rinforzate termicamente con strato di riempimento PP (100% polipropilene). Ideale anche per isolamento a insufflaggio. Il telo è composto di PP puro, senza agenti plastificanti. Il freno vapore standard per tetti e pareti.

- Valore s_d 20 m: Adatto per la maggior parte delle costruzioni senza necessità di prove
- Elevati valori di resistenza allo strappo: ideale per isolamenti da insufflaggio
- Indeformabile, non si ritira e non si dilata: nessuna tensione nello strato ermetico all'aria
- 100% riciclabile
- Trasparente: la costruzione sottostante e le marcature rimangono visibili

Dati tecnici		
Valore s_d		20 m
Peso		90 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	160 N/5 cm 160 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 200 N
Tenuta all'aria		ermetico

Video

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115533630	Ampatex® DB 90 con 120 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 rotoli = 4200 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 con 60 m d'Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 6000 m²

Ampatex® DB 90
Telo di raccordo per terzere

Freno vapore **Ampatex® DB 90** in strisce larghe 75 cm a due strati. Ideale come telo di raccordo per terzere. Adatto anche per raccordi soglie e raccordi tra elementi costruttivi.

- Ideale per la preparazione in officina
- Semplice collegamento in caso di tetti di elevata pendenza
- Protezione dagli agenti atmosferici delle terzere centrali e di colmo

Dati tecnici		
Valore s_d		20 m
Peso		90 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	160 N/5 cm 160 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 200 N
Tenuta all'aria		ermetico

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Unità di vendita	CHF/m
7640115535269	Ampatex® DB 90 telo di raccordo per terzere	75 cm × 100 m	1 rotolo	

Ampatex® Eco 5 extra

Freno vapore e strato ermetico all'aria sostenibile, a prova di strappo

Freno vapore a tre strati, a prova di strappo e strato ermetico all'aria sostenibili. Impiego in tetti, pareti, pavimenti e soffitti in costruzioni esternamente aperte alla diffusione. Ideale per l'isolamento a insufflaggio grazie a valori di resistenza allo strappo elevati.

- A prova di strappo: ideale per isolamento a insufflaggio
- Materiale morbido, facile da lavorare
- Facile da incollare
- Conforme allo standard ISCC: costituito al 62% da risorse rinnovabili o PCR (Post-Consumer-Recycling)

Dati tecnici		
Valore s_d		5,0 m
Peso		107 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	210 N/5 cm 160 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	160 N | 180 N
Tenuta all'aria		ermetico

eco.ampack.biz

13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
7640442091308	Ampatex® Eco 5 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

Ampatex® Cento

Freno vapore

Freno vapore a due strati e telo ermetico all'aria con valore s_d elevato per costruzioni in legno con strati ermetici alla diffusione sul lato esterno come ad es. facciate termoisolate incollate abbinate a materiali isolanti a tenuta di vapore. Adatto anche a isolamenti interni per vecchie costruzioni in muratura. Adatto anche per isolamento a insufflaggio. Nontessuto di supporto in polipropilene (PP) con una membrana speciale di poliolefina.

- Elevata stabilità e resistenza allo strappo
- Non si ritira e non si dilata
- Translucido – la sottostruttura rimane sempre visibile
- Non contiene agenti plastificanti

Dati tecnici		
Valore s_d		100 m
Peso		170 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	160 N/5 cm 130 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	120 N 130 N
Tenuta all'aria		ermetico

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115534835	Ampatex® Cento con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 rotoli = 2400 m²

Ampatex® Variano 3
Freno vapore variabile all'umidità

Freno vapore a due strati variabile all'umidità e telo ermetico all'aria in poliammide e polipropilene. Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche peril risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali.

- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per tetti piani completamente isolati in costruzioni in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8 – 60 m
Peso		90 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	180 N / 5 cm 125 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	125 N 110 N

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115537041	Ampatex® Variano 3 con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Freno vapore variabile all'umidità a prova di strappo

Freno vapore variabile all'umidità, a tre strati, con rinforzo a reticolo e strato ermetico all'aria in poliammide e polipropilene. Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche peril risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali. Ideale per l'isolamento grazie ai maggiori valori di resistenza allo strappo.

- Elevati valori di resistenza allo strappo: ideale per isolamenti da insufflaggio
- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per il risanamento di tetti dall'esterno grazie all'elevata resistenza allo strappo e al calpestio
- Ideale per tetti piani completamente isolati con struttura in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8 – 60 m
Peso		110 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	300 N / 5 cm 250 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 220 N

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

Freno vapore
per tetto piano con struttura in legno

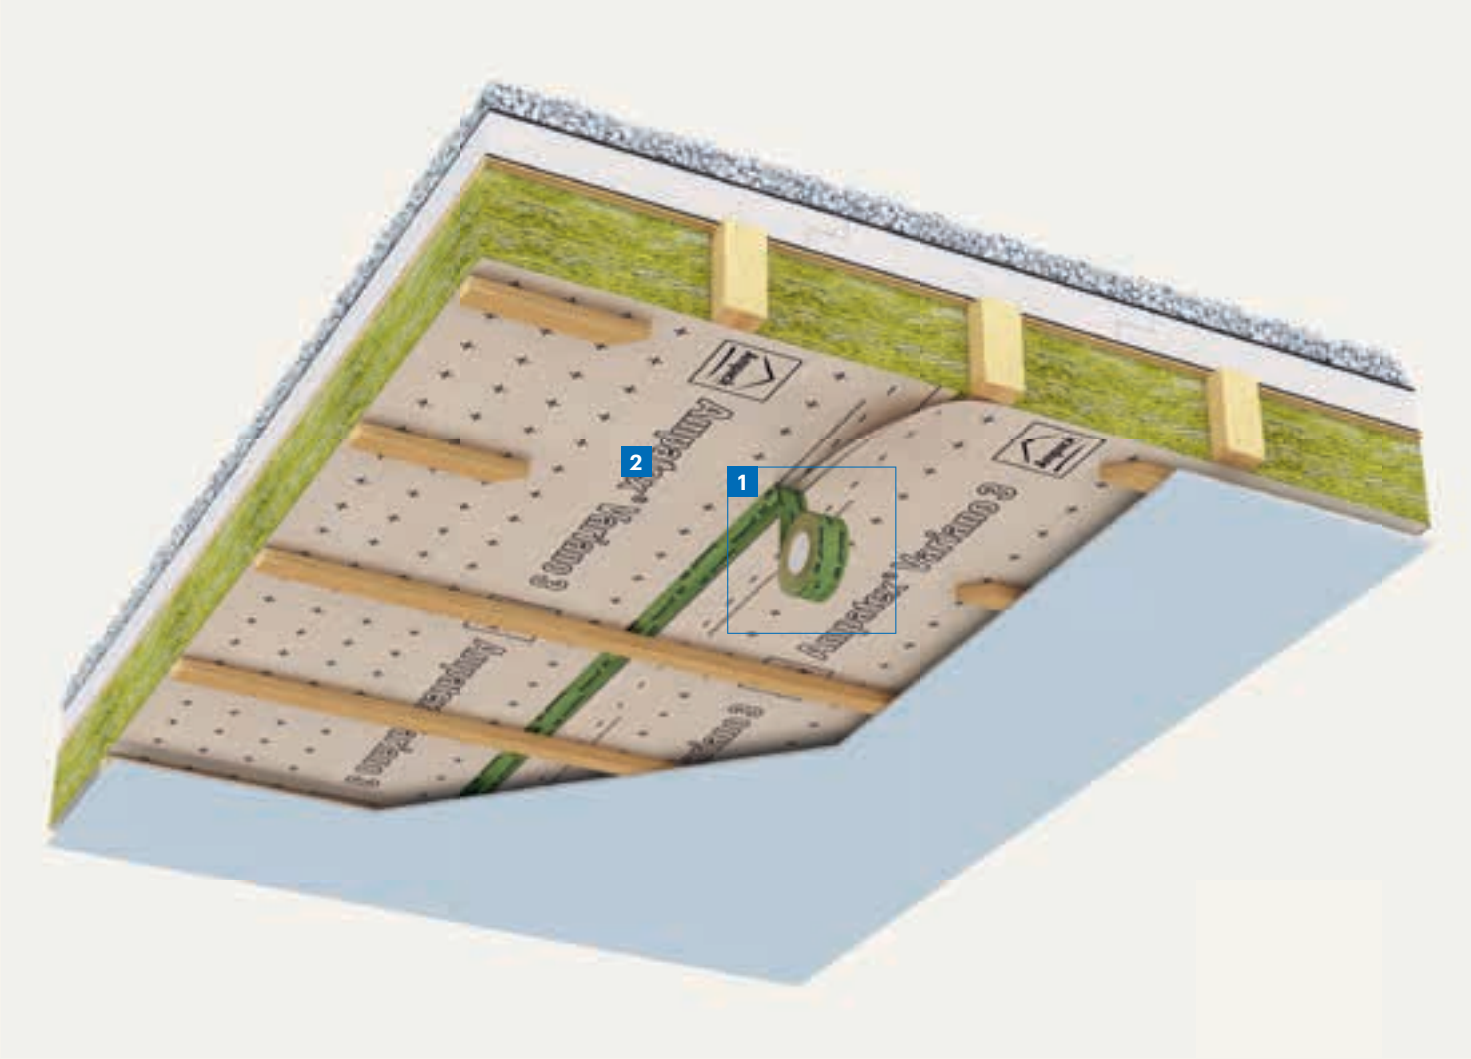

2 Freno vapore variabile all'umidità

Ampacoll® INT
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 50

Ampatex® Variano 3
Freno vapore variabile all'umidità

Freno vapore a due strati variabile all'umidità e telo ermetico all'aria in poliammide e polipropilene. Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche peril risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali.

- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per tetti piani completamente isolati in costruzioni in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8 – 60 m
Peso		90 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	180 N / 5 cm 125 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	125 N 110 N

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115537041	Ampatex® Variano 3 con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Freno vapore variabile all'umidità a prova di strappo

Freno vapore variabile all'umidità, a tre strati, con rinforzo a reticolo e strato ermetico all'aria in poliammide e polipropilene. Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche peril risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali. Ideale per l'isolamento grazie ai maggiori valori di resistenza allo strappo.

- Elevati valori di resistenza allo strappo: ideale per isolamenti da insufflaggio
- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per il risanamento di tetti dall'esterno grazie all'elevata resistenza allo strappo e al calpestio
- Ideale per tetti piani completamente isolati con struttura in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8 – 60 m
Peso		110 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	300 N / 5 cm 250 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 220 N

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

Teli d’assito e freni vapore resistenti alle intemperie

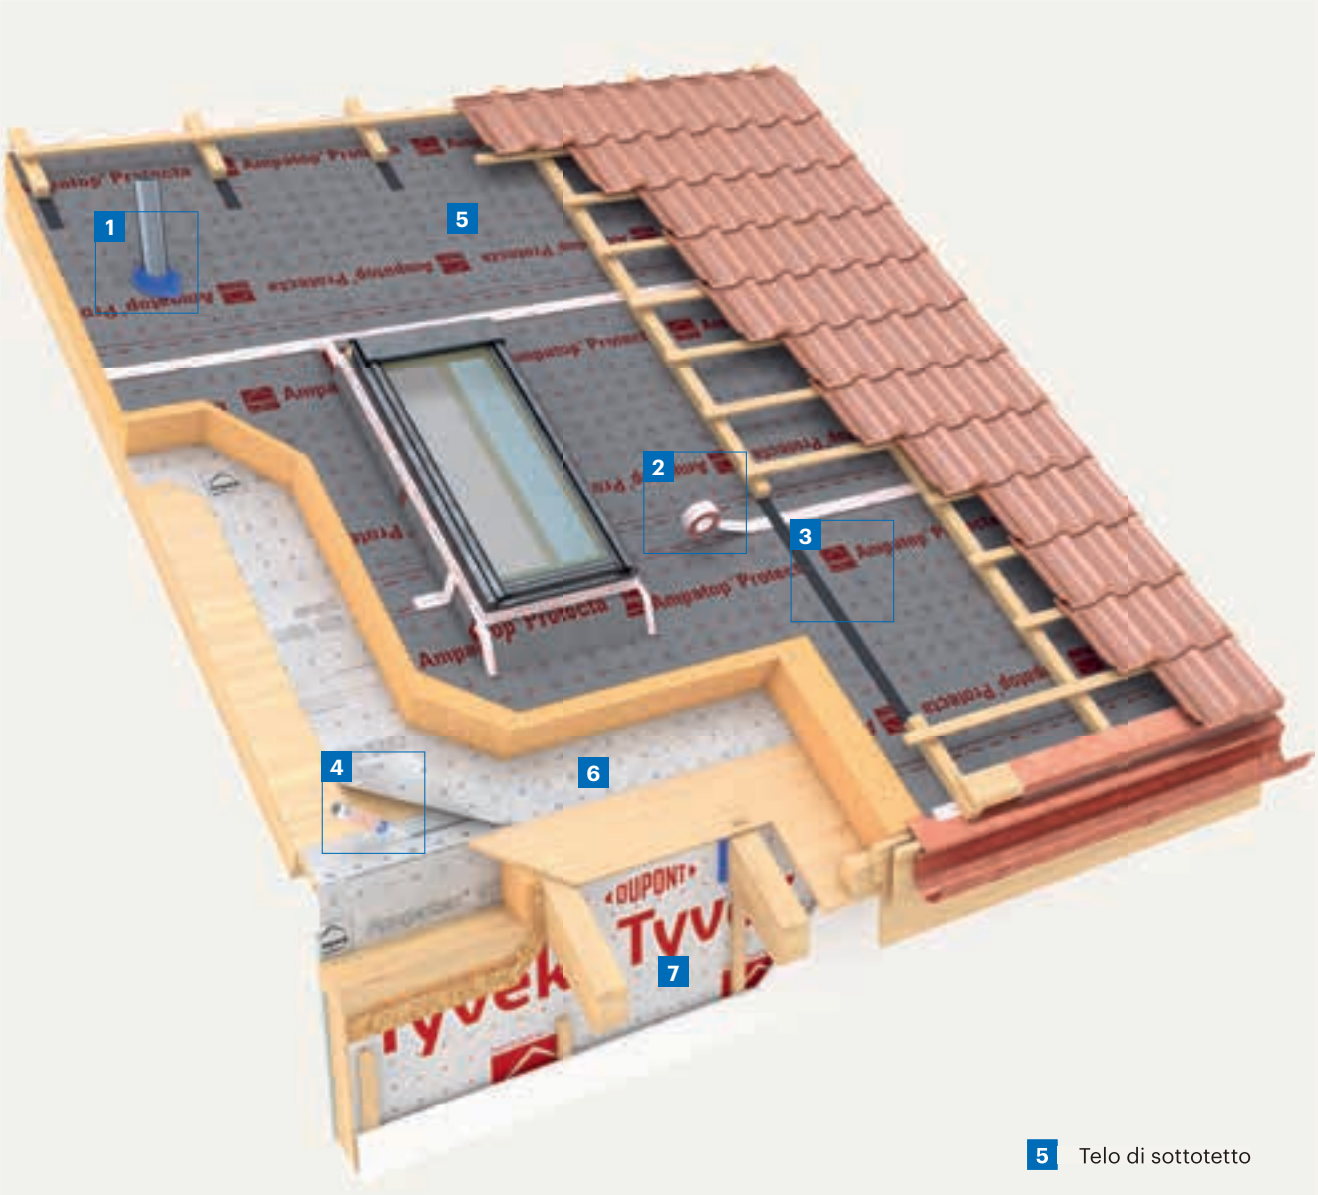

5 Telo di sottotetto

6 Teli d’assito

7 Telo di tenuta al vento

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 47
esterno interno

3

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
> Pagina 44
esterno

4

Ampacoll® Superfix
Colla liquida
> Pagina 45
esterno

Ampatex® SB 130
Telo d’assito

Freno vapore a due strati, telo ermetico all’aria e telo d’assito composto di fibre rinforzate termicamente con strato di riempimento PP (100 % polipropilene). Resistente alle intemperie. Ideale per sistemi d’isolamento sopra i correntini.

- 3 mesi di possibile esposizione alle intemperie
- Translucido, la sottostruttura rimane visibile
- Molto robusto ed adatto al duro impiego nei cantieri
- Variante plus: nastri adesivi integrati su entrambi i lati

Dati tecnici		
Valore s_d		40 m
Peso		135 g / m²
Indice d’incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	220 N / 5 cm 220 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	230 N 210 N
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Tenuta all’aria		ermetico
Tenuta all’acqua		superato con 2 kPa
Pendenza minima del tetto		10° (5°–9° con misure addizionali)

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442090790	Ampatex® SB 130 nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 rotoli = 6000 m²

Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici

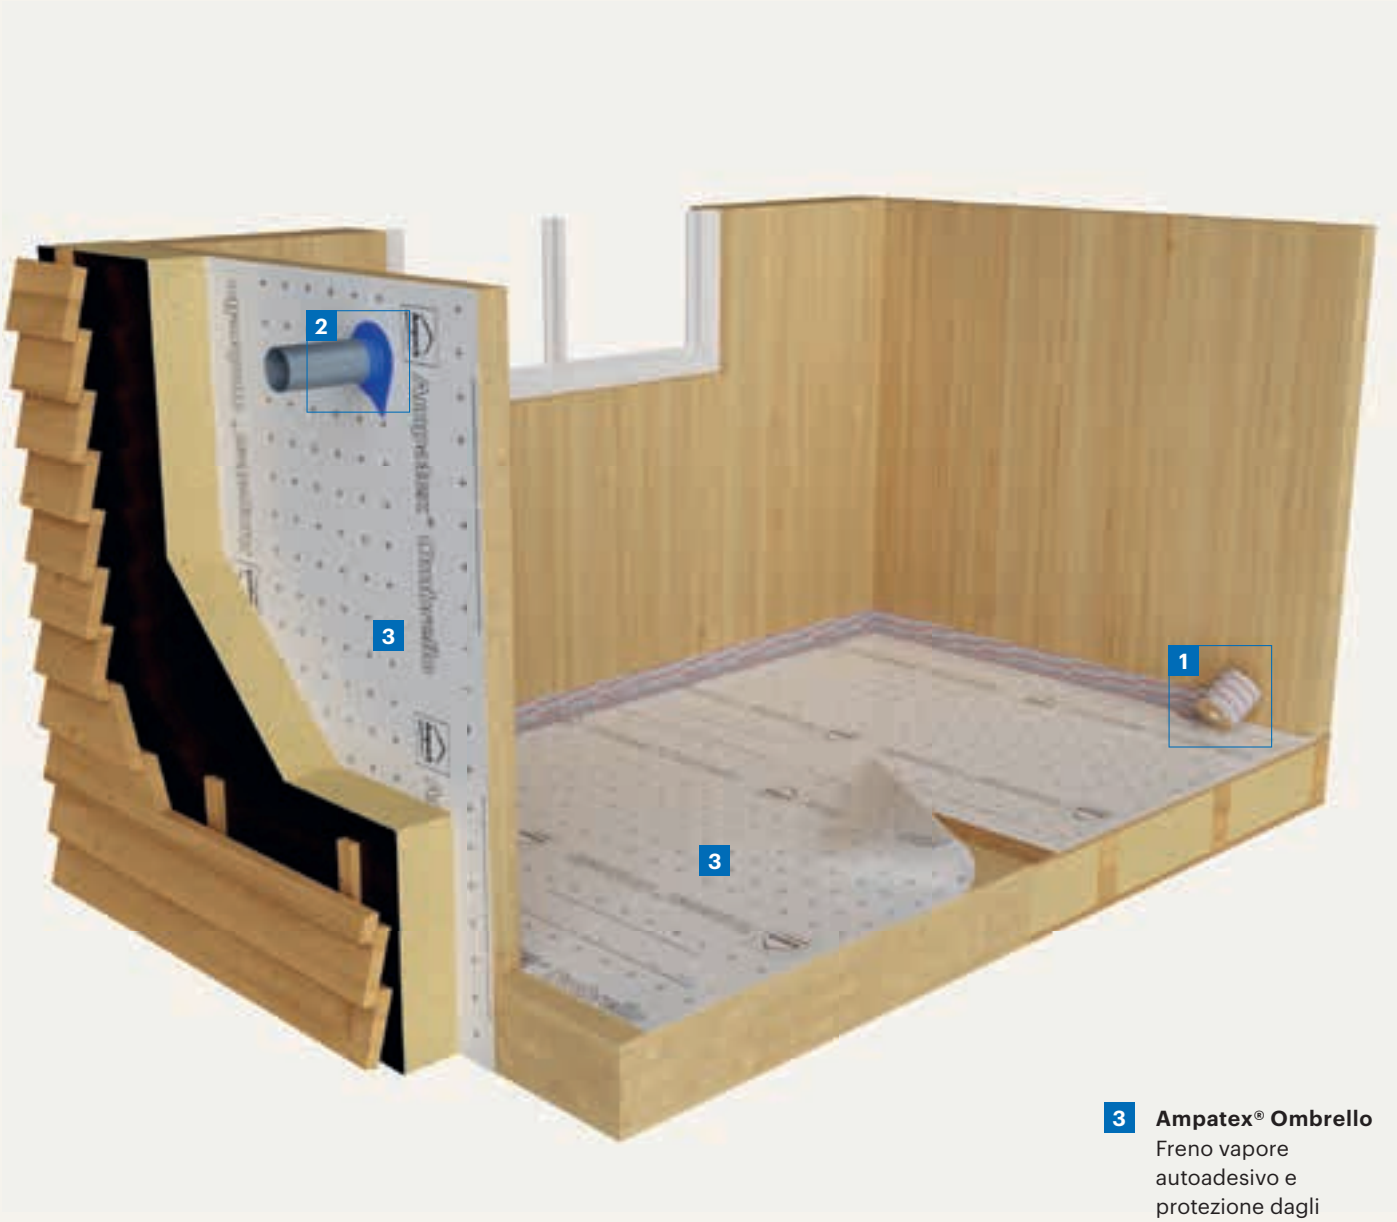

3 **Ampatex® Ombrello**
Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici

1

Ampacoll® Flexx pro 150 mm
Nastro adesivo acrilico estensibile
> Pagina 48
esterno interno

2

Ampacoll® BK 535
Cordone di gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

Ampatex® Ombrello

Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici

Freno vapore e protezione contro gli agenti atmosferici trasparente e adesiva su tutta la superficie. Permette di realizzare la copertura temporanea ad es. di soffitti in legno durante trasporto, montaggio e fase di costruzione o la tenuta all'aria su materiali in legno e altri supporti.

- Trasparente: sottostruttura, marcature a linea, elementi passanti, ecc. rimangono visibili
- Adesivo in acrilato UV: l'umidità non pregiudica il materiale
- Esposizione alle intemperie 3 mesi: tempo sufficiente per la fase di costruzione
- Semplice da posare e antisdrucciolevole: per lavorare più rapidamente e calpestabile in sicurezza durante la fase di costruzione

Dati tecnici		
Valore s_d		5 m
Peso		160 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	110 N/5cm 100 N/5cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	80 N 80 N
Esposizione alle intemperie, tetto a falde > 10° e muro		3 mesi
Esposizione alle intemperie, soffitto		1 mese
Larghezza della sovrapposizione		≥ 10 cm
Resistenza alla temperatura		−40 – +80 °C

Video

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m² Suddivisione liner: 25 cm, 125 cm	28 rotoli = 2100 m²
7640442091599	Ampatex® Ombrello	375 mm x 50 m = 18,75 m²	28 rotoli = 1400 m
7640442091575	Ampatex® Ombrello	750 mm x 50 m = 37,50 m²	56 rotoli = 2800 m

«Proteggete il vostro soffitto in legno durante il trasporto e la fase di costruzione. **Ampatex® Ombrello** convince sotto molteplici punti di vista. La sua trasparenza semplifica la posa, ma la struttura è comunque robusta: più rivestimenti e un adesivo acrilico resistente ai raggi UV fanno in modo che a bagnarsi sia solo l'artigiano.»

Ueli Grenacher
Consulente tecnico e vendita

Freni vapore per risanamento
Risanamento tetto

Risanamento tetto eseguiti dall'esterno con rimozione dell'isolamento esistente.

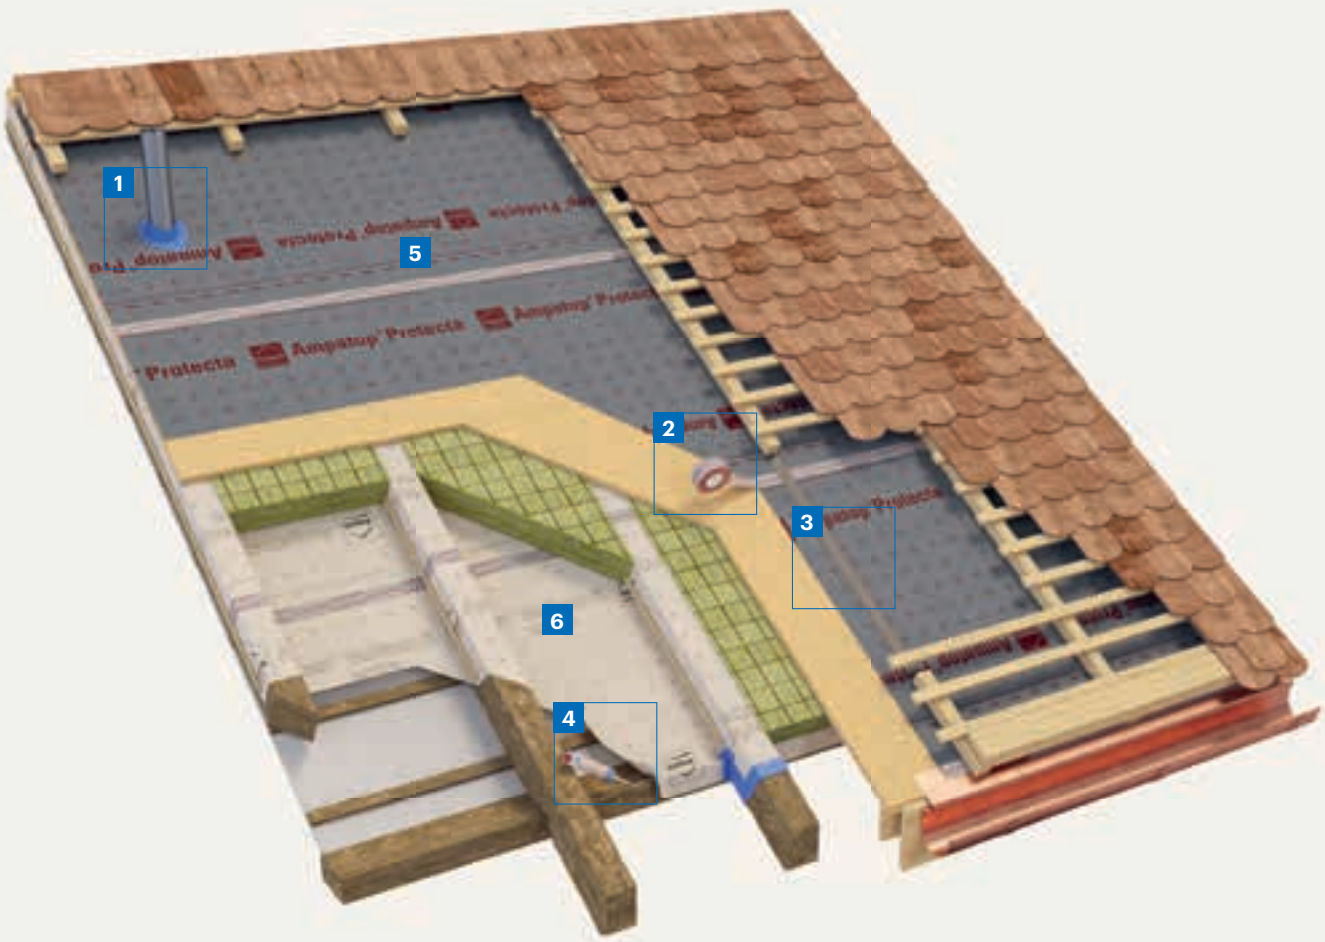

5 Telo di sottotetto

6 Freno vapore a diffusione variabile

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® Flexx pro
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 48
esterno interno

3

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
> Pagina 44
esterno

4

Ampacoll® Profix
Colla liquida
> Pagina 46
esterno interno

Ampatex® Variano 3 extra

Freno vapore variabile all'umidità a prova di strappo

Freno vapore variabile all'umidità, a tre strati, con rinforzo a reticolo e strato ermetico all'aria in poliammide e polipropilene. Perfetto per il tetto piano con struttura in legno. Idoneo anche peril risanamento di tetti a falda con un involucro esterno spesso. Il telo offre una particolare sicurezza per la costruzione grezza nei mesi invernali. Ideale per l'isolamento grazie ai maggiori valori di resistenza allo strappo.

- Elevati valori di resistenza allo strappo: ideale per isolamenti da insufflaggio
- Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
- Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
- Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
- Ideale per il risanamento di tetti dall'esterno grazie all'elevata resistenza allo strappo e al calpestio
- Ideale per tetti piani completamente isolati con struttura in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8–60 m
Peso		110 g/m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	300 N/5 cm 250 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	200 N 220 N

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

«Con questi prodotti butilici rendete ermetici all'aria e al vento anche i punti più difficili da raggiungere.»

Gianni Horber
Direttore delle vendite Europa, responsabile vendite Svizzera

Freni vapore per risanamento
Risanamento tetto

Risanamento tetto dall'esterno senza rimozione dell'isolamento esistente.

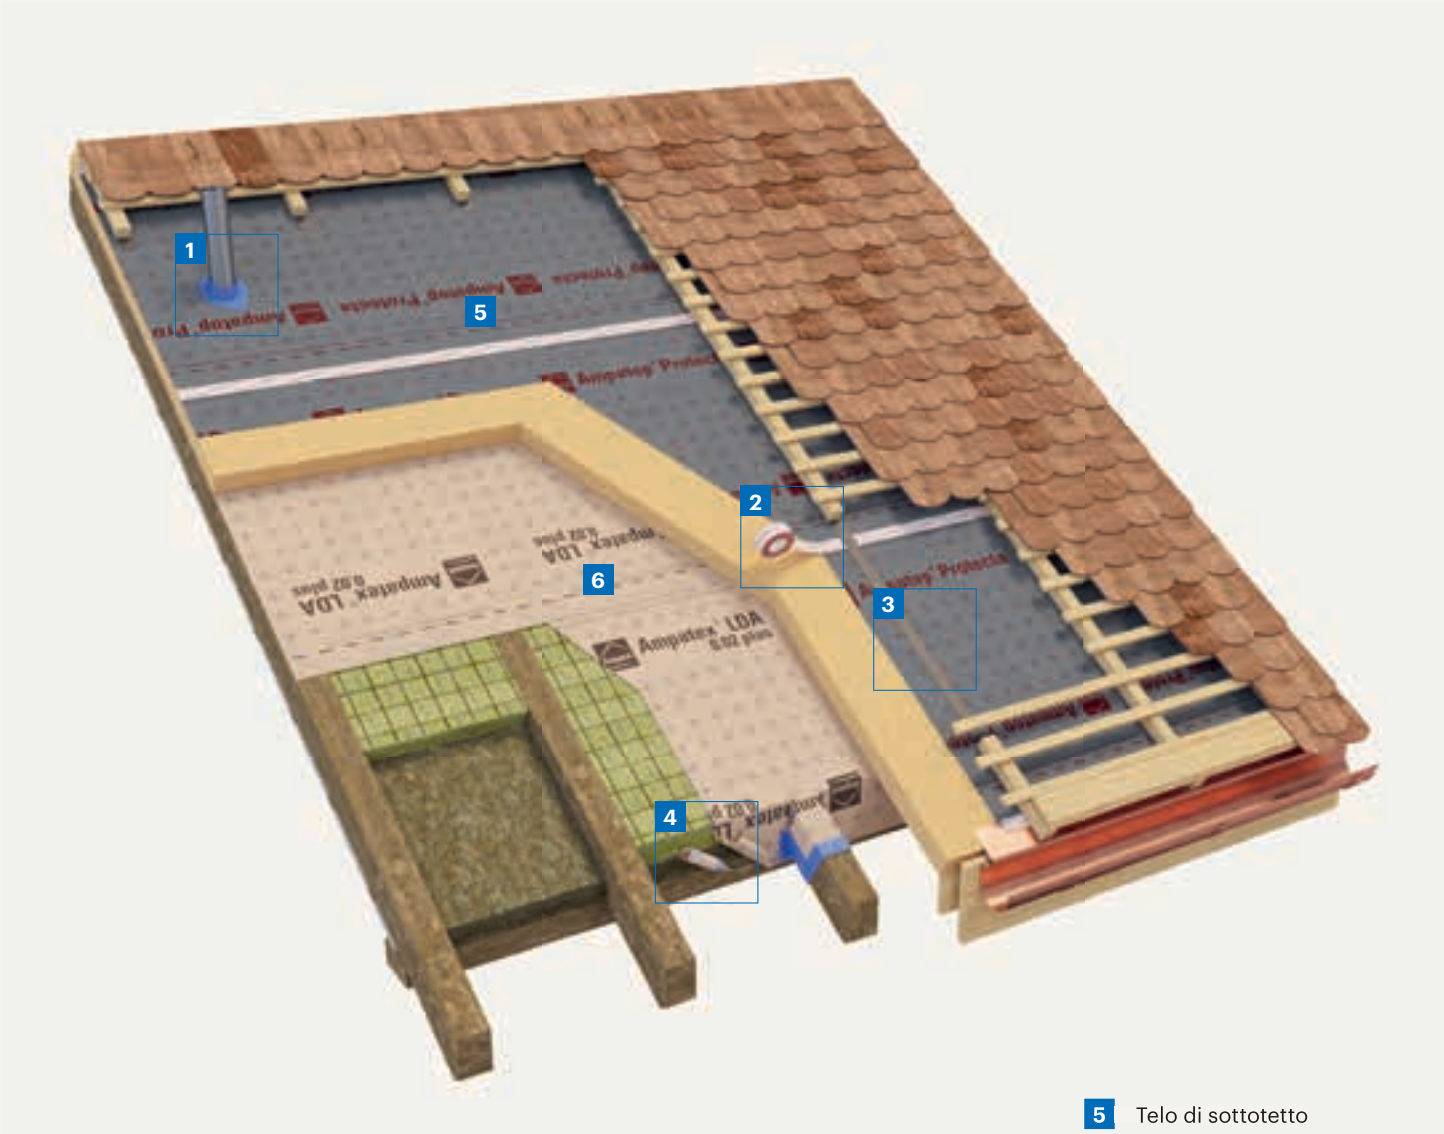

5 Telo di sottotetto

6 Telo di tenuta all'aria esterno

1

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica
> Pagina 53
esterno interno

2

Ampacoll® XT 60
Nastro adesivo acrilico
> Pagina 47
esterno interno

3

Ampacoll® ND.Band
Guarnizione per chiodi a nastro
> Pagina 44
esterno

4

Ampacoll® Profix
Colla liquida
> Pagina 46
esterno interno

Ampatex® LDA 0.02 plus
Freno vapore per risanamento

Telo ermetico all'aria a tre strati aperto alla diffusione per il risanamento dei tetti sulla costruzione portante. Questo telo è molto aperto alla diffusione (valore s_d 0,025 m) e comunque ermetico all'aria (valore a: 0,004).

- Nastri adesivi integrati su entrambi i lati
- Risparmio di tempo nella posa
- Stampigliatura per favorire il taglio
- Elevata resistenza allo strappo ed agli strappi causati dai chiodi

Dati tecnici		
Valore s_d		0,025 m
Valore a		0,004 $m^3/(h \times m^2)$
Peso		190 g/m^2
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	375 N/5 cm 305 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	250 N 300 N
Esposizione alle intemperie		2 settimane (con fissaggio meccanico)
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1

13984

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115535603	Ampatex® LDA 0.02 plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m^2	24 rotoli = 1800 m^2

«La posa successiva di uno strato ermetico all'aria nell'ambito del rinnovo è particolarmente difficoltosa. Consultateci – vi aiuteremo.»

Ramon Eberle
Consulente tecnico e vendita

Barriere vapore & anti-immissioni

Sisalex® 514
Barriera vapore

Barriera contro vapore ed elettrosmog a quattro strati, composta di due fogli di carta kraft e uno strato ignifugo di paraffina con una rete di fibra di vetro. Rivestita da un lato con un foglio d'alluminio. Adatta anche per isolamento ad insufflaggio.

Dati tecnici		
Valore s_d		> 1500 m
Peso		225 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.3
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	950 N / 5 cm 450 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	50 N 80 N
Tenuta all'aria		ermetico



13984

- Robusta barriera vapore rinforzata in tessuto
- Elevato valore s_d, più di 1500 m = assolutamente ermetico all'aria

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115530967	Sisalex® 514	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

Sisalex® 518
Barriera vapore / contro l'umidità

Barriera a quattro strati contro l'umidità e il vapore costituita da uno strato in alluminio e PE e da una rete in fibre rinforzate termicamente con strato di riempimento in PP (100 % polipropilene). Idonea per isolamento.

Dati tecnici		
Valore s_d		> 1500 m
Peso		175 g / m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	180 N / 5 cm 160 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	180 N 180 N
Tenuta all'aria		ermetico



13984

- Elevato valore s_d, più di 1500 m = assolutamente ermetico all'aria
- Resistente all'umidità, idoneo ad esempio per le piscine
- Il rivestimento PE la rende resistente agli alcali
- Maggiore resistenza allo strappo di chiodi
- Può essere posata direttamente su un supporto cementizio

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115536457	Sisalex® 518	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 rotoli = 3000 m²

Sisalex® 871
Barriera contro il radon

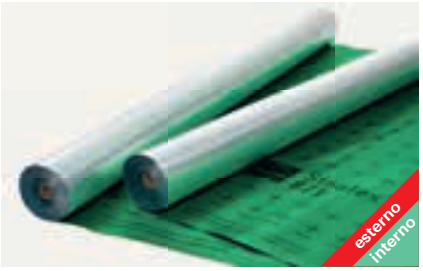

Barriera contro il radon a quattro strati, composta di due fogli PE con inseriti una rete di fibra di poliestere visibile e uno strato di alluminio di 0,008 mm di spessore.

Dati tecnici		
Valore s_d		> 1500 m
Peso		350 g/m²
Comportamento al fuoco		E
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3 (cr)
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 375 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	> 280 N > 280 N
Permeabilità al metano		$4{,}3 \times 10^{-14}$ kg m/s
Coefficiente di diffusione del radon		$1{,}4 \times 10^{-13}$ m²/s



CE 14909 CE 13984

CE 13967

Testato per esterni

- Membrana, incollaggio di sovrapposizioni ed elemento passante controllati in termini di tenuta al radon.
- Protegge da radon, metano e umidità
- Estremamente stabile e resistente agli strapp
- Resistente agli alcali
- Testato anche come telo impermeabilizzante di protezione per muri
- Testato anche come sigillatura sulle platee di fondazione contro l'umidità di risalita

Incollaggio ermetico al radon con due strisce di **Ampacoll® BK 530**, 20 mm, e fissaggio meccanico delle sovrapposizioni mediante **Ampacoll® XT**. Eseguire gli elementi passanti con **Ampacoll® Radon**.

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115531001	Sisalex® 871	2,0 m × 50 m = 100 m²	16 rotoli = 1600 m²

Sisalex® 30
Contro la fuoriuscita di materiale

Carta kraft monostrato come protezione contro la fuoriuscita di materiale su pavimenti intermedi chiusi e piani, pavimenti a scorrimento e simili. Da non impiegare con materiale sfuso a spigoli vivi.

Dati tecnici	
Valore s_d	0,04 m
Peso	80 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)	4.2
Comportamento al fuoco (CH)	RF 3



- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Ermetico alle polveri

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Quantità per bancale
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	81 rotoli = 5062,5 m²

Tecnica d'incollaggio
Ampacoll®

Ampacoll® ND Duo
Guarnizioni per chiodi a nastro

Guarnizione per chiodi biadesiva, a nastro, per teli di sottotetto e d'assito. Impedisce la penetrazione di umidità nella costruzione. Adatta in modo particolare per la prefabbricazione.

> Biadesivo per prefabbricazione semplice, posa rapida sul tetto e tenuta sicura nel tempo
> Impermeabilità testata da Holzforschung Austria (HFA)!
> Schiuma a pori chiusi, non assorbe l'acqua

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	–25 a +75 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533951	30 m × 60 mm × 3 mm	8 rotoli = 240 m	18 cartoni

Ampacoll® ND.Band
Guarnizioni per chiodi a nastro

Guarnizioni per chiodi, a nastro, per teli di sottotetto e d'assito. Impediscono all'acqua piovana di infiltrarsi attraverso la costruzione. Particolarmente adatte per le coperture poco inclinate.

> Impermeabilità testata da Holzforschung Austria (HFA)!
> Senza pellicola protettiva, non produce rifiuti
> Schiuma a pori chiusi, non assorbe l'acqua
> Da più di 10 anni in commercio con successo

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	–30 a +80 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115530202	30 m × 60 mm × 3 mm	8 rotoli = 240 m	18 cartoni
7640115536389	30 m × 80 mm × 3 mm	6 rotoli = 180 m	18 cartoni

Ampacoll® ND
Guarnizioni per chiodi

Guarnizioni per chiodi, per teli di sottotetto e d'assito. Impediscono all'acqua piovana di infiltrarsi attraverso i fori creati da chiodi e viti.

> Impermeabilità testata da Holzforschung Austria (HFA)!
> Senza pellicola protettiva, non produce rifiuti
> Schiuma a pori chiusi, non assorbe l'acqua

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	–25 a +75 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115530110	60 mm × 40 mm × 5 mm 500 pezzi / rotolo	5 rotoli = 100 m	30 cartoni
7640115536228	80 mm × 60 mm × 5 mm 300 pezzi / rotolo	4 rotoli = 72 m	18 cartoni

Ampacoll® Superfix
Colla liquida

Colla liquida a base di gomma butilica per incollare sovrapposizioni e raccordi di bordo dei teli di sottotetto e freno vapore esposti alle intemperie. Si può utilizzare a temperature estremamente basse.

> Aderisce anche su materiali umidi
> Lavorabile fino a –20 °C
> Non richiede l'applicazione di primer
> Aderisce su quasi tutte le superfici
> Fuoriesce sempre facilmente
> Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

Dati tecnici	
Materiale di base	Gomma stirolo-butadiene
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	–20 a +50 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +80 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Tempo di presa	30 a 60 minuti
Esposizione alle intemperie	parecchi anni
Solvente	Toluol
Fabbisogno	30 – 50 ml / m

No. articolo	Contenuto	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115530028	310 ml / Cartuccia	12 cartucce	150 cartoni
7640115530059	600 ml / Sacchetto a tubo	10 sacchetti	60 cartoni

Ampacoll® RA
Colla liquida

Colla per il raccordo dei bordi, senza solvente, ermetica all'aria e durevolmente elastica. Perfetta e studiata per il fissaggio del freno vapore.

> Inodore – non contiene solventi
> Non richiede l'applicazione di primer
> Aderisce su quasi tutte le superfici
> Fuoriesce facilmente
> Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

Dati tecnici	
Materiale di base	Polimero-Acrilato
Stoccaggio	protetto al gelo, fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	0 a +50 °C
Resistenza alla temperatura	–20 a +80 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Tempo di presa	2 a 3 giorni
Solvente	senza solvente
Fabbisogno	30 – 50 ml / m

No. articolo	Contenuto	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115530141	310 ml / Cartuccia	12 cartucce	125 cartoni
7640115530172	600 ml / Sacchetto a tubo	10 sacchetti	60 cartoni

Ampacoll® Profix
Adesivo liquido

Adesivo liquido senza solventi a tenuta d'aria ed ermetico al vento, ad elasticità permanente. Perfetto per l'incollaggio di teli TPU, per il raccordo di un telo sulla lamiera per cornicioni, l'incollaggio in sovrapposizione di teli ermetici al vento e il montaggio di teli ermetici al vento sui profili in metallo.

- Elasticità e adesività permanente
- Ideale per i prodotti TPU
- Resistente contro condensa e deflusso d'acqua
- Non necessita di primer
- Riposizionabile
- Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

Video

Dati tecnici	
Conservazione	Al riparo dal gelo, luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	+5 a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Tempo di asciugatura	da 2 a 3 giorni
Solvente	senza solvente
Consumo	30–50 ml/m

No. articolo	Contenuto	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090417	290 ml/Cartuccia	12 cartucce	130 cartoni
7640442091193	600 ml/Sacchetto a tubo	12 sacchetti	

Ampacoll® XT
Nastro adesivo acrilico

Nastro adesivo del sistema, in sei **larghezze diverse**. Il sistema di nastro adesivo universale per interni ed esterni con autentica esperienza pluriennale. La colla acrilica applicata su un lato è stata ottimizzata specialmente per applicazioni esterne.

- Supporto Tyvek: non si sgretola, è resistente allo strappo, impermeabile e non assorbe acqua
- 6 larghezze diverse: la giusta soluzione per ogni sfida
- Strappabile a mano: non servono lame
- Utilizzabile da –5 °C: per lavorare anche in inverno
- Utilizzato con successo dai nostri clienti dal 1995: garanzia di affidabilità

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza carico meccanico)

Ampacoll® XT 60

Nastro adesivo universale per l'incollaggio delle sovrapposizioni dei bordi dei teli per tetti e facciate o pannelli – ottimizzato per applicazioni esterne.

Ampacoll® XT 75

Nastro adesivo universale per l'unione di testa e d'angolo dei pannelli in derivati del legno. Ideale per la sovrapposizione di piccoli giunti fra elementi costruttivi.

Ampacoll® XT 100
pellicola suddivisa in due parti

Nastro adesivo universale per l'unione dei bordi di elementi costruttivi. Ideale per la sovrapposizione di grandi giunti fra elementi costruttivi.

Ampacoll® XT 150
pellicola suddivisa in due parti

Nastro adesivo universale per l'unione delle lastre in corrispondenza di colmi, displuvi e compluvi.

Ampacoll® XT 200
pellicola suddivisa in due parti

Per la sigillatura ermetica all'aria e al vento di fori d'insufflaggio e raccordi soglia nonché per riparazioni interne ed esterne.

Ampacoll® XT 250
pellicola suddivisa in due parti

Per incollare a tenuta d'aria e di vento elementi strutturali e intradossi di finestre molto larghi. Adatto anche come davanzale nelle strutture con telaio in legno.

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 rotoli = 250 m	42 cartoni
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 rotoli = 150 m	28 cartoni
7640442091025	Ampacoll® XT 100, pellicola suddivisa in due parti	25 m × 100 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 50 mm	6 rotoli = 150 m	28 cartoni
7640115531810	Ampacoll® XT 150, pellicola suddivisa in due parti	25 m × 150 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 75 mm	4 rotoli = 100 m	28 cartoni
7640115535245	Ampacoll® XT 200, pellicola suddivisa in due parti	25 m × 200 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 100 mm	2 rotoli = 50 m	28 cartoni
7640115535948	Ampacoll® XT 250, pellicola suddivisa in due parti	25 m × 250 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 125 mm	2 rotoli = 50 m	42 cartoni

Ampacoll® XT
Nastro adesivo acrilico, pellicola tagliata

Nastro adesivo universale per l'incollaggio dei raccordi a finestre, correntini e negli angoli. Per applicazione esterna.

> Supporto Tyvek: non si sgretola, è resistente allo strappo, impermeabile e non assorbe acqua
> Strappabile a mano: non servono lame
> Utilizzabile da –5 °C: per lavorare anche in inverno
> Utilizzato con successo dai nostri clienti dal 1995: garanzia di affidabilità

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza carico meccanico)

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533807	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 12 mm, 30 mm	10 rotoli = 250 m	28 cartoni
7640115535979	Ampacoll® XT 100	25 m × 100 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 12 mm, 50 mm	4 rotoli = 100 m	28 cartoni
7640115536006	Ampacoll® XT 150	25 m × 150 mm × 0,3 mm Pellicola tagliata a: 12 mm, 75 mm	4 rotoli = 100 m	28 cartoni

Ampacoll® Flexx pro
Nastro adesivo acrilico estensibile

Nastro adesivo di sistema resistente allo strappo ma estensibile, per interni ed esterni. Ideale per l'incollaggio – con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento – di colmi, compluvi e displuvi.

> Trasversale ed estensibile in maniera ottimale
> Taglio a dente di sega: facilmente strappabile a mano
> Morbido e adattabile, segue i movimenti dei componenti

Dati tecnici	
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)

Video

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090998	40m x 60 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni
7640442090622	25 m × 100 mm Pellicola tagliata a: 50 mm, 50 mm	6 rotoli = 150 m	70 cartoni
7640442090653	25 m × 150 mm Pellicola tagliata a: 75 mm, 75 mm	4 rotoli = 100 m	70 cartoni

Ampacoll® UV
Nastro adesivo acrilico

Nastro adesivo con strato di colla acrilica modificata, esente da solventi, a struttura diagonale. Pellicola protettiva asportabile di carta siliconica.Ideale per l'incollaggio di **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** e **Tyvek® UV Facade**.

> Stabile ai raggi UV
> Resistente all'umidità, per impiego esterno
> Stabile nella forma
> Completamente nero – senza stampa

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +80 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi (prima della posa del rivestimento di facciata)
Stabilità ai raggi UV	> 10 anni

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533586	Ampacoll® UV flexx	25 m × 60 mm × 0,33 mm	10 rotoli = 250 m	48 cartoni

Ampacoll® UV flexx
Nastro adesivo acrilico estensibile

Nastro adesivo resistente allo strappo ma estensibile e stabile ai raggi UV. Ideale per l'incollaggio ermetico al vento di **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** e **Tyvek® UV Facade**.

> Stabile ai raggi UV
> Estensibilità trasversale ottimale
> Resistente all'umidità, per uso esterno
> Morbido e adattabile, segue i movimenti degli elementi costruttivi
> Completamente nero, senza scritte

Dati tecnici	
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi (prima del l'installazione del rivestimento della facciata)
Stabilità ai raggi UV	> 10 anni

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442091339	Ampacoll® UV flexx	40 m × 60 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni
7640442091360	Ampacoll® UV flexx	40 m × 60 mm Pellicola tagliata a: 20 mm, 40 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni

Ampacoll® INT
Nastro adesivo acrilico

Per l'incollaggio di sovrapposizioni e per la sigillatura di giunti fra pannelli, nonché per la sigillatura ermetica all'aria attorno a elementi passanti di ogni genere su superfici lisce all'interno.

> Multi-applicazione: per giunti, sovrapposizioni ed elementi passanti. Meno prodotti in magazzino
> Taglio a dente di sega: strappabile a mano, non servono lame. Riduce la fuoriuscita di adesivo sui lati
> Estensibile: il nastro segue i movimenti di materiali e costruzione
> Superficie liscia e maneggevole, il nastro si strofina molto bene

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115530080	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni

Ampacoll® Easy
Nastro adesivo senza liner in carta speciale

Nastro adesivo acrilico a base di carta per l'incollatura a tenuta d'aria di sovrapposizioni e giunti nei teli e nei materiali a pannelli, su superfici lisce per finiture interne a secco. Il rivestimento speciale consente la posa direttamente dal rotolo, senza carta rimovibile.

> Senza liner, anche in produzione: nessun rifiuto
> Posa rapida
> Elevato potere adesivo
> Nessun rifiuto: minor rischio di incidenti
> Strappabile a mano: non servono lame

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

Video

eco.ampack.biz

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442091490	40 m x 60 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni

Ampacoll® Fenax 40/60
Nastro di raccordo intonacabile

Raccordo a regola d'arte di freni vapore o materiali di legno su muratura non intonacata o calcestruzzo. Lo strato ermetico all'aria viene prodotto con la successiva intonacatura del nastro.

> Intonacabile (supporto intonaco)
> Adesivo su tutta la superficie su un lato
> Estremo potere adesivo
> Liner fessurato connastro fingerlift (40 mm / 60 mm)
> Per supporto asciutto non è necessario alcun primer
> Per interno ed esterno
> 12 mesi di esposizione alle intemperie

Dati tecnici		
Stoccaggio		fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione		–5 °C a +40 °C
Resistenza alla temperatura		–40 °C a +100 °C
Esposizione alle intemperie		12 mesi (Europa centrale)
Allungamento a rottura	longitudinale	100 %
	trasversale	140 %

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640115536921	100 mm × 25 m	4 rotoli = 100 m

Solo voi vi bagnerete.

Ampatex® Ombrello

Freno vapore autoadesivo e
protezione dagli agenti atmosferici

> Pagina S. 37

ombrello.ampack.biz

Ampacoll® BK 530
Nastro adesivo alla gomma butilica

Nastro biadesivo alla gomma butilica per incollare teli di tenuta al vento, freno e barriera vapore. Previa applicazione di un primer si possono eseguire praticamente tutti i raccordi a legno, mattoni, calcestruzzo, metallo, ecc.

> Con funzione di barriera vapore
> Pura gomma butilica
> estensibile > 300 %
> Livella le superfici ruvide
> Resistente al cloro
> Elastico nel tempo, non si sgretola

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a + 90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® BK 530
15 mm

Per l'interno e l'esterno, per l'incollaggio delle sovrapposizioni.

Ampacoll® BK 530
20 mm

Per l'interno e l'esterno, per il raccordo dei bordi e per l'incollaggio delle sovrapposizioni. Utile anche per l'incollaggio a tenuta di radon della barriera contro il radon **Sisalex® 871**.

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 m × 15 mm × 1 mm	8 rotoli = 200 m	60 cartoni
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 m × 20 mm × 2 mm	8 rotoli = 200 m	32 cartoni

«L'accessorio adatto è un elemento importante del tutto.»

Alfonso D'Anna
Consulente tecnico e vendita

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica

Collari sagomabili a mano. Nastro adesivo ad elevata flessibilità alla gomma butilica per la sigillatura durevole e semplice, previa applicazione di un primer, delle zone attorno agli elementi passanti attraverso lo strato di freno e barriera vapore quali correntini, travi, tubi, ecc. e sui giunti di pannelli in derivati del legno.

- Liner suddiviso con fingerlift
- Con funzione di barriera vapore
- Estremamente flessibile – segue i movimenti della costruzione
- Di facile applicazione – sagomabile a mano
- Pura gomma butilica
- Estensibile > 300 %
- Livella le superfici ruvide
- Resistente al cloro
- Elastico nel tempo, non si sgretola

Video

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a + 90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Dilatabilità	> 300 %
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® BK 535
rotolo corto, 50 mm

Ampacoll® BK 535
50 mm

Ampacoll® BK 535
80 mm

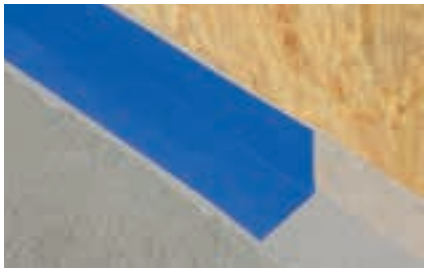

Ampacoll® BK 535
120 mm

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533043	Ampacoll® BK 535, rotolo corto, 50 mm	5 m × 50 mm × 2 mm	12 rotoli = 60 m	40 cartoni
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m × 50 mm × 2 mm	4 rotoli = 100 m	32 cartoni
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m × 80 mm × 2 mm	2 rotoli = 50 m	40 cartoni
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 rotoli = 60 m	24 cartoni

Ampacoll® RS
Cordone di gomma butilica

Cordone autocollante a sezione circolare di gomma butilica di qualità elevata.

> Con funzione di barriera vapore
> Per il raccordo dell'elemento a superfici irregolari
> Per l'incollaggio dei raccordi su supporti molto strutturati
> Ideale nella zona delle soglie di legno
> Estensibile > 300 %
> Elastico nel tempo

Video

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a + 90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® RS
4 mm

Congiunzione a tenuta d'aria di elementi in legno piallato – p.es. telai di finestre nelle costruzioni prefabbricate.

Ampacoll® RS
6 mm

Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di pareti nelle costruzioni di legno a intelaiatura oppure raccordo del freno vapore ai all'intonaco.

Ampacoll® RS
10 mm

Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di calcestruzzo prefabbricati oppure di elementi a incastro con giunti fino a 7 mm di larghezza.

Ampacoll® RS
20 mm

Congiunzione a tenuta d'aria di elementi di pareti alla muratura o al calcestruzzo eseguiti sul posto con giunti fino a 15 mm di larghezza.

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533135	Ampacoll® RS, 4 mm	12 m × 4 mm	10 rotoli = 120 m	32 cartoni
7640115533166	Ampacoll® RS, 6 mm	8 m × 6 mm	10 rotoli = 80 m	32 cartoni
7640115533197	Ampacoll® RS, 10 mm	4,75 m × 10 mm	10 rotoli = 47,5 m	32 cartoni
7640115533227	Ampacoll® RS, 20 mm	2,35 m × 20 mm	10 rotoli = 23,5 m	24 cartoni

Ampacoll® DT
Nastro di montaggio

Nastro biadesivo per il fissaggio veloce e duraturo del freno vapore sui profilati metallici nelle costruzioni eseguite a secco.

> Robusto e a lunga tenuta – qualità adesive eccezionali
> Biadesivo per una posa veloce e senza aggraffature
> Non appiccica grazie alle fibre d'armatura

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +80 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115531667	50 m × 20 mm × 0,3 mm	12 rotoli = 600 m	28 cartoni

Ampacoll® DoubleSeal
Nastro acrilico biadesivo

Nastro acrilico biadesivo resistente all'umidità. Il nastro ideale per il raccordo a lamiere e ad altri supporti lisci.

> Robusto e a lunga tenuta – qualità adesive eccezionali
> Biadesivo per una posa veloce e senza aggraffature
> Non appiccica grazie alle fibre d'armatura

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Unità di vendita
7640115534941	30 mm × 25 m	8 rotoli

«Rendete ermetici anche i dettagli: il dispendio energetico può costare caro.»

Daniel Müller
Consulente tecnico e vendita

Ampacoll® Primax
Fondo adesivo

Ampacoll® Primax è un fondo adesivo senza solventi per nastri adesivi butilici e acrilici Ampacoll® su supporti porosi come muratura, intonaco, calcestruzzo, legno grezzo, pannelli in fibra di legno morbido, ecc.

> Essiccazione rapida
> Chiusura a vite innovativa non adesiva
> Flacone rettangolare, maneggevole e non scorrevole
> Resistente anche in condizioni critiche (umidità, freddo)
> Senza solventi e inodore

Dati tecnici	
Stoccaggio	+5 °C a +25 °C (non esporre ai raggi diretti del sole.)
Temperatura di lavorazione	Ambiente e supporto: da –10 °C a +45 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90 °C
Tempi di essiccazione susupporto asciutto:	+20 °C ca. 15 min. +5 °C ca. 30 min. 0 °C ca. 45 min.
Consumo	65–85 m (con larghezza di 60 mm, a seconda del fondo)
Colore	transparente

No. articolo	Contenuto bottiglia	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115536433	1000 ml	6 bottiglie	100 cartoni

Ampacoll® Airmax
Fondo adesivo

NUOVA FORMULAZIONE:
Adatto anche per uso interno

Primer e fondo adesivo per nastri adesivi Ampacoll su supporti porosi come muratura, intonaco, calcestruzzo, legno grezzo, pannelli in fibra di legno morbido, ecc. Particolarmente indicato per l'impiego in condizioni difficili (freddo, umidità).

> A spruzzo, applicazione più veloce rispetto al pennello
> Breve tempo di essiccazione
> Adesività permanente
> Esecuzione agevolata dei lavori sopratesta e in verticale

Video

Dati tecnici	
Stoccaggio	+5 °C a +25 °C (non esporre ai raggi diretti del sole.)
Temperatura di lavorazione	Ambiente e supporto: –5 a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–20 a +80 °C
Tempi di essiccazione susupporto asciutto:	+20 °C ca. 10 min. +5 °C ca. 20 min. 0 °C ca. 30 min. –5 °C ca. 40 min.
Consumo	30–70 m con larghezza di 60 mm, a seconda del fondo
Colore	transparente
Solvente	si

No. articolo	Contenuto barattolo	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115536273	500 ml	12 barattoli	70 cartoni

Ampacoll® Elektro / Install
Manicotti

Collare in telo Tyvek con colla acrilica. EPDM flessibile, resistente allo strappo e all'invecchiamento. Ermetico anche se sollecitato da movimenti e carichi in trazione.

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura brevemente	–30 a +130 °C +160 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® Elektro 8
8 – 11 mm

Campo d'impiego
> Cavo per trasmissione dati
> Cavo elettrico
> Tubo vuoto per impianto

Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8 – 11 mm

Campo d'impiego
> Cavo per trasmissione dati
> Cavo elettrico e tubo vuoto per impianto
> Per elementi passanti doppi

Ampacoll® Elektro 15
15 – 22 mm

Campo d'impiego
> Tubo per riscaldamento
> Tubo vuoto per impianto

Ampacoll® Elektro 25
25 – 32 mm

Campo d'impiego
> Tubo per riscaldamento
> Tubo per acqua

Ampacoll® Install 42
42 – 55 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acqua
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per impianto solare

Ampacoll® Install 50
50 – 72 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per impianto solare
> Tubo per acqua

Ampacoll® Install 70
72 – 90 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per gas combusti
> Tubo per acqua
> Condotta di ventilazione

Ampacoll® Install 90
90 – 100 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per gas combusti
> Tubo per acqua
> Condotta di ventilazione

Ampacoll® Install 100
100 – 110 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per gas combusti
> Condotta di ventilazione

Ampacoll® Install 100 flex
100 – 130 mm

Campo d'impiego
> Tubo per acque di rifiuto
> Tubo per gas combusti
> Condotta di ventilazione
> Laddove è richiesto un attraversamento flessibile

No. articolo	Designazione	Superficie aderente	Unità di vendita
7640115533999	Ampacoll® Elektro 8 8 – 11 mm	150 × 150 mm	3 cartoni di 10 pezzi
7640115533982	Ampacoll® Elektro 8 8 – 11 mm	150 × 150 mm	1 carton di 10 pezzi
7640115534033	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8 – 11 mm	150 × 150 mm	3 cartoni di 10 pezzi
7640115534026	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8 – 11 mm	150 × 150 mm	1 carton di 10 pezzi
7640115534071	Ampacoll® Elektro 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	3 cartoni di 10 pezzi
7640115534064	Ampacoll® Elektro 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	1 carton di 10 pezzi
7640115534118	Ampacoll® Elektro 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	3 cartoni di 10 pezzi
7640115534101	Ampacoll® Elektro 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	1 carton di 10 pezzi
7640115534156	Ampacoll® Install 42 42 – 55 mm	230 × 230 mm	3 cartoni di 4 pezzi
7640115534149	Ampacoll® Install 42 42 – 55 mm	230 × 230 mm	1 carton di 4 pezzi
7640115537072	Ampacoll® Install 50 50 – 72 mm	230 × 230 mm	1 carton di 4 pezzi
7640115537119	Ampacoll® Install 72 72 – 90 mm	230 × 230 mm	1 carton di 4 pezzi
7640115537157	Ampacoll® Install 90 90 – 100 mm	230 × 230 mm	1 carton di 4 pezzi
7640115534194	Ampacoll® Install 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	3 cartoni di 4 pezzi
7640115534187	Ampacoll® Install 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	1 carton di 4 pezzi
7640115534231	Ampacoll® Install 100 flex 100 – 130 mm	320 × 320 mm	3 cartoni di 4 pezzi
7640115534224	Ampacoll® Install 100 flex 100 – 130 mm	320 × 320 mm	1 carton di 4 pezzi

Ampacoll® Radon
Manicotti

Manicotti per la sigillatura a tenuta di radon di elementi passanti tondi nel settore edile, per applicazioni interne ed esterne (Fissaggio con fascetta necessario). I manicotti sono costituiti da un pezzo sagomato in EPDM, incassato in una flangia di alluminio con una superficie adesiva in butile.

> Tenuta al radon testata
> A tenuta anche in presenza di movimenti e carico di trazione
> Fingerlift per staccare la carta siliconata
> Pezzo sagomato lungo in EPDM: si posa lungo l'elemento passante, sigillandolo

Dati tecnici	
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Ampacoll® Radon 8
8 – 12 mm

Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

No. articolo	Designazione	Superficie aderente	Contenuto cartone
7640115538505	Ampacoll Radon® 8 8 – 12 mm	150 × 150 mm	10 pezzi
7640115538536	Ampacoll Radon® 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	10 pezzi
7640115538567	Ampacoll Radon® 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	10 pezzi
7640115538598	Ampacoll Radon® 70 70 – 92 mm	230 × 230 mm	4 pezzi
7640115538628	Ampacoll Radon® 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	4 pezzi
7640115538659	Ampacoll Radon® 125 125 – 135 mm	320 × 320 mm	4 pezzi
7640115538680	Ampacoll Radon® 150 150 – 165 mm	350 × 350 mm	4 pezzi

Prodotti per la posa di finestre

1

Ampacoll® Fenax
Nastro di raccordo
per finestra
> Pagina 61
esterno interno

2

Ampacoll® Komprimax M & K
Nastri sigillanti
per fughe
> Pagina 63
esterno interno

3

Ampacoll® Sillskin
Copertura parapetto
> Pagina 65
esterno interno

4

Ampacoll® Maxiflex
Schiuma PU flessibile
> Pagina 66
esterno interno

Ampacoll® Fenax
Nastro di raccordo per finestra

Adesivo su tutta la superficie su un lato con e senza liner protettivo diviso. Questo nastro di raccordo per finestra è la soluzione ideale per la sigillatura ermetica di finestre o porte **dopo** il montaggio.

> Estremo potere adesivo anche a basse temperature
> Adesivo su tutta la superficie
> Variabile all'umidità
> Lo stesso nastro può essere usato per interno ed esterno. Il requisito «più ermetico all'interno che all'esterno» è soddisfatto.
> Liner con fingerlift
> Intonacabile in modo sicuro
> 12 mesi di esposizione alle intemperie

Video

Dati tecnici	
Temperatura di lavorazione	da –5 °C a +40 °C
Resistenza alla temperatura	da –40 °C a +100 °C
Stabilità ai raggi UV	12 mesi (Europa centrale)
Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale	220 / 280 N
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	100 / 140 %
Valore s_d	1,5 – 16,5 m

No. articolo	Designazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12/63	25 m × 75 mm Divisione liner: 12 mm, 63 mm	6 rotoli = 150 m	72 cartoni
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 rotoli = 150 m	72 cartoni
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12/88	25 m × 100 mm Divisione liner: 12 mm, 88 mm	4 rotoli = 100 m	72 cartoni
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60	25 m × 100 mm Divisione liner: 40 mm, 60 mm	4 rotoli = 100 m	72 cartoni
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12/138	25 m × 150 mm Divisione liner: 12 mm, 138 mm	2 rotoli = 50 m	72 cartoni
7640442091469	Ampacoll® Fenax 12/188	25 m × 200 mm Divisione liner: 12 mm, 188 mm	2 rotoli = 50 m	72 cartoni

Caratteristiche di giunzione ai sensi della direttiva ift MO-01/1: 2007, paragrafo 5 18-002878-PR03 (PB-E03-020310-de)

Zone adesive

Ampacoll® Fenax

Ampacoll® Fenax DS

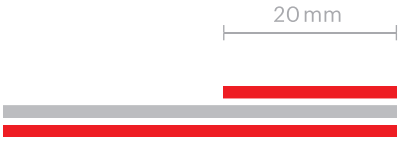

Tessuto non tessuto
Colla

* Caractéristiques des joints selon directive ift MO-01/1: 2007 – section 5 18-002878-PR03 (PB-E03-020310-de)

Ampacoll® Fenax DS
Nastro di raccordo per finestra biadesivo

Il retro è adesivo su tutta la superficie, sul lato di tessuto non tessuto è applicata una striscia adesiva larga 20 mm. Questo nastro di raccordo per finestra è la soluzione ideale per la sigillatura ermetica di finestre o porte **prima** del montaggio.

- Estremo potere adesivo anche a basse temperature
- Adesivo su tutta la superficie
- Variabile all'umidità
- Lo stesso nastro può essere usato per interno ed esterno. Il requisito «più ermetico all'interno che all'esterno» è soddisfatto.
- Liner con fingerlift
- Intonacabile in modo sicuro
- 12 mesi di esposizione alle intemperie

Video

Dati tecnici	
Temperatura di lavorazione	da –5 °C a +40 °C
Resistenza alla temperatura	da –40 °C a +100 °C
Stabilità ai raggi UV	12 mesi (Europa centrale)
Resistenza allo strappo longitudinale / trasversale	220/ 280 N
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	100/ 140 %
Valore s_d	1,5 – 16,5 m

No. articolo	Designazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115537515	Ampacoll® Fenax 30/45 DS	25 m × 75 mm Divisione liner: 30 mm, 45 mm	6 rotoli = 150 m	49 cartoni
7640115537546	Ampacoll® Fenax 30/70 DS	25 m × 100 mm Divisione liner: 30 mm, 70 mm	4 rotoli = 100 m	49 cartoni
7640115537607	Ampacoll® Fenax 30/170 DS	25 m × 200 mm Divisione liner: 30 mm, 170 mm	2 rotoli = 50 m	49 cartoni

Ampacoll® Komprimax M
Nastri multifunzione

Raccordo ermetico di porte e finestre in costruzioni massicce, strutture in legno e metallo.

> Gruppo di sollecitazione MF 1
> Tenuta ermetica secondo DIN 18542 BGR
> Ogni rotolo è termosigillato e contrassegnato
> Spessore nastro costante per tutto il rotolo
> Il nastro di chiusura riutilizzabile impedisce fenomeni di rigonfiamento durante l'immagazzinaggio

Video

Dati tecnici	
Gruppo di sollecitazione	MF 1 (secondo DIN 18542)
Conservazione	12 mesi
Massa volumica	ca. 85 kg/m³
Tenuta alla pioggia battente	≥ 1050 Pa
Resistenza alla temperatura	–20°C a +80°C
Temperatura di applicazione	a partire da –5°C
Comportamento al fuoco	B1 (secondo DIN 4102)

No. articolo	Designazione	Larghezza fughe	Colore	Contenuto cartone
7640115538055	Ampacoll® Komprimax M 60/6-15	6–15 mm	antracite	12 rotoli à 53 mm × 8 m = 96 m
7640115538086	Ampacoll® Komprimax M 60/10-20	10–20 mm	antracite	12 rotoli à 53 mm × 6 m = 72 m
7640115538116	Ampacoll® Komprimax M 70/6-15	6–15 mm	antracite	10 rotoli à 63 mm × 8 m = 80 m
7640115538147	Ampacoll® Komprimax M 70/10-20	10–20 mm	antracite	10 rotoli à 63 mm × 6 m = 60 m
7640115538178	Ampacoll® Komprimax M 70/15-30*	15–30 mm	antracite	10 rotoli à 63 mm × 4 m = 40 m
7640115538208	Ampacoll® Komprimax M 80/6-15	6–15 mm	antracite	8 rotoli à 73 mm × 8 m = 64 m
7640115538239	Ampacoll® Komprimax M 80/10-20	10–20 mm	antracite	8 rotoli à 73 mm × 6 m = 48 m
7640115538291	Ampacoll® Komprimax M 90/6-15	6–15 mm	antracite	8 rotoli à 83 mm × 8 m = 64 m
7640115538321	Ampacoll® Komprimax M 90/10-20	10–20 mm	antracite	8 rotoli à 83 mm × 6 m = 48 m
7640115538383	Ampacoll® Komprimax M 100/10-20*	10–20 mm	antracite	6 rotoli à 93 mm × 6 m = 36 m

* Termine di consegna su richiesta

«L'ermeticità all'aria è un sistema che implica più della somma dei singoli prodotti lavorati.»

Michele D'Orologio
Consulente tecnico e vendita

Ampacoll® Komprimax K
Nastro sigillante per fughe

Per la sigillatura di fughe e raccordi a prova di pioggia battente nella posa di finestre, per costruzioni massicce, in legno e metallo.

- Gruppo di sollecitazione 1 (BG 1)
- Ogni rotolo è termosigillato e contrassegnato
- Con effetto ritardante
- Spessore nastro costante per tutto il rotolo
- Il nastro di chiusura riutilizzabile impedisce fenomeni di rigonfiamento durante l'immagazzinaggio

Video

Dati tecnici	
Gruppo di sollecitazione	BG 1 (secondo DIN 18542)
Conservazione	12 mesi
Massa volumica	ca. 85 kg/m³
Tenuta alla pioggia battente	≥ 750 Pa
Resistenza alla temperatura	–20 °C a +80 °C
Temperatura di applicazione	a partire da –5 °C
Comportamento al fuoco	B1 (secondo DIN 4102)

No. articolo	Designazione	Larghezza fughe	Colore	Contenuto cartone
7640115537904	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6	2 – 6 mm	antracite	36 rotoli à 10 mm × 12 m = 432 m
7640115538710	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6*	2 – 6 mm	grigio	36 rotoli à 10 mm × 12 m = 432 m
7640115537935	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	antracite	24 rotoli à 15 mm × 12 m = 288 m
7640115538741	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	grigio	24 rotoli à 15 mm × 12 m = 288 m
7640115537966	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	antracite	24 rotoli à 15 mm × 8 m = 192 m
7640115538772	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	grigio	24 rotoli à 15 mm × 8 m = 192 m
7640115537997	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	antracite	18 rotoli à 20 mm × 12 m = 216 m
7640115538802	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	grigio	18 rotoli à 20 mm × 12 m = 216 m
7640115538024	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	antracite	18 rotoli à 20 mm × 8 m = 144 m
7640115538833	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	grigio	18 rotoli à 20 mm × 8 m = 144 m
7640115538901	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	antracite	18 rotoli à 20 mm × 4 m = 72 m
7640115539892	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	grigio	18 rotoli à 20 mm × 4 m = 72 m
7640115539953	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20*	10 – 20 mm	antracite	14 rotoli à 25 mm × 4 m = 56 m
7640115539922	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20	10 – 20 mm	grigio	14 rotoli à 25 mm × 4 m = 56 m
7640442090264	Ampacoll® Komprimax K 30/8-15*	8 – 15 mm	grigio	12 rotoli à 30 mm x 5 m = 60 m
7640442090295	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	antracite	8 rotoli à 40 mm x 3 m = 24 m
7640442090325	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	grigio	8 rotoli à 40 mm x 3 m = 24 m
7640442090356	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35*	25 – 35 mm	antracite	8 rotoli à 40 mm × 2 m = 16 m
7640442090387	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35	25 – 35 mm	grigio	8 rotoli à 40 mm × 2 m = 16 m

* Termine di consegna su richiesta

Ampacoll® Sillskin
Nastro per il montaggio delle finestre

Nastro monoadesivo a base di gomma butilica altamente espansibile per la copertura di davanzali in strutture in legno, come strato protettivo contro l'usura del tempo, da applicare prima del montaggio della finestra oppure per l'impermeabilizzazione di davanzali. Ideale anche per l'isolamento di fughe di grandi dimensioni.

> Estensibile > 300 %
> Pellicola a parte per facilitare il montaggio al livello della finestra
> Semplice srotolamento dal cartone resistente
> Tenuta all'acqua stagnante certificata dall'ift Rosenheim

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0 °C
Resistenza alla temperatura	– 40 a + 90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	3 mesi

Video

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640115536297	20 m × 150 mm × 1 mm	1 rotolo
7640115536310	20 m × 200 mm × 1 mm	1 rotolo
7640115536334	20 m × 300 mm × 1 mm	1 rotolo

Ampacoll® FE
Nastro per il montaggio delle finestre

Nastro di carta ricavato da sintesi di fibre rivestito di adesivo acrilico modificato. Nastro adesivo con zona intermedia senza colla e pellicola di PE suddivisa, resistente allo strappo. Il nastro adesivo ideale per sigillature ermetiche all'aria dei raccordi alle finestre.

> Con zona freno vapore
> Zona senza colla: segue i movimenti
> Per incollaggio finestre all'esterno: **Ampacoll® XT 60 mm**, pellicola suddivisa in due parti

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da – 5 °C
Resistenza alla temperatura	– 30 a + 90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640115533425	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 rotoli = 250 m	34 cartoni

«Una finestra di qualità significa un montaggio a regola d'arte.»

Thomas Ott
Consulente tecnico e vendita

Ampacoll® Maxiflex
Schiuma PU flessibile

Schiuma riempitiva poliuretanica igroindurente flessibile. Per l'isolamento dei giunti dei raccordi per finestre e delle numerose cavità, fughe, passanti, ecc. Particolarmente vantaggiosa per le zone di tenuta sottili (per es. durante i lavori di risanamento). Per la tenuta e l'isolamento.

> Ideale anche per basse temperature
> Nessuno sgretolamento
> Per il montaggio, l'incollaggio, l'isolamento e il riempimento
> Guanti monouso sono inclusivi

Video

Dati tecnici	
Temperatura bombolette	+5 °C a +30 °C
Temperatura di lavorazione	–15 °C a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–40 °C a +90 °C
Tagliabile dopo (Ø 20 mm, a seconda della temperatura)	0,5 – 6 h
Tempera (a seconda della temperatura)	1–8 h
Valore isolamento fonico	≥ 63 dB
Resa schiuma	40 litri

No. articolo	Designazione	Contenuto barattolo	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 barattoli	60 cartoni

Accessori
Tecnica d'incollaggio

Applicatore di colla liquida

> Per sacchetti fino a 620 ml
> Ideale per **Ampacoll® Superfix** e **Ampacoll® RA**
> Estremamente robusto
> Tubo di alluminio solido e maneggevole
> Moltiplicazione di pressione 17:1
> Due appoggi scorrevoli permettono un'applicazione facile e regolare

No. articolo
7640115533326

Rullo di pressione

> Materiale del rullo: silicone
> Con cuscinetto a sfere
> A un braccio, con impugnatura in legno

No. articolo	Larghezza del rullo
7640115535740	45 mm
7640115535641	90 mm

Ampacoll® Pressly
Ausilio di pressione

No. articolo	Unità di vendita
7640115536846	carton di 150 pezzo

Milwaukee® FASTBACK™
Coltellino richiudibile universale

No. articolo	Unità di vendita
7640442091407	carton di 1 pezzo

Ampack
Display punto vendita

Struttura:
Sinistra: 1 corpo incl. 1 inserto per 4 rotoli di membrane, O ~17 cm
Destra: 4 scaffali incl. 1 inserto per 30 rotoli di membrane, O ~5,3 cm

Display permanente marchiato in compensato resistente per la presentazione professionale dei vostri prodotti Ampack, sia per le membrane che per la tecnica di incollaggio. Gli inserti con fresature circolari garantiscono la stabilità dei prodotti; nei due portabrochure avrete anche la possibilità di offrire ai vostri clienti vari materiali informativi. Le didascalie dei prodotti possono anche essere ordinate singolarmente.

> Brevi tempi di montaggio
> Materiale resistente
> Altezza riducibile grazie al topper removibile
> Inserti con fresature per la stabilità dei prodotti
> Due portabrochure A4 a sinistra e a destra

Dati tecnici	
Altezza	150–180 cm (topper 30 cm removibile)
Larghezza	97,5 cm
Profondità	45 cm
Materiale	Compensato, con stampa digitale
Spessore materiale	6 mm
Confezione	singola, in senso orizzontale
Consegna	su pallet
Tempi di montaggio	~20–30 minuti

No. articolo	Designazione	Dimensione
7640442091049	Display punto vendita completo	150–180 × 97,5 × 45 cm
7640442090813	Display punto vendita tecnica di incollaggio	150–180 × 50,5 × 45 cm

Ampatherm®

Pannelli isolanti per tetti a falda

1

Ampatop® Protecta plus
Telo di sottotetto
> Pagina 71
esterno

2

Ampatex® Variano 3
Freno a vapore variabile all'umidità
> Pagina 72
interno

3

Ampacoll® Flexx pro
Nastro adesivo acrilico estensibile
> Pagina 73
esterno interno

4

Ampacoll® Profix
Colla liquida
> Pagina 73
esterno interno

Ampatherm® Resol (plus)
Pannello isolante per tetto a falda

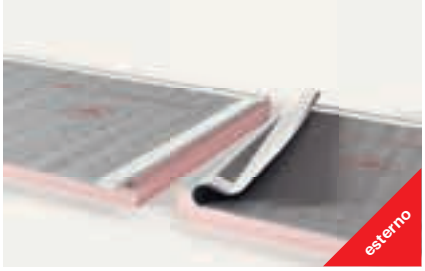

- Diffusibile
- Valori di isolamento eccellenti
- Spessore isolante minimo
- Doppio incastro per una posa rapida
- Variante plus: laminazione con telo di sottotetto monolitico di alta qualità
- Variante plus: nastri adesivi integrati per incollaggio veloce

Elemento isolante diffusibile ad alta efficienza montato su correntini in materiale espanso rigido Kingspan Kooltherm Resol per nuove costruzioni o risanamento di tetti. Laminazione in tessuto non tessuto minerale aperta alla diffusione su entrambi i lati.

Ampatherm® Resol plus: sul lato superiore con telo di sottotetto monolitico aperto alla diffusione con sovrapposizione angolare autoadesiva per un facile incollaggio. Telo di sottotetto per tetti con sollecitazione normale ai sensi della norma SIA 232/1. Esposizione alle intemperie: 1 mese (con incollaggio a regola d'arte).

Ampatherm® Resol: Senza telo di sottotetto laminato. Se il telo di sottotetto deve rispondere a requisiti elevati o straordinari, viene utilizzato il telo di sottotetto saldabile Ampatop® Seal (come materiale in bobine o come telone prefabbricato di grandi dimensioni).

Dati tecnici	
Materiale	Materiale espanso Resol Kingspan Kooltherm
Valore nominale della conducibilità termica λ_D	0,021 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ = 35
Dimensione pannelli	2400 × 1200 mm
Dimensione di copertura	2385 × 1185 mm
Comportamento al fuoco	E
Comportamento al fuoco (CH)	RF 3 (cr)
Densità apparente	≥ 40 kg/m³
Resistenza alla temperatura della schiuma a lungo termine a breve termine	 –30 °C a +90 °C +250 °C
Certificazione anticaduta secondo GS-BAU-18 (Variante plus)	testato da Holzforschung Austria (HFA)

No. articolo	Designazione		Spessore	Dimensioni di copertura	Unità di vendita	Pannelli
7640115538932	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	60 mm	1185 mm × 2385 mm	14,13 m²	5 pz.
7640115538963	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	80 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 pz.
7640115538994	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	100 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 pz.
7640115539021	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	120 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.
7640115539052	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	140 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.
7640115539083	Ampatherm® Resol plus con telo di sottotetto laminato montato su	■	160 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.
7640115539113	Ampatherm® Resol	■	60 mm	1185 mm × 2385 mm	14,13 m²	5 pz.
7640115539144	Ampatherm® Resol	■	80 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 pz.
7640115539175	Ampatherm® Resol	■	100 mm	1185 mm × 2385 mm	8,48 m²	3 pz.
7640115539205	Ampatherm® Resol	■	120 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.
7640115539236	Ampatherm® Resol	■	140 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.
7640115539267	Ampatherm® Resol	■	160 mm	1185 mm × 2385 mm	5,65 m²	2 pz.

■ Quantità minima e termine di consegna su richiesta

Ampatherm®
Supplementi servizio

No. articolo	Designazione
7640442090509	Tettuccio Edscha camion (in caso di scarico con gru in cantiere)
7640442090516	Consegna per espresso se possibile
7640442090523	Restrizioni di accesso, aree impervie ad es. ponti con restrizioni di peso / autorizzazione speciale, zone montuose, isole, strade con restrizioni di altezza, lunghezza, larghezza o peso, ecc.
7640442090530	Secondo punto di scarico
7640442090554	Consegna soltanto con motrice

Ampatop® Protecta plus
Telo di sottotetto

Telo di sottotetto a tre strati ad alta resistenza agli strappi.
Tecnologia monolitica

In caso di risanamento con Ampatherm® può essere utilizzato anche come nastro di tenuta all'aria per tutta la struttura (soluzione LDA).

> Tecnologia monolitica: resistente alla pioggia anche in condizioni meteo avverse
> Membrana extra forte e resistente all'invecchiamento: dura tutta la vita di una casa
> Ampatop Protecta plus: nastri adesivi integrati su entrambi i lati per una posa più rapida
> Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo

Dati tecnici		
Valore s_d		0,25 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		190 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Esposizione alle intemperie come soluzione LDA		1 settimana
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	210 N 240 N
Resistenza alla temperatura		–40 a +80 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

CE 13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115533869	Ampatop® Protecta plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5 m × 50 m = 75 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Nastro per compluvio

Striscia a tre strati ad alta resistenza agli strappi composta da Ampatop® Protecta.
Tecnologia monolitica

> Aperto alla diffusione e tuttavia ermetico al vento
> Tecnologia monolitica

Dati tecnici		
Valore s_d		0,1 m
Resistenza alla penetrazione dell'acqua		W1
Peso		190 g/m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Pendenza minima del tetto		10°
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	360 N/5 cm 270 N/5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	220 N 240 N
Resistenza alla temperatura		–40 a +80 °C

SIA 232/1
Telo di sottotetto per sollecitazioni normali

CE 13859-1

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m

Ampatex® Variano 3
Freno a vapore variabile all'umidità

Freno vapore variabile all'umidità a due strati e strato ermetico all'aria. Perfetto per tetti a falda con involucro esterno a tenuta. Il telo offre una particolare sicurezza nella costruzione grezza nei mesi invernali.

> Superficie idonea all'incollaggio: i nastri adesivi aderiscono molto bene
> Stampigliatura per favorire il taglio: fa risparmiare tempo
> Valore s_d 2,45 m con 70 % di umidità: ideale per la costruzione grezza nei mesi invernali
> Ideale per tetti piani completamente isolati in costruzioni in legno

Dati tecnici		
Valore s_d		0,8 – 60 m
Peso		90 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		5.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 2
Esposizione alle intemperie		a ricoprire immediatamente
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	180 N / 5 cm 125 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	125 N 110 N

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115537041	Ampatex® Variano 3 con 60 m d'Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Telo per assito

Freno vapore a doppio strato, strato ermetico all'aria e telo d'assito. 3 mesi di esposizione alle intemperie. Traslucido, la sottostruttura rimane visibile.

> 3 mesi di esposizione alle intemperie
> Traslucido, la sottostruttura rimane visibile
> Molto resistente e adatto per le strutture grezze di tutti i giorni
> Variante plus: nastri adesivi integrati su entrambi i lati

Dati tecnici		
Valore s_d		40 m
Peso		135 g / m²
Indice d'incendio (AICAA)		4.2
Comportamento al fuoco (CH)		RF 3
Resistenza allo strappo	longitudinale trasversale	220 N / 5 cm | 220 N / 5 cm
Resistenza allo strappo (chiodi)	longitudinale trasversale	230 N | 210 N
Esposizione alle intemperie		3 mesi
Tenuta all'aria		ermetico
Tenuta all'acqua		Superato con 2 kPa
Pendenza minima del tetto		10° (5° – 9° con misure addizionali)

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus nastri adesivi integrati su entrambi i lati	1,5m × 50 m = 75 m²

Ampacoll® Profix
Adesivo liquido

Adesivo liquido senza solventi a tenuta d'aria ed ermetico al vento, ad elasticità permanente. Perfetto per l'incollaggio di teli TPU, per il raccordo di un telo sulla lamiera per cornicioni, l'incollaggio in sovrapposizione di teli ermetici al vento e il montaggio di teli ermetici al vento sui profili in metallo.

> Elasticità e adesività permanente
> Ideale per i prodotti TPU
> Resistente contro condensa e deflusso d'acqua
> Non necessita di primer
> Riposizionabile
> Ugello incastonato per una maggiore uniformità del cordone

Video

Dati tecnici	
Conservazione	Al riparo dal gelo, luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	+5 a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Tempo di asciugatura	da 2 a 3 giorni
Solvente	senza solvente
Consumo	30–50 ml/m

No. articolo	Contenuto	Contenuto cartone	Quantità per bancale	CHF/pezzo
7640442090417	290 ml/Cartuccia	12 cartucce	130 cartoni	

Ampacoll® Flexx pro
Nastro adesivo acrilico estensibile

Nastro adesivo di sistema resistente allo strappo ma estensibile, per interni ed esterni. Ideale per l'incollaggio – con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento – di colmi, compluvi e displuvi.

> Trasversale ed estensibile in maniera ottimale
> Taglio a dente di sega: facilmente strappabile a mano
> Morbido e adattabile, segue i movimenti dei componenti

Video

Dati tecnici	
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza sollecitazione meccanica)

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090998	40m x 60 mm	10 rotoli = 400 m	48 cartoni

Ampacoll® Maxiflex
Schiuma PU flessibile

Schiuma riempitiva poliuretanica igroindurente flessibile. Per l'isolamento dei giunti dei raccordi per finestre e delle numerose cavità, fughe, passanti, ecc. Particolarmente vantaggiosa per le zone di tenuta sottili (per es. durante i lavori di risanamento). Per la tenuta e l'isolamento.

> Ideale anche per basse temperature
> Nessuno sgretolamento
> Per il montaggio, l'incollaggio, l'isolamento e il riempimento

Video

Dati tecnici	
Temperatura bombolette	+5 °C a +30 °C
Temperatura di lavorazione	–15 °C a +35 °C
Resistenza alla temperatura	–40 °C a +90 °C
Tagliabile dopo (Ø 20 mm, a seconda della temperatura)	0,5 – 6 h
Tempera (a seconda della temperatura)	1–8 h
Valore isolamento fonico	≥ 63 dB
Resa schiuma	40 litri

No. articolo	Designazione	Contenuto barattolo	Contenuto cartone	Quantità per bancale
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 barattoli	60 cartoni

Ampacoll® XT 250
Nastro adesivo acrilico

Per l'incollaggio – con nastro adesivo a tenuta d'aria ed ermetico al vento – di colmi, compluvi e displuvi.

> Supporto aperto alla diffusione
> Indeformabile grazie al supporto resistente allo strappo
> Massimo potere adesivo già da –5 °C
> Straordinariamente robusto e durevole
> Il supporto Tyvek® è impermeabile e non si decompone

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da –5 °C
Resistenza alla temperatura	–40 a +100 °C
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni
Esposizione alle intemperie	4 mesi (senza carico meccanico)

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115535948	Ampacoll® XT 250, pellicola suddivisa in due parti	250 mm × 25 m

Ampacoll® BK 535
Nastro adesivo alla gomma butilica

Collari sagomabili a mano. Nastro adesivo ad elevata flessibilità alla gomma butilica per la sigillatura durevole e semplice, previa applicazione di un primer, delle zone attorno agli elementi passanti attraverso lo strato di freno e barriera vapore quali correntini, travi, tubi, ecc. e sui giunti di pannelli in derivati del legno.

- Liner suddiviso con fingerlift
- Con funzione di barriera vapore
- Estremamente flessibile – segue i movimenti della costruzione
- Di facile applicazione – sagomabile a mano
- Pura gomma butilica
- Estensibile >300%
- Livella le superfici ruvide
- Resistente al cloro
- Elastico nel tempo, non si sgretola

Video

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	a partire da 0°C
Resistenza alla temperatura	–40 a +90°C
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni
Dilatabilità	>300%
Esposizione alle intemperie	3 mesi

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115533043	Ampacoll® BK 535, rotolo corto 50mm	5m × 50mm × 2mm

Ampacoll® ND.Band 60
Guarnizione per chiodi a nastro

Guarnizioni per chiodi, a nastro, per teli di sottotetto e d'assito. Impediscono all'acqua piovana di infiltrarsi attraverso la costruzione. Particolarmente adatte per le coperture poco inclinate.

- Impermeabilità testata da Holzforschung Austria (HFA)!
- Senza pellicola protettiva, non produce rifiuti
- Schiuma a pori chiusi, non assorbe l'acqua
- Da più di 10 anni in commercio con successo

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Resistenza alla temperatura	–30 a +80°C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	>20 anni

No. articolo	Designazione	Dimensioni dei rotoli
7640115530202	Ampacoll® ND.Band 60	30m × 60mm × 3mm

Ampatherm®
Esempi di costruzione con prodotti di sistema

Ampatex® Variano 3
Impiego come freno vapore per un isolamento combinato diffusibile nelle nuove costruzioni.

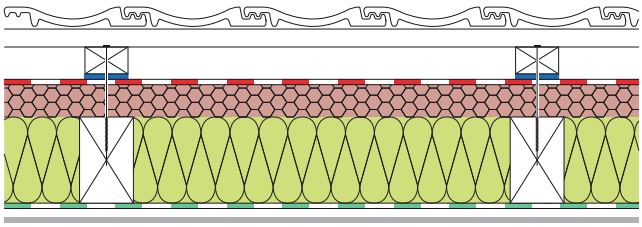

Ampatex® SB 130 plus
Impiego come freno vapore per isolamento sopra i correntini.

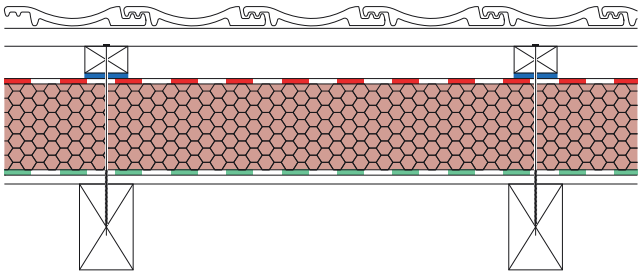

Ampatop® Protecta plus
Impiego come telo di tenuta all'aria sopra la struttura portante con isolamento sovrapposto a barriera di diffusione con **Ampatherm® Resol (plus)** o **Ampatherm® PIR Tex (plus)**.

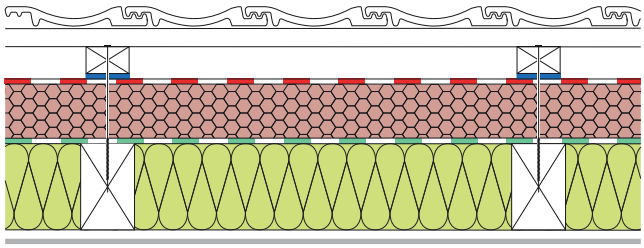

Posa che segue il profilo dei travetti durante il risanamento dall´esterno con rimozione dell'isolamento esistente.

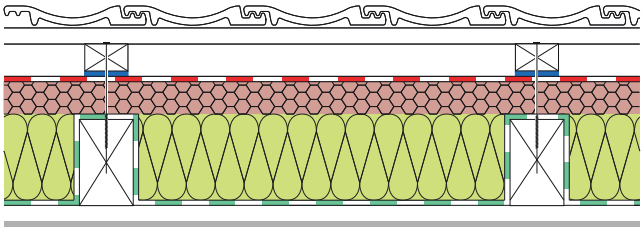

Fare riferimento ai documenti tecnici quali, ad es.

> Schede tecniche di componenti,
> Istruzioni di posa,
> Disegni delle strutture e
> Moduli per il servizio di calcolo

www.ampack.biz

Scan Me

Insonorizzazione

Idikell® M 4001/05
Foglio pesante

Importante miglioramento dell'isolamento fonico – a seconda della costruzione. Foglio pesante viscoelastico con strato adesivo per l'utilizzo in cantiere su canali di ventilazione, elementi di facciata soffitti, lavandini, pareti leggere, porte, cassonetti di avvolgibili, vasche da bagno, ecc.*

> Classe antincendio massima
> Eccellente isolamento acustico
> Antirombo
> Adatto per applicazioni speciali come le vie di fuga

Dati tecnici	
Indice d'incendio (AICAA)	5.3
Comportamento al fuoco (CH)	RF 2
Massa areica	ca. 10 kg/m²
Temperatura di applicazione	+15 a +20 °C
Resistenza alla temperatura	–10 a +80 °C
Stoccaggio	secco, 10 a 25 °C
Resistenza alla diffusione di vapore μ	2,02 × 10^4
Spessore	ca. 5 mm

No. articolo	Confezione	Quantità per bancale
7640131990899	1000 × 500 mm × 5 mm**	150 pz. = 75 m²

* Evitare il contatto diretto di Idikell® M 4001/05 con materiali che contengono plastificanti o solventi.
**Sono possibili tolleranze dimensionali di 3 mm di larghezza e lunghezza.

Idikell® M 4021/05
Foglio pesante

Importante miglioramento dell'isolamento fonico – a seconda della costruzione. Foglio pesante viscoelastico con strato adesivo per l'utilizzo in cantiere su canali di ventilazione, elementi di facciata soffitti, lavandini, pareti leggere, porte, cassonetti di avvolgibili, vasche da bagno, ecc.*

> Classe antincendio massima
> Eccellente isolamento acustico
> Antirombo

Dati tecnici	
Indice d'incendio (AICAA)	5.2
Comportamento al fuoco (CH)	RF 2
Massa areica	ca. 10 kg/m²
Temperatura di applicazione	+15 a +20 °C
Resistenza alla temperatura	–10 a +80 °C
Stoccaggio	secco, 10 a 25 °C
Resistenza alla diffusione di vapore μ	2,02 × 10^4
Spessore	ca. 5 mm

No. articolo	Confezione	Quantità per bancale
7640131990912	1000 × 500 mm × 5 mm**	180 pz. = 90 m²

* Evitare il contatto diretto di Idikell® M 4021/05 con materiali che contengono plastificanti o solventi.
**Sono possibili tolleranze dimensionali di 3 mm di larghezza e lunghezza.

Ampliamento di uno studio radio con fogli pesanti **Idikell®**

Ampaphon® Melamid® B 600 Neutral 30
Schiuma melamminica

Pannelli profilati per il miglioramento dell'acustica ambientale. Anche per controsoffitti di piccole dimensioni.

Dati tecnici	
Densità	8,5 a 11,5 kg/m³
Spessore	30 mm
Colori	bianco e grigio
Indice d'incendio (AICAA)	5.3
Comportamento al fuoco (CH)	RF 2

No. articolo	Confezione	Colori	Contenuto cartone
7640115534644	600 × 600 mm (± 1%)	bianco	18 pz. = ca. 6,48 m²
7640115534613	600 × 600 mm (± 1%)	grigio	18 pz. = ca. 6,48 m²

Nota: Sono possibili lievi differenze di colore

Ampaphon® Melamid® B 600 Pyramid 65/20
Schiuma melamminica

Pannelli profilati per il miglioramento dell'acustica ambientale. Anche per controsoffitti di piccole dimensioni.

Dati tecnici	
Densità	8,5 a 11,5 kg/m³
Spessore	65 mm
Colori	bianco e grigio
Indice d'incendio (AICAA)	5.3
Comportamento al fuoco (CH)	RF 2

No. articolo	Confezione	Colori	Contenuto cartone
7640115534705	600 × 600 mm (± 1%)	bianco	12 pz. = ca. 4,32 m²
7640115534675	600 × 600 mm (± 1%)	grigio	12 pz. = ca. 4,32 m²

Nota: Sono possibili lievi differenze di colore

Ampaphon® Melamid® B 801/30 W
Schiuma melamminica

Pannelli profilati di schiuma melamminica per il miglioramento dell'acustica ambientale. Rivestiti da un lato con velo di fibra di vetro. Anche per controsoffitti di piccole dimensioni.

Dati tecnici	
Indice d'incendio schiuma	8,5 a 11,5 kg/m³
Velo in fibra di vetro	bianco
Spessore	30 mm
Indice d'incendio (AICAA)	5.3
Comportamento al fuoco (CH)	RF 2

No. articolo	Confezione	Contenuto cartone
7640115534736	600 × 600 mm (± 1%)	18 pz. = ca. 6,48 m²

Nota: Sono possibili lievi differenze di colore

Oggetto di riferimento «Ampliamento uffici»: miglioramento dell'acustica del locale con **Ampaphon® Melamid®**

Accessori
Insonorizzazione

Ampaphon® Z 600

Gli elementi ammortizzanti acustici permettono una chiara separazione fra l'elemento costruttivo e il rivestimento autoportante sollecitabile alla flessione. La propagazione del suono per via solida è attenuata efficacemente mediante una gomma speciale. Gli elementi ammortizzanti sono adatti per soffitti e pareti.

Dati tecnici	
Carico ammissibile	fino a 28 kg
Particolarità	nessun carico al taglio
Numero di elementi al m^2	ca. 3 a 4 pezzi

> Accessori di sistema per **Idikell®**

No. articolo	Unità di vendita
7640131992183	100 pezzi

Ampaphon® Z 101/05

Nastro di feltro autocollante quale accessorio per **Idikell®**. Strisce verticali per la posa flottante di fogli pesanti.

Dati tecnici	
Stoccaggio	fresco e asciutto
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

No. articolo	Dimensioni dei rotoli	Contenuto cartone
7640131992046	10 m × 40 mm × 5 mm	5 rotoli = 50 m
7640131992077	10 m × 60 mm × 5 mm	5 rotoli = 50 m

Persone di contatto

Lukas Deschwanden
l.deschwanden@ampack.ch

Gestore

Isabelle Klaus
i.klaus@ampack.ch

Collaboratrice Svizzera

Daniela Zanini
d.zanini@ampack.ch

Responsabile vendite servizio interno

Elisa Blaser
e.blaser@ampack.ch

Collaboratrice Svizzera

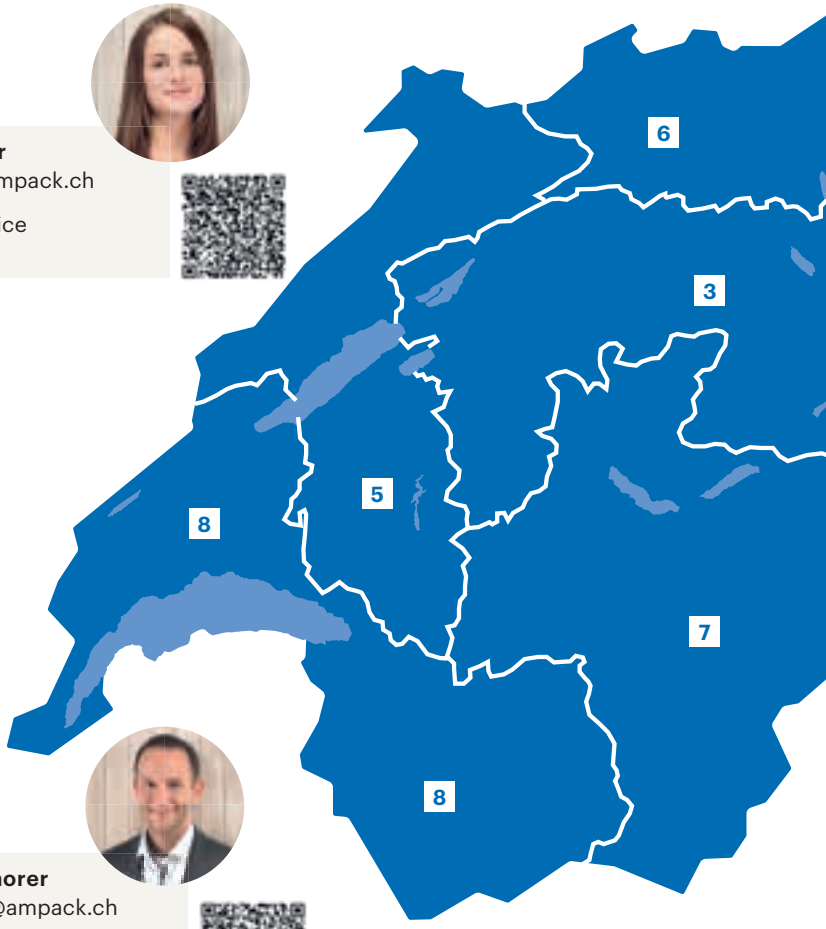



Marco Jäger
m.jaeger@ampack.ch

Responsabile marketing e Product management

Shadia Savoldelli
s.savoldelli@ampack.ch

Progettista marketing

Marius Schorer
m.schorer@ampack.ch

Responsabile applicazione tecnica e Specialista Tyvek®



Ambika Zambonin
a.zambonin@ampack.ch

Grafica

Andreas Hug
a.hug@ampack.ch

Applicazione tecnica



Alexander Brusch
a.brusch@ampack.ch

Responsabile acquisti



Ursula Hitz
u.hitz@ampack.ch

Grafica

Patrick Bruggmann
p.bruggmann@ampack.ch

Applicazione tecnica Svizzera tedesca

Lara Fumaneri
l.fumaneri@ampack.ch

Acquisti

Gianni Horber
g.horber@ampack.ch

Direttore delle vendite Europa, responsabile vendite Svizzera

Ramon Eberle
079 696 90 14
r.eberle@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

1

Thomas Ott
079 654 30 65
t.ott@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

2

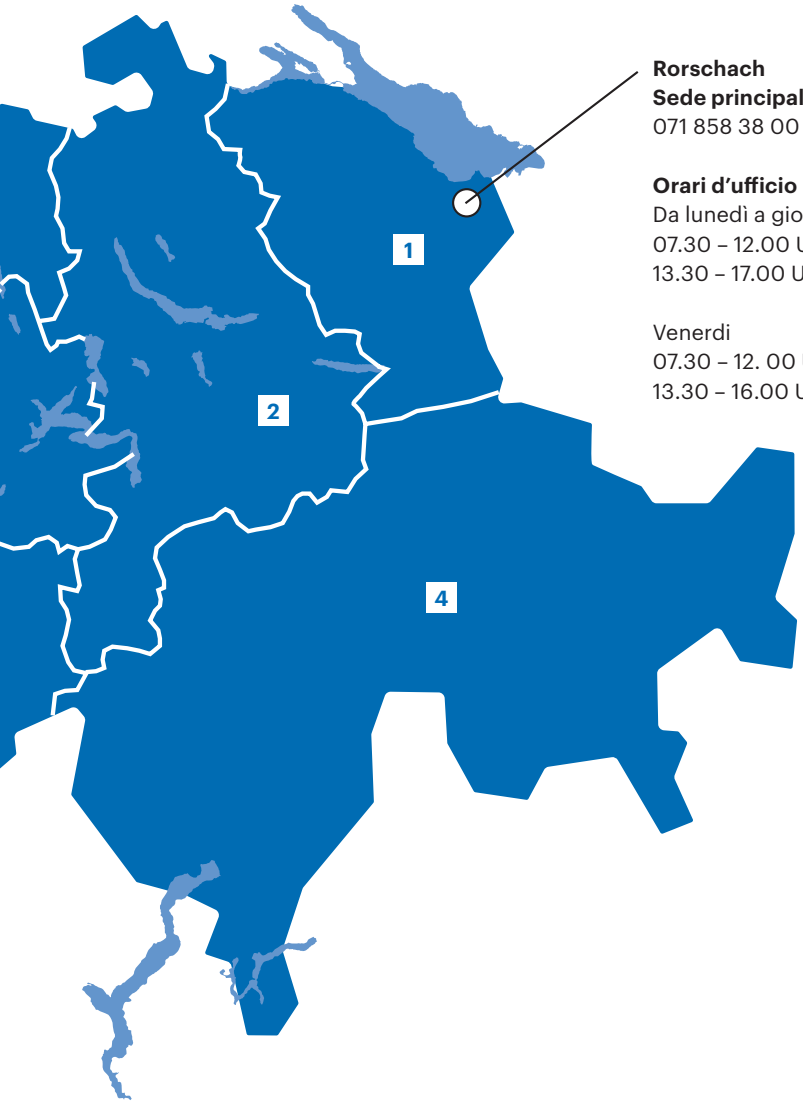

Rorschach
Sede principale Ampack AG
071 858 38 00

Orari d'ufficio
Da lunedì a giovedì
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

Venerdì
07.30 – 12. 00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

Trovate online il vostro referente:
www.ampack.biz
> Contatti



Marcel Klarer
m.klarer@ampack.ch

Logistica



François Codalonga
f.codalonga@ampack.ch

Applicazione tecnica Svizzera Occidentale

Daniel Gilgen
079 631 16 22
d.gilgen@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

3

Michele D'Orologio
079 958 57 85
m.dorologio@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

4



Maxime Ressel
079 254 07 54
m.ressel@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

5

Ueli Grenacher
079 351 61 35
u.grenacher@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

6

Daniel Müller
079 696 16 03
d.mueller@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

7



Alfonso D'Anna
079 696 16 07
a.danna@ampack.ch

Consulente tecnico e vendita

8

Schemi applicativi dei prodotti

Legenda

1 Un lato del materiale deve essere aperto alla diffusione
2 Le pellicole non devono trasudare prodotti di separazione e di scorrimento
3 Come aiuto all'assemblaggio
4 Per raccordi dei bordi
5 Solo il lato liscio
6 Ritagliare la struttura a maglia

Per applicazioni all'esterno
Per applicazioni all'interno
Utilizzare il primer

* Le sovrapposizioni vengono saldate. Altri accessori adeguati sono disponibili da pagina 12.

			Incollaggio di e / o di sovrapposizioni di											
			Ampatop® Seal/Seal GHS, teli saldabile	**Ampatop® Protecta/ProtectaStripe**	**Ampatop® Secura**, Telo di sottotetto	**Tyvek® Pro/Solid/H1**	**Tyvek® Metal**, strato di separazione / guaina drenante	**Ampatop® F black/RF black/Tyvek® UV Facade**	**Ampatop® F Color**, teli ermetici al vento a colori	**Sisalex® 30**, contro la fuoriuscita di materiale	**Sisalex® 303**, freno vapore	**Ampatex® DB 90**, freno vapore	**Ampatex® Cento/Variano 3 / Variano 3 extra**, freni vapore	**Sisalex® 514/518**, barriere vapore
Nastri adesivi acrilici	**Ampacoll® XT**, 60 mm			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 60 mm, pellicola tagliata			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 75/100 mm			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 150/200 / 250 mm			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Flexx pro, 60/100/150 mm			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Fenax			✓		✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® UV, 60 mm							✓						
	Ampacoll® UV flexx, 60 mm							✓						
	Ampacoll® INT, 60 mm									✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Easy, 60 mm									✓	✓	✓		
	Ampacoll® FE, 60 mm									✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® DT, 20 mm									✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm		✓						✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
Colle liquide	**Ampacoll® Superfix**[1]			✓		✓	✓							✓[4]
	Ampacoll® RA[1]									✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
	Ampacoll® Profix[1]		✓	✓[4]	✓	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
Nastri adesivi di gomma butilica	**Ampacoll® RS**, 4 mm													
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm													
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm									✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm									✓	✓	✓	✓	
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin			✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BKF			✓	✓	✓	✓[6]			✓	✓	✓	✓	✓
Primer	**Ampacoll® Primax**			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Airmax			✓	✓	✓	✓	✓						
Nastri multifunzione	**Ampacoll® Komprimax**													
Guarnizioni per chiodi	**Ampacoll® ND**			✓	✓	✓								
Guarnizioni per chiodi, a nastro	**Ampacoll® ND.Band**		✓	✓	✓	✓								
	Ampacoll® ND Duo		✓	✓	✓	✓								
Manicotti	**Ampacoll® Elektro und Install**			✓	✓	✓	✓[5/6]			✓	✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Radon													

Questi dati sono suggerimenti per un'esecuzione ottimale dei lavori. Attenersi assolutamente alle schede tecniche dei singoli prodotti. Per eventuali domande Ampack è sempre a vostra disposizione. Alla luce della nostra esperienza e delle norme è opportuno lavorare con l'intento di garantire una sicurezza meccanica. Questo serve in molti casi ad accogliere il rivestimento lato ambiente. Per ottenere incollaggi di ottima qualità e quindi con una permanente tenuta al vento e all'aria, le superfici da incollare devono

						Raccordo dei bordi dei teli e dei pannelli fra di loro																			Attraversamento di			
Sisalex® 871, barriera contro il radon	**Ampatex® SB 130,** telo d'assito	**Ampatex® Ombrello**, freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici	**Ampatex® LDA 0.02 plus,** freno vapore	**Ampatherm®**, Pannelli isolanti per tetti a falda	Pellicola PE	Legno piallato, asciutto e privo di polvere	Legno grezzo	Pannello morbido in fibra di legno	Pannello semiduro e a media densità in fibra di legno	Pannello duro in fibra di legno	OSB (levigato e non levigato)	Pannello truciolare	Pannello truciolare (legato con cemento)	Lastra di cartongesso	Lastra di gessofibra	Isolamenti in espanso duro e in vetro cellulare (PUR / PIR, EPS, XPS)	Calcestruzzo liscio e privo di polvere	Calcestruzzo ruvido e privo di polvere	Mattoni privi di polvere	Calcestruzzo cellulare privi di polvere	Intonaco, malta, gesso, malta impermeabilizzante ecc.	Metallo (alluminio, acciaio, ecc.)	Elementi costruttivi in PE (p.e. rivestimenti)	Elementi costruttivi in PVC (p.e. finestre)	Bitume, guaine sabbiate o molate, guaine in EPDM	Tubi di sfiato, tubi elettrici, cavi	Legno (correntini, terzere, ecc.)	Canne fumarie, tubi di ventilazione (acciaio)	Aperture di insufflazione e d'installazione
✓	✓		✓		✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓		✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓		✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 200mm
✓	✓	✓ 150mm	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
					✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓			
				✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓						
			✓		✓[2]	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓					
			✓[3]		✓[2,3]	✓																✓[3]	✓[3]	✓[3]					
			✓[3]		✓[2,3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]					
	✓[4]		✓		✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓[4]	✓[4]				✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				
✓[4]	✓[4]		✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
						✓																✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓					✓																✓	✓	✓					
✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓							✓	✓																				
	✓			✓				✓	✓																				
	✓					✓	✓	✓	✓																				
✓	✓		✓		✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

essere pulite, asciutte, prive di polvere, ghiaccio e grasso. In presenza di sottofondi diversi (ad esempio calcestruzzo preconfezionato e gettato in opera, pannelli OSB, metallo trattato in superficie, ecc.) vengono utilizzati agenti distaccanti per esigenze di produzione. In caso di dubbi utilizzare il primer o fare delle prove di incollaggio. L'esposizione continua alle intemperie o l'umidità permanente possono compromettere o rendere inutilizzabili gli incollaggi.

Elenco prodotti

Ampacoll® Airmax	**56**
Ampacoll® BK 530	**52**
Ampacoll® BK 535	**53/75**
Ampacoll® DoubleSeal	**13/55**
Ampacoll® DT	**55**
Ampacoll® Easy	**50**
Ampacoll® Elektro / Install	**57**
Ampacoll® FE	**65**
Ampacoll® Fenax 40/60	**50**
Ampacoll® Fenax, Nastro di raccordo per finestra	**61**
Ampacoll® Flexx pro	**48**
Ampacoll® INT	**50**
Ampacoll® Komprimax M	**63**
Ampacoll® Komprimax K	**64**
Ampacoll® LiquiSeal	**12**
Ampacoll® LiquiSeal Applicator	**12**
Ampacoll® Maxiflex	**66**
Ampacoll® ND	**44**
Ampacoll® ND.Band	**44/75**
Ampacoll® ND Duo	**44**
Ampacoll® Pressly	**66**
Ampacoll® Primax	**56**
Ampacoll® Profix	**13/46/73**
Ampacoll® RA	**45**
Ampacoll® Radon	**59**
Ampacoll® RS	**54**
Ampacoll® SealForm	**14**
Ampacoll® Sillskin	**65**
Ampacoll® Superfix	**45**
Ampacoll® TubeSeal	**12**
Ampacoll® UV	**49**
Ampacoll® UV flexx	**49**
Ampacoll® XT	**47/74**
Ampaphon® Melamid®	**78**
Ampaphon® Z 101 / 05	**79**
Ampaphon® Z 600	**79**
Ampatex® Cento	**30**
Ampatex® DB 90	**29**
Ampatex® Eco 5 extra	**30**
Ampatex® LDA 0.02 plus	**41**
Ampatex® Ombrello	**37**
Ampatex® SB 130 (plus)	**35/72**
Ampatex® Variano 3	**31/33/72**
Ampatex® Variano 3 extra	**31/33/39**
Ampatherm® Resol (plus)	**69**
Ampatop® RF black (plus)	**25**
Ampatop® RF Color plus	**27**
Ampatop® F black (plus)	**25**
Ampatop® Protecta (plus)	**5/71**
Ampatop® ProtectaStripe	**5/71**
Ampatop® Seal	**10**
Ampatop® Seal GHS	**11**
Ampatop® SealEdge (GHS)	**13**
Ampatop® SealStripe (GHS)	**12**
Ampatop® Secura (plus)	**6**
Display punto vendita	**67**
Rulli di pressione	**66**
Idikell® M 4001/05	**77**
Idikell® M 4021/05	**77**
Milwaukee® FASTBACK™	**66**
Applicatore di colla liquida	**66**
Sisalex® 30	**43**
Sisalex® 514	**42**
Sisalex® 518	**42**
Sisalex® 871	**43**
Tyvek® H1	**19**
Tyvek® Metal	**17**
Tyvek® Pro (Tape)	**16**
Tyvek® Solid	**19**
Tyvek® UV Facade	**26**

Solo voi vi bagnerete.

Ampatex® Ombrello

Freno vapore autoadesivo e protezione dagli agenti atmosferici

> Pagina S. 37

ombrello.ampack.biz

Condizioni generali di contratto Ampack SA

1. In generale
a) Le offerte, forniture e prestazioni di Ampack SA avvengono esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni generali. Con l'ordinazione di merce o di prestazioni queste condizioni si ritengono accettate. Se non esistono accordi scritti, esse hanno la priorità su eventuali condizioni divergenti del cliente. Nel confronto di commercianti e altri clienti che non siano artigiani, valgono le Condizioni generali di contratto Ampack SA.

b) Cancellazioni e modifiche delle Condizioni generali di contratto per essere valide necessitano, in ogni caso, di una conferma scritta.

c) Assicurazioni verbali da parte di Ampack SA sono valide solo se confermate per iscritto e firmate.

d) Le offerte non sono vincolanti e non sono impegnative. Il contratto fra Ampack SA e il cliente ha validità unicamente dopo l'accettazione dell'ordinazione da parte di Ampack SA. Ampack SA accetta il contratto trasmettendo la conferma d'ordine al cliente oppure fornendogli la merce ordinata.

2. Piani e documentazione tecnica
Opuscoli e cataloghi non sono vincolanti. Dati contenuti nei piani e nei documenti tecnici sono vincolanti unicamente se esplicitamente garantiti. Ampack SA si riserva tutti i diritti sul contenuto di piani e documenti tecnici che fornisce. Se un'ordinazione non viene effettuata, i piani relativi all'offerta devono essere immediatamente restituiti ad Ampack SA.

I calcoli rappresentano un servizio gratuito. Non costituiscono quindi un servizio di progettazione giuridicamente vincolante. I calcoli vanno verificati dalla rispettiva progettazione tecnica e dall'azienda esecutrice.

3. Prezzi
a) Se non convenuto diversamente per iscritto, i prezzi sono da intendere come prezzi netti, in franchi svizzeri, a partire dalla fabbrica, senza imballaggio, IVA ed altre tasse escluse. Imballaggio, trasporto, porto e tutti i costi relativi alla posa vengono fatturati separatamente.

b) Se il valore della merce è inferiore a CHF 4'000.00, viene fatturato un supplemento per piccoli Quantitàtivi pari a CHF 20.00 per invii tramite DPD e CHF 85.00 per il trasporto normale.

4. Condizioni di pagamento
a) Il prezzo di acquisto è da pagare netto, entro 30 giorni dalla data della fattura.

b) I termini di pagamento concordati vanno rispettati dai clienti anche in caso di ritardi o di mancati trasporti, forniture, lavori di posa o collaudi e per motivi non imputabili ad Ampack SA. Questo vale anche se mancano delle parti non essenziali o se si rendono necessari dei lavori complementari, che non compromettono l'impiego del materiale fornito. Il cliente non è autorizzato di sua iniziativa a ridurre l'ammontare dei pagamenti a seguito di reclami, pretese o controrichieste. Questo vale in modo particolare anche quando dovessero rendersi necessari dei lavori complementari alla fornitura.

c) Se il cliente è in ritardo con un pagamento convenuto, Ampack SA è autorizzata a far valere i propri diritti, con la sospensione del contratto oppure trattenendo la merce pronta per la fornitura, senza che il cliente abbia diritto ad alcun indennizzo.

d) Se il cliente non rispetta i termini di pagamento convenuti, a partire dalla data di scadenza della fattura e senza richiamo, egli è tenuto al pagamento degli interessi di mora del 4%, corrispondenti al tasso di interesse per nuove ipoteche di primo grado sulla prima casa della Banca Cantonale di San Gallo. Il cliente è tenuto ad assumersi le spese di richiamo e di incasso. È riservata la rifusione di ulteriori danni. Ampack SA è inoltre autorizzata ad annullare la fornitura di merce per la quale ha già emesso una conferma d'ordine, senza che per questo il cliente possa richiedere un indennizzo. Se il cliente è in ritardo per più di due settimane con il pagamento o la prestazione di garanzia concordati, da subito tutto l'importo dovuto è considerato in scadenza.

5. Fornitura
a) La fornitura avviene, a dipendenza delle possibilità, per il termine richiesto dal cliente. Termini di consegna comunicati o convenuti vengono possibilmente rispettati, ma non sono vincolanti, nella misura in cui Ampack SA non abbia convenuto espressamente altro per iscritto. Ritardi nella fornitura non giustificano il diritto di recesso e di risarcimento da parte del cliente.

b) Il termine di fornitura inizia al momento della stipulazione del contratto, quando Ampack SA ha ricevuto dal cliente la documentazione tecnica completa necessaria, gli acconti e le garanzie convenuti, nonché quando vengono accordate le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità. Il termine di consegna è rispettato, se entro la sua scadenza, la fornitura giunge al cliente. Il termine di fornitura si prolunga in modo adeguato in circostanze particolari come epidemie, eventi naturali, mobilitazione, guerra, tumulti, conflitti sul lavoro, boicotti, incidenti, interruzioni gravi del lavoro o provvedimenti da parte delle autorità. Il termine di consegna si prolunga nel caso in cui il cliente modifichi a posteriori l'ordinazione oppure quando egli è in arretrato con i suoi obblighi contrattuali, in modo particolare quando egli non fornisce per tempo i documenti necessari, non assolve ai pagamenti e alle garanzie convenute o quando egli è in ritardo con i lavori da lui eseguiti.

c) Per il ritardo nel ritiro della merce, il cliente è obbligato a rifondere Ampack SA per i danni provocati. Ampack SA in questo caso è autorizzata a depositare la cosa a spese e a rischio e pericolo del cliente oppure a rescindere il contratto in cambio dei danni causati ad Ampack SA. È da considerarsi come ritardo nel ritiro della merce anche quando il cliente, a causa di un ritardo nella fornitura, si rifiuta in modo ingiustificato di ritirare la cosa acquistata.

6. Imballaggio
L'imbalaggio non viene ripreso.

7. Consulenza gratuita
Un'eventuale consulenza tecnica gratuita avviene secondo le migliori conoscenze, ma al di fuori di qualsiasi obbligo precontrattuale o contrattuale. A questo riguardo Ampack SA, in modo particolare per l'esattezza del contenuto e della consulenza, non si assume alcuna responsabilità.

8. Rischio e assicurazione
Il rischio passa al cliente al più tardi con l'uscita/spedizione della merce; ciò vale anche quando avvengono delle forniture parziali o quando Ampack SA si assume altre prestazioni, p.es. costi di spedizione, di trasporto e di consegna.

9. Luogo di adempimento
Se non convenuto diversamente, il luogo di adempimento per tutte le prestazioni contrattuali è Rorschach/Svizzera.

10. Accettazione
Il cliente deve controllare la merce e il relativo bollettino di consegna subito dopo la ricezione. Reclami concernenti un difetto evidente (differenza di Quantitàtivi/danneggiamento) vengono accettati solo entro 24 ore, mentre i difetti nascosti entro 6 giorni.

11. Garanzia per difetti
a) Il termine di garanzia è di 6 mesi a partire dalla data della fornitura da parte di Ampack. La garanzia da parte di Ampack SA presuppone l'adempimento puntuale da parte del cliente delle condizioni pattuite per i pagamenti.

b) Ampack SA si impegna, su richiesta scritta del cliente, di riparare o sostituire a propria discrezione e al più presto una fornitura, o parte di essa, che si dimostri difettosa risp. inutilizzabile a causa di vizi nel materiale o nell'esecuzione. Si esclude il diritto di azione redibitoria o riduzione del prezzo. Nel caso in cui una fornitura, nonostante la sostituzione, risp. l'intervento riparatore risulti ancora affetta da vizi, Ampack SA può ritirare la merce difettosa fornita contro la restituzione dei pagamenti ricevuti. Il materiale sostituito diventa proprietà di Ampack SA. Il termine di prescrizione a seguito di forniture sostitutive o di interventi riparatori non subisce proroghe secondo la cifra 11 lit. a.

c) Esclusi da garanzia e responsabilità sono i danni che in modo documentabili non sono sorti in seguito al materiale viziato di Ampack SA o causati dall'esecuzione non a regola d'arte da parte di Ampack SA: p.es. danni a seguito di usura normale, manutenzione carente, non rispetto delle istruzioni per l'impiego, sollecitazioni eccessive, materiale d'esercizio impiegato non idoneo, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti da Ampack SA nonché altre cause di cui Ampack SA non è responsabile.

d) Caratteristiche garantite sono solo quelle espressamente dichiarate come tali nelle specifiche.

12. Danni indiretti
I diritti del cliente relativi a garanzia e responsabilità sono stabiliti nelle presenti condizioni. Salvo disposizioni di legge obbligatorie non sussiste in nessun caso il diritto da parte del cliente di rivendicare contrattualmente o extracontrattualmente indennizzi per danni quali perdite di produzione, perdite di utilizzazione, perdita di commesse, perdite di guadagno nonché di altri danni diretti o indiretti.

13. Riserva della proprietà
a) Fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto comprensivo degli interessi di mora e di altri eventuali costi, Ampack SA rimane proprietaria della cosa consegnata ed essa è autorizzata dal cliente ad esercitare la riserva della proprietà secondo l'art. 715 CCS.

b) Fino al pagamento completo del prezzo di acquisto comprensivo di tutti gli interessi di mora e di altri eventuali costi, il cliente non può alienare, dare in pegno, prestare né tanto meno noleggiare la cosa ricevuta. Senza autorizzazione esplicita per iscritto da parte di Ampack SA, il cliente è obbligato inoltre a non portarla fuori dai confini elvetici. In caso di pignoramento, ritenzione o sequestro il cliente deve far presente la riserva della proprietà. Egli deve inoltre informare immediatamente Ampack SA.

c) Il cliente è obbligato ad assumersi i costi per le misure necessarie alla protezione delle cose di proprietà di Ampack SA.

d) Ampack SA ha diritto, per la durata della riserva di proprietà, di stipulare un'assicurazione a carico del cliente per tutti gli eventuali rischi del caso.

14. Dichiarazione di consenso in materia di protezione dei dati
Per il disbrigo delle pratiche e per scopi di marketing Ampack AG tratta i dati del cliente (fra i quali ragione sociale, indirizzo, dati personali dei contatti e altri dati concernenti l'azienda) come pure quelli relativi alle sue attività (fra i quali ordinazioni, reclami). Il trattamento dei dati comprende la raccolta, l'archiviazione, l'utilizzo, la trasmissione, la comunicazione e la cancellazione dei dati. Viene eseguito con la necessaria diligenza e secondo le regole della protezione dei dati vigenti in Svizzera. Con l'ordinazione il cliente dichiara di acconsentire a che i dati di cui dispone Ampack AG e che lo concernono siano utilizzati direttamente e/o indirettamente per il disbrigo delle pratiche come pure per scopi di marketing e che allo stesso scopo possano essere trasmessi e messi a disposizione dei partner di affari (p. es. fornitori) della Ampack AG. Il cliente acconsente espressamente a che i dati siano trasmessi e trattati anche in Stati nei quali non vigono norme legali sulla protezione dei dati paragonabili a quelle svizzere. Il consenso del cliente è volontario e questi ha il diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione per la pubblicità. Gli altri dati devono essere trattati per il disbrigo delle pratiche (ivi compresa la trasmissione a terzi).

15. Foro competente / Diritto applicabile
a) Unico foro competente per tutte le controversie sulle relazioni fra le parti è Rorschach. Ampack SA ha diritto, a sua scelta, di citare il cliente anche al suo domicilio.

b) Il rapporto giuridico sottostà al diritto svizzero. Per la vendita internazionale di merce l'applicabilità della Convenzione di Vienna dell' 11 aprile 1980 è esclusa. In caso di dubbio sull'interpretazione del presente testo o per ogni altra controversia fa stato la versione in lingua tedesca.

®Ampatex, Ampatop, Ampacoll, Ampatherm, Sisalex, Resano, Idikell, Ampaphon e Melamid sono marchi registrati dalla Ampack AG. DuPont™ e Tyvek® sono marchi protetti per E.I. du Pont de Nemours and Company o una delle società appartenenti al Gruppo. Solo DuPont produce Tyvek®.

Si applicano le Condizioni commerciali generali di Ampack AG. Qualsiasi riproduzione o ristampa sostituisce le informazioni contenute nel presente listino prezzi.
© Ampack AG, Rorschach, 12.2023

Gli esperti in involucri edilizi. Dal 1946.

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

@ampackita

1200CH/10.8CG(AR)1223