Verkaufsprogramm 2025

Deutschland



www.ampack.biz

Gültig ab 20. Januar 2025 | Alle Preise exkl. MwSt.

Neuheiten

Ampacoll® Easyfix

Dichtpflaster auf Papierbasis für das schnelle Abkleben von größeren Öffnungen wie z. B. Einblasöffnungen, jeweils bei glatten Oberflächen im trockenen Innenausbau. Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.

> Details siehe S. 50



Ampacoll® Cornerfix

Vorgefertigte, selbstklebende Innen- und Außenecke für das schnelle Erstellen eines dauerhaft wind- bzw. luftdichten und flexiblen Anschlusses von z. B. Fenstern, Türen usw. Trägermaterial aus UV-stabilem Vliesverbund für die Anwendung außen.

> Details siehe S. 54



Ampacoll® SealForm

660/780/1140

Verschweißbare Dachfensterschürzen als U-Form aus **Ampatop® Seal GHS** für die dauerhafte Ausbildung von Fenstern.

> Details siehe S. 14



Ampacoll® SealForm

20/410

Verschweißbare Rohrmanschette für Kamin aus **Ampatop® Seal GHS** für die dauerhafte Ausbildung von Kamindurchdringungen.

> Details siehe S. 13



Inhalt

02 Neuheiten

04 Unterdeck- / Unterspannbahnen

04 Unterdeck- / Unterspannbahnen Ampatop® Technologie

08 Schweißbare Unterdeck- / Unterspannbahn Ampatop® Seal GHS

11 Zubehör zu Ampatop® Seal GHS

16 Unterdeck- / Unterspannbahnen DuPont™ Tyvek® Technologie

20 Zuordnung von Zusatzmaßnahmen gemäß ZVDH

21 Fassadenbahnen

21 Fassadenbahnen für geschlossene Fassaden

24 Fassadenbahnen für Fassaden mit offenen Fugen

27 Dampfbremsen

27 Dampfbremsen Ampatex® und Sisalex®

31 Feuchtevariable Dampfbremsen

32 Dampfbremse für das Flachdach

34 Bewitterbare Dampfbremsen

34 Bewitterbare Dampfbremsen

36 Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

36 Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

38 Sanierungsdampfbremsen

38 Sanierungsdampfbremsen

42 Dampf- / Immissionssperren

42 Dampf-, Feuchtigkeits- und Radonsperren, Rieselschutz

44 Klebetechnik

44 Nageldichtungen

45 Flüssigklebstoffe

47 Acrylklebebänder

50 Dichtpflaster

50 Putzanschlussband

51 Butylkautschuk-Klebebänder

53 Butylkautschuk-Rundschnüre

54 Doppelseitige Klebebänder

54 Selbstklebende Innen- und Außenecken

55 Primer

56 Manschetten

60 Fenstereinbau-Produkte

61 Fensteranschlussbänder

63 Multifunktionsbänder / vorkomprimierte Fugendichtbänder

65 Fenstereinbaubänder

66 Fenstermontage-Schaum

66 Zubehör Klebetechnik

67 POS-Display

68 Lärmschutz

68 Schwerfolien

69 Zubehör Lärmschutz

70 Ampack

70 Ampack-Garantien

72 Ihre Ansprechpartner

74 Klebematrix

76 Broschüre Verlegeanleitungen


77 Produktverzeichnis

78 Allgemeine Geschäftsbedingungen

ISO 9001
Swiss Research

Die abgedruckten Preise sind unverbindliche Richtpreise.

Unterdeck- / Unterspannbahnen
Ampatop® Technologie

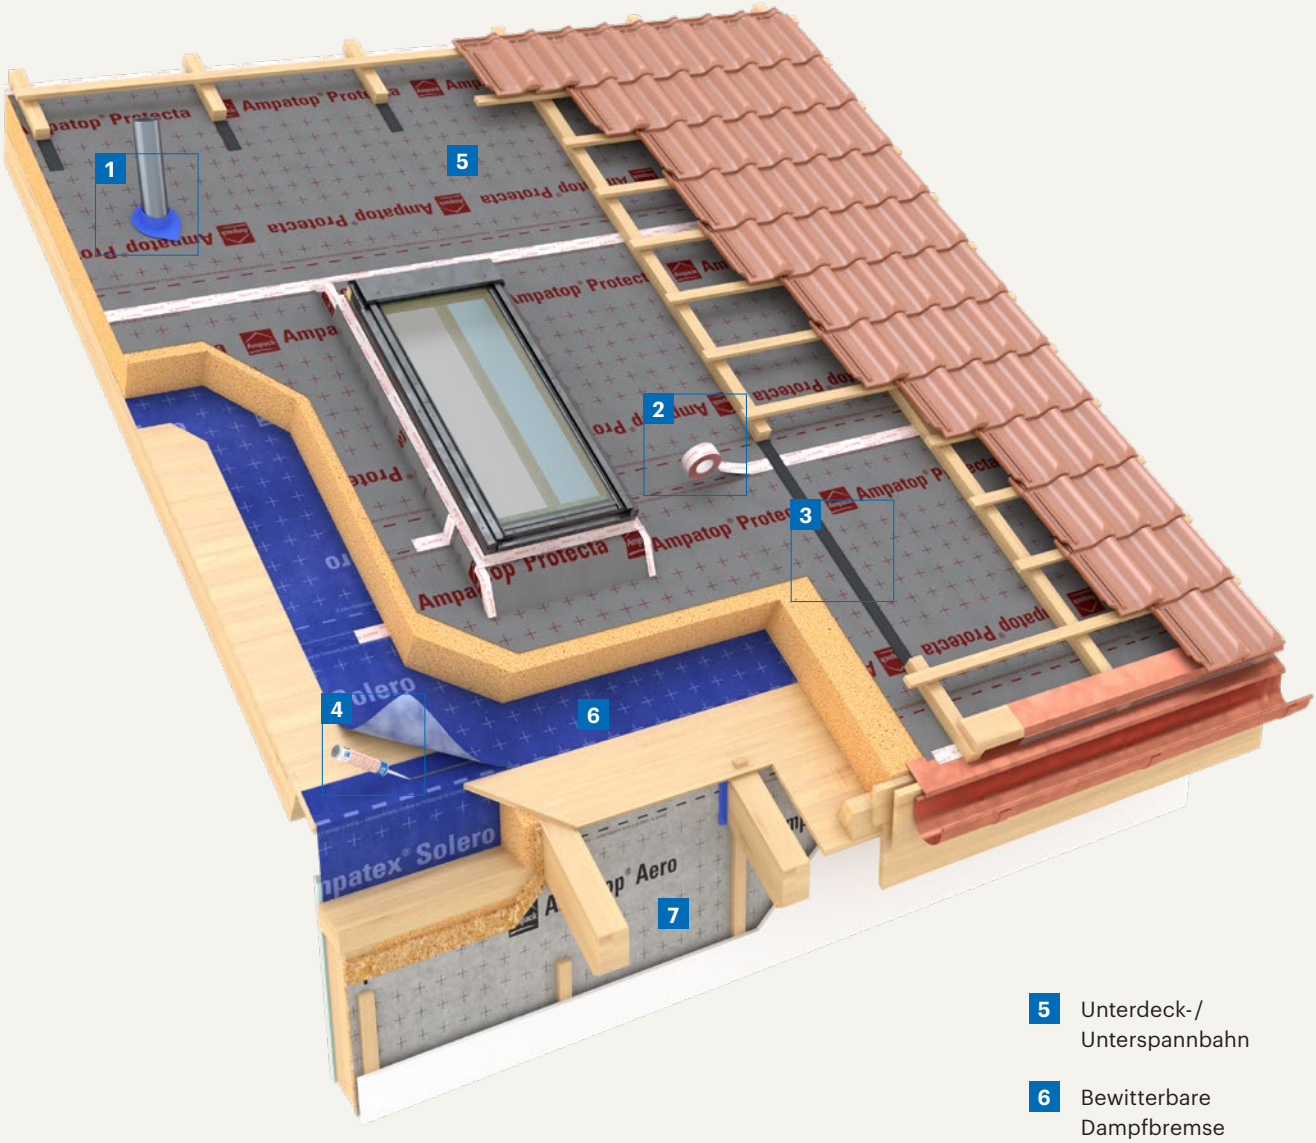
1
2
3
4
5
6
7
Ampatop Protecta
Ampatop Protecta
Ampatop Protecta

Ampatop® Protecta plus
Unterdeck- / Unterspannbahn



Dreilagige hochreißfeste Unterdeck- / Unterspannbahn.
Als Behelfsdeckung geeignet. Für Einblasdämmstoffe geeignet.
Monolithische Technologie

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Extrastarke, alterungsbeständige Membran: hält ein Hausleben lang
- Beidseitig integrierte Tapes für eine schnellere Verlegung
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,25 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		200 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	210 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja


UDB / USB

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE*

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533869	Ampatop® Protecta plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn

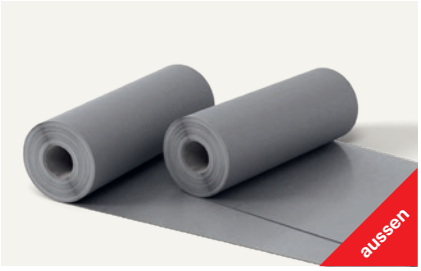

Dreilagiger hochreißfester Streifen aus Ampatop® Protecta.
Monolithische Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Monolithische Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,1 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		190 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N / 5 cm | 270 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	220 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB / USB

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE*

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115538871	Ampatop® ProtectaStripe	0,5 m × 50 m	60 Rollen

* Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Ampatop® Secura plus
Unterdeck- / Unterspannbahn



Zweilagige hochreißfeste Unterdeck- / Unterspannbahn mit TPU-Beschichtung. Für Schieferdeckung empfohlen. Als Behelfsdeckung geeignet.
Monolithische TPU-Technologie

- Diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Monolithische TPU-Technologie
- Beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N / 5 cm | 350 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	225 N | 225 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB / USB

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533920	Ampatop® Secura plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²



«Unsere Wind- und Luftdichtheitssysteme gewährleisten Funktionalität, Energieeffizienz und Langlebigkeit: ein Rundum-sorglos-Paket für Sie.»

Kai Jahns
Verkaufsleiter Deutschland Nord

Ampack im Baustoff-Fachhandel




Ampack vertreibt seine Produkte über den Baustoff-Fachhandel. Diese Zusammenarbeit hat sich über Jahre bewährt. Nur so ist sichergestellt, dass Profi-Handwerker unsere Produkte auch in ihrer Region kaufen können. Gemeinsame Schulungen und der Informationsaustausch mit dem Fachhandel sind weitere wichtige Aktivitäten zum Vorteil der Handwerker.

Finden Sie Baustoff-Händler mit Ampack-Produkten online auf www.ampack.biz > Händlersuche

Händlersuche

Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn Ampatop® Seal GHS

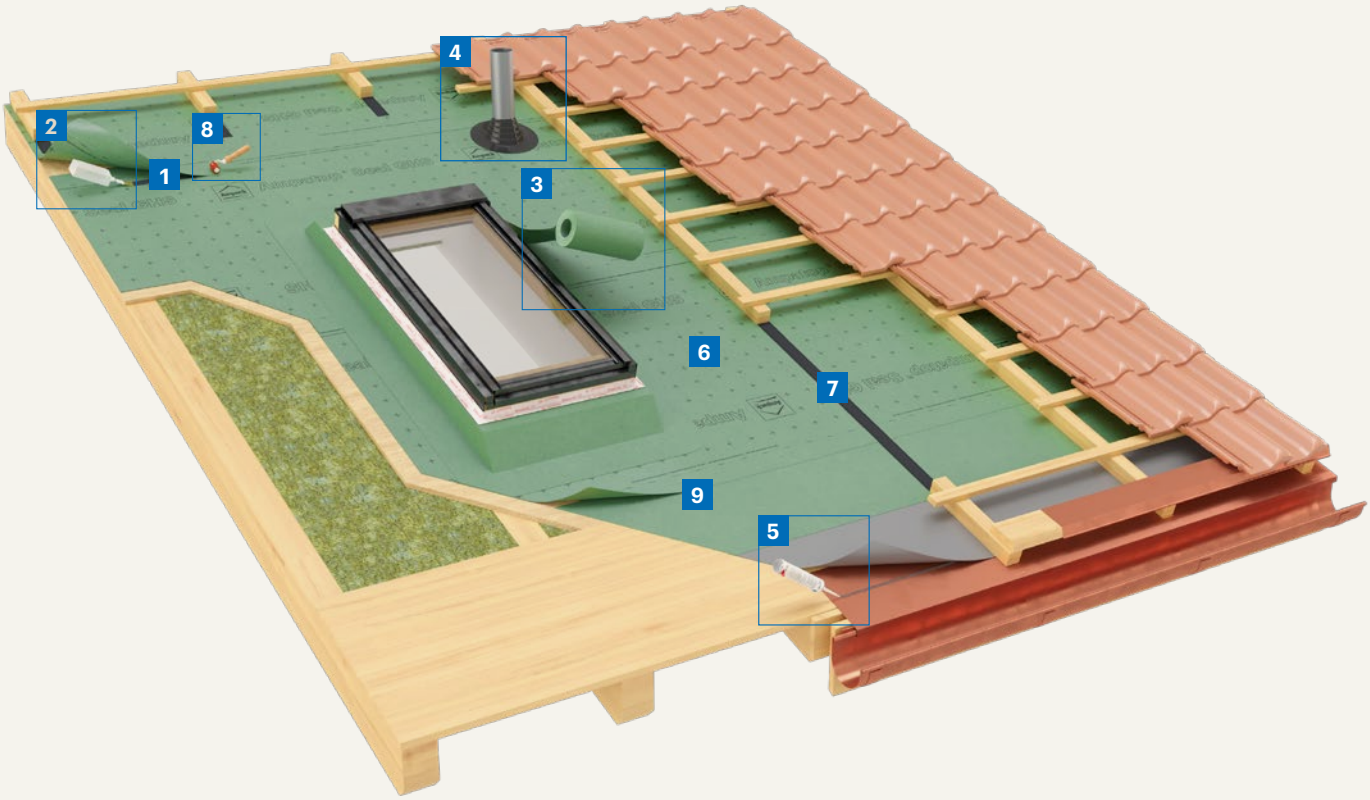

6 Schweißbare Unterdeck-/ Unterspannbahn

7 Nageldichtband

8 Anpressrolle

9 Traufbahn

1



Ampacoll® LiquiSeal Quellschweißmittel
> Details S. 11
außen

2



Ampacoll® Liqui-Seal Applicator Pinselflasche & Pinsel
> Details S. 11
außen

3



Ampatop® SealStripe GHS Streifen aus Ampatop® Seal GHS
> Details S. 11
außen

4



Ampacoll® Tube-Seal vorgefertigte Manschetten
> Details S. 11
außen

5



Ampacoll® Profix Flüssigklebstoff
> Details S. 12
außen innen

Vorkonfektionierung

Ampatop® Seal GHS liefern wir auch vorkonfektioniert aus. Für Handwerker und Architekten bringt dies enorme Vorteile mit sich:

> Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen
> Genaue Zuschnitte für passgenaue Verlegung
> Kein Abfall auf der Baustelle
> Schweißnähte sind normkonform und standardisiert unter stets gleichen Bedingungen. Das bedeutet Sicherheit und gleichbleibende Schweißqualität
> Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung

Vorkonfektionierung ist in jedem Falle möglich bis zum Maß von Länge 30m (rechtwinklig) oder Länge 25m (Sondermaß) × Breite unbegrenzt pro Stück. Fragen Sie uns an! Bezüglich 3D-Verschweißung beraten wir Sie gerne!

Video

Rechtwinklig: Bestellung mit Angabe «Trauflänge × Ortlänge» (Firstposition vermerken)



Sondermaß: Bestellung nach Plan (Dateiformat DWG, DXF). Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere Formen sind möglich.



3D-Verschweißung: Bestellung nach Plan (Dateiformat DWG, DXF). Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere Formen sind möglich.



3D-Verschweißungslinie

Dachfläche von 455 m² in nur 10 Minuten verlegt!


1


2


3


4

Ampatop® Seal GHS
Schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn



Dreilagige schweißbare Unterdeck-/Unterspannbahn.
Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweißt.
Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU. **Ampatop® Seal GHS** ist frei von PVC und Weichmachern.
Monolithische TPU-Technologie

- Monolithische Technologie: auch bei widrigen Bedingungen regendicht
- Kann warm- und kaltverschweißt werden
- Kältebeständig: Bahn bricht nicht
- Bahn ist faltbar, ganz ohne Funktionsverlust
- Vorfertigung möglich: für schnellere Verlegung und mehr Sicherheit
- Für niedrige Dachneigungen
- Hagelbeständig
- Abriebfest: für eine sichere Begehung während der Bauphase
- Ist für PV-Indachanlagen geeignet

Technische Daten		
s_d-Wert		0,2 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1+
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Mindestdachneigung		3°
Reißfestigkeit	längs | quer	350 N/5 cm | 380 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 240 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja
Schweißtemperatur		240 bis 280 °C
Abriebfestigkeit		bestanden
Hagelbeständigkeit		HW 4

UDB-eA

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090677	Ampatop® Seal GHS	1,5 m × 30 m = 45 m²	30 Rollen = 1350 m²
7640442090714	Ampatop® Seal GHS Jumbo*	1,5 m × 400 m = 600 m²	1 Rolle = 600 m²
7640442090691	Ampatop® Seal GHS	3,0 m × 20 m = 60 m²	30 Rollen = 1800 m²
7640442090738	Ampatop® Seal GHS Jumbo	3,0 m × 400 m = 1200 m²	1 Rolle = 1200 m²

* Lieferfrist auf Anfrage

Ampatop® Seal GHS
Vorkonfektionierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße
7640115536754	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung rechtwinklig	Länge max. 30 m × Breite unbegrenzt pro Stück Mindestbestellmenge: 100 m², ab 400 m² auf Anfrage
7640115536761	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Sondermaß	Länge max. 25 m × Breite unbegrenzt pro Stück Mindestbestellmenge: 100 m², ab 400 m² auf Anfrage
7640115536778	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Anzeichnung der Konterlatten	
7640442091650	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Ausschnitt anzeichnen	
7640442091667	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Ausschnitt ausschneiden	
7640442091674	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Durchdringungen anzeichnen	
7640115537003	Ampatop® Seal GHS Vorkonfektionierung Traufbahn	
7640442091056	3D-Verschweissung	
7640442091681	Express-Lieferung	

Ampatop® Seal GHS
Zubehör



Ampatop® SealStripe GHS

Streifenförmiger Zuschnitt aus **Ampatop® Seal GHS** als Einfassung bei Dachflächenfenstern, an Kaminen und Aufbordungen, als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konterlatten und zum Einsatz an Reparaturstellen.

Technische Daten	
s_d-Wert	0,20 m
Gewicht	350 g/m²
Brandverhalten	E

Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße	Verkaufseinheit	€/lfm
7640442090776	37,5 cm × 30 m	1 Rolle	**4,78**



Ampacoll® LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweißung von **Ampatop® Seal GHS**. Keine weitere Verwendung von Klebern, Heißluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	0 bis +70 °C
Verbrauch	ca. 1 Liter pro 200 m² Bahnenfläche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit
7640115534446	1,25 l	6 Dosen
7640115534514	5 l	1 Eimer




Ampacoll® LiquiSeal Applicator

Pinselflasche und Pinsel zur einfachen Applikation von **Ampacoll® LiquiSeal** auf **Ampatop® Seal GHS.**

> Rechteckige, wegrollsichere Flasche

Art.-Nr.	Inhalt	Verkaufseinheit/Set
7640115535313	500 ml	2 Pinselflaschen &5 Pinsel

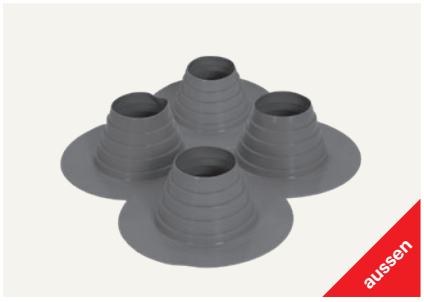

Ampacoll® TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. **Ampacoll® TubeSeal** ist quellschweißbar.

Technische Daten	
Für Durchdringungen mit Durchmesser von	80–120 mm
Max. Dachneigung	25°

Art.-Nr.	Kartoninhalt	Verkaufseinheit
7640115534866	4 Manschetten	1 Karton



Ampacoll® Profix

Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.

> Dauerelastisch und dauerklebrig
> Ideal für TPU-Produkte
> Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
> Kein Primern nötig
> Repositionierbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Video

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Palettenin-halt
7640442090417	290 ml/Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons




Ampacoll® DoubleSeal

Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +90 °C

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen

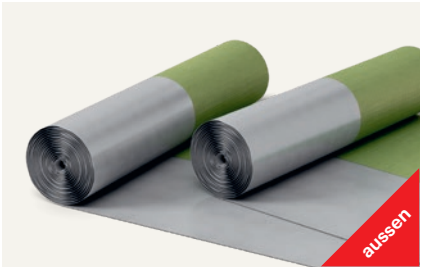

Ampatop® SealEdge GHS

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger Verschweißung eines UV-stabilen PVC-Streifens mit der Unterdeck-/Unterspannbahn **Ampatop® Seal GHS**. Das Produkt kommt zum Einsatz bei offenem Traufabschluss mit Lochblech zum Entwässern der Unterdeck- / Unterspannbahn in die Dachrinne.

Technische Daten	
Schweißtemperatur Ampatop® Seal GHS	240 bis 280 °C
Schweißtemperatur PVC-Streifen	300 bis 330 °C
UV-Stabilität Ampatop® Seal GHS	6 Monate
UV-Stabilität PVC-Streifen	> 10 Jahre


Gütesiegel des Verbandes «Gebäudehülle Schweiz»

Art.-Nr.	Rollenmaße
7640442090752	600 mm × 30 m

Ampacoll® SealForm

Dehnbares und flexibles aber robustes Spezialmaterial für die dauerhafte Ausbildung von Ecken, Durchdringungen und Anschlüssen.


Technische Daten	
Freibewitterungszeit (grau)	3 Monate
Freibewitterungszeit (grün)	6 Monate
Schweisstemperatur Ampatop® Seal (GHS)	240 bis 280°C

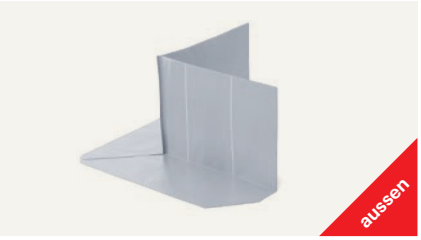

Ampacoll® SealForm 1
Ecke kurz 90°

L × B × H: 250 × 250 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung
> Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage

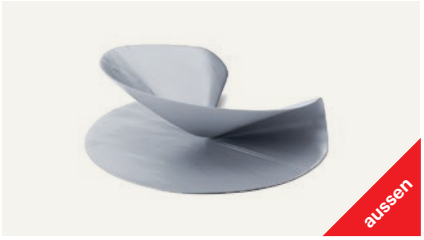

Ampacoll® SealForm 5
Flick rund

Ø 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung
> Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage



Ampacoll® SealForm 915/930/945
Durchdringung hoch 15°/30°/45°

L × B × H: 400 × 400 × 250 mm
Ø 160 mm


> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage



Ampacoll® SealForm 10
Durchdringung flach, flexibel

L × B × H: 400 × 400 × 40 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage

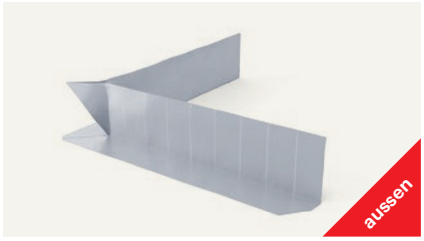

Ampacoll® SealForm 11
Ecke lang variabel

L × B × H: 800 × 800 × 200 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> vorgezeichnete Schneidlinien
> flachgelegte Kanten verhindern Kapillarwirkung
> Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstärkungslage



Ampacoll® SealForm 20/410
Rohrmanschette für Kamin

L × B × H: 630 x 600 x 275 mm
Ø 410 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> Material aus **Ampatop® Seal GHS**
> Dachneigung: 5° – 45°



Ampacoll® SealForm 660
Dachfensterschürze
als U-Form

L × B × H: 755 x 660 x 375 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> Material aus **Ampatop® Seal GHS**



Ampacoll® SealForm 780
Dachfensterschürze
als U-Form

L × B × H: 755 x 780 x 375 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> Material aus **Ampatop® Seal GHS**



Ampacoll® SealForm 1140
Dachfensterschürze
als U-Form

L × B × H: 755 x 1140 x 375 mm

> quell- und heißschweißbar
> perfekt abgestimmt auf **Ampatop® Seal GHS**
> Material aus **Ampatop® Seal GHS**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kartoninhalt
7640115537195	Ampacoll® SealForm 1: Ecke kurz 90°	4 Stück
7640115537218	Ampacoll® SealForm 5: Flick rund	8 Stück
7640115537232	Ampacoll® SealForm 915: Durchdringung hoch 15°	2 Stück
7640115537256	Ampacoll® SealForm 930: Durchdringung hoch 30°	2 Stück
7640115537270	Ampacoll® SealForm 945: Durchdringung hoch 45°	2 Stück
7640115537294	Ampacoll® SealForm 10: Durchdringung flach, flexibel	2 Stück
7640115537317	Ampacoll® SealForm 11: Ecke lang variabel	4 Stück
7640442091889	Ampacoll® SealForm 20/410: Rohrmanschette für Kamin	10 Stück
7640442091919	Ampacoll® SealForm 660: Dachfensterschürze als U-Form	10 Stück
7640442091940	Ampacoll® SealForm 780: Dachfensterschürze als U-Form	10 Stück
7640442091971	Ampacoll® SealForm 1140: Dachfensterschürze als U-Form	10 Stück


Detaillierte Vermassungen

Ampack
Point of Sale Display



> Details S. 67

Unterdeck- / Unterspannbahnen
DuPont™ Tyvek® Technologie

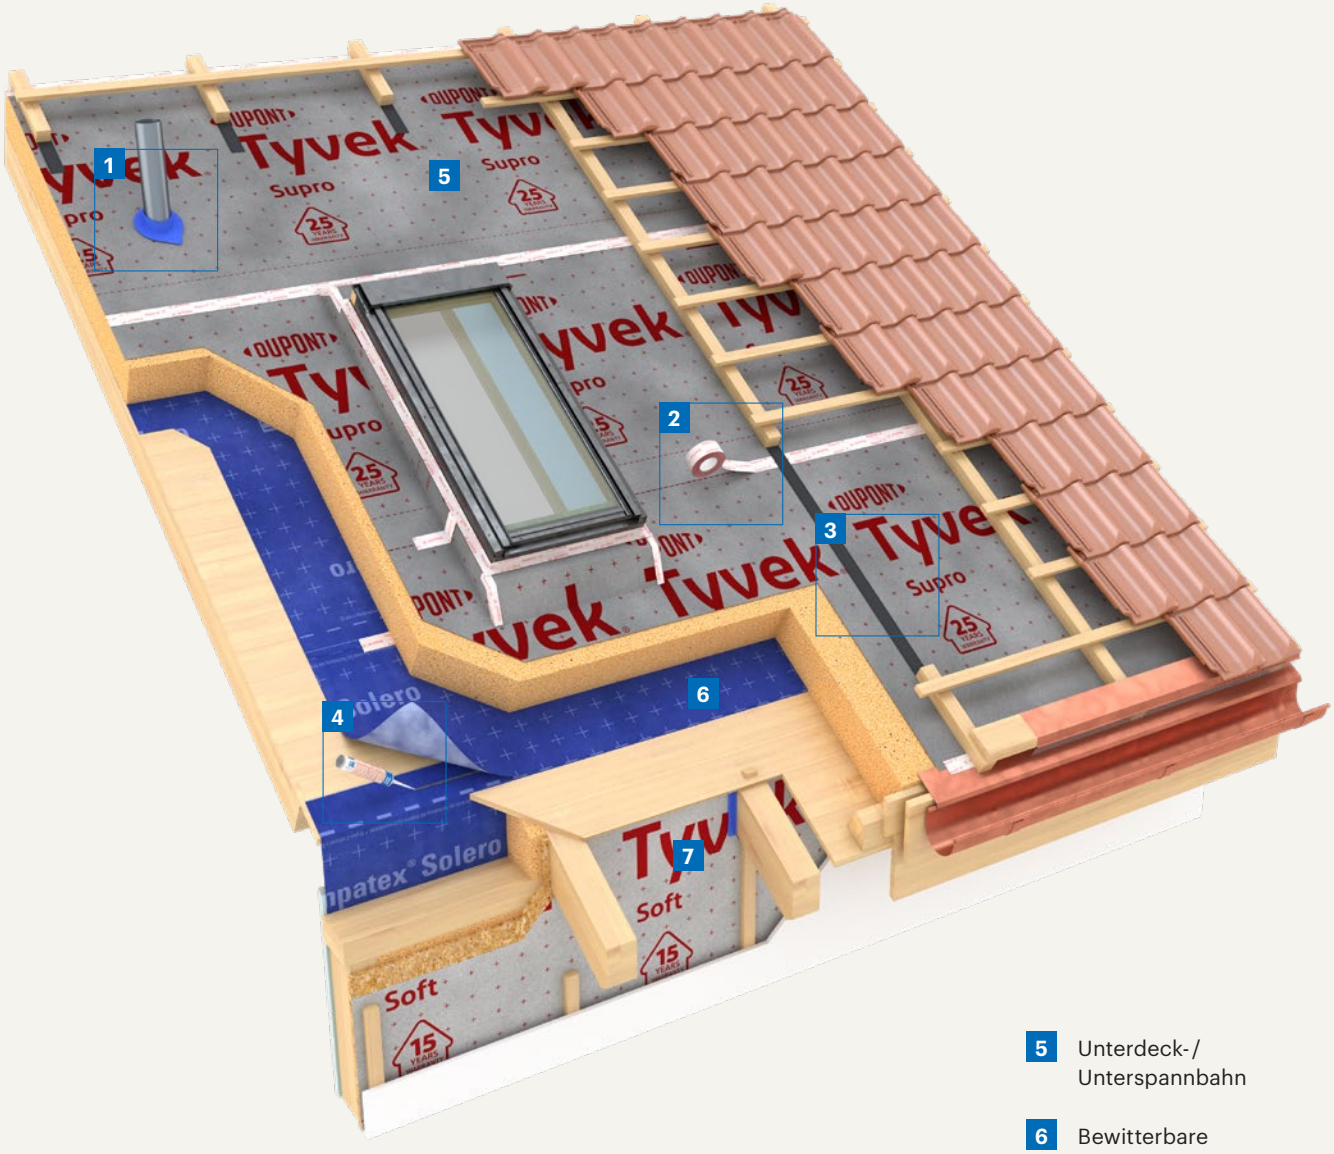

5 Unterdeck- / Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2



Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3



Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
aussen

4



Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

Tyvek® Pro (Tape)
Unterdeck-/Unterspannbahn



- Funktionsschichtdicke*: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis + 100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Pro Tape**: integriertes Tape

Zweilagige reißfeste Unterdeck-/Unterspannbahn.
Geeignet als Behelfsdeckung. **Flash-spun-bond-Technologie***


Technische Daten		
s_d-Wert		0,02 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		124 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Behelfsdeckungszeit		4 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	270 N/5 cm | 225 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	150 N | 150 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB / USB


13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208032511	Tyvek® Pro	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208032528	Tyvek® Pro Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
5450208032504	Tyvek® Pro	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 Rollen = 3600 m²
5450208027593	Tyvek® Pro Tape integriertes Tape	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 Rollen = 3600 m²

***Tyvek® bietet eine einzigartige Funktionsschichtdicke und -qualität**
Ein menschliches Haar ist mit 40 – 120 µm ca. dreimal dicker als die Funktionsschicht der meisten handelsüblichen mikroporösen Filme mit ca. 10 – 40 µm. Die Funktionsschichtdicke von Tyvek® liegt mit 175 – 220 µm weit darüber und bietet dadurch mehr UV- und Alterungsbeständigkeit.



Tyvek® Pro Funktionsschicht: 175 µm




Funktionsschicht mikroporöses Produkt: 30 µm



«Wer mit Ampack baut, baut mit Garantie – neuerdings sogar mit 20-jähriger Premium-Garantie!»

Jürgen Schäfer
Verkaufsleiter Deutschland Süd

Tyvek® Pro Plus Tape
Unterdeck-/Unterspannbahn

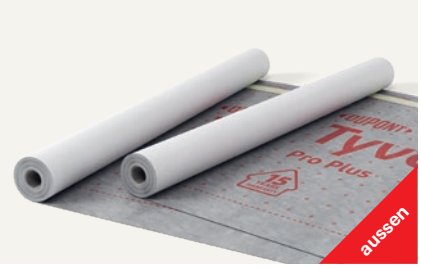

Zweilagige reißfeste Unterdeck-/Unterspannbahn.
Geeignet als Behelfsdeckung. **Flash-spun-bond-Technologie**

- Funktionsschichtdicke*: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- **Tyvek® Pro Plus Tape:** integriertes Tape


Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Behelfsdeckungszeit		4 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 245 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	190 N | 205 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB / USB

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH · 15 YEARS WARRANTY · 20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208032498	Tyvek® Pro Plus Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Tyvek® Supro Tape
Unterdeck-/Unterspannbahn

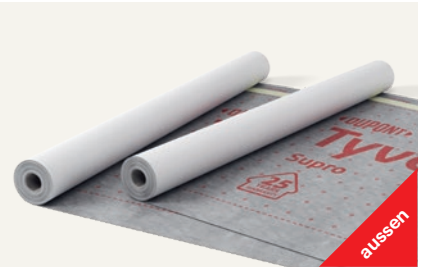

Sehr reißfeste zweilagige Unterdeck-/Unterspannbahn.
Geeignet als Behelfsdeckung. Für Einblasdämmstoffe geeignet.
Flash-spun-bond-Technologie

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Sehr reißfest
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- Integriertes Tape

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		148 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Behelfsdeckungszeit		4 Monate
Mindestdachneigung		10°
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N/5 cm | 290 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden
Behelfsdeckung		ja

UDB / USB

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH · 25 YEARS WARRANTY · 20 JAHRE PREMIUM GARANTIE · CE 13859-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208032481	Tyvek® Supro Tape integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Tyvek® Metal
Trennlage



- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (bei DN <20°)
- Integriertes Klebeband
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

Dreilagige Drainagebahn unter Metalleindeckungen und Metallfassaden (Titanzink, Kupfer, Aluminium und Edelstahl). Dient der optimalen Trennung von Metalldeckung und entsprechender Unterkonstruktion. Dabei ist sie als dampfdiffusionsoffene und regensichere Trennlage für alle belüfteten und nichtbelüfteten Dach- und Fassadenkonstruktionen für Metalldeckung in Stehfalztechnik einsetzbar.
Flash-spun-bond-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,03 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		350 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		6 Monate
Behelfsdeckungszeit		4 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	345 N / 5 cm | 290 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	175 N | 175 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
Schlagregentest TU Berlin		bestanden

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
25 YEARS WARRANTY
20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13859-1

Prüfzeugnis Flugfeuertest
MPA Stuttgart

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208027470	Tyvek® Metal integriertes Tape	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	4 Rollen = 150 m²



«Mikroporöse Unterdeck-/ Unterspannbahnen sind problematisch. Sparen Sie nicht am falschen Ort.»

Mathias Davis
Technische Beratung und Verkauf

Zuordnung von Zusatzmaßnahmen gemäß ZVDH

Zusammenfassung der Tabellen für Dachziegel aus der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen 2024

Dachneigung		Mindest-anforderung	bei erhöhter Anforderung mindestens**
RDN* 22°	**RDN 25°**		
≥10°	≥13° [1]	Klasse 1	Klasse 1
≥14°	≥17°	Klasse 3	Klasse 2
≥18°	≥21°	Klasse 4	Klasse 3
≥22°	≥25°	Klasse 5	Klasse 4
RDN* 30°			
≥18° [1]		Klasse 2	Klasse 1
≥22°		Klasse 3	Klasse 2
≥26°		Klasse 4	Klasse 3
≥30°		Klasse 5	Klasse 4
RDN* 35°	**RDN* 40°**		
≥23° [1,2]	≥28° [1,2]	Klasse 2	Klasse 2
≥27°	≥32°	Klasse 3	Klasse 3
≥31°	≥36°	Klasse 4	Klasse 3
≥35°	≥40°	Klasse 5	Klasse 4






1) Bei geringerer Dachneigung sind Maßnahmen zum Erhalt der Traglattung erforderlich, z. B. Traglatten aus feuchteresistenten Materialien, wasserabweisende Abdeckungen der Traglatten o. a.

2) Unter 23° ist die Zusatzmaßnahme mit Klasse 1 auszuführen

* RDN: Regeldachneigung (RDN) von Dachziegeldeckungen nach Tabelle 3

** Erhöhte Anforderungen sind:
- Große Sparrenlängen >10 m gemäß Tabelle 1
- Konzentrierter Wasserlauf auf Teilflächen des Daches, z. B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenführungen von Kehlen o. ä.
- Besondere Dachflächen wie geschweifte Gauben, Tonnen- und Kegeldächer
- Schneereiche Gebiete (Schneelast ≥1,5 kN/m²)
- Windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm- und Gipfellagen oder Schluchtenbildung

Zuordnung der Tyvek®- und Ampatop®-Bahnen von Ampack

Klassen der Zusatzmaßnahmen	Art der Zusatzmaßnahmen	Dachneigung	Symbol	ZVDH Kürzel/ Ampack Produkt
Klasse 1	Nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit eingebundener Konterlatte	**≥10°**		**UDB-eA** Ampatop® Seal GHS [3,4]
Klasse 2	Nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) mit Nageldichtband	**≥14°**		**UDB-eA** Ampatop® Seal GHS [3,4]
Klasse 3	Verklebte Unterdeckung oder verklebte Unterspannung mit Nageldichtband	**≥14°**		**UDB/USB** [5] Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus (Tape) Tyvek® Supro Tape Ampatop® Protecta plus Ampatop® Secura plus
Klasse 4	Verklebte Unterdeckung oder verklebte Unterspannung	**≥18°**		**UDB/USB** [5] Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus (Tape) Tyvek® Supro Tape Ampatop® Protecta plus Ampatop® Secura plus
Klasse 5	Unterdeckung oder Unterspannung	**≥22°**		**UDB/USB** [5] Tyvek® Pro (Tape) Tyvek® Pro Plus (Tape) Tyvek® Supro Tape Ampatop® Protecta plus Ampatop® Secura plus

3) Auf druckfester Unterlage verlegt. Verschweißt mit dem Ampack-Systemzubehör wie Formteile usw. Die Verlegeanleitung ist zu beachten.

4) Bei Unterschreitung der Mindestneigung (≥ 10°) jedenfalls eine sondervertragliche Regelung mit dem Bauherr / Auftraggeber abschließen.

5) Nach Produktdatenblatt für UDB / USB ist nur vom Hersteller freigegebenes Systemzubehör zu verwenden.

Fassadenbahnen
für geschlossene Fassaden



5 Fassadenbahn

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2



Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3



Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 44
aussen

4



Ampacoll® Elektro/ Install Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® Aero (plus)
Fassadenbahn



Dreilagige hochreißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden.

Technische Daten		
s_d-Wert		0,04 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N/5 cm | 180 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	145 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- **Ampatop® Aero plus:** beidseitig integrierte Tapes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533821	Ampatop® Aero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115534798	Ampatop® Aero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535542	Ampatop® Aero	3,0 m × 50 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²



«Die beste Wärmedämmung ist ohne gute Fassadenbahn nur eingeschränkt funktionstüchtig.»

Enrico Wolf
Technische Beratung und Verkauf

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® Soft
Fassadenbahn



Einlagige reißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. **Flash-spun-bond-Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		4 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	165 N / 5 cm | 140 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	65 N | 60 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 100 °C

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH
15 YEARS WARRANTY
20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13859-2

- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- 100 % rezyklierbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208027364	Tyvek® Soft	1,5 m × 50 m = 75 m²	20 Rollen = 1500 m²
5450208026305	Tyvek® Soft	3,0 m × 100 m = 300 m²	20 Rollen = 6000 m²

Tyvek® FireCurb® Housewrap
Schwer entflammbare Fassadenbahn



Schwer entflammbare Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten. **Flash-spun-bond Technologie**

Technische Daten		
s_d-Wert		0,01 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		60 g / m²
Brandverhalten		B-s1,d0*
Freibewitterungszeit		3 Monate
Reißfestigkeit	längs | quer	310 N / 5 cm | 310 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	55 N | 50 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 100 °C

15 YEARS WARRANTY

Brandverhalten B-s1,d0 schwer entflammbar

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13859-2


* verlegt auf Mineralwolle sowie freihängend

Video

- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht
- 100 % rezyklierbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026930	Tyvek® FireCurb® Housewrap	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

Fassadenbahnen
für Fassaden mit offenen Fugen

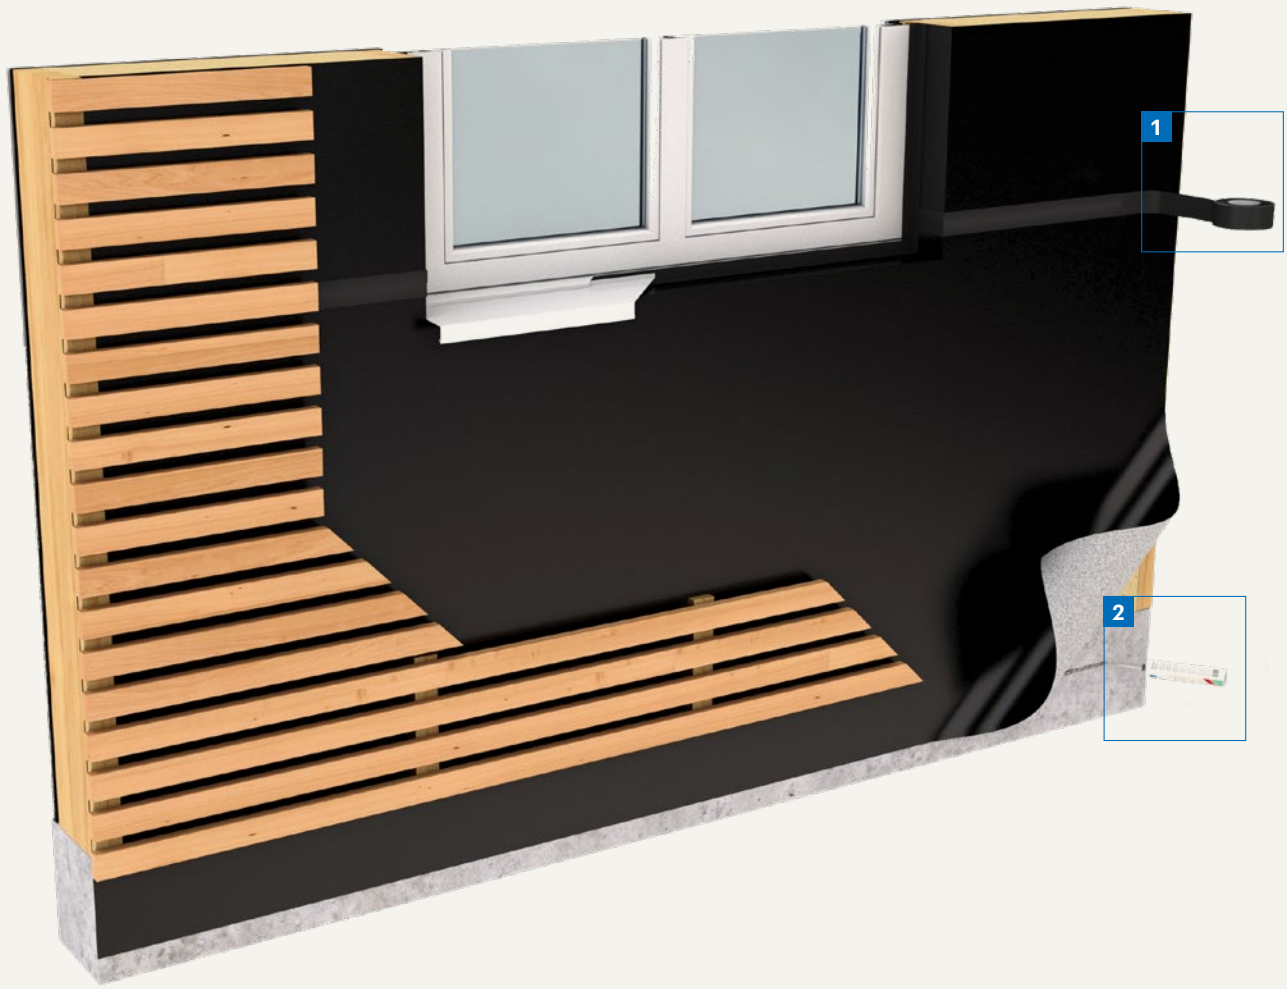

1



Ampacoll® UV
UV-stabiles schwarzes Klebeband
> Details S. 49
aussen

2



Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
aussen
innen

Ampatop® Technologie

Ampatop® F black (plus)
Fassadenbahn



Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem Mikrofaservlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden). **Monolithische TPU-Technologie**

- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
- **Ampatop® F black plus:** integriertes Tape
- Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten		
s_d-Wert		0,09 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		220 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 185 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C


5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE
13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115533500	Ampatop® F black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115536075	Ampatop® F black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115533524	Ampatop® F black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® RF black (plus)
Schwer entflammbare Fassadenbahn

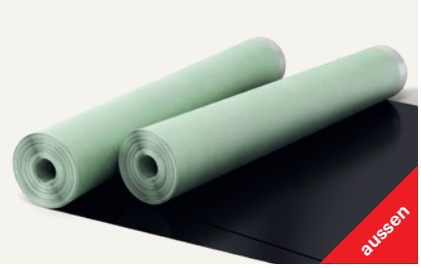

Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen, bestehend aus einem PET Vlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden).

- UV-stabil
- Vlies besteht zu 100 % aus rezyklierten PET-Flaschen
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
- Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0
- **Ampatop® RF black plus**: integriertes Tape

Technische Daten		
s_d-Wert		0,15 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		225 g / m²
Brandverhalten		B-s1, d0
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	400 N / 5 cm | 370 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	150 N | 160 N
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE
13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091216	Ampatop® RF black	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091230	Ampatop® RF black plus integriertes Tape	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640442091254	Ampatop® RF black	3,0 m × 30 m = 90 m²	28 Rollen = 2520 m²

Ampatop® RF Color plus
Fassadenbahn

NEU



Zweilagige hochreißfeste Fassadenbahnen mit farbiger monolithischer TPU-Beschichtung für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Lieferbar in 3 Standardfarben und diversen Sonderfarben. **Ampatop® RF Color plus** eignet sich für teilloffene und offene Fassadenbekleidungen in Holz, Streckmetall oder Lochblech.
Monolithische TPU-Technologie

- Vlies besteht zu 100 % aus rezyklierten PET-Flaschen
- Langzeit-UV- und -alterungsstabil
- Diffusionsoffen und dennoch wasserdicht
- Brandverhalten: Euroklasse B-s1, d0
- Sonderfarben ab 500 m² auf Anfrage möglich
- Öffnungsanteil bis zu 80 mm / 50 %

Technische Daten		
s_d-Wert		0,4 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		230 g / m²
Brandverhalten		B-s1, d0
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	370 N / 5 cm | 370 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C

5000-
Stunden-Test


10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091612	Ampatop® RF Color plus white	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640442091414	Ampatop® RF Color plus black	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640442091636	Ampatop® RF Color plus red	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²

DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® UV Facade
Fassadenbahn

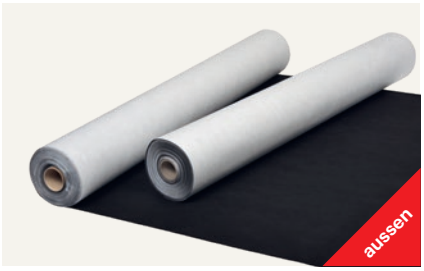

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen. Nach EN 13859-2 für Wände mit offenen Fugen wurde die künstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgeführt (Standard sind 336 Stunden).
Flash-spun-bond-Technologie

- Funktionsschichtdicke: 220 µm
- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgewährleistung bei einer Fugenbreite bis zu 30 mm / 33 %

Technische Daten		
s_d-Wert		0,035 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Gewicht		195 g / m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität		> 10 Jahre
Reißfestigkeit	längs | quer	410 N / 5 cm | 340 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	300 N | 340 N
Temperaturbeständigkeit		– 40 bis + 80 °C

15 YEARS WARRANTY


5000-
Stunden-Test

10 JAHRE HANDWERKER GARANTIE

CE 13859-2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
5450208026572	Tyvek® UV Facade	1,5 m × 50 m = 75 m²	24 Rollen = 1800 m²
7640115533487	Tyvek® UV Facade	3,0 m × 50 m = 150 m²	24 Rollen = 3600 m²

Dampfbremsen
Ampatex® und Sisalex®

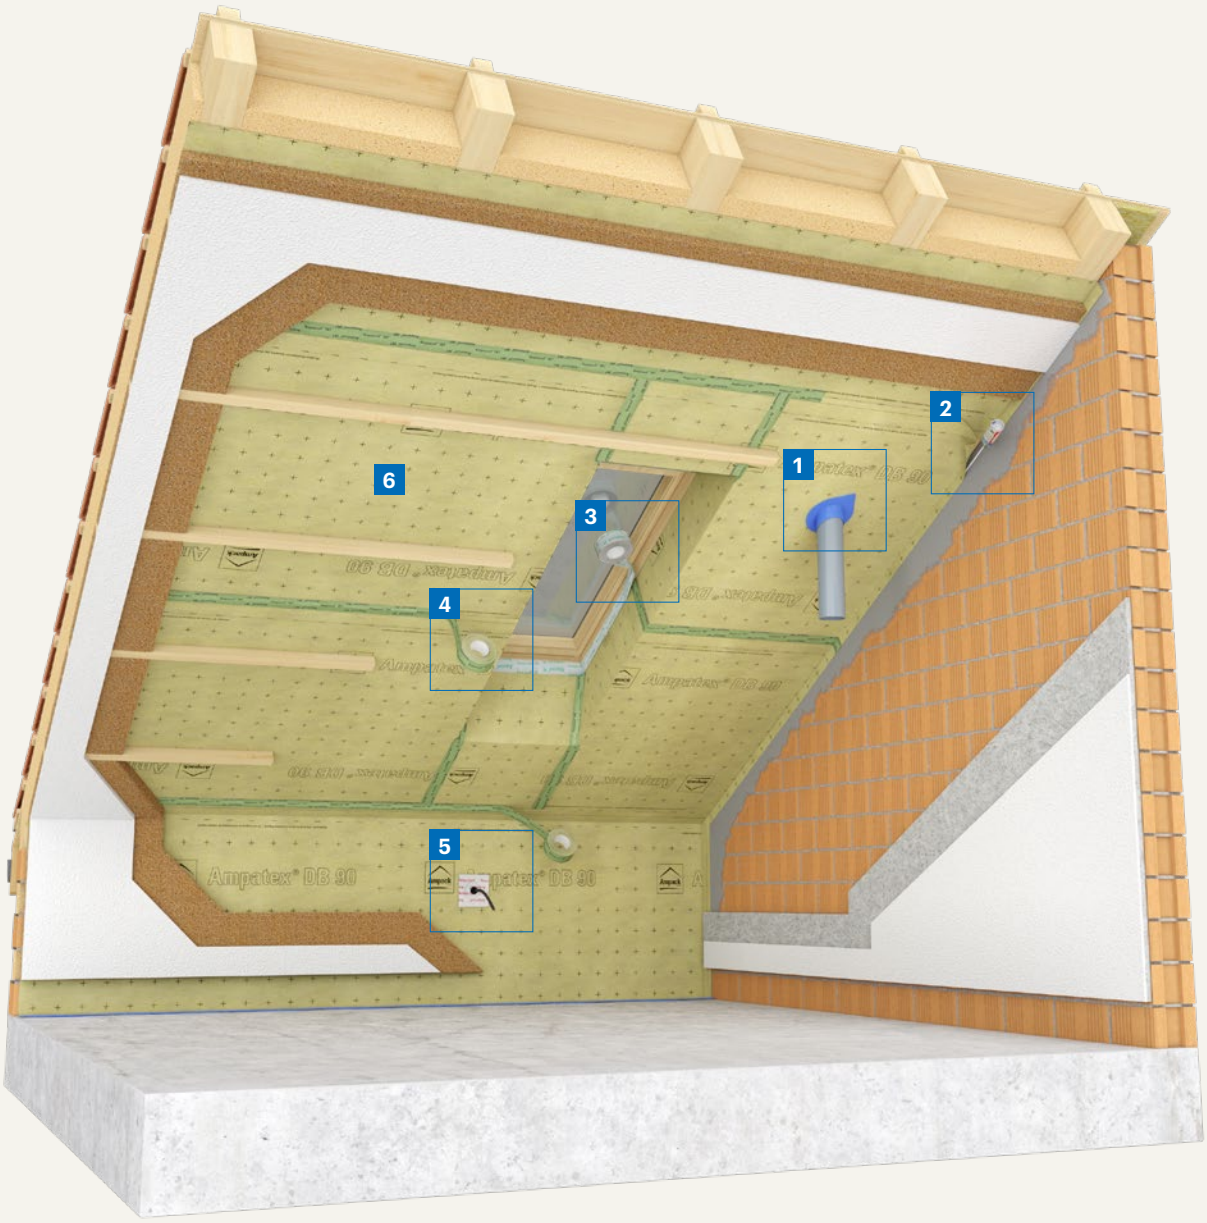

6 Dampfbremse

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschuk-band
> Details S. 52
aussen innen

2



Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
innen

3



Ampacoll® FE
Fensterein-bauband
> Details S. 65
innen

4



Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 49
innen

5



Ampacoll® Elektro/ Install: Vorgefertigte Manschetten
> Details S. 56
aussen innen

Ampatex® DB 90
Dampfbremse



Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen.

- 20 m s_d-Wert: geeignet für die meisten nachweisfreien Konstruktionen
- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Formbeständig, dehnt und schrumpft nicht: keine Spannung in der luftdichten Ebene
- 100 % rezyklierbar
- Durchscheinend: darunter liegende Konstruktion und Markierungen bleiben sichtbar

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht

Video

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984


Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530783	Ampatex® DB 90	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²
7640115533630	Ampatex® DB 90 mit 120 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 100 m = 150 m²	28 Rollen = 4200 m²
7640115535917	Ampatex® DB 90 Kurzrolle mit 30 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 25 m = 37,5 m²	60 Rollen = 2250 m²
7640115535443	Ampatex® DB 90	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²
7640115535894	Ampatex® DB 90 mit 60 lfm Ampacoll® INT	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²



«Unsere Umwelt liegt uns am Herzen. Deshalb entwickeln wir stetig mehr nachhaltige Produkte für Sie.»

Steve Poranski
Technische Beratung und Verkauf

Ampatex® DB 90
Pfettenanschlussbahn

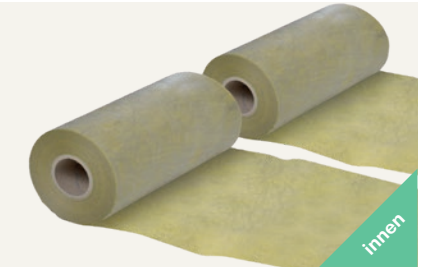

75 cm breite Streifen der Dampfbremse **Ampatex® DB 90**, zweilagig. Ideal als Pfettenanschlussbahn. Auch geeignet für Schwellenanschlüsse und Bauteilübergänge.

- Ideal für die Vorfertigung in der Werkstatt
- Einfacherer Anschluss bei hohen Dachneigungen
- Schutz der Mittel- und Firstpfetten vor Witterungseinflüssen

Technische Daten		
s_d-Wert		20 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 200 N
Luftdichtheit		luftdicht



Schadstoff-geprüft nach AgBB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Verkaufseinheit
7640115535269	Ampatex® DB 90 Pfettenanschlussbahn	75 cm × 100 m	1 Rolle

Ampatex® Eco 5 extra
Nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung, gitterverstärkt



Dreilagige, gitterverstärkte und nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung. Einsatz in Dach, Wand, Boden und Decke in außen diffusionsoffenen Konstruktionen. Ideal für die Einblasdämmung dank hoher Reißwerte.

- Gitterverstärkt: ideal für Einblasdämmung
- Weiches Material, gut zu verarbeiten
- Gut zu verkleben
- ISCC-konform: besteht zu 62 % aus nachwachsenden Rohstoffen oder PCR (Post-Consumer-Recycling)

Technische Daten		
s_d-Wert		5,0 m
Gewicht		107 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	210 N/5 cm | 160 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	160 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht

Video

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

eco.ampack.biz

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091308	Ampatex® Eco 5 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Ampatex® Cento
Dampfbremse



> Hohe Stabilität und Reißfestigkeit
> Dehnt und schrumpft nicht
> Transluzent – Unterkonstruktion bleibt sichtbar
> Enthält keine Weichmacher

Zweilagige reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung mit hohem s_d-Wert für Holzkonstruktionen mit diffusionsdichteren Schichten auf der Außenseite wie z. B. geklebte Vollwärmeschutz-Fassaden in Verbindung mit dampfdichteren Dämmmaterialien. Auch geeignet für Innendämmungen bei älteren Mauerwerkskonstruktionen. Für Einblasdämmstoffe geeignet. Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin.

Technische Daten		
s_d-Wert		100 m
Gewicht		170 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	160 N/5 cm | 130 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	120 N | 130 N
Luftdichtheit		luftdicht

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115534255	Ampatex® Cento	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 Rollen = 2400 m²
7640115534835	Ampatex® Cento mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	32 Rollen = 2400 m²

Sisalex® 303
Dampfbremse



> Ökologisches Produkt: alle Bestandteile sind natürlichen Ursprungs
> Stabiles und reißfestes Gitternetz aus Glasfasern
> Keine fungizide Ausrüstung

Dreilagige Papierdampfbremse und Luftdichtung bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer Glasfasernetzeinlage. Für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		180 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	850 N/5 cm | 800 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	75 N | 65 N
Luftdichtheit		luftdicht

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530707	Sisalex® 303	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115535726	Sisalex® 303	3 m × 50 m = 150 m²	30 Rollen = 4500 m²

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse



Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt




Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Dampfbremse
für das Flachdach in Holzbauweise

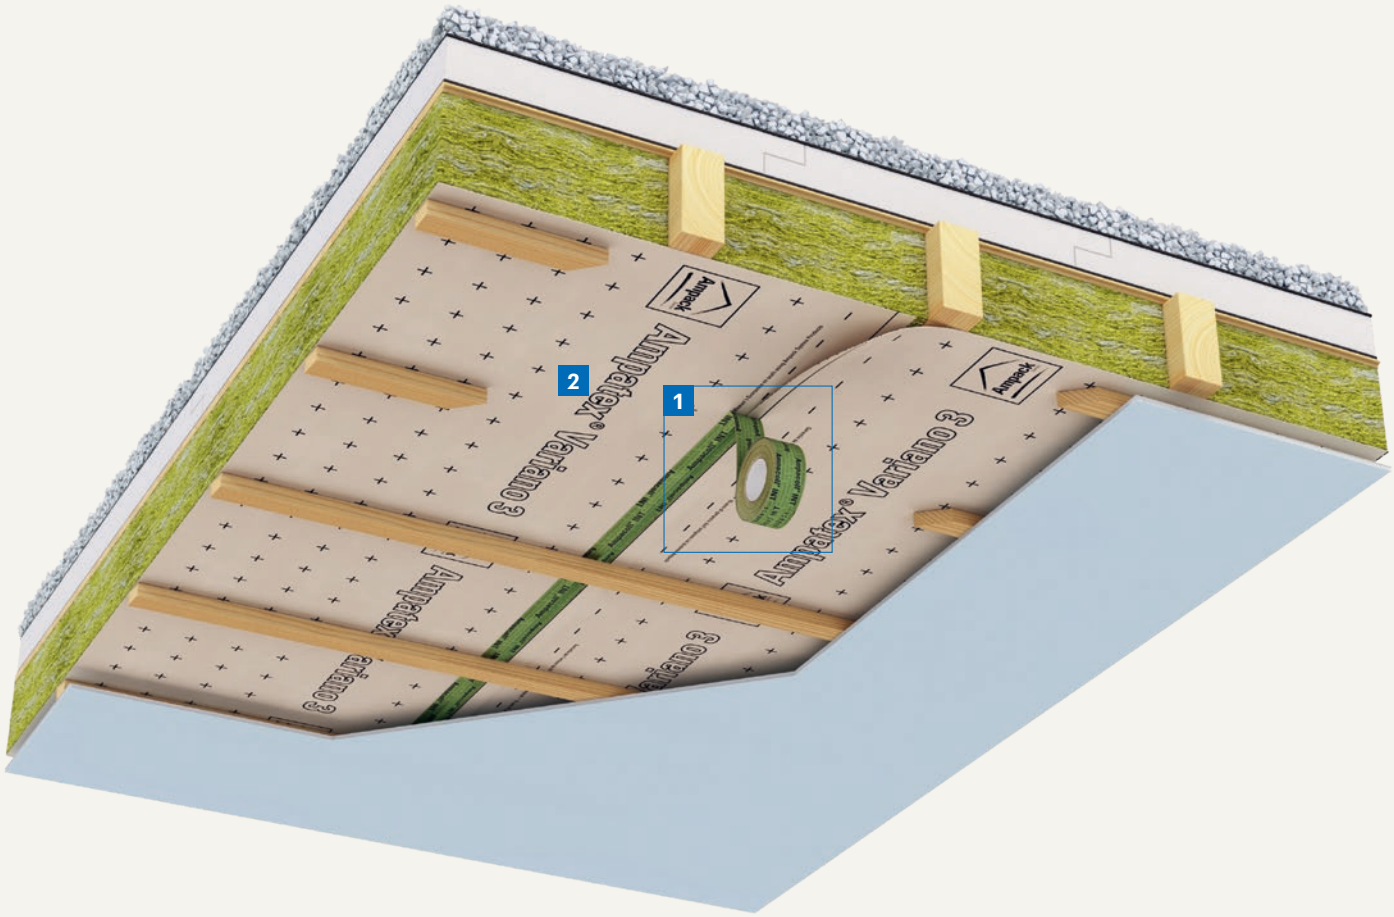

2 Feuchtevariable Dampfbremse

1



Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S. 49

innen

Ampatex® Variano 3
Feuchtevariable Dampfbremse



Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		90 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N/5 cm | 125 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	125 N | 110 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115537041	Ampatex® Variano 3 mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536815	Ampatex® Variano 3	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115536983	Ampatex® Variano 3	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt




Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal für Einblasdämmstoffe dank hoher Reißwerte.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8–60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Bewitterbare Dampfbremsen

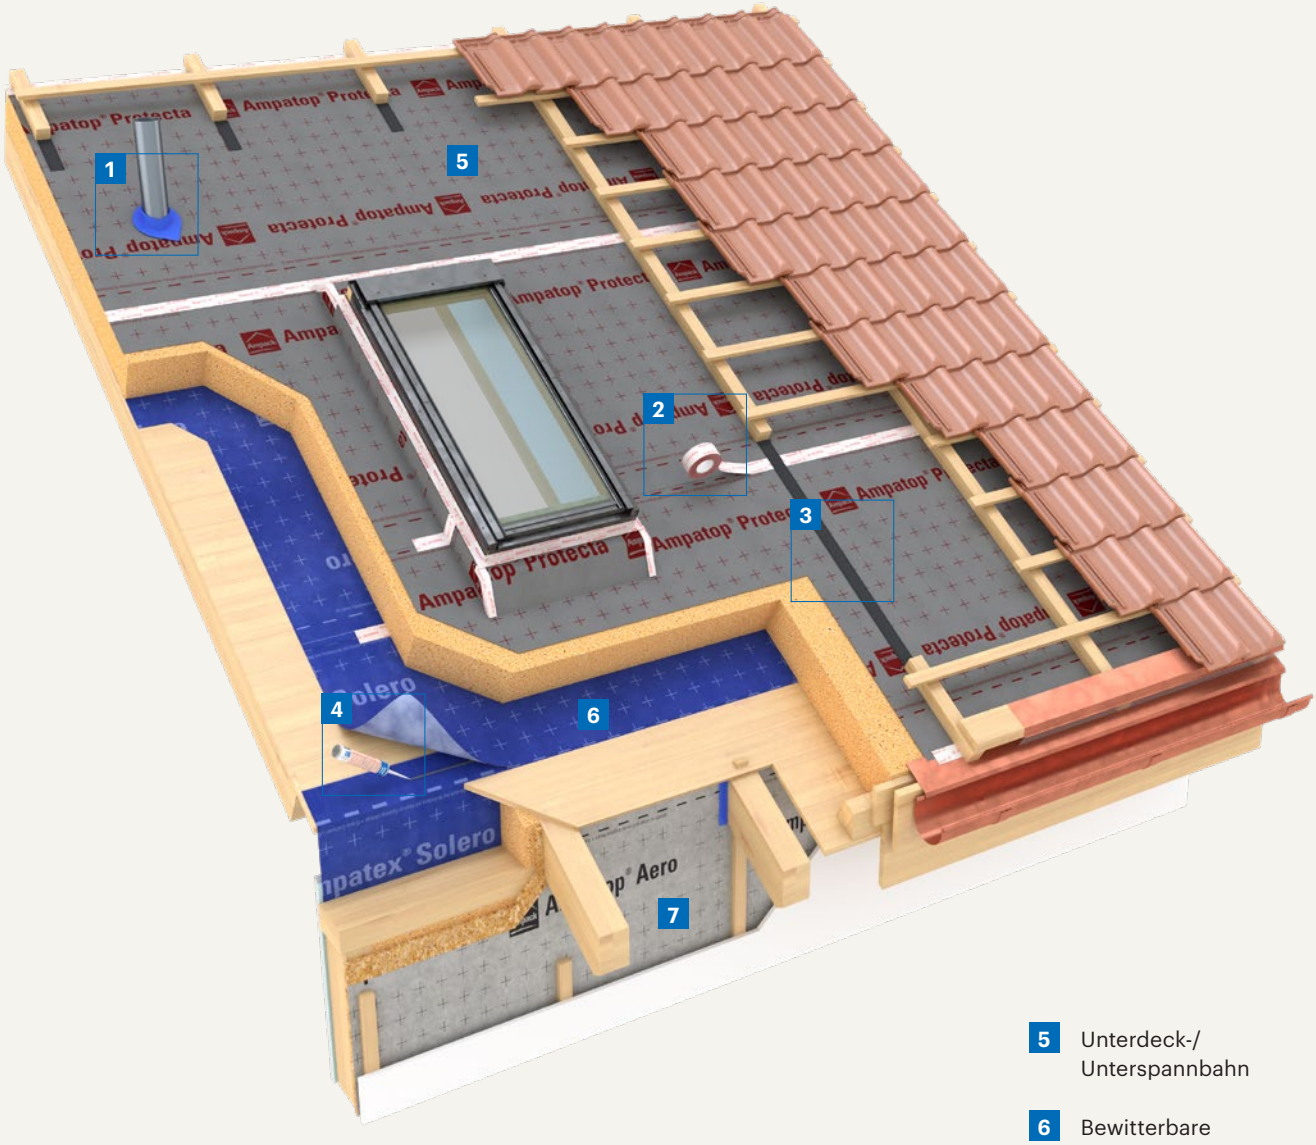

5 Unterdeck-/ Unterspannbahn

6 Bewitterbare Dampfbremse

7 Fassadenbahn

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

2



Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
aussen innen

3



Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
aussen

4



Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff
> Details S. 45
aussen

Ampatex® Solero (plus)
Bewitterbare Dampfbremse



Dreilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse.
Stoffig weich, rutschfest und freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- Ampatex® Solero plus: beidseitig integrierte Tapes
- 3 Monate freibewitterbar
- Stoffig, weich, gut zu verarbeiten

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		145 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	240 N/5 cm | 180 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	110 N | 120 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10°

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535009	Ampatex® Solero	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²
7640115535214	Ampatex® Solero plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	28 Rollen = 2100 m²

Ampatex® SB 130 (plus)
Bewitterbare Dampfbremse



Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und bewitterbare Dampfbremse aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Freibewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.

- 3 Monate freibewitterbar
- Transluzent, die Unterkonstruktion bleibt sichtbar
- Sehr robust und geeignet für den rauen Baustellenalltag
- Plus-Variante: beidseitig integrierte Tapes

Technische Daten		
s_d-Wert		40 m
Gewicht		135 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	220 N/5 cm | 220 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	230 N | 210 N
Freibewitterungszeit		3 Monate
Luftdichtheit		luftdicht
Wasserdichtheit		Bestanden bei 2 kPa
Mindestdachneigung		10° (5°– 9° mit Zusatzmaßnahmen)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE
CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090790	Ampatex® SB 130 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640115535382	Ampatex® SB 130	3,0 m × 50 m = 150 m²	40 Rollen = 6000 m²

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz



3 **Ampatex® Ombrello**
Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

1



Ampacoll® Flexx pro 150 mm Dehnbares Acrylklebeband
> Details S. 48
aussen innen

2



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
aussen innen

Ampatex® Ombrello

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz



Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Ermöglicht die temporäre Abdeckung z. B. von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und anderen Untergründen.

- Transparent: Unterkonstruktion, Schnurschläge, Durchdringungen usw. bleiben sichtbar
- Klebstoff aus UV-Acrylat: Kleber hält Feuchtigkeit stand
- Freibewitterung 3 Monate: genügend Zeit für die Bauphase
- Einfach zu verlegen und rutschfest: für schnelleres Arbeiten und sicheres Begehen während der Bauphase

Technische Daten		
s_d-Wert		5 m
Gewicht		160 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	110 N/5 cm | 100 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	80 N | 80 N
Freibewitterung, Steildach > 10° und Wand		3 Monate
Freibewitterung, Decke		1 Monat
Überlappungsbreite		≥ 10 cm
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C

Video

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m² Linerteilung: 25 cm, 125 cm	28 Rollen = 2100 m²
7640442091599	Ampatex® Ombrello	375 mm x 50 m = 18,75 m²	28 Rollen = 1400 lfm
7640442091575	Ampatex® Ombrello	750 mm x 50 m = 37,50 m²	56 Rollen = 2800 lfm




«Schützen Sie Ihre Holzdecke während Transport und Bauphase. **Ampatex® Ombrello** überzeugt mehrfach. Ihre Transparenz ermöglicht ein einfacheres Verlegen. Der Aufbau ist aber dennoch robust: mehrere Beschichtungen und ein UV-Acrylatkleber sorgen dafür, dass nur der Handwerker im Regen steht.»

Martin Wehrle
Technische Beratung und Verkauf

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
mit Entnahme der bestehenden
Dämmung

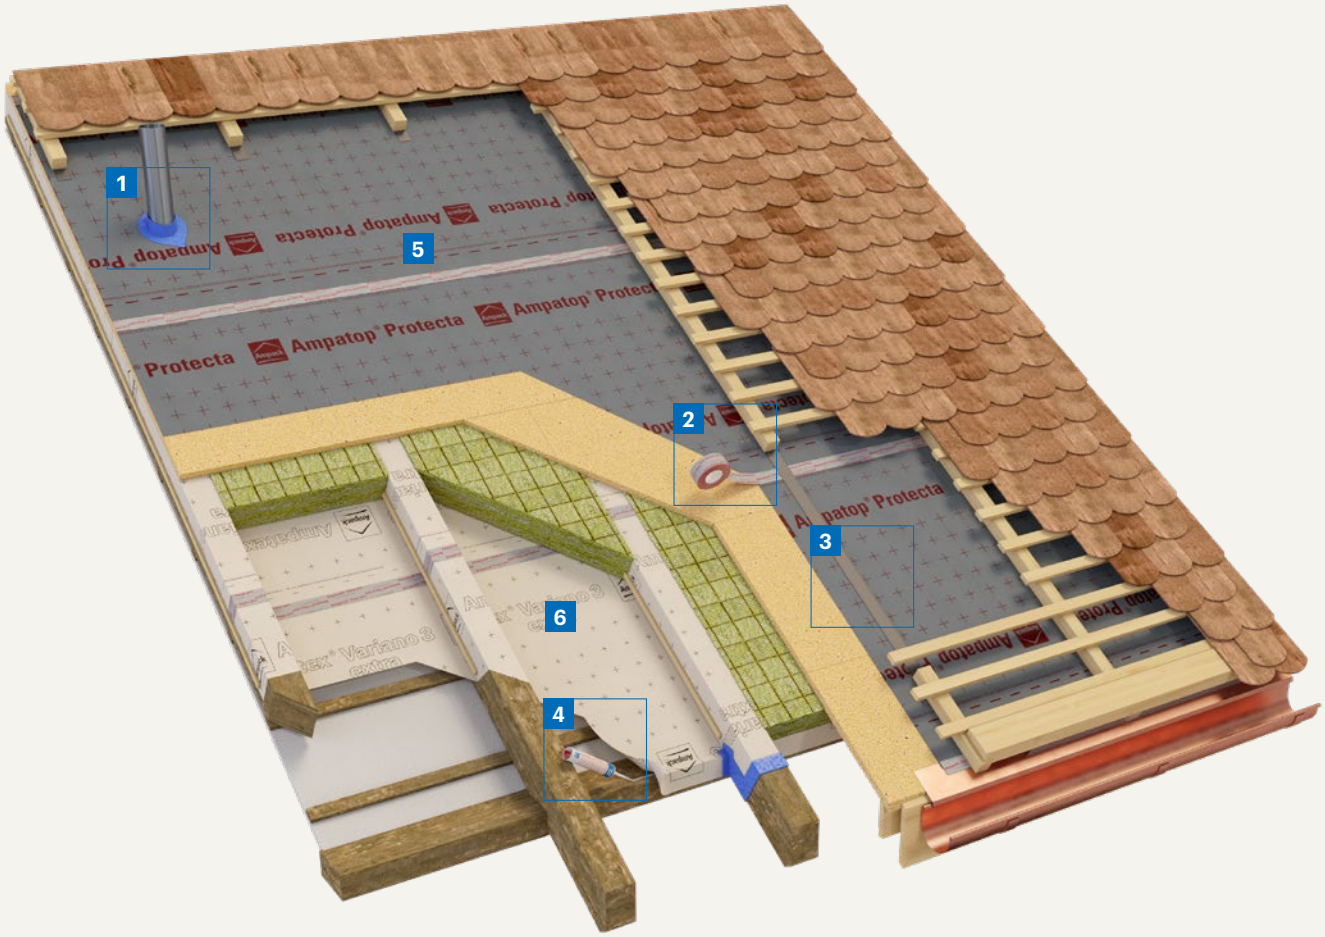

5 Unterdeck-/
Unterspannbahn

6 Feuchtevariable
Dampfbremse

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen innen

2



Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares
Acrylklebeband
> Details S. 48
außen innen

3



Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
außen

4



Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen innen

Ampatex® Variano 3 extra

Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstärkt



Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Außenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

- Hohe Weiterreißwerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- 2,45 m s_d-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Dank hoher Reißfestigkeit und Trittfestigkeit ideal für die Dachsanierung von außen
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten		
s_d-Wert		0,8 – 60 m
Gewicht		110 g/m²
Brandverhalten		E
Freibewitterungszeit		sofortige Überdeckung
Reißfestigkeit	längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	200 N | 220 N

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm


20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640442090578	Ampatex® Variano 3 extra mit 60 lfm Ampacoll® INT	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²
7640442090431	Ampatex® Variano 3 extra	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von außen
ohne Entnahme der bestehenden
Dämmung

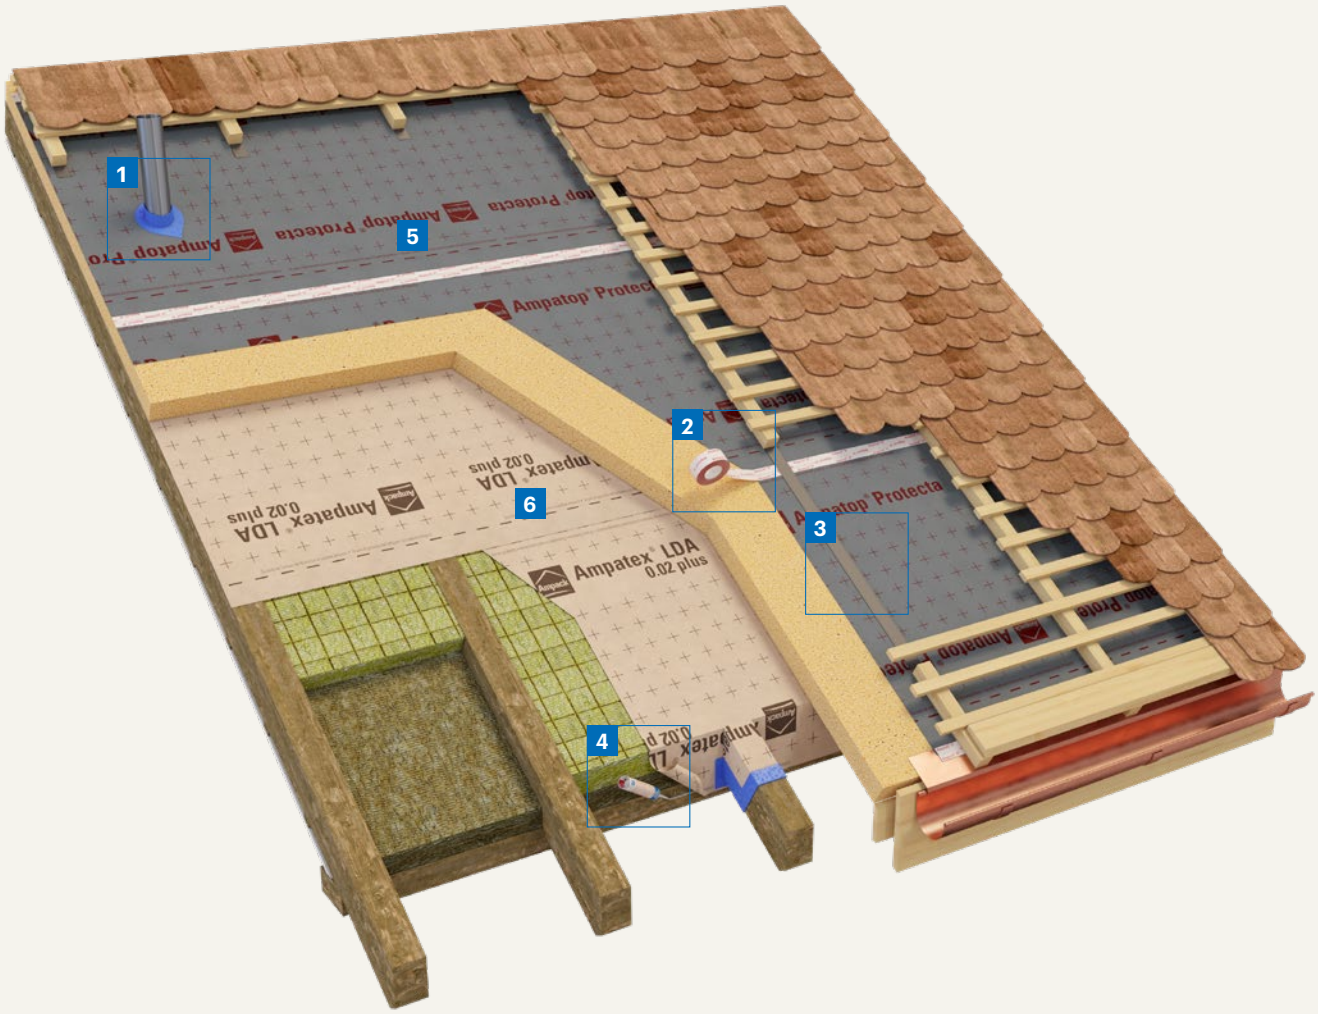

5 Unterdeck-/
Unterspannbahn

6 Luftdichtbahn außen

1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S. 52
außen innen

2



Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
außen innen

3



Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S. 44
außen

4



Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff
> Details S. 46
außen innen

Ampatex® LDA 0.02 plus
Sanierungsdampfbremse



Dreilagige hochdiffusionsoffene Luftdichtheitsschicht in der Dachsanierung über der Tragkonstruktion. Diese Bahn ist sehr diffusionsoffen (s_d-Wert 0,025 m) und trotzdem luftdicht (a-Wert: 0,004).

- Beidseitig integrierte Tapes
- Zeitersparnis bei der Verlegung
- Aufgedruckte Schneidehilfe
- Hohe Reiß- und Nagelausreißfestigkeit

Technische Daten		
s_d-Wert		0,025 m
a-Wert		0,004 $m^3/(h \times m^2)$
Gewicht		190 g/m^2
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	375 N/5 cm | 305 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	250 N | 300 N
Freibewitterungszeit		2 Wochen (bei mechanischer Sicherung)
Widerstand gegen Wasserdurchgang		W1
Behelfsdeckung		ja

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115535603	Ampatex® LDA 0.02 plus beidseitig integrierte Tapes	1,5 m × 50 m = 75 m^2	24 Rollen = 1800 m^2



«Der nachträgliche Einbau einer luftdichten Schicht ist bei Renovationen besonders schwierig. Fragen Sie uns an – wir helfen Ihnen.»

Michael Majer
Technische Beratung und Verkauf

Dampf- & Immissionssperren


Sisalex® 514
Dampf- / Elektrosmogsperre



> Gewebeverstärkte robuste Dampfsperre
> Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren, einer flammhemmenden Paraffinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz. Einseitig mit Alu-Kaschierung versehen. Auch für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		225 g / m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	950 N / 5 cm | 450 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	50 N | 80 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530967	Sisalex® 514	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²


Sisalex® 518
Dampf- / Feuchtigkeitssperre



> Hoher s_d-Wert, mehr als 1500 m = absolut dampfdicht
> Feuchteresistent, gut geeignet z. B. für Schwimmbäder
> PE-Kaschierung macht die Bahn alkaliresistent
> Erhöhte Nagelausreißfestigkeit
> Kann direkt auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit, bestehend aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Für Einblasdämmstoffe geeignet.

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		175 g / m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	180 N / 5 cm | 160 N / 5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	180 N | 180 N
Luftdichtheit		luftdicht, dampfdicht



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984


Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115536457	Sisalex® 518	1,5 m × 50 m = 75 m²	40 Rollen = 3000 m²

Sisalex® 871
Radonsperre



Vierlagige Radonsperre, bestehend aus zwei Lagen PE-Folie, einem eingelegten Polyesterfasernetz und einer Aluminiumschicht mit 0,008 mm Dicke.

Technische Daten		
s_d-Wert		> 1500 m
Gewicht		350 g/m²
Brandverhalten		E
Reißfestigkeit	längs | quer	360 N/5 cm | 375 N/5 cm
Widerstand gegen Weiterreißen	längs | quer	> 280 N | > 280 N
Methandurchlässigkeit		4,3 × 10⁻¹⁴ kg m/s
Radon-Diffusionskoeffizient		1,4 × 10⁻¹³ m²/s



CE 14909 CE 13967

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE CE 13984

extern geprüft

- Membran, Überlappungsverklebung und Durchdringung auf Radondichtheit geprüft
- Schützt gegen Radon, Methan und Feuchtigkeit
- Extrem stabil und reißfest
- Alkaliresistent
- Geprüft auch als Mauersperrbahn
- Geprüft auch als Abdichtung auf Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Radondichte Verklebung mittels zwei Streifen **Ampacoll® BK 530**, 20 mm, und mechanischer Sicherung der Überlappung mittels **Ampacoll® XT**. Durchdringungen mit **Ampacoll® Radon** ausführen.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115531001	Sisalex® 871	2,0 m × 50 m = 100 m²	16 Rollen = 1600 m²

Sisalex® 30
Rieselschutz



Einlagiges Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Darf bei scharfkantigen Schüttgütern nicht verwendet werden!

Technische Daten	
s_d-Wert	0,04 m
Gewicht	80 g/m²
Brandverhalten	E



20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Staubdicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Paletteninhalt
7640115530660	Sisalex® 30	1,25 m × 50 m = 62,5 m²	81 Rollen = 5062,5 m²

Ampacoll®
Systemklebetechnik

Ampacoll® ND Duo
Nageldichtband




Doppelseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung.

> Doppelseitig klebend, für leichte Vormontage, schnelle Montage auf dem Dach und sichere Abdichtung auf Dauer
> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533951	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

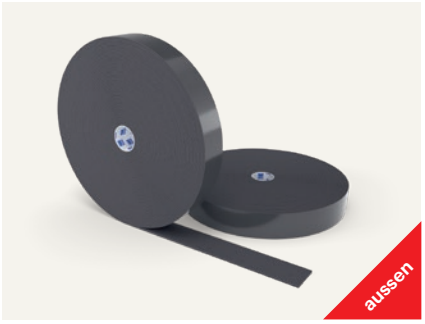

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf
> Seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–30 bis +80 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530202	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons
7640115536389	30 m × 80 mm × 3 mm	6 Rollen = 180 lfm	18 Kartons

Ampacoll® ND
Nageldichtungen



Nageldichtungen für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder Schraubstellen.

> Dichtheit von Holzforschung Austria (HFA) geprüft!
> Kein Deckpapier – kein Abfall
> Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Temperaturbeständigkeit	–25 bis +75 °C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530110	60 mm × 40 mm × 5 mm 500 Stück/Rolle	5 Rollen = 100 lfm	30 Kartons
7640115536228	80 mm × 60 mm × 5 mm 300 Stück/Rolle	4 Rollen = 72 lfm	18 Kartons

Ampacoll® Superfix
Flüssigklebstoff



Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

> Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
> Bis –20 °C verarbeitbar
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Immer leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Styrol-Butadien-Kautschuk
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	–20 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	30 bis 60 Minuten
Freibewitterungszeit	mehrere Jahre
Lösungsmittel	Toluol
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530028	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	150 Kartons
7640115530059	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® RA
Flüssigklebstoff



Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt.

> Geruchsneutral – ohne Lösungsmittel
> Kein Primern nötig
> Haftet auf fast allen Untergründen
> Leicht auspressbar
> Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Technische Daten	
Grundmaterial	Acrylat-Copolymer
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	0 bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30–50 ml/lfm

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530141	310 ml/Kartusche	12 Kartuschen	125 Kartons
7640115530172	600 ml/Beutel	10 Beutel	60 Kartons

Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff



Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen und die Montage der Fassadenbahnen auf Metallprofilen.


- Dauerelastisch und dauerklebrig
- Ideal für TPU-Produkte
- Beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser
- Kein Primern nötig
- Repositionierbar
- Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe

Video

Technische Daten	
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Abbindezeit	2 bis 3 Tage
Lösungsmittel	lösungsmittelfrei
Verbrauch	30 – 50 ml / lfm

Art.-Nr.	Inhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090417	290 ml / Kartusche	12 Kartuschen	130 Kartons

Ampacoll® XT
Acrylklebeband

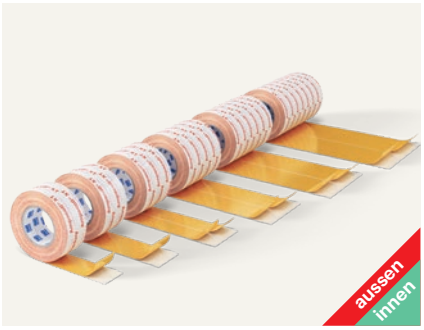

Reißfestes Systemklebeband **in sechs verschiedenen Breiten**. Das universelle Klebebandsystem für innen und außen mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

- Tyvek-Träger: verrottet nicht, ist reißfest, wasserfest, nimmt kein Wasser auf
- 6 verschiedene Breiten: für jede Herausforderung die passende Lösung
- Von Hand reißbar: kein Messer notwendig
- Verarbeitbar ab –5 °C: Damit kann man auch im Winter arbeiten
- Seit 1995 erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)



Ampacoll® XT 60

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Überlappungen bzw. Stößen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten.



Ampacoll® XT 75

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch zur Verklebung von Dachbahnen.



Ampacoll® XT 100
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Bauteilstößen. Ideal zur Überbrückung großer Bauteilfugen.



Ampacoll® XT 150
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und winddichten Abkleben von Platten bei First, Grat und Kehle.



Ampacoll® XT 200
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben von Einblaslöchern, Schwellenanschlüssen und für Reparaturzwecke innen und außen.



Ampacoll® XT 250
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben sehr breiter Bauteile und Fensterlaibungen. Auch geeignet als Unterfensterbank im Holzrahmenbau.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	42 Kartons
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25 m × 75 mm × 0,3 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640442091025	Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 50 mm	6 Rollen = 150 lfm	28 Kartons
7640115531810	Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115535245	Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt	25 m × 200 mm × 0,3 mm Schlitzung: 100 mm	2 Rollen = 50 lfm	28 Kartons
7640115535948	Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt	25 m × 250 mm × 0,3 mm Schlitzung: 125 mm	2 Rollen = 50 lfm	42 Kartons

Ampacoll® XT
Acrylklebeband, zweifach geschlitzt



Zum luft- und winddichten Abkleben von Sparren- und Eckanschlüssen und für die Fensterverklebung im Außenbereich.

- Tyvek-Träger: verrottet nicht, ist reißfest, wasserfest, nimmt kein Wasser auf
- Von Hand reißbar: kein Messer notwendig
- Verarbeitbar ab –5 °C: Damit kann man auch im Winter arbeiten
- Seit 1995 erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533807	Ampacoll® XT 60	25 m × 60 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 30 mm	10 Rollen = 250 lfm	28 Kartons
7640115535979	Ampacoll® XT 100	25 m × 100 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 50 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons
7640115536006	Ampacoll® XT 150	25 m × 150 mm × 0,3 mm Schlitzung: 12 mm, 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	28 Kartons

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares Acrylklebeband



Reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband für innen und außen. Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle. Überbrückt zudem große Bauteilfugen.

- Quer optimal dehnbar
- Sägezahnschnitt – einfach von Hand reißbar
- Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	4 Monate (ohne mech. Beanspruchung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442090998	Ampacoll® Flexx pro	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons
7640442090622	Ampacoll® Flexx pro	25 m × 100 mm Schlitzung: 50 mm, 50 mm	6 Rollen = 150 lfm	70 Kartons
7640442090653	Ampacoll® Flexx pro	25 m × 150 mm Schlitzung: 75 mm, 75 mm	4 Rollen = 100 lfm	70 Kartons

Ampacoll® UV
Acrylklebeband



UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal für die Verklebung der **Ampatop® F black, Ampatop® RF black** und der **Tyvek® UV Facade**.

> UV-stabil
> Feuchtefest, für Außenanwendung
> Formstabil
> Komplett schwarz – ohne Aufdruck

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität	> 10 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533586	25 m × 60 mm × 0,33 mm	10 Rollen = 250 lfm	48 Kartons

Ampacoll® UV flexx
Dehnbares Acrylklebeband



UV-stabiles, reißfestes aber dehnbares Systemklebeband. Ideal für die winddichte Verklebung von **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** und **Tyvek® UV Facade**.

> UV-stabil
> Quer optimal dehnbar
> Feuchtefest, für Außenanwendungen
> Soft und anpassungsfähig, nimmt Bauteilbewegungen auf
> Komplett schwarz, ohne Aufdruck

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)
UV-Stabilität	> 10 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442091339	40 m × 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® INT
Acrylklebeband



Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.

> Mehrfachanwendung: für Stöße, Überlappungen und Durchdringungen. Weniger Lagerhaltung
> Sägezahnschnitt: von Hand reißbar, kein Messer notwendig. Reduziert seitlichen Klebstoffaustritt
> Dehnbar: Band hält Material- und Bauteilbewegungen aus
> Glatte, handfreundliche Oberfläche, Band lässt sich sehr gut anreiben

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab –5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115530080	40 m × 60 mm × 0,25 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Easy
Linerloses Klebeband aus Spezialpapier



Acrylklebeband auf Papierbasis für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten Oberflächen im trockenen Innenausbau. Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.

- Linerfrei, auch in der Produktion: kein Abfall
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Klebkraft
- Kein Abfall: geringeres Unfallrisiko
- Von Hand reißbar: kein Messer notwendig

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Video

eco.ampack.biz

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442091490	40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm	48 Kartons

Ampacoll® Easyfix
Linerloses Dichtpflaster aus Spezialpapier

NEU



Dichtpflaster auf Papierbasis für das schnelle Abkleben von größeren Öffnungen wie z. B. Einblasöffnungen, jeweils bei glatten Oberflächen im trockenen Innenausbau. Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.

- Linerfrei, auch in der Produktion: kein Abfall
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Klebkraft
- Leicht reißbar dank idealer Perforation

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Video

eco.ampack.biz

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640442091551	180 mm × 180 mm 2 Rollen = 440 Stück	220 Stück / Rolle	72 Kartons

Ampacoll® Fenax 40/60
Putzanschlussband



Putzanschlussband für den fachgerechten Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschließenden Verputzen des Bandes.

- Verputzbar (Putzträger)
- Einseitig vollflächig klebend
- Extreme Klebekraft
- Geschlitzter Liner mit Fingerlift
- Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- Für innen und außen
- 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		
Lagerung		kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur		–5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +100 °C
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)
Reißdehnung	längs quer	100 % 140 %

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536921	100 mm × 25 m Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm


Ampacoll® BK 530
Butylkautschukband



Beidseitig klebendes Butylkautschukband zum Verkleben von Fassadenbahnen, Dampfbremsen und -sperren. Auch praktisch alle Anschlüsse auf Holz, Mauerwerk, Beton, Metall usw. laßen sich einfach und dauerhaft ausführen, ggf. Primer verwenden!


> Dampfsperrende Eigenschaft
> Sortenreines Butyl
> >300% dehnbar
> Gleicht raue Untergründe aus
> Chlorbeständig
> Dauerelastisch, versprödet nicht

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0°C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

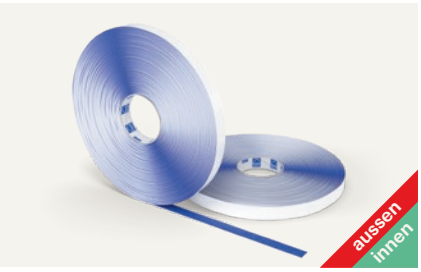

Ampacoll® BK 530
15 mm

Für das luft- und winddichte Abkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich.

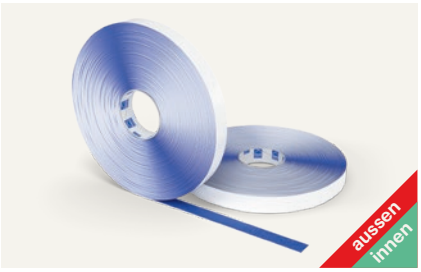

Ampacoll® BK 530
20 mm

Für Randanschlüsse und das luft- und winddichte Verkleben von Überlappungen im Innen- und Außenbereich. Dient auch der radondichten Verklebung der Radonsperre **Sisalex® 871**.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115532954	Ampacoll® BK 530, 15 mm	25 m × 15 mm × 1 mm	8 Rollen = 200 lfm	60 Kartons
7640115532985	Ampacoll® BK 530, 20 mm	25 m × 20 mm × 2 mm	8 Rollen = 200 lfm	32 Kartons



«Mit Hilfe unserer Butylprodukte machen Sie selbst die kniffligsten Stellen luft- und winddicht.»

Stefan Kaiser
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband



Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

- geteilter Liner mit Fingerlift
- Dampfsperrende Eigenschaft
- Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- Einfache Handhabung – von Hand formbar
- Sortenreines Butyl
- >300% dehnbar
- Gleicht raue Untergründe aus
- Chlorbeständig
- Dauerelastisch, versprödet nicht

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90°C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Dehnbarkeit	>300%
Freibewitterungszeit	3 Monate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Schadstoffgeprüft nach AgBB



Ampacoll® BK 535
Kurzrolle, 50 mm



Ampacoll® BK 535
50 mm



Ampacoll® BK 535
80 mm



Ampacoll® BK 535
120 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533043	Ampacoll® BK 535, Kurzrolle, 50 mm	5 m × 50 mm × 2 mm	12 Rollen = 60 lfm	40 Kartons
7640115533012	Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m × 50 mm × 2 mm	4 Rollen = 100 lfm	32 Kartons
7640115533074	Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m × 80 mm × 2 mm	2 Rollen = 50 lfm	40 Kartons
7640115533104	Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m × 120 mm × 1,5 mm	2 Rollen = 60 lfm	24 Kartons

Ampacoll® RS
Rundschnur




Selbstklebende Rundschnüre aus hochwertigem Butylkautschuk.

> Dampfsperrende Eigenschaft
> Für Bauteilanschlüsse bei unebenen Flächen
> Für Anschlussverklebungen an stark strukturierte Untergründe
> Ideal im Schwellenholzbereich
> > 300 % dehnbar
> Dauerelastisch

Video

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	– 40 bis + 90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

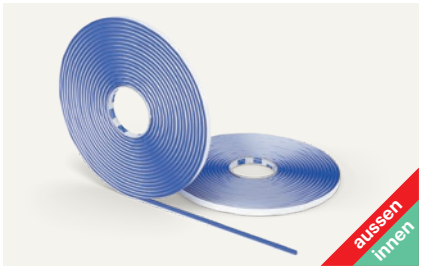

Ampacoll® RS
4 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Holzbauteile mit gehobelten Oberflächen – z. B. Fensterrahmen in Elementbauteile.



Ampacoll® RS
6 mm

Luftdichtes Zusammenfügen passgenauer Wandelemente im Holzrahmenbau oder Randanschlüsse von Dampfbremsen auf Verputz.



Ampacoll® RS
10 mm

Luftdichtes Zusammenfügen vorgefertigter Betonelemente oder passungenauer Bauteile mit einer Fugenbreite bis 7 mm.



Ampacoll® RS
20 mm

Luftdichte Montage von Wandelementen auf vor Ort erstellten Mauerwerks- oder Betonarbeiten mit einer Fugenbreite bis 15 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533135	Ampacoll® RS, 4 mm	12 m × 4 mm	10 Rollen = 120 lfm	32 Kartons
7640115533166	Ampacoll® RS, 6 mm	8 m × 6 mm	10 Rollen = 80 lfm	32 Kartons
7640115533197	Ampacoll® RS, 10 mm	4,75 m × 10 mm	10 Rollen = 47,5 lfm	32 Kartons
7640115533227	Ampacoll® RS, 20 mm	2,35 m × 20 mm	10 Rollen = 23,5 lfm	24 Kartons

Ampacoll® DT
Montageband



Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

- Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
- Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531667	50 m × 20 mm × 0,3 mm	12 Rollen = 600 lfm	28 Kartons

Ampacoll® DoubleSeal
Doppelseitig klebendes Acrylklebeband




Doppelseitig klebendes feuchtefestes Acrylklebeband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe.

- Robust und langlebig – hervorragende Klebeeigenschaften
- Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115534941	30 mm × 25 m	8 Rollen = 200 lfm

Ampacoll® Cornerfix
Selbstklebende Innen- und Außenecken

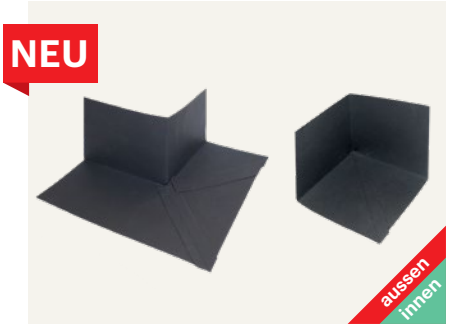

Vorgefertigte, selbstklebende Innen- und Außenecke für das schnelle Erstellen eines dauerhaft wind- bzw. luftdichten und flexiblen Anschlusses von z. B. Fenstern, Türen usw. Trägermaterial aus UV-stabilem Vliesverbund für die Anwendung außen.

- Schneller und sauberer Anschluss von z. B. Fenstern und Türen: spart Zeit
- Formstabil
- Luft-, regen- und winddichtt
- Feuchtigkeitsbeständig für Außenanwendungen
- UV-stabil

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	+5 bis +30 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +80 °C
Alterungs-beständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)

Art.-Nr.	Klebefläche	Kartoninhalt	Anwendung
7640442091858	200 × 200 × 75 mm	20 Stück	Außeneck
7640442091827	75 × 75 × 75 mm	20 Stück	Inneneck

Ampacoll® Primax
Primer



Ampacoll® Primax ist ein lösemittelfreier Primer für Ampacoll® Butyl- und Acrylklebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw.

- Schnelle Trocknung
- Innovativer Drehverschluss, der nicht verklebt
- Eckige Flasche, handlich, rollt nicht davon
- Stark auch unter ungünstigen Bedingungen (Feuchte, Kälte)
- Lösemittelfrei und geruchsneutral

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–10 bis +45 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +90 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 15 Min. +5 °C ca. 30 Min. 0 °C ca. 45 Min.
Ergiebigkeit	65–85 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent

Art.-Nr.	Flascheninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536433	1000 ml	6 Flaschen	100 Kartons

Ampacoll® Airmax
Primer



NEUE REZEPTUR:
Auch für den Innenbereich geeignet

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll® Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).

- Sprühbar, schneller als mit Pinsel
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- Dauerklebrig
- Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen

Video

Technische Daten	
Lagerung	bei +5 bis +25 °C (keine direkte Sonneneinstrahlung)
Verarbeitungstemperatur	–5 bis +35 °C (Umgebung und Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	–20 bis +80 °C
Ablüftzeiten auf trockenem Untergrund bei	+20 °C ca. 10 Min. +5 °C ca. 20 Min. 0 °C ca. 30 Min. –5 °C ca. 40 Min.
Ergiebigkeit	30–70 lfm (bei 60 mm Breite, je nach Untergrund)
Farbe	transparent
Lösemittel	ja

Art.-Nr.	Doseninhalt	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115536273	500 ml	12 Dosen	70 Kartons

Ampacoll® Elektro / Install
Manschetten

Klebekragen aus Tyvek® mit Acrylklebstoff. Flexibles, reißfestes und alterungsbeständiges EPDM. Auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht.

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit Kurzzeitig bis	–30 bis +130 °C +160 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate





Ampacoll® Elektro 8
8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Elektro-Leerrohre



Ampacoll® Elektro 8 duo
2 × 8–11 mm

Einsatzbereiche
> Datenkabel
> Elektrokabel
> Bei doppelter Durchführung




Ampacoll® Elektro 15
15–22 mm

Einsatzbereiche
> Heizungsrohre
> Elektro-Leerrohre




Ampacoll® Elektro 25
25–32 mm

Einsatzbereiche
> Wasserleitungen
> Heizungsrohre

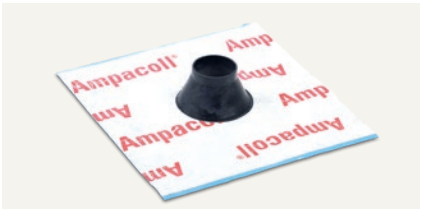

Ampacoll® Install 42
42–55 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen

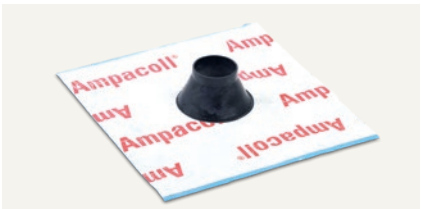

Ampacoll® Install 50
50–72 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Solarleitungen
> Wasserleitungen



Ampacoll® Install 72
72–90 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen



Ampacoll® Install 90
90–100 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Wasserleitungen
> Lüftungsleitungen



Ampacoll® Install 100
100–110 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen



Ampacoll® Install 100 flex
100–130 mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen
> Abgasrohre
> Lüftungsleitungen
> Wo flexibler Durchgang nötig ist

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115533999	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115533982	Ampacoll® Elektro 8 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534033	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534026	Ampacoll® Elektro 8 duo 2 × 8–11 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534071	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534064	Ampacoll® Elektro 15 15–22 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534118	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	3 Kartons à 10 Stück
7640115534101	Ampacoll® Elektro 25 25–32 mm	150 × 150 mm	1 Karton à 10 Stück
7640115534156	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534149	Ampacoll® Install 42 42–55 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537072	Ampacoll® Install 50 50–72 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537119	Ampacoll® Install 72 72–90 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115537157	Ampacoll® Install 90 90–100 mm	230 × 230 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534194	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534187	Ampacoll® Install 100 100–110 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück
7640115534231	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	3 Kartons à 4 Stück
7640115534224	Ampacoll® Install 100 flex 100–130 mm	320 × 320 mm	1 Karton à 4 Stück

Ampacoll® Radon
Manschetten



Manschetten zur radondichten Ausführung runder Durchdringungen im Baubereich in der Innen- wie Außenanwendung (Sicherung mit Schlauchschelle erforderlich). Die Manschetten bestehen aus einem EPDM-Formteil, eingebettet in einen Flansch aus Aluminium mit einer Klebefläche aus Butyl.

- Geprüfte Radondichtheit
- Auch bei Bewegungen und Zugbelastung dicht
- Fingerlift zum Abziehen des Silikonpapiers
- Langes EPDM-Formteil – legt sich dichtend an die Durchdringung an


Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	– 40 bis + 100 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate




Ampacoll® Radon 8
8 – 12 mm




Ampacoll® Radon 15
15 – 22 mm

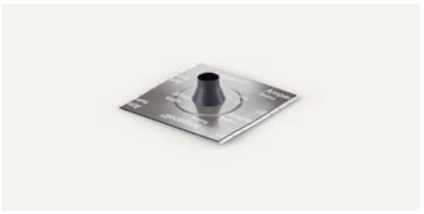


Ampacoll® Radon 25
25 – 32 mm

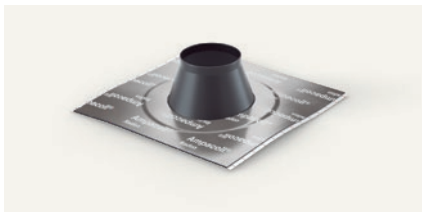


Ampacoll® Radon 70
70 – 92 mm

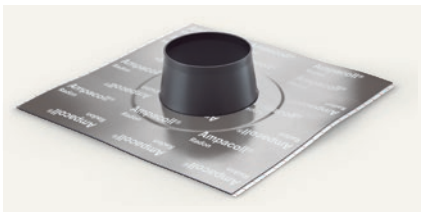

Ampacoll® Radon 100
100 – 110 mm

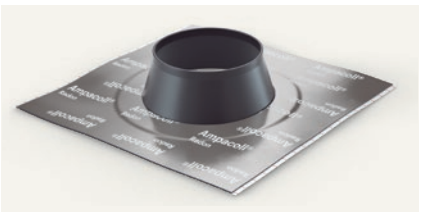


Ampacoll® Radon 125
125 – 135 mm

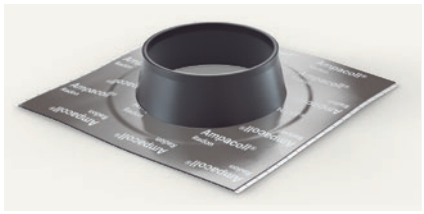

Ampacoll® Radon 150
150 – 165 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klebefläche	Verkaufseinheit
7640115538505	Ampacoll® Radon 8 8 – 12 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538536	Ampacoll® Radon 15 15 – 22 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538567	Ampacoll® Radon 25 25 – 32 mm	150 × 150 mm	10 Stück
7640115538598	Ampacoll® Radon 70 70 – 92 mm	230 × 230 mm	4 Stück
7640115538628	Ampacoll® Radon 100 100 – 110 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538659	Ampacoll® Radon 125 125 – 135 mm	320 × 320 mm	4 Stück
7640115538680	Ampacoll® Radon 150 150 – 165 mm	350 × 350 mm	4 Stück

Unser 2000-seitiger Katalog
auf einen Klick: www.ampack.biz

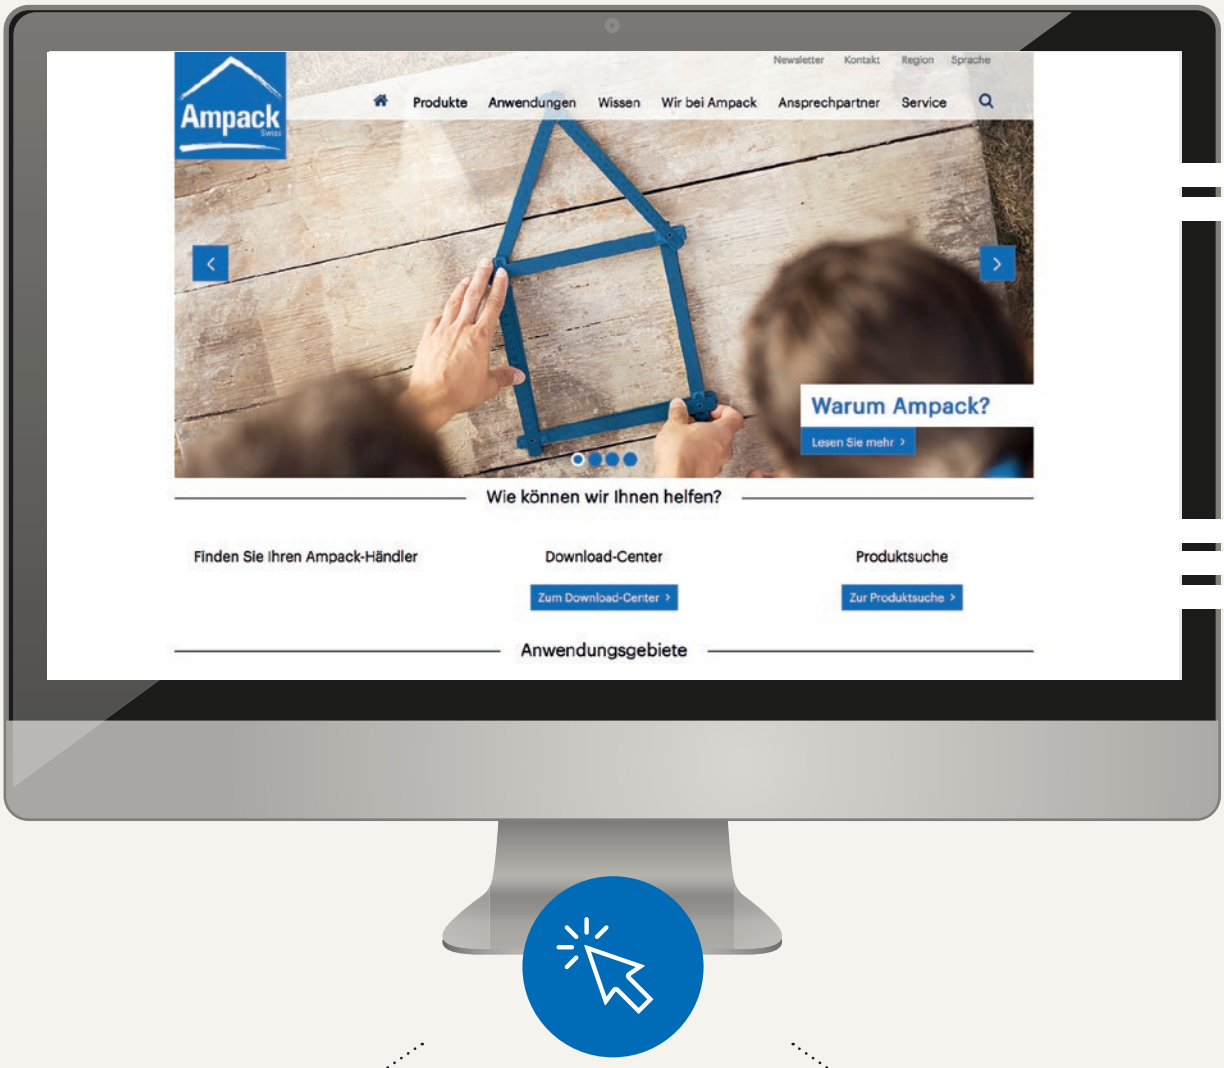

Produktdaten tagesaktuell

> Bahnen
> Klebetechnik
> Lärmschutz

Ampack-Händler finden

> Finden Sie einen Ampack-Händler in Ihrer Nähe

Ampack Download-Center

> Anwendungsfotos
> Leistungserklärungen
> Produktbeipack
> etc.

Konstruktions-zeichnungen

> Finden Sie schnell und einfach alle Aufbauzeichnungen

Neuheiten als erster erfahren

> News und Veranstaltungen entdecken

Fenstereinbau-Produkte



1



Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband
> Details S. 61
aussen innen

2



Ampacoll® Komprimax M & K
Fugendichtbänder
> Details S. 63
aussen innen

3



Ampacoll® Sillskin
Brüstungsabdeckung
> Details S. 65
aussen innen

4



Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum
> Details S. 66
aussen innen

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband



Einseitig vollflächig klebend mit und ohne geteiltem Liner. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **nach** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Video

Technische Daten	
Verarbeitungs-temperatur	–5 bis +40 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mittel-europa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

* ift Rosenheim

Schadstoff-geprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537331	Ampacoll® Fenax 12 / 63	25 m × 75 mm Linerteilung: 12 mm, 63 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537775	Ampacoll® Fenax 75	25 m × 75 mm	6 Rollen = 150 lfm	72 Kartons
7640115537362	Ampacoll® Fenax 12 / 88	25 m × 100 mm Linerteilung: 12 mm, 88 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40 / 60	25 m × 100 mm Linerteilung: 40 mm, 60 mm	4 Rollen = 100 lfm	72 Kartons
7640115537393	Ampacoll® Fenax 12 / 138	25 m × 150 mm Linerteilung: 12 mm, 138 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons
7640442091469	Ampacoll® Fenax 12 / 188	25 m × 200 mm Linerteilung: 12 mm, 188 mm	2 Rollen = 50 lfm	72 Kartons

Klebezonen

Ampacoll® Fenax



Vlies
Kleber

* Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 – Abschnitt 5
18-002878-PR03 (PB-E03-020310-de)

Ampacoll® Fenax DS
Doppelseitig klebendes Fensteranschlussband



Die Rückseite ist vollflächig klebend, auf der Vliesseite ist ein 20 mm breiter Klebestreifen aufgebracht. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **vor** der Montage.

- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Vollflächig klebend
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und außen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als außen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Sicher verputzbar
- 12 Monate freibewitterbar

Video

Technische Daten	
Verarbeitungstemperatur	–5 bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 bis +100 °C
UV-Stabilität	12 Monate (Mitteleuropa)
Reißfestigkeit längs / quer	220 / 280 N
Reißdehnung längs / quer	100 / 140 %
s_d-Wert	1,5 – 16,5 m

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE


EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Schadstoffgeprüft nach AgBB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640115537515	Ampacoll® Fenax 30/45 DS	25 m × 75 mm Linerteilung: 30 mm, 45 mm	6 Rollen = 150 lfm	49 Kartons
7640115537546	Ampacoll® Fenax 30/70 DS	25 m × 100 mm Linerteilung: 30 mm, 70 mm	4 Rollen = 100 lfm	49 Kartons
7640115537607	Ampacoll® Fenax 30/170 DS	25 m × 200 mm Linerteilung: 30 mm, 170 mm	2 Rollen = 50 lfm	49 Kartons

Klebezonen

Ampacoll® Fenax DS

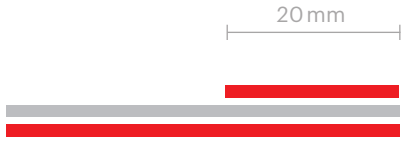

Vlies
Kleber

Ampacoll® Komprimax M
Multifunktionsband



Vorkomprimiertes Multifunktionsband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau.

> Beanspruchungsgruppe MF 1
> Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
> Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
> Konstante Banddicke über gesamte Rolle
> Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Video

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	MF 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 1050 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115538055	Ampacoll® Komprimax M 60/6-15	6–15 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 8 m = 96 lfm
7640115538086	Ampacoll® Komprimax M 60/10-20	10–20 mm	anthrazit	12 Rollen à 53 mm × 6 m = 72 lfm
7640115538116	Ampacoll® Komprimax M 70/6-15	6–15 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 8 m = 80 lfm
7640115538147	Ampacoll® Komprimax M 70/10-20	10–20 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 6 m = 60 lfm
7640115538178	Ampacoll® Komprimax M 70/15-30*	15–30 mm	anthrazit	10 Rollen à 63 mm × 4 m = 40 lfm
7640115538208	Ampacoll® Komprimax M 80/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538239	Ampacoll® Komprimax M 80/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 73 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538291	Ampacoll® Komprimax M 90/6-15	6–15 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 8 m = 64 lfm
7640115538321	Ampacoll® Komprimax M 90/10-20	10–20 mm	anthrazit	8 Rollen à 83 mm × 6 m = 48 lfm
7640115538383	Ampacoll® Komprimax M 100/10-20*	10–20 mm	anthrazit	6 Rollen à 93 mm × 6 m = 36 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage



«Ein Fenster ist nur so gut wie sein Anschluss.»

Sven Modrach
Technische Beratung und Verkauf

Ampacoll® Komprimax K
Fugendichtband



Vorkomprimiertes Fugendichtband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster-, Massiv-, Holz- und Metallbau.

- Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
- Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
- Mit Verzögerungseffekt
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten	
Beanspruchungs-gruppe	BG 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Raumgewicht	ca. 85 kg/m³
Schlagregendichtheit	≥ 750 Pa
Temperatur-beständigkeit	–20 bis +80 °C
Anwendungs-temperatur	ab –5 °C
Baustoffklasse	B1 (nach DIN 4102)

Video

Art.-Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	Farbe	Kartoninhalt
7640115537904	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115538710	Ampacoll® Komprimax K 10/2-6*	2 – 6 mm	grau	36 Rollen à 10 mm × 12 m = 432 lfm
7640115537935	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115538741	Ampacoll® Komprimax K 15/2-6	2 – 6 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 12 m = 288 lfm
7640115537966	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115538772	Ampacoll® Komprimax K 15/5-12	5 – 12 mm	grau	24 Rollen à 15 mm × 8 m = 192 lfm
7640115537997	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538802	Ampacoll® Komprimax K 20/2-6*	2 – 6 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 12 m = 216 lfm
7640115538024	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538833	Ampacoll® Komprimax K 20/5-12	5 – 12 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 8 m = 144 lfm
7640115538901	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	anthrazit	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539892	Ampacoll® Komprimax K 20/10-20	10 – 20 mm	grau	18 Rollen à 20 mm × 4 m = 72 lfm
7640115539953	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20*	10 – 20 mm	anthrazit	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640115539922	Ampacoll® Komprimax K 25/10-20	10 – 20 mm	grau	14 Rollen à 25 mm × 4 m = 56 lfm
7640442090264	Ampacoll® Komprimax K 30/8-15*	8 – 15 mm	grau	12 Rollen à 30 mm × 5 m = 60 lfm
7640442090295	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	anthrazit	8 Rollen à 40 mm × 3 m = 24 lfm
7640442090325	Ampacoll® Komprimax K 40/13-24*	13 – 24 mm	grau	8 Rollen à 40 mm × 3 m = 24 lfm
7640442090356	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35*	25 – 35 mm	anthrazit	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm
7640442090387	Ampacoll® Komprimax K 40/25-35	25 – 35 mm	grau	8 Rollen à 40 mm × 2 m = 16 lfm

* Lieferfrist auf Anfrage

Ampacoll® Sillskin
Unterfensterbank



Einseitig klebendes, hochdehnbares Butylkautschukband zur Brüstungsabdeckung im Holzbau als Bauzeitschutz vor der Fenstermontage oder zur dichten Ausbildung von Unterfensterbänken. Ideal auch für die Überbrückung großer Fugen.

> 300 % dehnbar
> Geteilter Liner für einfachere Montage am Fenster
> Leichtes Abrollen aus robustem Karton
> Dichtheit gegen Stauwasser vom IFT Rosenheim geprüft

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab 0 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Freibewitterungszeit	3 Monate

Video

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640115536297	20 m × 150 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536310	20 m × 200 mm × 1 mm	1 Rolle
7640115536334	20 m × 300 mm × 1 mm	1 Rolle

Ampacoll® FE
Fenstereinbauband



Auf Synthesefaserpapier aufgebrachter modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reißfester PE-Folie. Das ideale Klebeband für luftdichte Verklebung von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und an Plattenstößen.

> Dampfbremsende Zone
> Klebfreie Zone: Nimmt Bewegungen auf
> Systemprodukt für Fensterverklebung außen: **Ampacoll® XT** 60 mm, geschlitzt

Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungs-temperatur	ab –5 °C
Temperatur-beständigkeit	–30 bis +90 °C
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533425	25 m × 60 mm × 0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm	34 Kartons

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum



Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

- Auch für tiefe Temperaturen geeignet
- Kein Verspröden
- Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen
- Einweghandschuhe sind inkludiert

Video

Technische Daten	
Dosentemperatur	+5 bis +30 °C
Verarbeitungs-temperatur	–15 bis +35 °C
Temperatur-beständigkeit	–40 bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1–8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Doseninhalt	Kartoninhalte	Paletteninhalt
7640442090844	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen	60 Kartons

* Inklusive PDR-Gebühr

Zubehör
Klebetechnik



Schlauchbeutel-Pistole

- Für Schlauchbeutel bis 620 ml
- Ideal für **Ampacoll® Superfix**, **Ampacoll® RA** und **Ampacoll® Profix**
- Extrem robust
- Stabiles und griffiges Aluminiumrohr
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Zwei Gleitlager ermöglichen leichtgängiges und gleichmäßiges Arbeiten

Art.-Nr.
7640115533326



Anpressrollen

- Rollenmaterial: Silikon
- Kugelgelagert
- Einarmig, mit Holzgriff

Art.-Nr.	Rollenbreite
7640115535740	45 mm
7640115535641	90 mm



Ampacoll® Pressly
Anpresshilfe

Art.-Nr.	Verkaufs-einheit
7640115536846	Karton à 150 Stück



Milwaukee® FASTBACK™
Universal-Klappmesser

Art.-Nr.	Verkaufs-einheit
7640442091407	Karton à 1 Stück

Ampack
Point of Sale Display



Aufbau:
Links: 1 Korpus inkl. 1 Einleger für 4 Membranrollen, Ø ~17 cm
Rechts: 4 Regale inkl. 1 Einleger für 30 Kartuschen, Ø ~5,3 cm

Gebrandetes Permanentdisplay aus robustem Sperrholz für die professionelle Präsentation Ihrer Ampack-Produkte, sowohl für Membranen als auch Klebetechnik. Einleger mit kreisförmigen Fräsungen garantieren die Stabilisierung der Produkte, und in den zwei Prospekthaltern haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihren Kunden diverse Informationsunterlagen anzubieten. Produktbeschriftungen können ebenfalls individuell dazu bestellt werden.

- Kurze Aufbauzeit
- Robustes Material
- Reduzierbare Höhe dank abnehmbarem Topper
- Einleger mit Fräsungen für Stabilisierung von Produkten
- Zwei Prospekthalter A4 links und rechts

Technische Daten	
Höhe	150–180 cm (Topper 30 cm abnehmbar)
Breite	97,5 cm
Tiefe	45 cm
Material	Sperrholz, digital bedruckt
Materialdicke	6 mm
Verpackung	Einzeln, flachliegend
Anlieferung	Auf Palette
Aufbauzeit	~20–30 Minuten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmeßung
7640442091049	POS-Display komplett	150–180 × 97,5 × 45 cm
7640442090813	POS-Display Klebetechnik	150–180 × 50,5 × 45 cm



Lärmschutz

Idikell® M 4021/05
Schwerfolie



Massive Verbesserung der Schalldämmung – je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw.*

> Hohe Baustoffklasse
> Hervorragende Schalldämmung
> Entdröhnt

Technische Daten	
Brandverhalten	E
Flächengewicht	ca. 10 kg/m²
Applikationstemperatur	+15 bis +20 °C
Temperaturbeständigkeit	–10 bis +80 °C
Lagerung	trocken, 10 bis 25 °C
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	2,02 × 10⁴
Dicke	ca. 5 mm

Art.-Nr.	Plattenmaße	Paletteninhalt
7640115535153	1000 × 500 mm × 5 mm**	90 St. = 45 m²
7640131990912	1000 × 500 mm × 5 mm**	180 St. = 90 m²


* Direkten Kontakt von Idikell® M 4021/05 mit Materialien, die Weichmacher oder Lösemittel enthalten, vermeiden.
**Maßtoleranzen von ±3 mm in Breite und Länge sind möglich.



«Ihr Lärmproblem belastet Sie und Ihr Umfeld? Mit **Idikell®** bleibt der Lärm draussen!»

Jochen Gunderloch
Technische Beratung und Verkauf

Zubehör Lärmschutz

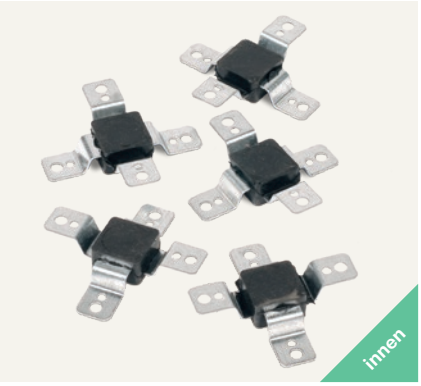

Ampaphon® Z 600

Die Akustik-Schwingelemente ermöglichen eine klare Trennung zwischen Baukörper und biegeweicher Vorsatzschale. Die Körperschallübertragung wird im Kreuzbereich durch Spezialgummi wirkungsvoll gedämmt. Die Schwingelemente sind bei Decken und Wänden einsetzbar.

> Systemzubehör für **Idikell®**

Technische Daten	
Zugbelastung	max. 28 kg
Besonderheiten	keine Scherbelastung
Anzahl Elemente pro m^2	ca. 3 bis 4 Stück

Art.-Nr.	Verkaufseinheit
7640131992183	100 Stück



Ampaphon® Z 101/05

Selbstklebendes Filzband als Zubehör zu Idikell®. Stellstreifen für die schwimmende Verlegung von Schwerfolien.


Technische Daten	
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre

Art.-Nr.	Rollenmaße	Kartoninhalt
7640131992046	10 m × 40 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm
7640131992077	10 m × 60 mm × 5 mm	5 Rollen = 50 lfm

Ampack-Garantien



Die 10-jährige Handwerker-Garantie*

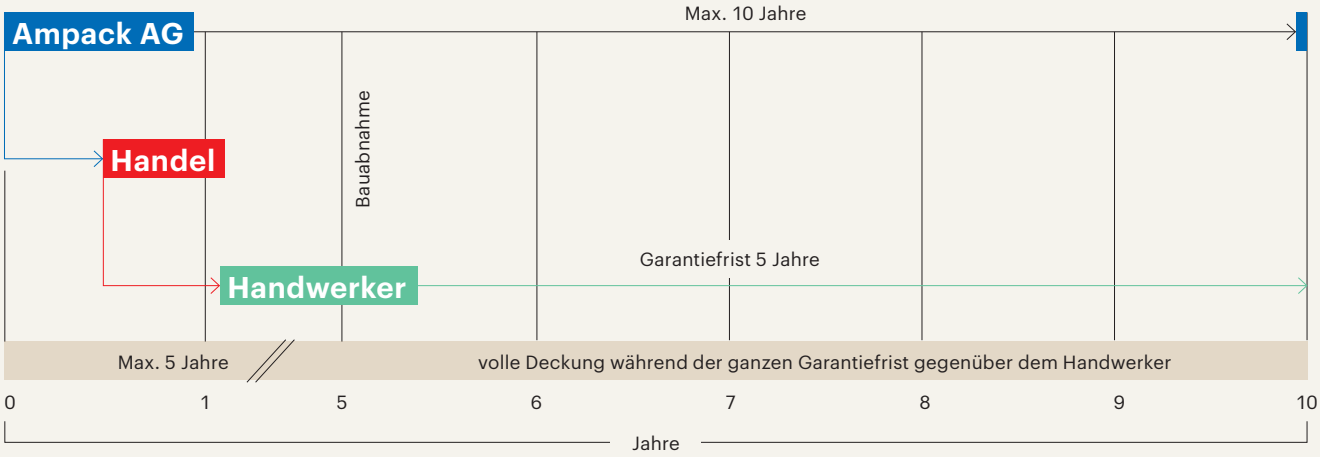

Es kann vorkommen, dass ein Produkt seine zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt und dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Eindeutig die schlechtesten Karten hat dabei der Handwerker, muss er doch für die von ihm ausgeführte Arbeit einstehen.

Die außervertragliche Garantie der Ampack an den Handwerker erstreckt sich zeitlich über die volle Gewährleistungsfrist des Handwerkers gegenüber der Bauherrschaft.


Während maximal 10 Jahren seit der Auslieferung der Produkte durch Ampack kann der Verarbeiter jederzeit die umfassende Garantie in Anspruch nehmen, selbst wenn die Bauabnahme bis zu fünf Jahre nach der Materiallieferung durch Ampack erfolgte.

Die 10-jährige Handwerker-Garantie der Ampack AG deckt:

>Materialersatz
>Ausbaukosten
>Einbaukosten

*gilt innerhalb Europas

Die 20-jährige Premium-Garantie*

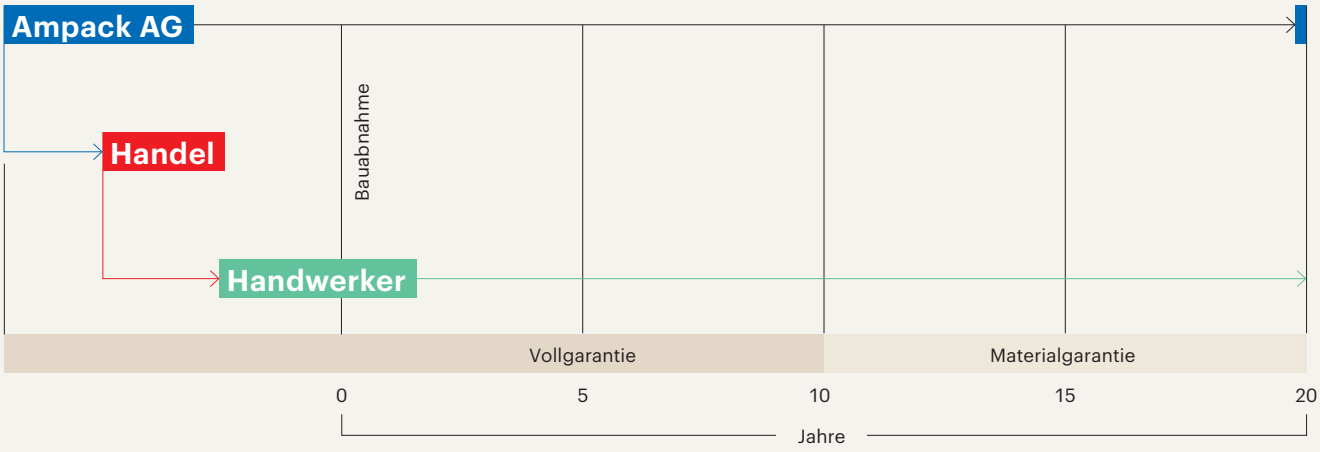

Wenn der Handwerker seinen Kunden mehr Sicherheit geben will: dafür gibt es die Garantieerweiterung der Ampack. Sie ist **objektbezogen** und versichert über 20 Jahre die verbauten Ampack-Produkte[1]. Das ist viel mehr Schutz und das ohne zusätzliche Kosten: 10 Jahre Vollgarantie und weitere 10 Jahre Materialgarantie.

Die 20-jährige Premium-Garantie der Ampack AG deckt:

> Materialersatz:
Während 20 Jahren ab Bauabnahme
> Ausbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme
> Einbaukosten:
Während 10 Jahren ab Bauabnahme

Voraussetzung für die 20-jährige Premium-Garantie


> Verwendung von ausgewählten Produkten. Sie finden im Verkaufsprogramm bei jedem Produkt einen entsprechenden Hinweis.
> Einhalten der geltenden Normen, Handwerkerrichtlinien und Ampack-Verarbeitungsrichtlinien
> Einbau der Produkte spätestens 2 Jahre nach Kauf, korrekter Lagerung und Beachtung allfälliger Mindesthaltbarkeiten
> Formular für die Objektregistrierung ausfüllen, unterzeichnen und einreichen

*gilt innerhalb Europas

[1] Eine Liste, der von der 20-jährigen Garantie ausgenommenen Produkte finden Sie in den Garantiebestimmungen.

Ihre Ansprechpartner

Finden Sie online
Ihren Ansprechpartner:
www.ampack.biz
> Ansprechpartner

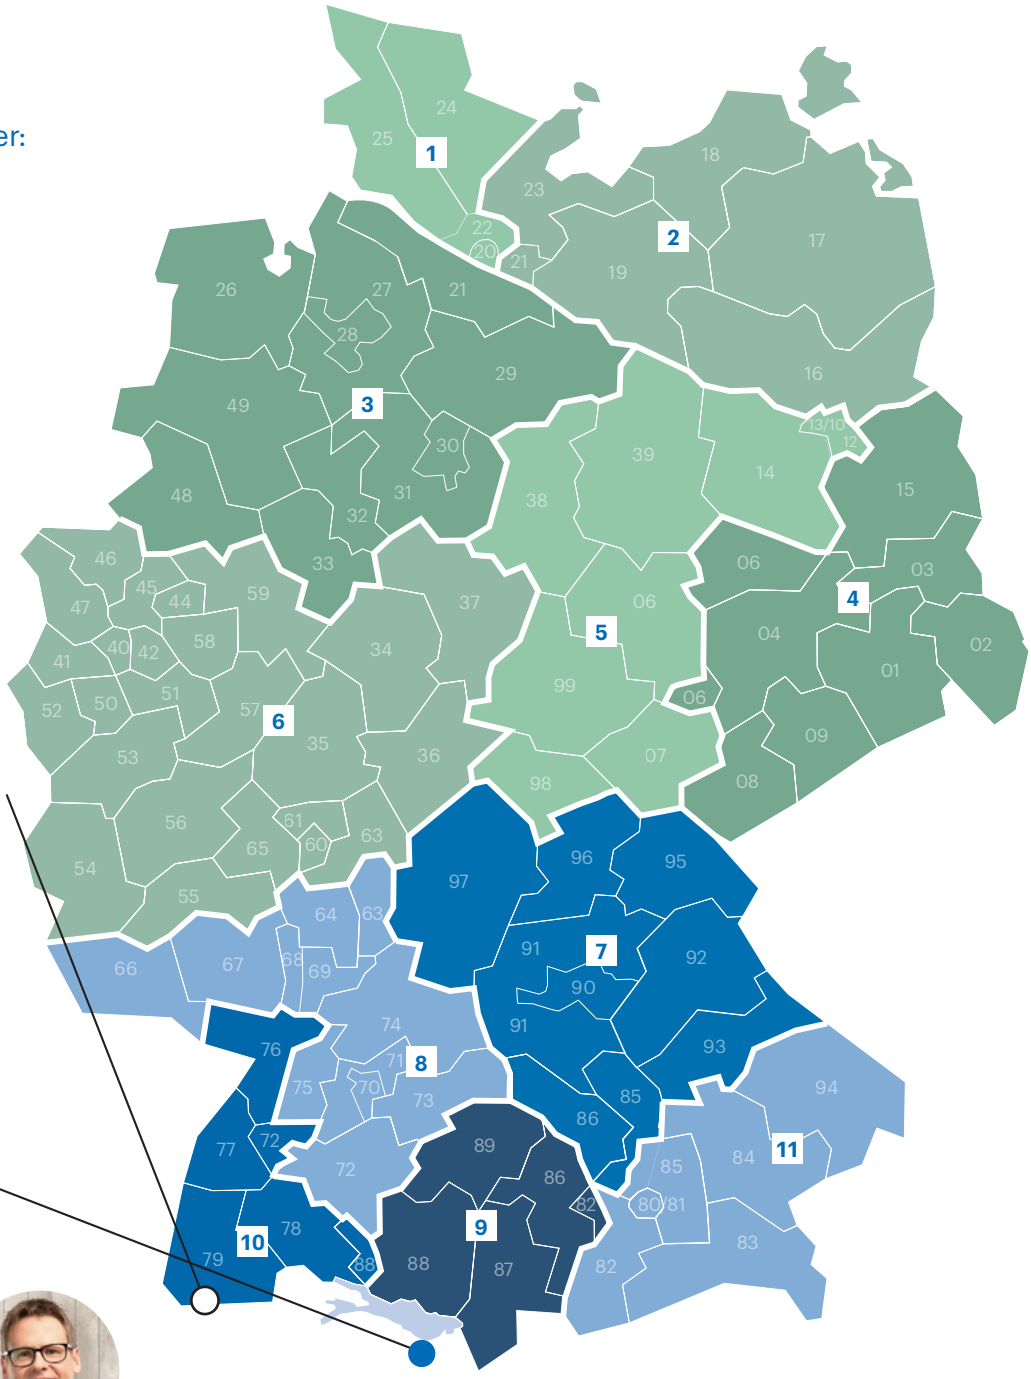

Lörrach
Verkaufsbüro Deutschland
T 07621 1610264
ampack@ampack.de

Öffnungszeiten Büro
Montag – Donnerstag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Freitag
07.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

Rorschach
Hauptsitz Ampack AG
+41 71 858 38 00



Lukas Deschwanden
T +41 71 858 38 00
l.deschwanden@ampack.ch

Geschäftsführer



Gianni Horber
g.horber@ampack.ch

Vertriebsleiter Europa



Kai Jahns
M 0160 923 442 21
k.jahns@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland Nord

Kooperationen und
Verbände sowie zuständig
für die Gebiete:
1–6



Jürgen Schäfer
M 0171 311 40 57
j.schaefer@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland Süd

Zuständig für die Gebiete:
7–11



Marius Schorer
T +41 71 858 38 00
m.schorer@ampack.ch

Leiter Anwendungstechnik
und Tyvek®-Spezialist



Patrick Bruggmann
T +41 71 858 38 27
p.bruggmann@ampack.ch

Anwendungstechnik



Andreas Hug
T +41 71 858 38 51
a.hug@ampack.ch

Anwendungstechnik



Romina Rauseo
T 07621 1610264
r.rauseo@ampack.de

Auftragsabwicklung



Kai Jahns
M 0160 923 442 21
k.jahns@ampack.de

Verkaufsleiter
Deuschland Nord

1



Enrico Wolf
M 0170 582 04 48
e.wolf@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

2

Vakant Stellvertretung:
Kai Jahns
Postleitzahlen beginnend
mit 2...
Steve Poranski
Postleitzahlen beginnend
mit 3... und 4...

3



Stefan Kaiser
M 0171 866 42 07
s.kaiser@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

4



Steve Poranski
M 0175 375 27 88
s.poranski@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

5



Jochen Gunderloch
M 0175 189 42 07
j.gunderloch@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

6



Mathias Davis
M 0160 701 56 49
m.davis@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

7



Michael Majer
M 0170 859 73 81
m.majer@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

8



Jürgen Schäfer
M 0171 311 40 57
j.schaefer@ampack.de

Verkaufsleiter
Deutschland Süd

9



Martin Wehrle
M 0160 939 043 46
m.wehrle@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

10



Sven Modrach
M 0160 908 99796
s.modrach@ampack.de

Technische Beratung
und Verkauf

11

Klebematrix

Legende

1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
3 Nur als Montagehilfe
4 Nur für Randanschlüsse
5 Nur auf glatter Seite
6 Gewirk zurückschneiden

Für Außenanwendungen
Für Innenanwendungen
Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweißt. Weitere geeignete Zubehörprodukte finden Sie ab Seite 11.

		Verklebung auf bzw. Überlappung von											
		Ampatop® Seal GHS, schweißbare UDB/USB*	**Ampatop® Protecta/ProtectaStripe**, UDB/USB	**Ampatop® Secura**, Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Pro/Pro Plus/Supro**	**Tyvek® Metal**, Trennlage/Drainagebahn	**Tyvek® Soft/ FireCurb**	**Ampatop® F black/RF black/Tyvek® UV Facade**, schwarze Fassadenbahn	**Ampatop® RF Color plus**, farbige Fassadenbahnen	**Sisalex® 303**, Dampfbremsen	**Ampatex® DB 90/Cento**, Dampfbremsen	**Ampatex® Eco 5 extra/Variano 3/Variano 3 extra**, Dampfbremsen	**Sisalex® 514/518**, Dampfsperren
Acryl-Klebebänder	**Ampacoll® XT**, 60 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 75/100 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® XT, 150/200 / 250 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Flexx pro, 60/100/150 mm		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Fenax		✓		✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® UV, 60 mm							✓					
	Ampacoll® UV flexx, 60 mm							✓					
	Ampacoll® INT, 60 mm									✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Easy, 60 mm									✓	✓	✓	
	Ampacoll® Easyfix, 180 mm									✓	✓	✓	
	Ampacoll® FE, 60 mm									✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® DT, 20 mm									✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm	✓							✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
	Ampacoll® Cornerfix, Außenecke						✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Cornerfix, Innenecke						✓	✓		✓	✓	✓	✓
Klebemassen	**Ampacoll® Superfix**[1]	✓	✓		✓	✓	✓						✓[4]
	Ampacoll® RA[1]									✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
	Ampacoll® Profix[1]	✓	✓[4]	✓	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓[4]	✓[4]	✓[4]	✓[4]
Butylbänder	**Ampacoll® RS**, 4 mm												
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm												
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm									✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm									✓	✓	✓	
	Ampacoll® BK 535 / Sillskin		✓	✓	✓	✓[6]	✓			✓	✓	✓	✓
Primer	**Ampacoll® Primax**		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Airmax		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Kompribänder	**Ampacoll® Komprimax**												
Nageldichtungen	**Ampacoll® ND**		✓	✓	✓		✓						
Nageldichtungsbänder	**Ampacoll® ND.Band**	✓	✓	✓	✓		✓						
	Ampacoll® ND Duo	✓	✓	✓	✓		✓						
Manschetten	**Ampacoll® Elektro und Install**		✓	✓	✓	✓[5/6]	✓			✓	✓	✓	✓
	Ampacoll® Radon												

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter. Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschluss mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhaft wind- und luftdichte Schichten

					Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																				Durchdringen von			
Sisalex® 871, Gassperre	**Ampatex® SB 130/Solero**, bewitterbare Dampfbremsen	**Ampatex® Ombrello**, selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz	**Ampatex® LDA 0.02 plus**, Sanierungsdampfbremse	PE-Folien	Holz, gehobelt, trocken und staubfrei	Holz, roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)	Beton, glatt und staubfrei	Beton, rau und staubfrei	Backstein, staubfrei	Porenbeton, staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z.B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen
✓	✓		✓	✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 200mm
✓	✓	✓ 150mm	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
				✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓			
				✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓					
				✓[2]	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓					
			✓	✓[2]	✓					✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓					
			✓[3]	✓[2,3]	✓																✓[3]	✓[3]	✓[3]					
			✓[3]	✓[2,3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]					
✓	✓		✓	✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓		✓	✓[2]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓[4]		✓	✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓[4]	✓[4]			✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
✓[4]	✓[4]		✓[4]	✓[4]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					✓																✓	✓	✓					
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓				✓																✓	✓	✓					
✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓						✓	✓																				
	✓						✓	✓																				
	✓				✓	✓	✓	✓																				
✓	✓		✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei diversen Untergründen (z.B. Fertig- und Ortbeton, OSB-Platten, oberflächenveredeltes Metall etc.) werden produktionsbedingt Trennmittel eingesetzt. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.

Eins, zwei – fertig!

Alle Verlege- und Anwendungsanleitungen an einem Ort:



Broschüre aufrufen:

Produktverzeichnis

Ampacoll® Airmax 55
Ampacoll® BK 530 51
Ampacoll® BK 535 52
Ampacoll® Cornerfix 54
Ampacoll® DoubleSeal 12/54
Ampacoll® DT 54
Ampacoll® Easy 50
Ampacoll® Easyfix 50
Ampacoll® Elektro / Install 56
Ampacoll® FE 65
Ampacoll® Fenax 40/60 50
Ampacoll® Fenax, Fensterbänder 61
Ampacoll® Flexx pro 48
Ampacoll® INT 49
Ampacoll® Komprimax M 63
Ampacoll® Komprimax K 64
Ampacoll® LiquiSeal 11
Ampacoll® LiquiSeal Applicator 11
Ampacoll® Maxiflex 66
Ampacoll® ND 44
Ampacoll® ND.Band 44
Ampacoll® ND Duo 44
Ampacoll® Pressly 66
Ampacoll® Primax 55
Ampacoll® Profix 12/46
Ampacoll® RA 45
Ampacoll® Radon 58
Ampacoll® RS 53
Ampacoll® SealForm 13
Ampacoll® Sillskin 65
Ampacoll® Superfix 45
Ampacoll® TubeSeal 11
Ampacoll® UV 49
Ampacoll® UV flexx 49
Ampacoll® XT 47

Ampaphon® Z 101 / 05 69
Ampaphon® Z 600 69

Ampatex® Cento 30
Ampatex® DB 90 28
Ampatex® Eco 5 extra 29
Ampatex® LDA 0.02 plus 41
Ampatex® Ombrello 37
Ampatex® SB 130 (plus) 35
Ampatex® Solero (plus) 35
Ampatex® Variano 3 31/33
Ampatex® Variano 3 extra 31/33/39

Ampatop® Aero (plus) 22
Ampatop® RF black (plus) 25
Ampatop® RF Color plus 26
Ampatop® F black (plus) 25
Ampatop® Protecta plus 5
Ampatop® ProtectaStripe 5
Ampatop® Seal GHS 10
Ampatop® SealEdge GHS 12
Ampatop® SealStripe GHS 11
Ampatop® Secura plus 6

Idikell® M 4021/05 68

Sisalex® 30 43
Sisalex® 303 30
Sisalex® 514 42
Sisalex® 518 42
Sisalex® 871 43

Tyvek® FireCurb® Housewrap 23
Tyvek® Metal 19
Tyvek® Pro Plus (Tape) 18
Tyvek® Pro (Tape) 17
Tyvek® Soft 23
Tyvek® Supro Tape 18
Tyvek® UV Facade 26

Anpressrollen 66
Milwaukee® FASTBACK™ 66
Point of Sale Display 67
Schlauchbeutel-Pistole 66

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Der Vertrag kommt mit der Ampack AG, Seebleichestr. 50, CH-9401 Rorschach zustande.

Für alle Lieferungen und Leistungen (nachfolgend nur als Lieferungen bezeichnet) gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Die nachstehenden Bedingungen gelten in gleicher Weise auch für künftige Lieferungen und Leistungen. Abweichenden Geschäftsbedingungen unserer Kunden widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten nur, soweit wir ihnen schriftlich zustimmen.

2. Angebot und Lieferumfang
Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande. Die Schriftform ist auch durch Telefax oder Email gewahrt. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden oder Zusagen zu treffen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen oder diese allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen zu unserem Nachteil abändern.

3. Pläne und technische Unterlagen
Die zum Angebot gehörenden Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben stellen nur Annäherungswerte dar, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. Bei Nichtbestellung sind die mit dem Angebot bezogenen Pläne und technischen Unterlagen an uns zurück zu senden. Berechnungen stellen eine kostenlose Serviceleistung dar. Sie stellen ebenso keine rechtlich bindende Planungsleistung dar. Berechnungen sind von der jeweiligen Fachplanung und ausführenden Firma zu überprüfen.

4. Preise und Zahlung
Unsere Preise verstehen sich ohne besondere Vereinbarung in Euro und ab Auslieferungslager in Deutschland, jedoch ausschließlich Verpackung, jeweils gültiger Umsatzsteuer und sonstiger Abgaben. Verpackung, Fracht, Porto und allfällige Montagekosten werden zusätzlich berechnet. Innerhalb Deutschland liefern wir ab EUR 2.500,– Bruttowarenwert franko, unterhalb EUR 2.500,– wird eine Frachtpauschale von EUR 70,– verrechnet.

Bei Lieferfristen von mehr als zwei Monaten sind wir berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, soweit nach Vertragsschluss erhebliche Änderungen der Lohn-, Gehalts-, Material- oder Rohstoffkosten eingetreten sind und wir diese Änderung nicht zu vertreten haben. Sollte eine Preiserhöhung 5% überschreiten, hat der Kunde das Recht, sich innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung der Preiserhöhung schriftlich vom Vertrag zu lösen.

Unsere Rechnungen sind binnen 30 Tagen netto zahlbar. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, wie wir bei einer Bank frei darüber verfügen können. Schecks und Wechsel nehmen wir nur zahlungshalber an. Bankspesen trägt der Käufer; sie sind sofort fällig.

Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von mindestens 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz.

Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit die Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Entstehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden, wie beispielsweise durch schleppende Zahlungsweise, Zahlungsverzug, Wechsel- oder Scheckprotest, so können wir Sicherheitsleistungen oder Barzahlung Zug um Zug gegen Leistung verlangen. Kommt der Kunde diesem Verlangen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach, können wir vom noch nicht erfüllten Teil des Liefervertrages zurücktreten. Die Frist ist entbehrlich, wenn der Kunde zur Sicherheitsleistung erkennbar nicht imstande ist, beispielsweise wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden beantragt wurde.

5. Verpackung
Die Entsorgung der von uns gelieferten Verpackungsmaterialien ist kostenlos durch die Firma Interzero Circular Solutions Germany GmbH, Stollwerkstr. 9a, DE-51149 Köln gewährleistet (Interseroh-Vertragsnummer: 98589).

6. Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten der Auftragsausführung und technischen Fragen sowie Erhalt einer vereinbarten Anzahlung und/oder Sicherheit. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Fristablauf beim Kunden eingegangen ist. Sollte sich der Versand ohne unser Verschulden verzögern, ist die Lieferfrist eingehalten, wenn wir innerhalb der Lieferfrist die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

Bei Lieferverzug wird unsere Haftung im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf eine Entschädigungspauschale von 0,5% pro vollendeter Woche, max. 5% des verspätet gelieferten Auftragswertes begrenzt. Der Schadensersatzanspruch statt der Leistung wird dadurch nicht berührt. Der Kunde informiert uns spätestens bei Vertragsschluss über Vertragsstrafen, die gegenüber seinem Abnehmer gelten.

Teillieferungen sind in angemessenem Umfang zulässig.

7. Gefahrtragung und Versicherung; Annahmeverzug
Mangels besonderer Vereinbarung geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald wir die Ware an das Transportunternehmen übergeben oder, falls sich der Versand ohne unser Verschulden verzögert, dem Kunden die Versandbereitschaft gemeldet haben. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen haben.

Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. In diesem Fall lagern wir die Ware auf Kosten des Kunden; bei Lagerung im Werk berechnen wir monatlich mindestens 0,5% des Rechnungsbetrages der gelagerten Lieferung. Außerdem haben wir das Recht, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

8. Höhere Gewalt
Änderungswünsche des Kunden sowie unvorhergesehene, unvermeidbare und nicht von uns zu vertretende Ereignisse (z.B. Streiks und Aussperrungen, Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- und Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie und Rohstoffen, Maßnahmen von Behörden, sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Genehmigungen, insb. Import- und Exportlizenzen) verlängern die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch, wenn die Hindernisse bei unseren Vorlieferanten eintreten.

Ist die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer, sind beide Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt. Schadensersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

9. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Besteht ein Kontokorrentverhältnis, bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auf den anerkannten Saldo.

Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Die Versicherungspolice sowie den Nachweis der Bezahlung der Prämien sind uns auf Verlangen vorzulegen. Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis tritt er bereits jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung bereits jetzt an.

Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen, ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung und Verbindung mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum an der neuen Ware im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem der anderen Materialien.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in voller Höhe im voraus ab, die ihm aus der Weiterveräußerung oder Weiterverwendung im Auftrag eines Kunden gegen diesen oder Dritte erwachsen.

Der Kunde ist nur berechtigt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, wenn er seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, können wir die Befugnis zur Weiterveräußerung und -verwendung widerrufen und verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und seinen Schuldnern die Abtretung mitteilt. In der Rücknahme von Vorbehaltswaren liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Erklären wir den Rücktritt, sind wir zur freihändigen Verwertung berechtigt.

Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Kunde Sicherungsübereignungen, Verpfändungen oder Forderungsabtretung nur mit unserer schriftlichen Zustimmung vornehmen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich mitzuteilen.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, geben wir auf Verlangen des Kunden insoweit unsere Sicherheiten nach unserer Wahl frei.

10. Gewährleistung und Haftung
Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 8 Tage nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Entdecken, schriftlich anzuzeigen. Werden diese Fristen überschritten, erlöschen alle Gewährleistungsansprüche hinsichtlich dieser Mängel.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit der Ablieferung beim Kunden und beträgt 12 Monate, soweit wir unsere Pflichten nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder den Mangel arglistig verschwiegen haben oder dieser eine vertragliche Garantie betrifft. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre, wenn die gelieferte Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichtes oder der Ausrüstung sind keine Mängel, insbesondere sind Mehr- oder Minderlieferung bis zu 5% des Auftragswertes zulässig.

Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl Ersatz liefern oder die Ware nachbessern. Sollte eine Ersatzlieferung ebenfalls Fehler aufweisen oder die Nachbesserung erfolglos sein, unberechtigt verweigert oder verzögert werden, kann der Kunde nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemessenen Nachfrist eine Herabsetzung des Preises verlangen oder – bei nicht unerheblichen Mängeln – vom Vertrag zurücktreten und nach Maßgabe des folgenden Absatzes Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Kosten der Nacherfüllung, die dadurch entstehen, daß die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht wurde, werden nicht übernommen.

Im übrigen sind Schadensersatzansprüche – gleich welcher Art – gegen uns ausgeschlossen, wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Schäden durch einfache Fahrlässigkeit verursacht haben. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Körperschäden, wenn garantierte Eigenschaften fehlen oder wesentliche Vertragspflichten in einer die Erfüllung des Vertragszwecks gefährdenden Weise verletzt worden sind. In diesen Fällen ist der Schadensersatz jedoch auf den Umfang der Garantie bzw. bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

11. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ampack AG bearbeitet die Daten des Kunden (u.a. Firma, Adresse, Personenangaben der Kontaktpersonen und weitere geschäftsbezogene Daten) und Daten zu den Kundenaktivitäten (u.a. Bestellungen, Reklamationen) zur Geschäftsabwicklung sowie zu Marketingzwecken. Die Datenbearbeitung beinhaltet das Sammeln, Speichern, Nutzen, Übermitteln, Bekanntgeben und Löschen der Daten. Sie erfolgt mit der erforderlichen Sorgfalt und entsprechend den Regeln des schweizerischen Datenschutzes. Mit der Bestellung erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die bei der Ampack AG vorhandenen Daten des Kunden für die Geschäftsabwicklung sowie für Marketingzwecke direkt und/oder indirekt verwendet werden und für den gleichen Zweck an Geschäftspartner der Ampack AG (z.B. Lieferanten) übermittelt und weitergegeben werden können. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass die Daten auch in Staaten übermittelt und dort bearbeitet werden, die keine mit der Schweiz vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Die Einwilligung des Kunden erfolgt freiwillig und der Kunde hat jederzeit das Recht, die Einwilligung auf Werbung zu widerrufen. Die übrigen Daten müssen zur Geschäftsabwicklung bearbeitet werden (inkl. Weitergabe an Dritte).

Mit Ausnahme der Ansprüche aus der Mängelhaftung, nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Körperschäden verjähren Schadenersatzansprüche ein Jahr, nachdem der Kunde Kenntnis vom Schaden und seiner Ersatzpflicht erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl; Sonstiges
Erfüllungsort für die Lieferung ist das Auslieferungslager in Deutschland; Erfüllungsort für alle anderen Leistungen ist unser Geschäftssitz in der Schweiz.

Für alle Streitigkeiten aus dem Liefervertrag mit Kaufleuten ist Gerichtsstand Ravensburg. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Geschäftssitz des Käufers zu klagen.

Es gilt deutsches Recht. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.

CH-Rorschach, Dezember 2023

® Ampatex, Ampatop, Ampacoll, Sisalex, Idikell und Ampaphon sind eingetragene Marken der Ampack AG. DuPont™ und Tyvek® sind markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften. Nur DuPont produziert Tyvek®.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG. Jeder Nach- bzw. Neudruck ersetzt die Angaben dieser Preisliste.

© Ampack AG, Rorschach, 12.2024

Die Experten der Gebäudehülle. Seit 1946.

Unsere Adresse in Deutschland

Ampack Bautechnik GmbH
Wallbrunnstraße 24
DE-79539 Lörrach
T +49 7621 1610264
ampack@ampack.de
www.ampack.biz

Ampack AG
Seebleichestraße 50
CH-9401 Rorschach
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

@ampackde

1200DE/D8.0HW(AR)1224