


# Ampatop® SealEdge GHS

Telo da cornicione

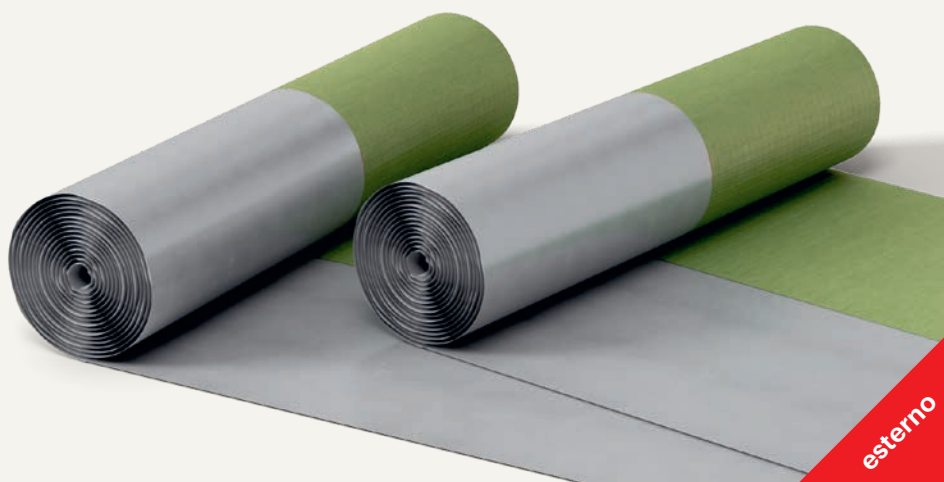

- > Combinazione preconfezionata in fabbrica di **Ampatop® Seal GHS** con una striscia in PVC di alta qualità stabile ai raggi UV
- > Può essere saldato a rilievo o con aria calda
- > Sigillo di qualità dell'associazione «Involucro edilizio Svizzera»

Dati tecnici		Valore	
Peso	Ampatop® Seal GHS	350g/m <sup>2</sup>	
	Striscia in PVC	650g/m <sup>2</sup>	
Larghezze	Ampatop® Seal GHS	300 mm	
	Striscia in PVC	300mm	
Resistenza allo strappo	Ampatop® Seal GHS	longitudinale	350
		trasversale	380N/5 cm
	Striscia in PVC	longitudinale	2800
		trasversale	2500N/5 cm
Temperatura di saldatura	Ampatop® Seal GHS	240-280°C	
	Striscia in PVC	280°C	
Stabilità ai raggi UV	Ampatop® Seal GHS	6 mesi	
	Striscia in PVC	>10 anni	
Resistenza all'abrasione	Ampatop® Seal GHS	superato (IES)	
Resistenza alla grandine	Ampatop® Seal GHS	HW4	
		superato (IES)	

\*Per poter usufruire di 20 anni di garanzia occorre tra l'altro registrare l'oggetto e i prodotti Ampack impiegati. I nostri prodotti devono inoltre essere utilizzati in sistema. Tutti i dettagli sono disponibili nelle nostre disposizioni generali di garanzia.

**Ambito di impiego: Ampatop® SealEdge GHS** è un telo da cornicione preconfezionato con una striscia in PVC saldata in fabbrica stabile ai raggi UV dotata del telo di sottotetto **Ampatop® Seal GHS**. Il prodotto viene utilizzato nel caso di terminale del cornicione aperto con lamiera forata per drenare il telo di sottotetto nel canale di gronda.



 **ISO 9001**  
Swiss Research



Sigillo di qualità dell'associazione «Involucro edilizio Svizzera»

## Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo
7640442090752	Ampatop® SealEdge GHS	600mm×30m



Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio



Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su [www.ampack.eu](http://www.ampack.eu)

Distribuzione tramite il commercio specializzato

Ampack Svizzera: +41 (0)71 858 38 00  
Ampack Austria: +43 (0)5523 53433  
Ampack Germania: +49 (0)7621 1610264  
Ampack Francia: +33 (0)4 50 83 70 54  
Ampack Italia: +39 (0)471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.  
Trovate informazioni aggiornate su [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 02.2021

2257CHIT/IX.YY(VS)0221